unex
lighting · made for you

CATALOGUE 2025

PROFILÉS
LUMINAIRES_LED
DRIVERS

Horaires d’ouverture

unex lighting AG

Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com

Horaires d’ouverture

Bureau/Showroom:	Lundi-Vendredi 07.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
Retrait à l’entrepôt:	07.30 – 12.00 h 13.00 – 16.30 h

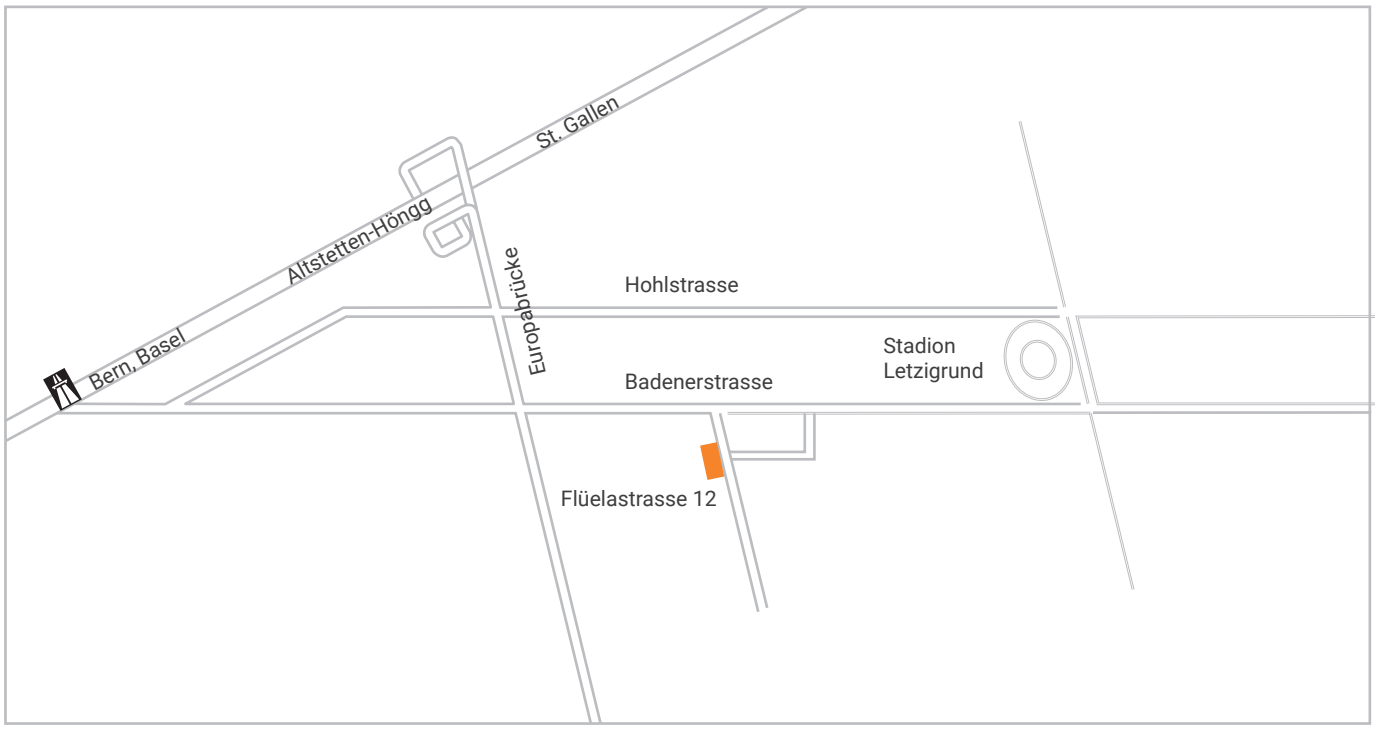

Nos conditions générales de vente s’appliquent à toutes les commandes (voir page 484).

Vous pouvez également les
www.unex-lighting.com/agb

Table des matières

Aperçu des produits 6

INTÉRIEUR 20

Systèmes de profilés 20

Modules linéaires à LED 96
Bande LED 96
Platine LED 110
Set LED Retrofit 110
Bande LED sur enrouleur de câble 111

Bandes lumineuses flexibles 112

Downlights 132
Downlight encastré 140
Source lumineuse 210
Anneau d'encastrement 218
Downlight apparent 238

Luminaires encastrés 242
Plafonnier encastré 242
Luminaire mural encastré 250

Luminaires apparents 252
Plafonnier et applique murale 252
Applique murale 286

Suspensions 292
Suspension 292
Baldaquin avec driver LED 305

Lampadaires et luminaires de table 306
Lampadaire 306
Luminaire de table 309

Projecteurs et rails conducteurs 310
Système de rails conducteurs 312
Projecteur sur rail conducteur 318
Luminaire sur rail conducteur 328

Luminaires industriels 334
Réglette 334
Luminaire pour chemins lumineux 340
Luminaire à vasque pour locaux humides 342
Luminaire industriel 344

Luminaires de sécurité 346
Luminaire à pictogramme 346

Éclairage de meubles 348
Luminaire encastré pour meuble 348
Set d'éclairage pour meubles 352
Set de luminaires pour étagère 356

EXTÉRIEUR 358

Downlights 360
Downlight encastré 360
Downlight apparent 362

Luminaires murals encastrés 366

Luminaires apparents 370
Plafonnier et applique murale 370
Applique murale 380

Projecteurs 398

Luminaires encastrés au sol 402

Luminaires de jardin et de chemin 412
Luminaire sur piquet 412
Luminaire en applique 418
Borne d'éclairage 420

Drivers et modules de contrôles 434
Alimentation enfichable 440
Alimentation de table 440
Driver à tension constante 441
Driver à courant constant 452
Driver multi courant constant 460
Élément d'éclairage de secours 468
Gradateur tactile 469
Module de contrôle 469
Poussoir radio 474
Télécommande 478
Contrôleur mural 479
Poussoir mural 479
Régulateur rotatif 480

Accessoires 482

Conditions générales de vente 484
Index par nom 486
Index par numéro d'article 489
Explication des symboles 494

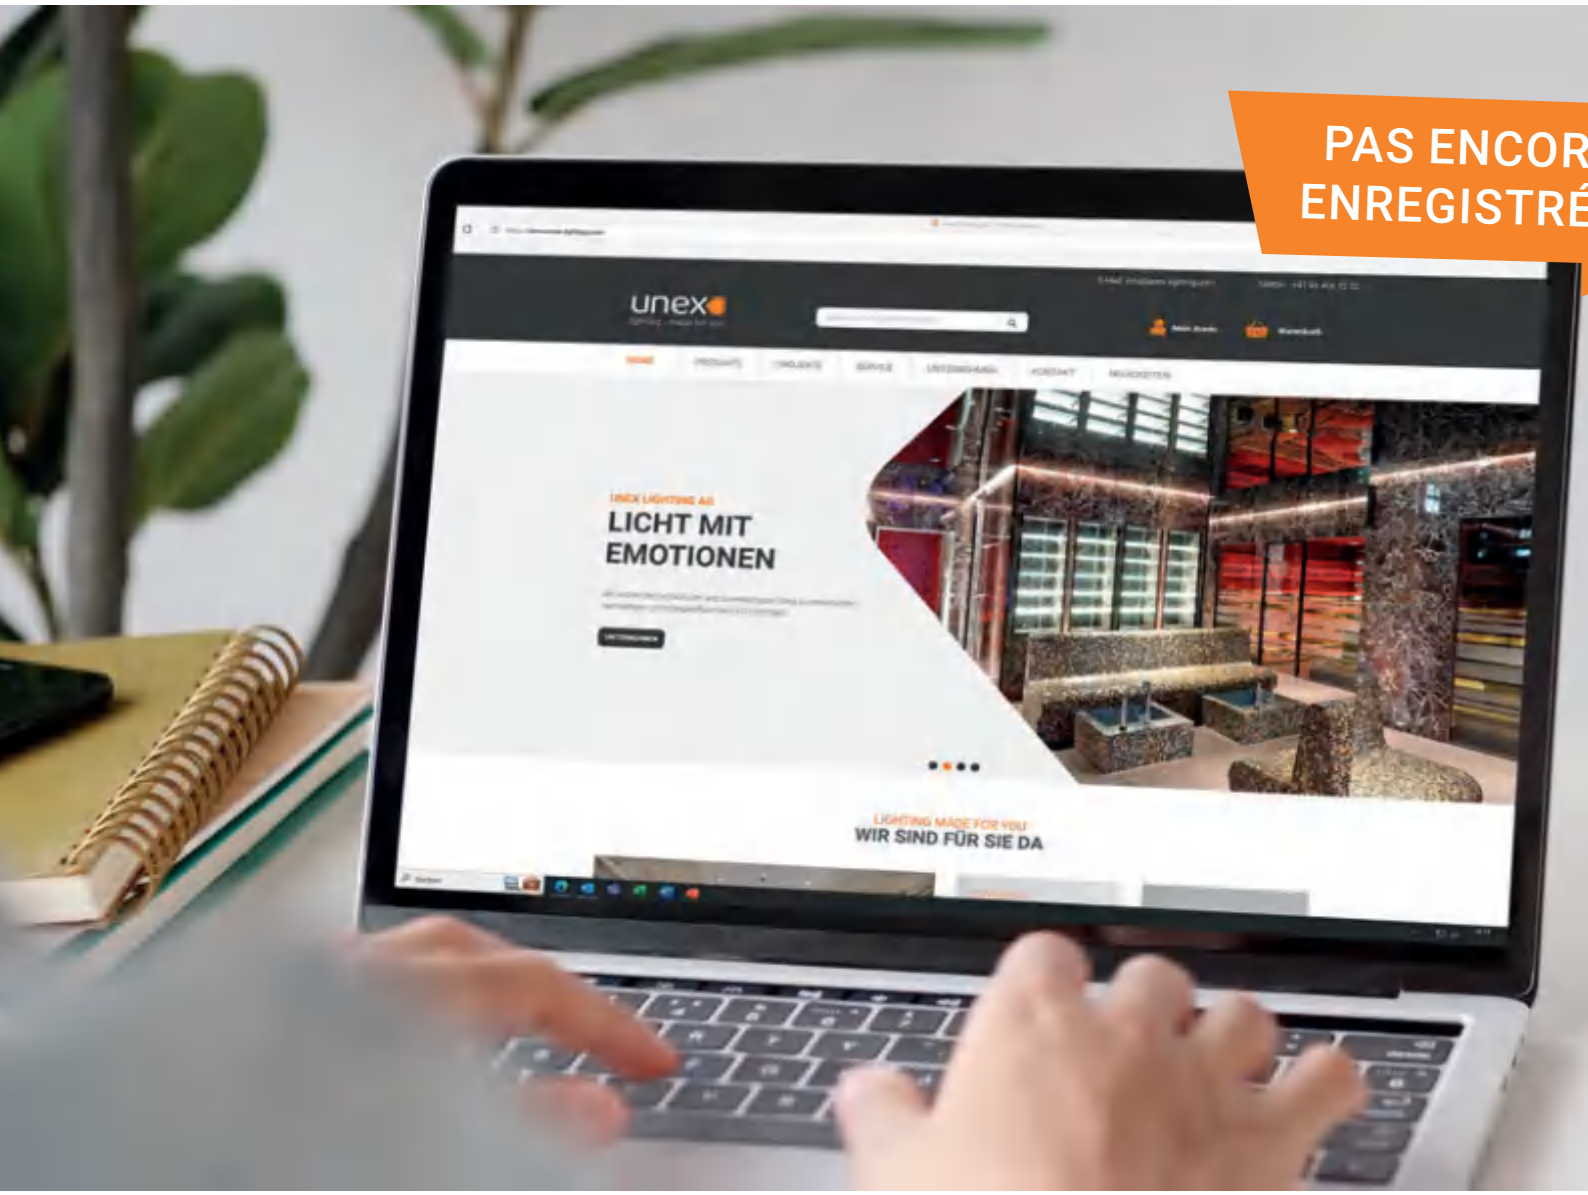

UNEX-LIGHTING.COM

Complétez vos marque-pages avec un nouveau favori – ça vaut le coup! Ces avantages vous attendent lors de vos achats en ligne:

* seulement possible pour les pays suivants: Suisse, Liechtenstein

RE
É? *

1 **VOS CONDITIONS**

En tant que client unex lighting, vous pouvez voir vos conditions et votre prix lorsque vous êtes connecté. Si vous passez une commande, celle-ci est immédiatement transmise vers notre système de gestion des commandes.

2 **TOUJOURS ACTUEL**

Dès qu'un nouveau produit est disponible en stock, il apparaît sur le site web - notre assortiment est ainsi toujours actualisé au jour le jour. Consultez régulièrement la rubrique «Nouveautés» pour rester informé.

3 **TROUVER FACILEMENT LES PRODUITS**

Grâce aux filtres avancés, trouver le bon produit n'a jamais été aussi simple. Il suffit de combiner les caractéristiques recherchées pour trouver immédiatement le bon produit.

4 **PLUS D'INFORMATIONS**

Nous avons défini plus de 100 caractéristiques (puissance, couleurs, IRC, IP, etc.) afin de décrire chaque article de la manière la plus complète. Des fichiers tels que des manuels d'utilisation, des certificats ou des fichiers LDT sont également disponibles pour chaque article.

5 **SPECIAL DEAL**

Vous trouverez nos produits SPECIAL DEAL uniquement en ligne. Il s'agit de modèles de fin de série de qualité supérieure à des conditions particulièrement avantageuses, comme par exemple l'applique murale Lim LED.



Special Deal
Lim LED

Systèmes de profilés

22

Modules linéaires à LED

Bande LED

Unex Flex
97

Platine LED

Modular
110

Set LED Retrofit

LRS-T5
110

Bande LED sur enrouleur de câble

Unex Flex Mobile
111

Bandes lumineuses flexibles

Noodl
112

Nex Flex F16 LED
126

Nex Flex F1617 LED
127

Nex Flex F22 LED
128

Nex Flex F23 LED
129

Downlights

Downlight encastré

Swing 40
141

Swing 68 GU10
143

Swing 68 RIDL 500 ID
144

Swing 68
145

Swing 68 Plan
149

Swing 80 GU10
152

Swing 80 RIDL 500 ID
153

Swing 80
154

Swing 80 EL
157

Swing 80 Plan
158

Swing 80 Plan EL
161

Downlights

Twist 80 Plan
162

Twist 80 Square Plan
165

Twist 100 Plan
169

Twist 2X Square Plan
169

Drop LED
171

Vario LED
173

RIDL 9 Flat
174

RIDL 13 Flat
175

RIDL 8 Karda 68
177

RIDL 9 Karda 68
178

RIDL 9 Karda 80
179

Concave
181

Lift LED
183

Dark
185

Flatfix Superslim II
186

EcoLED
189

Teco LED
194

Teco
Tunable White LED
198

Zenta II LED
201

Zenta II
Tunable White LED
203

RIDL Flex Round Big II
204

RIDL Flex Square Big II
205

RIDL Concave Big II
207

Mira II LED
208

Source lumineuse

RIDL 500 ID
210

RIDL 600
211

RIDL 900
212

RIDL 1200
213

RIDL 9 II
Dim to Warm
214

RIDL 9 II RGBW
214

RIDL 13
Tunable White
215

Unex Lamp G10
216

Douille

GU10
217

Downlights

Anneau d'encastrement

Swing 68
220

Swing 68 Plan
221

Swing 80
222

Swing 80 Plan
223

Swing 100
225

Twist 80 Plan
226

Twist 80 Square Plan
227

Twist 100 Plan
228

Twist 2X Square Plan
229

NEW

Concave
230

Mood
234

Mood Trimless
235

NEW

Mila
237

Downlight apparent

Twist Round LED
238

Twist Square LED
238

NEW

Cilindro II LED
239

Modern II LED
240

Luminaires encastrés

Plafonnier encastré

Flat LED
242

Flat Tunable White LED
245

Flat Short LED
246

Flat Long LED
247

Flat Long Tunable White LED
247

Luminaire mural encastré

X LED
251

Box Asym LED
251

Luminaires apparents

Plafonnier et applique murale

Delight II LED
254

Velara
257

Venta
259

Venta X
261

Lago LED
263

Cloud LED
266

Crono II
269

Diamond II
271

Takeo Round II LED
272

Takeo Square II LED
274

Culina LED
276

Novara
277

Modul 8
278

Modul 8 Flat
279

Modul 8 Round
279

Modular
281

Side
283

Side Round
283

Blade Next
285

Applique murale

Walo LED
286


Steep LED
287

Lim LED
289

Lim L LED
289

Asimo LED
290


Climb LED
291

Suspensions

Suspension

Modern II LED
294

Velara
295

Flat Round LED
297

Solea Round
299

Solea Linear
301

Life LED
301

Duplex II
302

Modul 8 Flat
302

Blade Next
303

Modular 60 Square
303

Tube 35
304

Baldaquin avec driver LED

305

Lampadaires et luminaires de table

Lampadaire

Life LED
306

Life Style LED
307

Float LED
308

Luminaire de table

Ti LED
309

Projecteurs et rails conducteurs

Système de rails conducteurs

Unex One
312

Unex
314

Projecteur sur rail conducteur

RISP Mini GU10 One
318

RISP Mini GU10
319

RISP 55 One
322

RISP 55
323

RISP 65 One
324

RISP 65
325

RISP 85
326

RISP 85
Tunable White
327

Luminaire sur rail conducteur

Climb LED
328

Straight One LED
329

Modul 8
329

Relight LED
330

Litrail
331

Modern II One LED
332

Modern II LED
333

Luminaires industriels

Réglette

Link LED
335

Line LED
338

Line II
339

Luminaire pour chemins lumineux

Relight LED
341

Luminaire à vasque pour locaux humides

Proof II LED
343

Luminaire industriel

Storage II
345

Luminaires de sécurité

Luminaire à pictogramme

Exit II
346

Éclairage de meubles

Luminaire encastré pour meuble

Vario LED
348

Vario LED orientable
348

Set d'éclairage pour meubles

Smart
352

Smart Asym
354

Set de luminaires pour étagère

Tablar
356

Downlights

Downlight encastré

Polar LED
361

Downlight apparent

Cilindro Outdoor LED
363

Venus Round LED
365

Venus Square LED
365

Luminaires murals encastrés

L8 Rondo
366

L8 Mini
366

LUV II
367

LUV Asym II
367

L9 II
369

Luminaires apparents

Plafonnier et applique murale

Mero LED
370

Mero Rim LED
371

Tura LED
372



Tura Square LED
373

Plate Round II LED
375

Plate Square II LED
375

Zaky Mono II
378

Zaky II
379

Luminaires apparents

Applique murale

Tera II 1XGU10 LED
381

Tera II 2XGU10 LED
381

Tera II LED
383

Tom Concave Round II LED
384

Tom Round II LED
385

Evida Round II LED
387

Lim Outdoor LED
388



Lim Outdoor Cube LED
389

Fina LED
391

Fina L LED
391

Square LED
392

Evida Square II LED
393

Coppo LED
394

Turn LED
397

Projecteurs

Flood LED
398

Forte
400

Luminaires encastrés au sol

Via LED
404

Via One LED
404

Via Two LED
405

Via Three LED
405

Steelo
406

Mini LED
408

L12
409

L10 Round
410

L11 Round
410

L10 Square
411

L11 Square
411

Luminaires de jardin et de chemin

Luminaire sur piquet

Lumini LED
412

Nano LED
412

Mini LED
413

Spike II
414

Spiky LED
417

Luminaire en applique

Spike II
419

Borne d'éclairage

Rotondo LED
421

Tom Round II LED
422

Tom Concave Round II LED
424

Tom Square II LED
426

Tom Concave Square II LED
428

Fina LED
431

Lim LED
432

Square II LED
433

Showroom actuels

Dans notre showroom, nous vous présentons les profilés, sources lumineuses et luminaires LED actuels. Laissez-vous inspirer et prenez rendez-vous pour une consultation dès aujourd'hui au 044 404 22 22.

QUALITÉ –
nous y veillons

Les luminaires unex lighting sont un gage de qualité. La diversité et le dynamisme du catalogue viennent confirmer leur qualité et leur fiabilité depuis de longues années. unex lighting dispose de deux laboratoires pour effectuer des essais relatifs à la technologie d'éclairage et à l'électrotechnique sur nos luminaires et composants, et par conséquent sur les vôtres.

Dans notre laboratoire, nous procédons à des essais sur la compatibilité électrostatique et électromagnétique de nos produits et nous testons leur sécurité. Les tests d'exposition à la chaleur, à l'humidité et à la poussière que nous réalisons en laboratoire garantissent la longévité des produits, même dans les environnements les plus difficiles.

Chacun de nos luminaires subit une série complète d'essais au sein de notre laboratoire.

ANS DE GARANTIE* 5

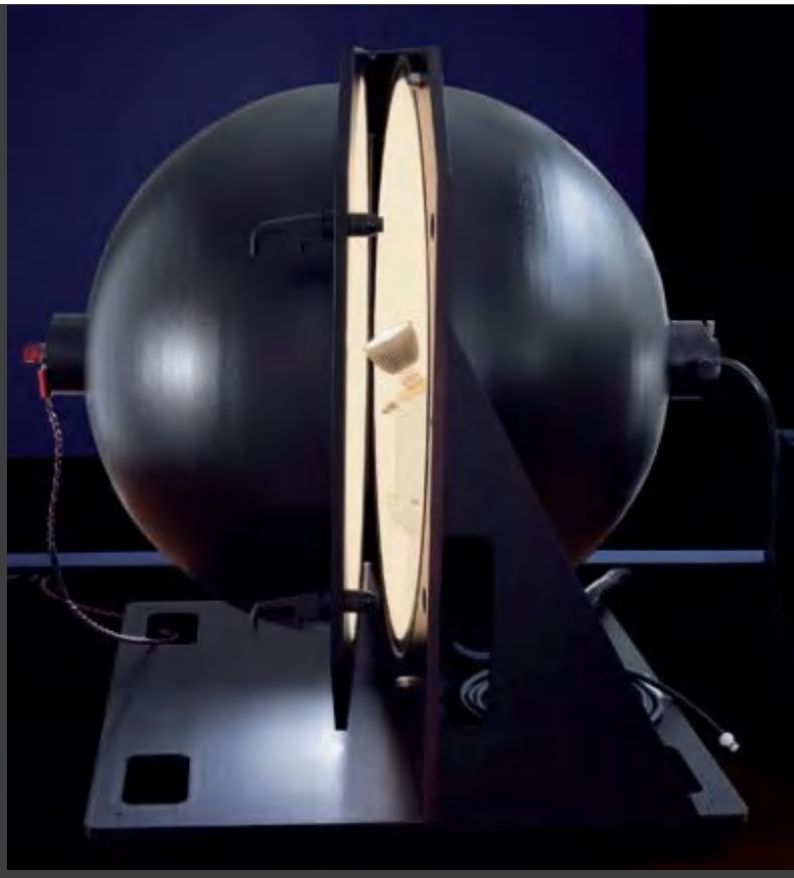

unex lighting veille à votre qualité avec des sous-traitants partenaires triés sur le volet, 3 laboratoires internes et des contrôles permanents de la production par notre propre service d'assurance qualité.

Quelques-unes des normes appliquées:

- Contrôle des exigences de sécurité selon EN 60598-1
- Contrôle des perturbations électromagnétiques (CEM) selon EN 55015
- Contrôle de la résistance aux parasites (CEM) selon EN 61547
- Contrôle des perturbations de réseau (CEM) selon EN 61000-3-2
- Mesures photométriques selon EN 13032-1 et EN 13032-4
- Vieillissement artificiel selon EN 9227

* Pour plus de détails, voir la page 484

MADE FOR YOU –

confiez-nous la réalisation de votre solution sur mesure

Vos avantages:

- Délais de livraison rapides pour les solutions personnalisées – 7 jours ouvrables max.
- Qualité supérieure – Fabrication encadrée par un programme de contrôle des décharges électrostatiques.
- Optez pour un assemblage partiel ou complet.
- Optimisez la durée de vos interventions sur le chantier.

CONCEPT DE PROTECTION ESD

Nous garantissons une fabrication et un stockage à l'abri des décharges électrostatiques (ESD). Notre production bénéficie d'un concept de protection complet contre les ESD:

- aménagement des postes de travail
- zone de protection contre les ESD
- mise à la terre des personnes
- emballage et stockage
- aire de stockage climatisée pour les bandes LED

Systèmes de profilés – Le plus grand assortiment de la plus haute qualité

Nous proposons des systèmes de profilés de 9.6 mm à 50 mm de large. Il est possible de réaliser des installations encastrées dans le béton, montées, dans des faux plafonds, dans des murs en plâtre ou encore des solutions suspendues.

Nos profilés et diffuseurs sont produits selon des normes pertinentes:
- Profilés: EN 755-9, EN 12020-2
- Diffuseurs PMMA / polycarbonate: ISO 11359

La dilatation due aux changements de température de différents matériaux varie d'un matériau à l'autre. Il en va de même pour les profilés en aluminium et les caches anti-poussière/diffuseurs en plastique. Lors d'un changement de température de 20 °C, la différence de dilatation / de contraction entre les matériaux peut être d'environ 1,2 mm et peut conduire à l'apparition d'interstices ou de variations de longueur.

Il faudra donc en tenir compte lors, par exemple, d'une installation de mur à mur. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit, mais d'un processus physique spécifique au matériau. Attention: cela concerne également les installations scellées dans le béton ou enduites.

Tous nos profilés et diffuseurs ont, aux fins de découpe, un excédent de longueur de 3 mm environ.

Si, dans le cadre d'une commande de matériaux bruts (2000 / 3000 / 4000 / 5000 mm), le profilé ou le cache doit avoir une longueur exacte, merci de bien vouloir le spécifier lors de la commande. Frais supplémentaires de 9.90 CHF par coupe.

Notes importantes
- Les profilés ne doivent pas être vissés directement, mais fixés ou collés avec les accessoires adéquats.
- Ne pas coller la bande LED sur le point de contact, car les profilés se dilatent ou se contractent en cas de variation de température.
- Aux points de contact, la bande LED doit être séparée aux endroits marqués et doit être rattachée avec des ponts de soudure flexibles et des réserves de longueur appropriées (min. 5 mm).
- Les joints de dilatation sont obligatoires pour les installations encastrées dans le béton ou le plâtre.
- Nettoyez les diffuseurs uniquement avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant de l'alcool. Une solution de savon léger peut être utilisée pour les salissures importantes.

Diffuseurs
Différents diffuseurs sont disponibles selon le système de profilés.

transparent

opale

microprismatique

opale – roulé

Couleurs
Sur demande, nous peignons votre profilé selon vos spécifications de couleur (RAL/NCS).

Aide encastrement béton
Posez la première pierre pour une installation propre du conduit de lumière grâce à l'aide au bétonnage en option.

Systèmes de profilés

Slim 28

9.6 x 12 mm

Slick 30

14 x 14 mm

Planar 32

17.5 x 7 mm

17.5 x 7 mm,
avec rebord

Slight 36

22.6 x 8.5 mm

22.6 x 15.6 mm

Aski 38

20 x 14 mm

26 x 10 mm

Bow 40

24.5 x 7.7 mm

Glow 42

24 x 5 mm

Basic 18 44

18 x 19 mm

18 x 19 mm,
avec rebord

18 x 20 mm,
avec rebord

Combo 20 46

20 x 8.5 mm

20 x 20 mm

Combo 30 48

30 x 18 mm

Linea 20 50

20 x 10 mm

Linea 25 52

25 x 12.5 mm

Linea 25 High 54

25 x 23 mm

Linea 30 II 56

30 x 30 mm

Basic 30 58

30 x 30 mm

Duplex II 60

22.6 x 34 mm

Basic 35 62

35 x 35 mm

35 x 35 mm, avec rebord

35 x 35 mm

Modular 18 64

40 x 18 mm

Modular 42 68

40 x 42 mm

40 x 42 mm, avec rebord

Modular 60 72

40 x 60 mm

40 x 60 mm, avec rebord

Edge 74

26.25 x 15.08 mm

Corner 16 76

16 x 16 mm

Corner 30 78



30 x 30 mm

Tube 26 80

Ø 26 mm

Tube 35 81

Ø 35 mm

Tube 50 84

Ø 50 mm

Everso 86

25.4 x 45 mm

Blade Mini II 87

21.5 x 60 mm

21.5 x 40 mm

Blade Next 88

45 x 102 mm

Zenit 90



34 x 29 mm

Basic 18 Gp 92

18 x 17 mm

Slick Gp 94

14 x 14.5 mm

Compatibilité en un coup d'œil –
Quelle bande LED pour quel profilé?

Systèmes de profilés		Largeur maximale de la bande LED en mm	Bandes LED						
			Unex Flex Slim 9 W/m 5 m / 5 mm	**Unex Flex High-Power** 12 W/m 10 m/ 8 mm	**Unex Flex Short Unit** 12.4 W/m 5 m / 10 mm	**Unex Flex Short Unit** 20.8 W/m 5 m / 10 mm	**Unex Flex Efficiency Plus** 13.2 W/m 7 m / 10 mm	**Unex Flex Efficiency Plus** 18.5 W/m 5 m / 10 mm	**Unex Flex High Efficiency II** 22 W/m 5 m / 10 mm
Slim	9.6. x 12	6	■						
Slick	14 x 14	10	■	■	■	■	■	■	
Planar	17.5 x 7	14	■	■	■	■	■	■	
	17.5 x 7, avec rebord	14	■	■	■	■	■	■	
Slight	22.6 x 8.5	16	■	■	■	■	■	■	
	22.6 x 15.6	16	■	■	■	■	■	■	■
Aski	20 x 14	8	■	■					
	26 x 10	8	■	■					
Bow	24.5 x 7.7	18	■	■	■	■	■	■	■
Glow	24 x 5	14	■	■	■				
Basic 18	18 x 19	14	■	■	■	■	■	■	■
	18 x 19, avec rebord	14	■	■	■	■	■	■	■
	18 x 20, avec rebord	14	■	■	■	■	■	■	■
Combo 20	20 x 8.5	12	■	■	■	■	■	■	
	20 x 20	12	■	■	■	■	■	■	■
Combo 30	30 x 18	20	■	■	■	■	■	■	■
Linea 20	20 x 10	16	■	■	■	■	■	■	
Linea 25	25 x 12.5	20	■	■	■	■	■	■	■
Linea 25 High	25 x 23	20	■	■	■	■	■	■	■
Linea 30 II	30 x 30	13	■ 2	■ 2	■	■ 2	■ 2	■	■
Basic 30	30 x 30	20	■	■	■	■	■	■	■
Duplex II	22.6 x 34	16	■ 2	■ 2	■	■ 2	■ 2	■ 2	■
Basic 35	35 x 35	28	■	■	■	■	■	■	■
	35 x 35, avec rebord	28	■	■	■	■	■	■	■
	35 x 35, pour encastré	28	■	■	■	■	■	■	■
Modular 18	40 x 18	12	■ 2	■ 2	■	■ 2	■ 2	■	■
Modular 42	40 x 42	26	■	■	■	■	■	■	■
	40 x 42, avec rebord	26	■	■	■	■	■	■	■
	40 x 42, + profilé en H	24	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■
Modular 60	40 x 60	26	■	■	■	■	■	■	■
	40 x 60, avec rebord	26	■	■	■	■	■	■	■
Edge	26.25 x 15.08	12	■	■	■	■	■	■	■
Corner 16	16 x 16	10	■	■	■	■	■	■	
Corner 30	30 x 30	20	■	■	■	■	■	■	■
Tube 26	Ø 26	16	■	■	■	■	■	■	■
Tube 35	Ø 35	10	■	■	■	■	■	■	
Tube 50	Ø 50	20	■	■	■	■	■	■	■
Everso	25.4 x 45	16	■	■	■	■	■	■	■
Blade Mini II	21.5 x 60	14	■ 2	■ 2	■ 2	■	■ 2	■	■
	21.5 x 40, unilatérale	14	■	■	■	■	■	■	■
Blade Next	45 x 102	16	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2
Zenit	34 x 29	28	■	■	■	■	■	■	■
Basic 18 Gp	18 x 17	14	■	■	■	■	■	■	
Slick Gp	14 x 14.5	10	■	■	■	■	■	■	

Unex Flex Duo 22.3 W/m 5 m / 18 mm	Unex Flex COB 11 W/m 5 m / 8 mm	Unex Flex COB Tunable White 7 W/m 5 m / 10 mm	Unex Flex Tunable White 10.5 W/m 5 m / 8 mm	Unex Flex High Power Tunable White 12 W/m 5 m / 12 mm	Unex Flex RGB 19.2 W/m 5 m / 10 mm	Unex Flex RGB IP65 14.4 W/m 5 m / 10 mm	Unex Flex Top 24.8 W/m 5 m / 12 mm
	■	■	■		■	■	
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■
	■		■				
	■		■				
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■			
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■ 2	■ 2	■	■ 2	■	■ 2	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■	■ 2	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	
	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■		■	■	

■ = adapté
■ = adapté, sauf pour encastrement dans rainure en bois
2 = peut être équipé de 2 bandes LED
* = seulement en combinaison avec les diffuseurs 18 et 30, et le diffuseur rond

Compatibilité en un coup d'œil – Quelle suspension de câble pour quel profilé?

Systèmes de profilés		Suspensions à câbles						
		290-003-00 L = 2500 mm Ø = 1.5 mm 25 kg	**290-015-00** L = 5000 mm Ø = 1.5 mm 25 kg	**290-002-00** L = 2000 mm, Ø = 1.0 mm 13 kg	**290-001-01*** L = 2500 mm Ø = 1.55 mm 1.5 kg	**Nombre de suspensions à câble** 2 pcs. jusqu'à 1 m + 1 pcs./0.5 m	2 pcs. jusqu'à 1 m + 1 pcs./0.8 m	2 pcs. jusqu'à 1.5 m + 1 pcs./1 m
Glow	24 x 5	■ 1)	■ 1)		■ 1)	■		
Linea 20	20 x 10	■ 2)	■ 2)		■ 2)	■		
Linea 25	25 x 12.5	■ 3)	■ 3)		■ 3)	■		
Linea 25 High	25 x 23	■ 3)	■ 3)		■ 3)	■	■	
Linea 30 II	30 x 30	■ 2)	■ 2)		■ 2)	■	■	
Duplex II	22.6 x 34	■ 4)	■ 4)		■ 4)			■
Modular 18	40 x 18			■ 6)				■
Modular 42	40 x 42	■ 5)	■ 5)	■ 5)				■
	40 x 42, + Profilé en H	■ 5)	■ 5)	■ 5)				■
Modular 60	40 x 60	■ 5)	■ 5)	■ 5)				■
Tube 35	Ø 35	■ 2)	■ 2)		■ 2)	■	■	
Tube 50	Ø 50	■ 4)	■ 4)		■ 4)	■	■	
Blade Next	47.7 x 102	■ 4)	■ 4)					■

* max. 140 W, aliment. dans le câble, revêtement, gradable

1) avec élément de fixation Glow (N° art. 100-016-110)
2) avec clip de fixation
3) avec élément de fixation Linea 25 (N° art. 100-008-200)
4) avec élément de fixation Duplex (N° art. 100-226-200)
5) avec élément de fixation Modular (N° art. 290-020-00)
6) attaché directement au profilé

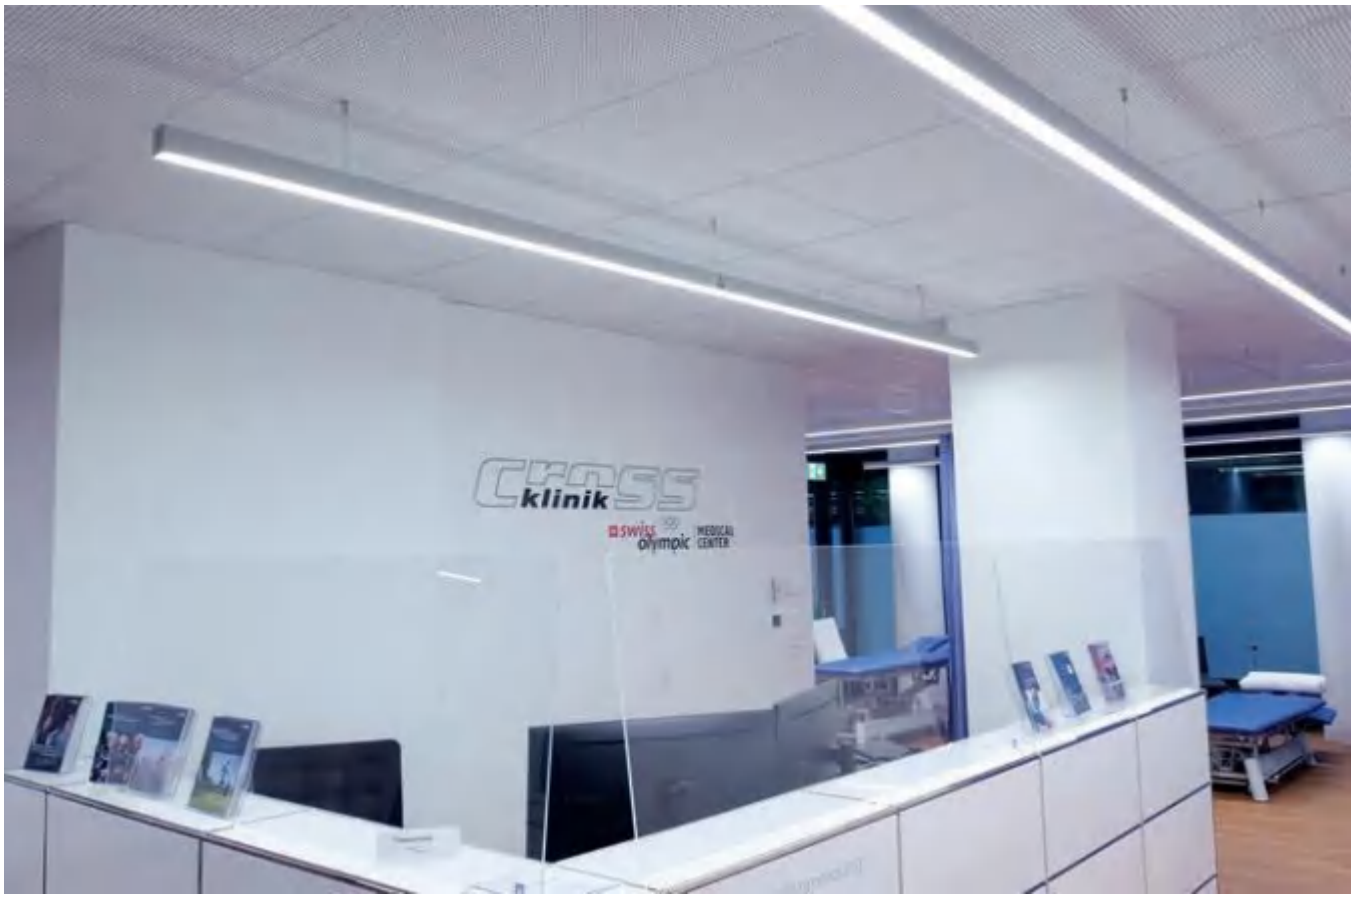
Cross
klinik
swiss olympic MEDICAL CENTER

Slim | Système de profilé

le profil pour les rainures en bois

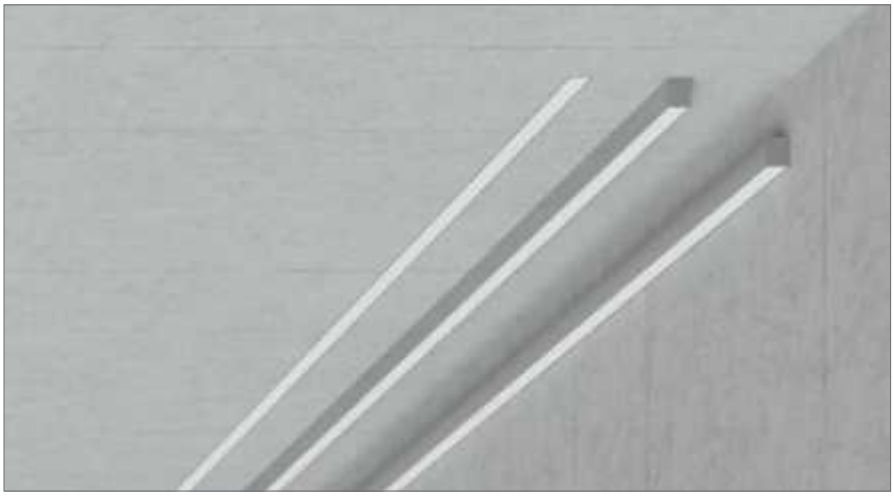



9.6 x 12 mm

Exemples d'application

- Éclairage de meuble
- Éclairage de rayons
- Éclairage de plinthe

Informations

- pour éclairage d'accentuation
- pour encastrement dans rainure en bois
- seulement en combinaison avec la bande LED Unex Flex Slim

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	359-096-012	18.00/m
3003 mm	359-096-013	18.00/m

Diffuseur

polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	411-096-062	20.00/m
3003 mm	411-096-063	20.00/m

Embout

plastique

N° art.	CHF
6682-096-000	3.90

Clip de fixation

acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
26491-096-100	4.50

Crochet en L

acier

N° art.	CHF
290-016-00	4.00

Kulm Hotel St. Moritz

Slick | Système de profilé

se place dans la rainure



14 x 14 mm

Exemples d'application

- Cuisines
- Bars et restaurants
- Éclairage architectural
- Éclairage de meuble
- Éclairage de plinthe

Informations

- peut également être combiné avec les bandes LED RGB et TW
- pour éclairage d'accentuation
- pour encastrement dans rainure en bois

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-012-013	21.00/m

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-012-063	21.00/m

Embout

plastique

N° art.	CHF
100-012-000	3.90

Clip de fixation

acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
100-012-100	4.50

Crochet en L

acier

N° art.	CHF
290-016-00	4.00

Kulm Hotel St. Moritz

Planar | Système de profilé

le polyvalent pour les meubles et les étagères

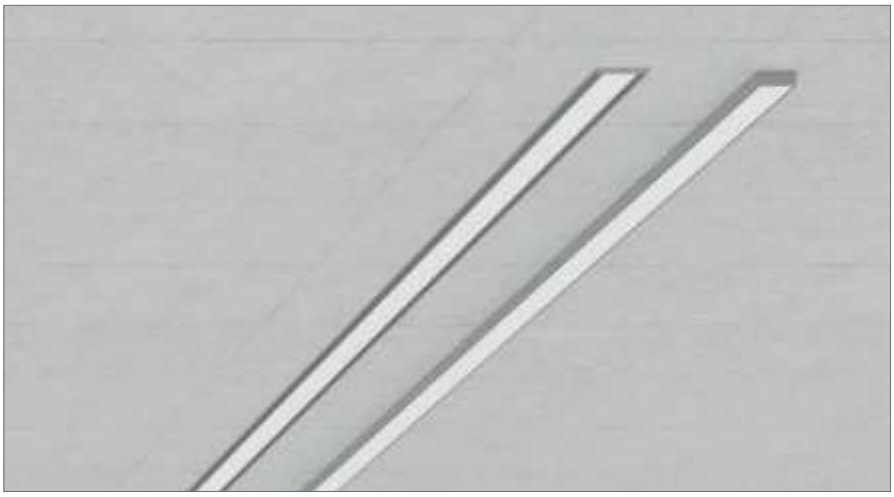



17.5 x 7 mm



17.5 x 13 mm



17.5 x 7 mm,
avec rebord



17.5 x 13 mm,
avec rebord

Exemples d'application

- Cuisines
- Vitrines
- Cages d'escaliers et corridors
- Marches et mains-courantes
- Éclairage sous armoire

Informations

- également avec optique à 30° - idéal pour l'éclairage mural
- pour éclairage indirect
- pour éclairage d'accentuation
- pour installation dans des plafonds creux (bois, plâtre)

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	359-175-012	22.00/m
3003 mm	359-175-013	22.00/m

Profilé en U avec rebord

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	359-175-023	22.00/m



Embout

plastique

	N° art.	CHF
	960-175-000	3.90

Embout, pour profilé en U avec rebord

plastique

	N° art.	CHF
	960-175-001	3.90

Diffuseur

polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	411-175-062	22.00/m
3003 mm	411-175-063	22.00/m

Diffuseur, pour Profilé en U avec rebord

polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	411-175-263	22.00/m

Diffuseur

PMMA, transparent, légèrement satiné, 30°

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	411-175-083	35.00/m

Clip de fixation

acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

	N° art.	CHF
	26491-175-100	4.50

Planar | Système de profilé

Système de profilé
Slight

Külm Hotel St. Moritz

Slight | Système de profilé

très compact jusqu'à 24 W

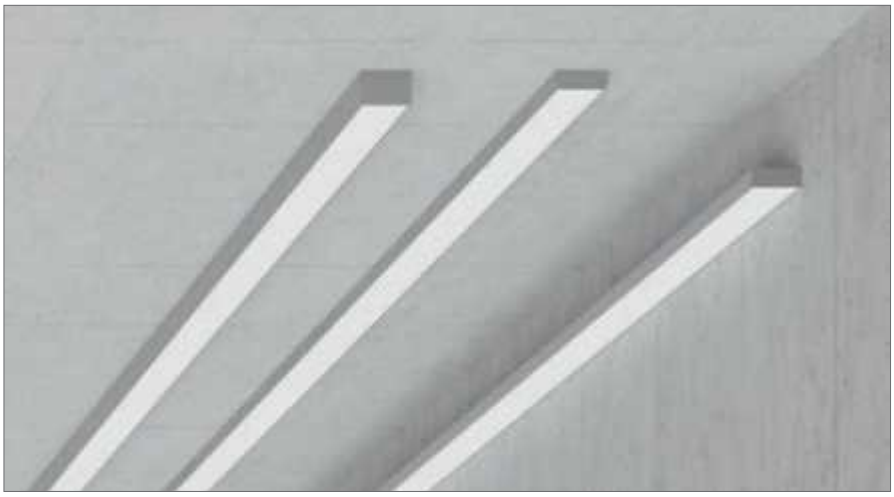



22.6 x 8.5 mm



22.6 x 15.6 mm

Exemples d'application

- Cuisines
- Vitrines
- Éclairage de meuble
- Éclairage de plinthe
- Marches et mains-courantes
- Éclairage sous armoire

Informations

- pour éclairage d'accentuation

Profilé en U, 8.5

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	359-226-013	26.00/m

Profilé en U, 15.6

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	359-228-012	28.00/m
3003 mm	359-228-013	28.00/m

Embout, pour profilé en U 8.5

plastique

N° art.	CHF
960-226-000	3.90

Embout, pour profilé en U 15.6

plastique

N° art.	CHF
960-228-000	3.90

Clip de fixation, pour profilé en U 8.5

plastique, pour un montage horizontal

N° art.	CHF
960-226-100	2.90

Clip de fixation, pour profilé en U 15.6

plastique, pour un montage horizontal

N° art.	CHF
960-228-100	2.90

Clip de fixation, pour profilé en U 8.5

acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
960-226-110	4.50

Clip de fixation, pour profilé en U 15.6

acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
960-228-110	4.50

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	411-226-062	25.00/m
3003 mm	411-226-063	25.00/m

Crochet en L

acier

N° art.	CHF
290-016-00	4.00

Slight | Système de profilé

Aski | Système de profilé

distribution asymétrique de la lumière dans la plus petite forme



20 x 14 mm



26 x 10 mm

Exemples d'application

- Cuisines
- Vitrines
- Éclairage de meuble
- Éclairage mural
- Éclairage de rayons

Informations

- sortie asymétrique de la lumière
- pour éclairage d'accentuation
- montage en surface avec clips de fixation
- développé en coopération avec Saturday Design
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé
- montage facile dans des rainures en bois grâce aux nervures
- diffuseur en retrait
- Bande LED facile à monter grâce à une grande surface d'appui

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-013-013	26.00/m

Connecteur profilé

aluminium, vis incl.

N° art.	CHF
100-013-025	9.50

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-013-063	25.00/m

Embout

plastique

N° art.	CHF
100-013-000	3.90

Clip de fixation

acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
100-013-100	4.50

Crochet en L

acier

N° art.	CHF
290-016-00	4.00

Profilé en U avec rebord

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-013-023	26.00/m

Diffuseur, pour profilé en U avec rebord

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-013-163	25.00/m

Embout, pour profilé en U avec rebord

plastique

N° art.	CHF
100-013-001	3.90

SCHLOSSBERG
SWITZERLAND

Bow | Système de profilé

mince et pourtant jusqu'à 24 W

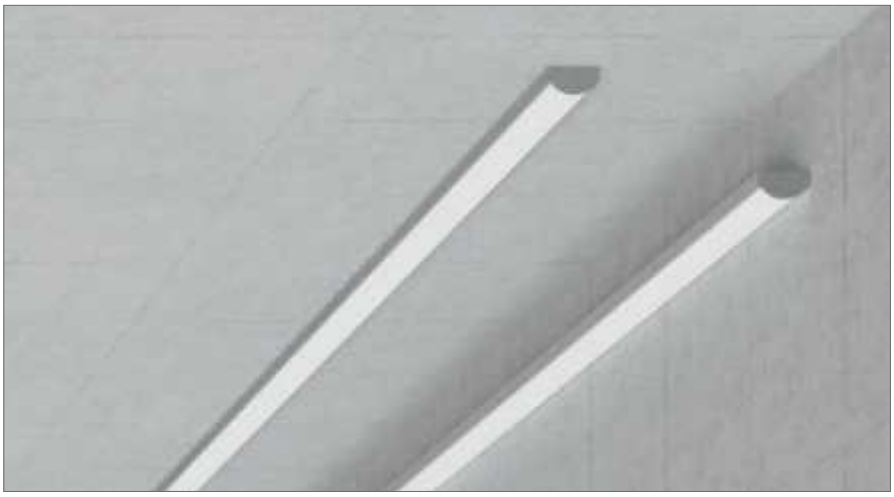



24.5 x 13.7 mm



24.5 x 12.2 mm

Exemples d'application

- Éclairage architectural
- Salles de bain
- Cuisines
- Cages d'escaliers et corridors
- Bars et restaurants

Informations

- également avec optique à 30° - idéal pour l'éclairage mural
- pour éclairage indirect
- pour éclairage d'accentuation
- peut également être combiné avec les bandes RGB et TW
- répartition homogène de la lumière, aussi avec des bandes LED puissantes (22 W/m)

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-040-080	25.00/m

Cache

aluminium

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-026-033	9.00/m

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-026-063	25.00/m

Diffuseur

PMMA, transparent, légèrement satiné, 30°

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-026-083	35.00/m

Embout

aluminium, vis incl.

N° art.	CHF
936-040-000	4.90

Clip de fixation

plastique, pour un montage horizontal

N° art.	CHF
936-040-100	2.90

Crochet en L

acier

N° art.	CHF
290-016-00	4.00



Gradateur tactile

gradation PWM (max. 3A), prémontée sous le diffuseur, avec touche capacitive

N° art.	CHF
UD-210-002-00	• 54.00

Bow | Système de profilé

Glow | Système de profilé

Rien que de la lumière

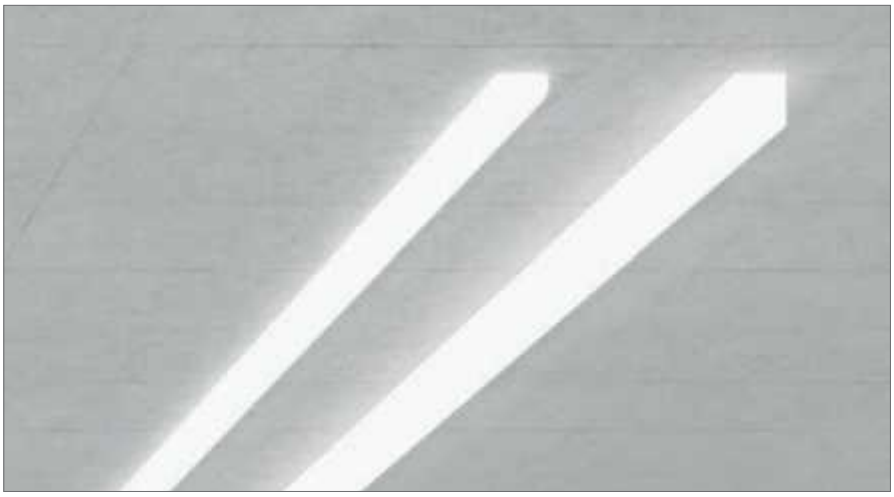



25 x 25 mm



27.6 x 20 mm

Exemples d'application

- Bars et restaurants
- Éclairage architectural
- Cages d'escaliers et corridors
- Éclairage en corniche
- Éclairage de meuble
- Éclairage de miroir
- Home and Living

Informations

- design fin et minimaliste avec un profilé invisible
- embouts translucides
- lumière continue grâce au connecteur de diffuseur
- éclairage parfait et homogène
- même éteint, un toucher et un aspect de grande qualité
- montage au plafond, au mur (horizontal, vertical) et en suspension
- idéal avec la bande LED Unex Flex COB et Unex Flex Short Unit 12 W/m
- facile à rallonger grâce aux raccords de profilés et de diffuseurs

Profilé en H

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-016-013	24.00/m

Connecteur profilé

aluminium, vis incl.

N° art.	CHF
100-016-300	9.50

Raccord de profilé d'angle

acier, vis incl.

N° art.	CHF
100-016-320	29.50

Diffuseur, angulaire

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-016-063	27.00/m

Connecteur diffuseur, pour diffuseur angulaire

ABS, opale

N° art.	CHF
100-016-311	4.90

Embout, pour diffuseur angulaire

plastique, opale

N° art.	CHF
100-016-002	4.50

Glow | Système de profilé

Diffuseur, rond
PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-016-062	27.00/m

Connecteur diffuseur, pour diffuseur rond
ABS, opale

N° art.	CHF
100-016-310	4.90

Embout, pour diffuseur rond
plastique, opale

N° art.	CHF
100-016-000	4.50

Clip de fixation
acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
100-016-100	4.50



Élément de fixation
acier ressort, est requis pour la suspension avec baldaquin

N° art.	CHF
100-016-110	5.90

Crochet en L
acier

N° art.	CHF
290-018-00	6.00

Suspension à câble
Ø 1.55 mm, alimentation électrique intégrée dans le câble, fixation au plafond incl.

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00

Baldaquin avec driver LED
DALI 2 / PushDim, alimentation électrique intégrée dans le câble

Longeur, Puissance	N° art.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00

Basic 18 | Système de profilé

mince et polyvalent jusqu'au béton apparent

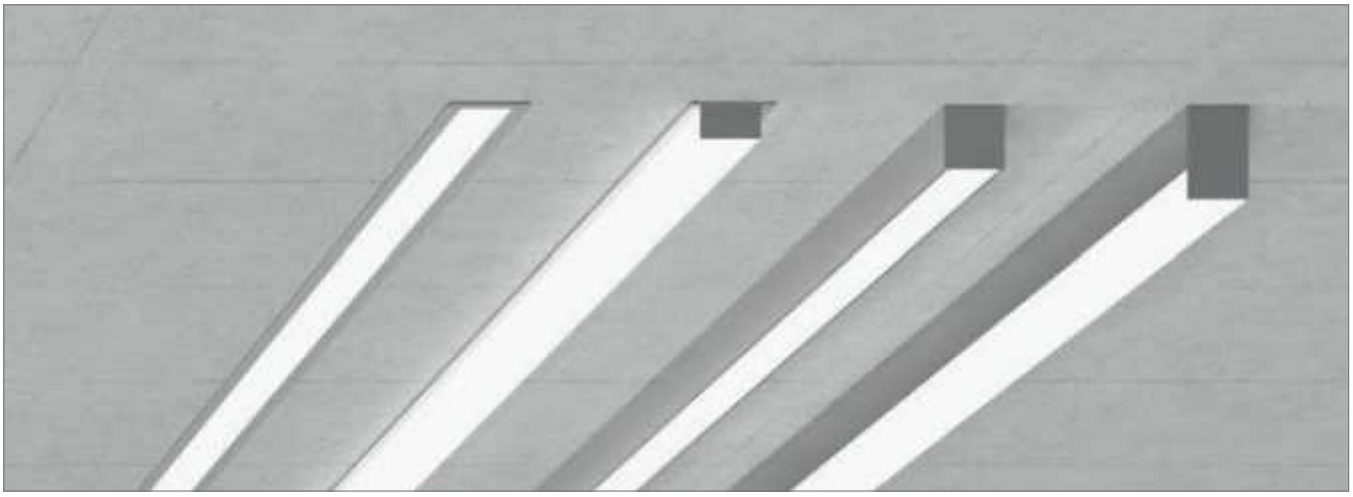



18 x 19 mm

18 x 28 mm



18 x 19 mm,
avec rebord



18 x 20 mm,
avec rebord,
pour faux plafond



18 x 29 mm,
avec rebord,
pour faux plafond

Exemples d'application

- Vitrines
- Éclairage de meuble
- Éclairage de rayons
- Éclairage de plinthe
- Marches et mains-courantes
- Éclairage sous armoire

Informations

- pour éclairage d'accentuation
- pour installation dans des plafonds creux (bois, plâtre)
- Aide encastrement béton disponible
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	359-180-012	26.00/m
3003 mm	359-180-013	26.00/m

Profilé en U avec rebord

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	359-180-023	26.00/m
4003 mm	359-180-024	26.00/m

Profilé en U avec rebord, pour faux plafond

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-017-013	28.00/m

Connecteur profilé

aluminium, pour profilé en U avec rebord, pour faux plafond, vis incl.

	N° art.	CHF
	100-017-025	9.50

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	411-180-062	26.00/m
3003 mm	411-180-063	26.00/m
4003 mm	411-180-064	26.00/m

Diffuseur, 9

PMMA, opale, pour profilé en U et profilé en U avec rebord pour faux plafond

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-017-063	28.00/m

Basic 18 | Système de profilé

Embout
plastique

N° art.	CHF
960-180-000	3.90

Embout, pour diffuseur 9
plastique

N° art.	CHF
960-180-002	4.50

Embout, pour profilé en U avec rebord
plastique

N° art.	CHF
960-180-001	3.90

Embout, pour profilé en U avec rebord, pour faux plafond
plastique

N° art.	CHF
100-017-000	3.90

Embout, pour profilé en U avec rebord, pour faux plafond et diffuseur 9
plastique

N° art.	CHF
100-017-001	4.50

Clip de fixation
acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
26491-180-100	4.50

Support à encastrer pour faux plafond
pour profilé en U avec rebord, pour faux plafond, vis incl.

N° art.	CHF
100-017-100	6.90

Aide encastrement béton
plastique, lxH: 21.5 x 22 mm, pour plafond en plâtre, légèrement conique pour un décoffrage plus facile et plus rapide

Longueur	N° art.	CHF
3000 mm	960-180-223	99.00

Combo 20 | Système de profilé

diffuseur pur – aucun profilé visible de face



20 x 10 mm



20 x 21.5 mm

Exemples d'application

- Salles de bain
- Cuisines
- Vitrines
- Éclairage de meuble
- Éclairage de plinthe
- Éclairage sous armoire

Informations

- pour éclairage indirect
- pour éclairage d'accentuation

Profilé en U, 8.5
aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-200-013	26.00/m

Profilé en U, 20
aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-202-013	28.00/m

Embout, pour profilé en U 8.5
plastique

N° art.	CHF
936-200-000	3.90

Embout, pour profilé en U 20
plastique

N° art.	CHF
936-202-000	3.90

Clip de fixation, pour profilé en U 8.5
plastique, pour un montage horizontal

N° art.	CHF
936-200-100	2.90

Clip de fixation, pour profilé en U 20
plastique, pour un montage horizontal

N° art.	CHF
936-202-100	2.90

Diffuseur
polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-202-063	26.00/m

Crochet en L
acier

N° art.	CHF
290-016-00	4.00

Combo 20 | Système de profilé

Combo 30 | Système de profilé

diffuseur pur – aucun profilé visible de face

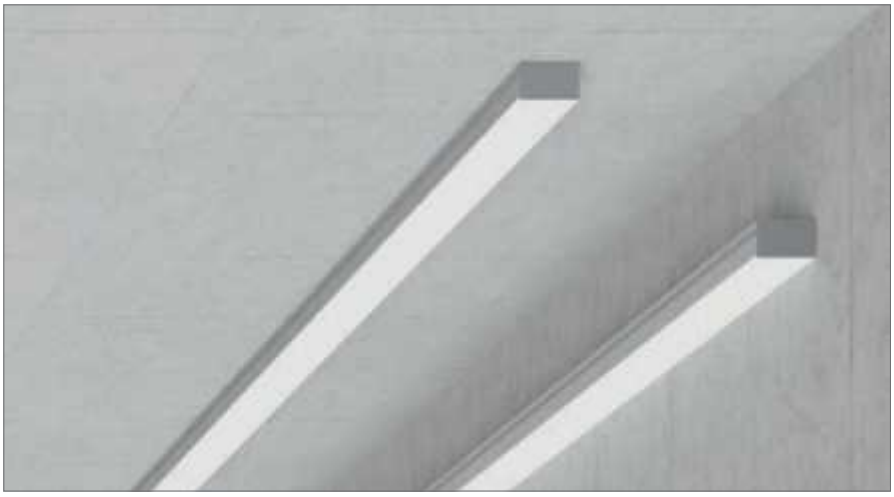



30 x 20 mm

Exemples d'application

- Cuisines
- Bars et restaurants
- Éclairage de rayons
- Éclairage de plinthe
- Marches et mains-courantes
- Éclairage sous armoire

Informations

- pour éclairage d'accentuation

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-318-013	30.00/m

Diffuseur

polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-318-063	30.00/m

Embout

plastique

N° art.	CHF
936-318-000	3.90

Clip de fixation

plastique, pour un montage horizontal

N° art.	CHF
936-318-100	2.90

Crochet en L

acier

N° art.	CHF
290-016-00	4.00

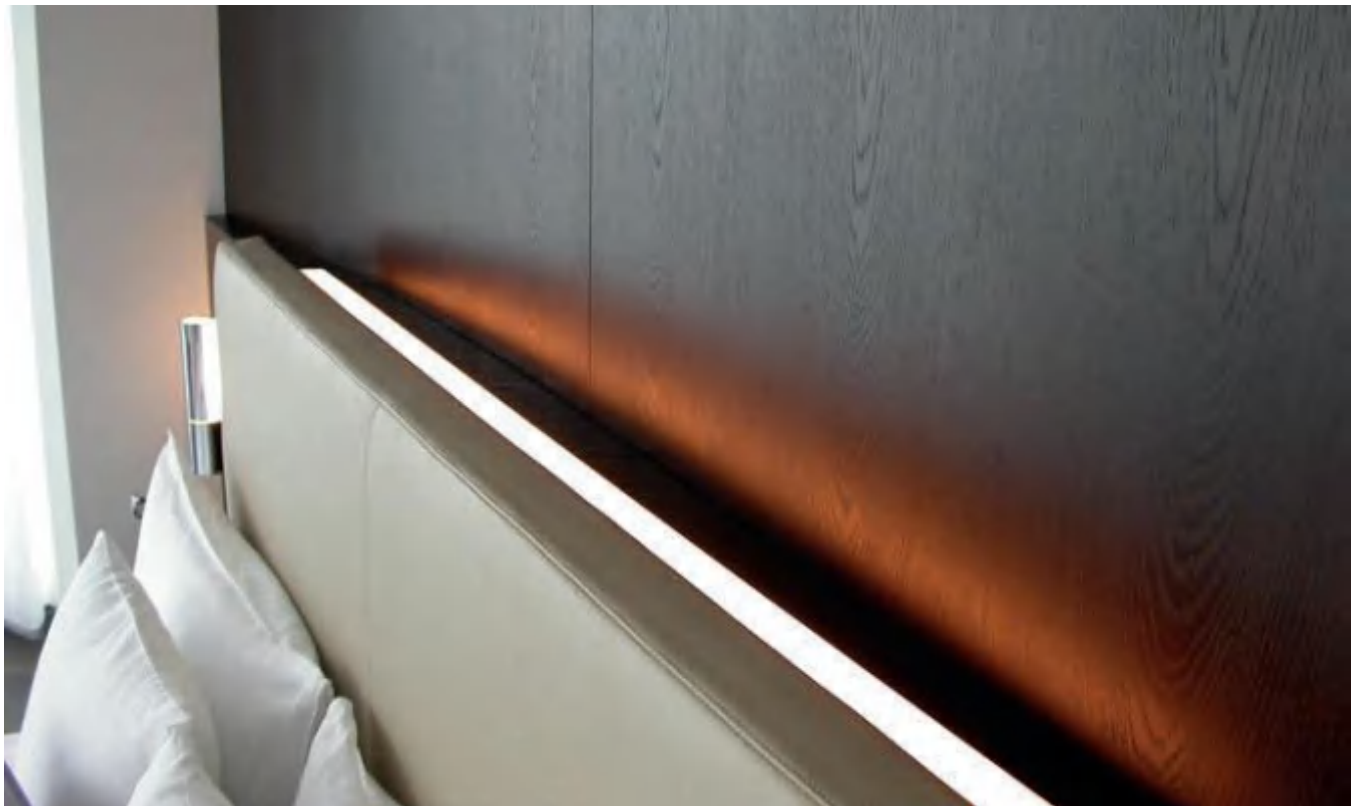

Linea 20 | Système de profilé

élégant et fonctionnel en tant que système

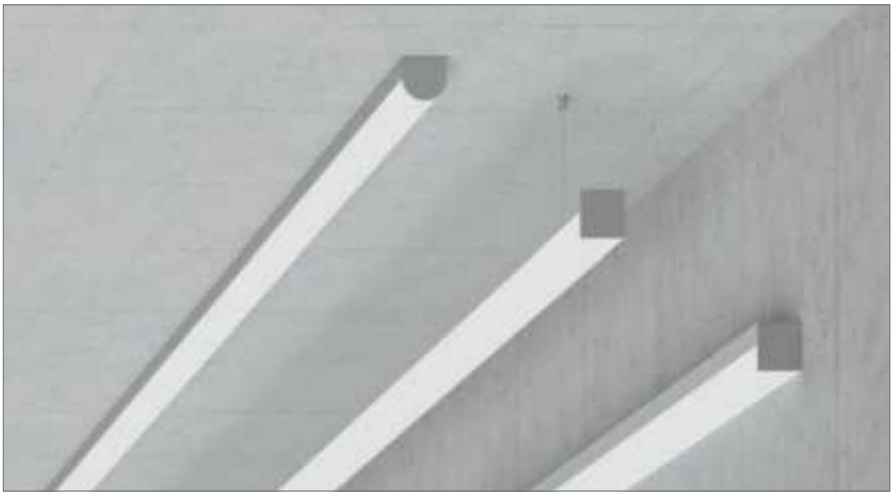



20 x 22 mm



20 x 20.2 mm

Exemples d'application

- Éclairage architectural
- Salles de bain
- Cuisines
- Cages d'escaliers et corridors
- Bars et restaurants
- Éclairage de meuble
- Éclairage de rayons
- Éclairage de miroir
- Éclairage sous armoire

Informations

- possibilité d'intégrer un gradateur tactile (uniquement avec un diffuseur rond)
- acheminement du câble possible à l'arrière
- pour éclairage d'accentuation
- clips de fixation non visibles
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé

Profilé en H

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	359-210-012	30.00/m
3003 mm	359-210-013	30.00/m

Connecteur profilé

acier, vis incl.

N° art.	CHF
359-210-025	9.50

Raccord d'angle

diffuseur angulaire et connecteur profilé inclus, 200 x 200 mm

N° art.	CHF
UD-359-210-299	• 89.00

Diffuseur, angulaire

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	411-210-062	30.00/m
3003 mm	411-210-063	30.00/m

Diffuseur, rond

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	411-210-065	30.00/m

Embout, pour diffuseur angulaire

plastique

N° art.	CHF
960-210-000	3.90

Embout, pour diffuseur rond

plastique

N° art.	CHF
960-210-002	3.90

Linea 20 | Système de profilé

Crochet en L

acier

	N° art.	CHF
	290-016-00	4.00



Clip de fixation

acier ressort, à suspendre avec baldaquin ou pour un montage horizontal/vertical

	N° art.	CHF
	26491-210-100	4.50

Suspension à câble

Ø 1.55 mm, alimentation électrique intégrée dans le câble, fixation au plafond incl.

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00

Baldaquin avec driver LED

DALI 2 / PushDim, alimentation électrique intégrée dans le câble

Longueur, Puissance	N° art.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00



Gradateur tactile

gradation PWM (max. 3A), prémontée sous le diffuseur, avec touche capacitive

	N° art.	CHF
	UD-210-002-00	• 54.00

Linea 25 | Système de profilé

élégant et fonctionnel en tant que système

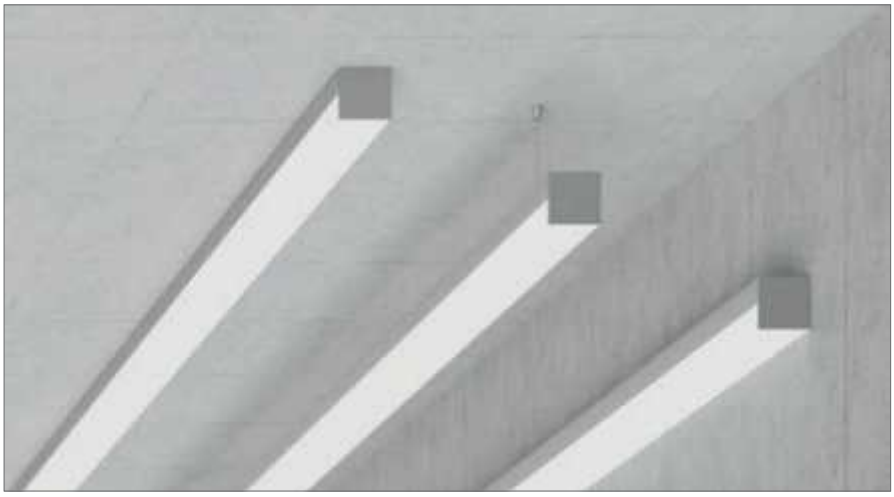



25 x 25 mm

Exemples d'application
- Réception
- Cages d'escaliers et corridors
- Bars et restaurants
- Éclairage de meuble

Informations
- acheminement du câble possible à l'arrière
- clips de fixation non visibles
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé

Profilé en H
aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-008-013	32.00/m

Connecteur profilé
aluminium, vis incl.

N° art.	CHF
100-008-025	9.50

Raccord d'angle
diffuseur et connecteur profilé inclus, 200 x 200 mm

N° art.	CHF
UD-100-008-999	• 94.00

Diffuseur
PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-008-063	32.00/m

Embout
aluminium, vis incl.

N° art.	CHF
100-008-000	4.90

Embout
plastic

N° art.	CHF
100-009-000	4.90

Clip de fixation
acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
100-008-100	5.00

Crochet en L
acier

N° art.	CHF
290-018-00	6.00

Élément de fixation
a utiliser en combinaison avec la suspension à câble, convient également pour un montage incliné

N° art.	CHF
100-008-200	7.00

Linea 25 | Système de profilé

Suspension à câble

Ø 1.55 mm, alimentation électrique intégrée dans le câble, fixation au plafond incl.

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00

Baldaquin avec driver LED

DALI 2 / PushDim, alimentation électrique intégrée dans le câble

Longeur, Puissance	N° art.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00

Linea 25 High | Système de profilé

diffuser pur et fonctionnel en tant que système

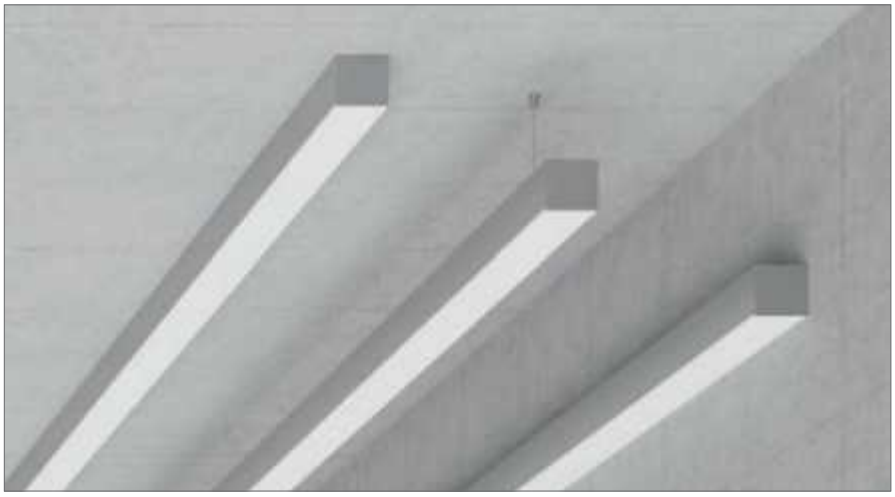



25 x 25 mm

Exemples d'application

- Bureaux
- Réception
- Cages d'escaliers et corridors
- Bars et restaurants
- Éclairage de meuble

Informations

- acheminement du câble possible à l'arrière
- clips de fixation non visibles
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé

Profilé en H

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-009-013	33.00/m

Connecteur profilé

aluminium, vis incl.

N° art.	CHF
100-008-025	9.50

Raccord d'angle

diffuseur et connecteur profilé inclus, 200 x 200 mm

N° art.	CHF
UD-100-009-999	• 94.00

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-009-063	30.00/m

Embout

aluminium, vis incl.

N° art.	CHF
100-008-000	4.90

Embout

plastique

N° art.	CHF
100-009-000	4.90

Clip de fixation

acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
100-008-100	5.00

Crochet en L

acier

N° art.	CHF
290-018-00	6.00

Linea 25 High | Système de profilé

Élément de fixation

a utiliser en combinaison avec la suspension à câble, convient également pour un montage incliné

	N° art.	CHF
	100-008-200	7.00

Suspension à câble

Ø 1.55 mm, alimentation électrique intégrée dans le câble, fixation au plafond incl.

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00

Baldaquin avec driver LED

DALI 2 / PushDim, alimentation électrique intégrée dans le câble

Longeur, Puissance	N° art.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00

Linea 30 II | Système de profilé

direct/indirect, mince et systématique

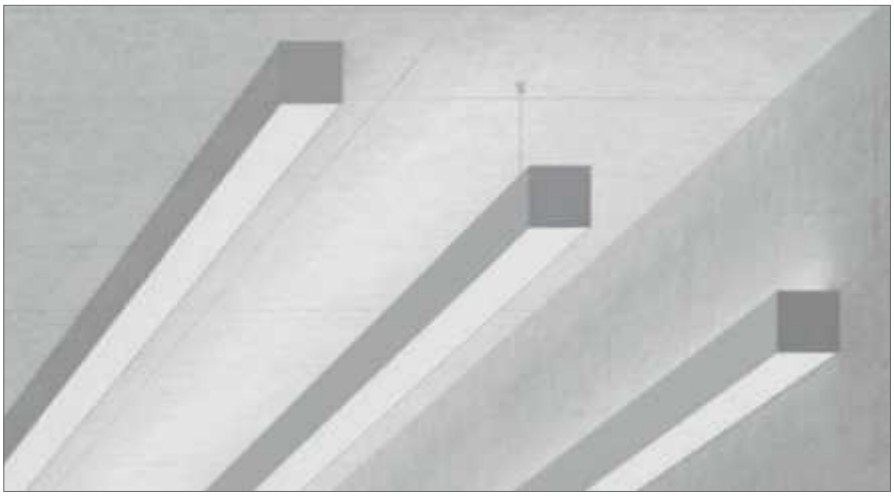



30 x 30 mm

Exemples d'application

- Bureaux
- Réception
- Cages d'escaliers et corridors
- Bars et restaurants
- Éclairage de meuble

Informations

- pour éclairage direct/indirect
- acheminement du câble possible à l'arrière
- clips de fixation non visibles
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé

Profilé en H

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-014-013	36.00/m

Connecteur profilé

acier, vis incl.

N° art.	CHF
100-014-025	9.50

Raccord d'angle

diffuseur et connecteur profilé inclus, 200 x 200 mm

N° art.	CHF
UD-100-014-999	• 99.00

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	411-330-063	30.00/m

Embout

aluminium

N° art.	CHF
100-014-000	9.50

Clip de fixation

acier ressort, à suspendre avec baldaquin ou pour un montage horizontal/vertical

N° art.	CHF
100-014-100	5.00

Crochet en L

acier

N° art.	CHF
290-019-00	8.00

Linea 30 II | Système de profilé

Suspension à câble

Ø 1.55 mm, alimentation électrique intégrée dans le câble, fixation au plafond incl.

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00

Baldaquin avec driver LED

DALI 2 / PushDim, alimentation électrique intégrée dans le câble

Longeur, Puissance	N° art.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00

Basic 30 | Système de profilé

classique, bon

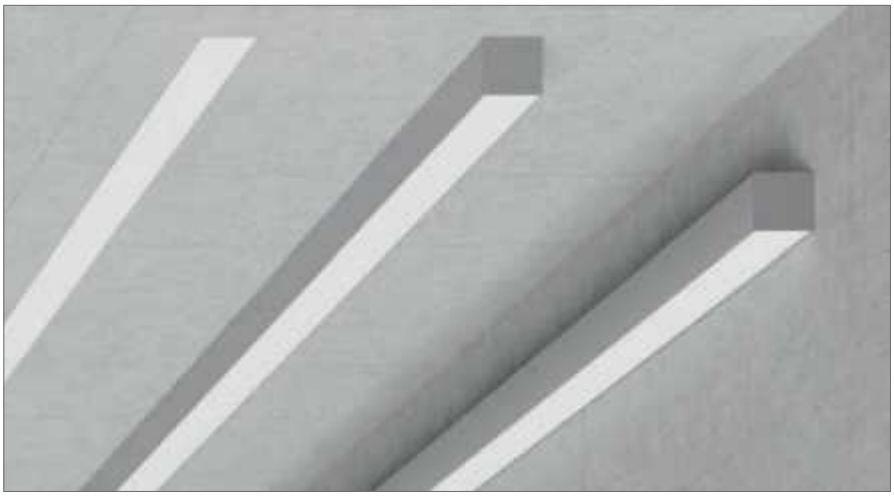



30 x 30 mm

Exemples d'application

- Bureaux
- Réception
- Cages d'escaliers et corridors
- Bars et restaurants
- Éclairage de meuble

Informations

- Aide encastrement béton disponible

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	359-330-013	32.00/m

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	411-330-063	30.00/m

Embout

aluminium

	N° art.	CHF
	960-330-000	8.50

Aide encastrement béton

plastique, lxH: 32 x 32 mm, pour plafond en plâtre

Longueur	N° art.	CHF
3000 mm	960-330-213	109.00

Crochet en L

acier

	N° art.	CHF
	290-019-00	8.00

Duplex II | Système de profilé

minimaliste indirect/direct



22.6 x 34 mm

Exemples d'application

- Bars et restaurants
- Salle à manger
- Cuisines
- Réception

Informations

- pas de longueur excédante, longueur du profilé exactement 3000 mm
- peut être rallongé grâce à des raccords de profilés avec des vis sans tête encastrées pour un assemblage autoportant
- trous de forage préparés au début et à la fin du profilé pour une fixation facile du raccord de profilé (uniquement pour les profilés livrés en pièces sans découpe)
- acheminement du câble possible à l'arrière
- pour éclairage direct/indirect
- équipement continu en LED aussi possible par dessus le connecteur profilé

Profilé en H

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3000 mm	100-226-113	38.00/m

Connecteur profilé

aluminium, vis incl.

	N° art.	CHF
	100-226-026	11.90

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-226-063	26.00/m

Embout

aluminium

	N° art.	CHF
	100-226-001	9.50

Élément de fixation

a utiliser en combinaison avec la suspension à câble, convient également pour un montage incliné

	N° art.	CHF
	100-226-200	8.50

Suspension à câble

Ø 1.55 mm, alimentation électrique intégrée dans le câble, fixation au plafond incl.

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00

Baldaquin avec driver LED

DALI 2 / PushDim, alimentation électrique intégrée dans le câble

Longueur, Puissance	N° art.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00



Gradateur tactile

gradation PWM (max. 3A), prémontée sous le diffuseur, avec touche capacitive

	N° art.	CHF
	UD-210-002-00	• 54.00

Basic 35 | Système de profilé

parfaitement intégré dans l'architecture



35 x 35 mm



35 x 35 mm, avec rebord



35 x 35 mm

Exemples d'application

- Éclairage architectural
- Cages d'escaliers et corridors
- Bars et restaurants

Informations

- pour installation dans des plafonds creux (bois, plâtre) et des plafonds en béton avec enduit ou avec une plaque de plâtre de 12.5 mm
- Aide encastrement béton disponible

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	359-350-012	33.00/m
3003 mm	359-350-013	33.00/m
4003 mm	359-350-014	33.00/m

Profilé en U avec rebord

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	359-350-023	33.00/m
4003 mm	359-350-024	33.00/m

Profilé en U, pour installation encastrée

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	359-350-033	35.00/m

Embout

plastique

	N° art.	CHF
	960-350-000	4.90

Embout, pour profilé en U avec rebord

plastique

	N° art.	CHF
	960-350-001	4.90

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
2003 mm	411-350-062	31.00/m
3003 mm	411-350-063	31.00/m
4003 mm	411-350-064	31.00/m

Diffuseur

PMMA, noir/opale

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	411-350-074	35.00/m

Crochet en L

acier

	N° art.	CHF
	290-018-00	6.00

Aide encastrement béton

plastique, lxH: 38 x 38 mm, pour plafond en plâtre, légèrement conique pour un décoffrage plus facile et plus rapide

Longueur	N° art.	CHF
4000 mm	960-350-224	169.00

fit & wellness concept gmbh ©

Modular 18 | Système de profilé

suspension pure

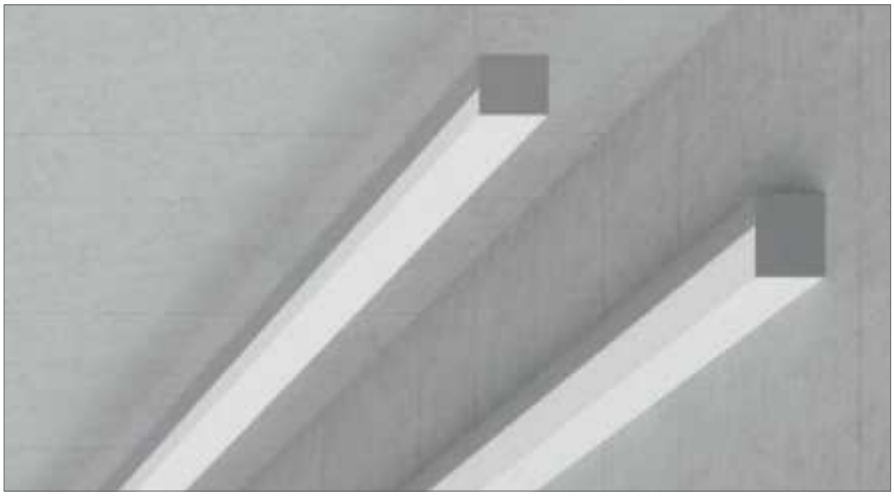



40 x 36 mm

40 x 48 mm

Exemples d'application

- Réception
- Cages d'escaliers et corridors
- Bars et restaurants
- Salle à manger

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-034	35.00/m

Diffuseur, 18

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-075	35.00/m

Diffuseur, 30

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-074	37.00/m

Embout, pour diffuseur 18

aluminium

N° art.	CHF
6682-040-125	15.00

Embout, pour diffuseur 30

aluminium

N° art.	CHF
6682-040-126	17.00

Crochet en L

acier

N° art.	CHF
290-019-00	8.00

Suspension à câble

Ø 1.0 mm

Longueur	N° art.	CHF
2000 mm	290-002-00	19.00

Système de profilé
Modular 42

Grand Hotel Kronenhof, Pontresina

Modular 42 | Système de profilé

le système complet dans sa forme et sa variété d'installation



40 x 42, avec rebord



40 x 42 mm

40 x 60 mm



40 x 72 mm

40 x 62 mm

40 x 81 mm

Exemples d'application

- Bureaux
- Réception
- Cages d'escaliers et corridors
- Bars et restaurants
- Éclairage de miroir

Informations

- système modulaire
- driver LED peut être intégré dans le profilé
- pour l'éclairage mural direct/indirect
- pour installation dans des plafonds creux (bois, plâtre)
- pour bande et platine LED
- câblage traversant pour montage rapide
- élément d'éclairage de secours peut être intégré dans le profilé
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé

Profilés

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-014	40.00/m
5003 mm	936-040-015	40.00/m

Profilé en U

aluminium, blanc, ~RAL 9003, thermolaqué

Longueur	N° art.	CHF
5003 mm	936-040-215	50.00/m

Profilé en U avec rebord

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-004	40.00/m

Profilé en H

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-094	40.00/m

Modular 42 | Système de profilé

Diffuseurs et caches

Cache
aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-095	19.00/m

Diffuseur
PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-065	29.00/m

Diffuseur, microprismatique
PMMA, UGR ≤22 (avec une bande LED de 22 W/m max.)

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-040-183	35.00/m

Diffuseur, roulé
PMMA, opale, ligne lumineuse continue de 15 m sans interruption

Longueur	N° art.	CHF
15003 mm	936-040-068	39.00/m

Diffuseur, 18
PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-075	35.00/m
5003 mm	936-040-078	35.00/m

Diffuseur, 30
PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-074	37.00/m

Diffuseur, rond
PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-076	36.00/m

15 m sans interruption grâce au diffuseur enroulable

Modular 42 | Système de profilé

Embouts

Embout
aluminium, anodisé

Couleur	N° art.	CHF
argent	6682-040-120	17.00
blanc	6682-040-132	21.00

Embout, pour profilé en U avec rebord
aluminium, anodisé

	N° art.	CHF
	6682-040-128	17.00

Embout, pour diffuseur 18
aluminium, anodisé

Couleur	N° art.	CHF
argent	6682-040-123	19.00
blanc	6682-040-131	23.00

Embout, pour diffuseur 30
aluminium, anodisé

Couleur	N° art.	CHF
argent	6682-040-122	20.00
blanc	6682-040-130	24.00

Embout, pour diffuseur 30 et profilé en U avec rebord
aluminium, anodisé

	N° art.	CHF
	6682-040-129	20.00

Embout, pour diffuseur rond
aluminium, anodisé

Couleur	N° art.	CHF
argent	6682-040-127	19.00
blanc	6682-040-133	23.00

Embout, pour la combinaison du profilé en H et en U
aluminium, anodisé

	N° art.	CHF
	6682-040-121	20.00

Modular 42 | Système de profilé

Accessoires

Connecteur profilé
acier, vis incl.

Longueur	N° art.	CHF
80 mm	936-040-002	9.50

Connecteur profilé
acier, vis incl.

Longueur	N° art.	CHF
200 mm	936-040-012	18.00

Raccord d'angle
diffuseur opale et connecteur profilé inclus, 200 x 200 mm

	N° art.	CHF
•	UD-101-002-999	99.00

Raccord d'angle, avec rebord
diffuseur opale et connecteur profilé inclus, 200 x 200 mm

	N° art.	CHF
•	UD-101-001-999	99.00

Rail porteur
aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
2000 mm	4401-040-084	9.50/m
2500 mm	4401-040-085	9.50/m

Clip de fixation

N° art.	CHF
26491-040-085	6.90

Clip de fixation, bas
acier ressort

N° art.	CHF
26491-040-080	5.90

Support à encastrer pour faux plafond

N° art.	CHF
26491-040-075	10.50

Crochet en L
acier

N° art.	CHF
290-019-00	8.00

Élément de fixation
Plage de réglage du point de suspension: 10 cm, LxlxH: 130 x 14 x 6.2 mm

N° art.	CHF
290-020-00	9.50

Élément d'éclairage de secours
autotest automatique, 3 h, déjà monté dans le profilé

	N° art.	CHF
•	UD-211-002-200	299.00

Suspension à câble
Ø 1.5 mm, a utiliser en combinaison avec l'élément de fixation 290-020-00

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-003-00	16.00

Modular 60 | Système de profilé

technologie de l'éclairage intégrée

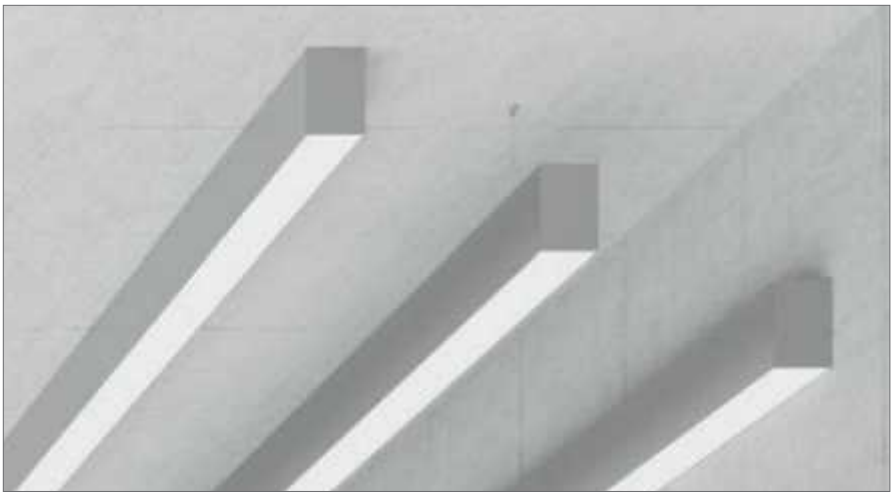

40 x 60 mm



40 x 60 mm,
avec rebord

Exemples d'application

- Bureaux
- Réception
- Écoles/jardins d'enfants
- Bars et restaurants
- Cages d'escaliers et corridors

Informations

- système modulaire
- driver LED peut être intégré dans le profilé
- UGR <22 possible
- pour bande et platine LED
- câblage traversant pour montage rapide
- élément d'éclairage de secours peut être intégré dans le profilé
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé

Profilé en U

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-044	49.00/m

Profilé en U avec rebord

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-047	49.00/m

Connecteur profilé

acier, vis incl.

Longueur	N° art.	CHF
80 mm	936-040-002	9.50

Raccord d'angle

diffuseur opale et connecteur profilé inclus, 200 x 200 mm

N° art.	CHF
UD-101-003-999	• 109.00

Embout

aluminium

N° art.	CHF
6682-040-124	19.00

Embout, pour profilé en U avec rebord

aluminium

N° art.	CHF
6682-040-119	19.00

Modular 60 | Système de profilé

Diffuseur
PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	936-040-065	29.00/m

Diffuseur, microprismatique
PMMA, UGR ≤22 (avec une bande LED de 22 W/m max.)

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-040-183	35.00/m

Diffuseur, roulé
PMMA, opale, ligne lumineuse continue de 15 m sans interruption

Longueur	N° art.	CHF
15003 mm	936-040-068	39.00/m

Connecteur profilé
acier, vis incl.

Longueur	N° art.	CHF
200 mm	936-040-012	18.00

Rail porteur
aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
2000 mm	4401-040-084	9.50/m
2500 mm	4401-040-085	9.50/m

Clip de fixation

	N° art.	CHF
	26491-040-085	6.90

Crochet en L
acier

	N° art.	CHF
	290-019-00	8.00

Élément de fixation
Plage de réglage du point de suspension: 10 cm, LxlxH: 130 x 14 x 6.2 mm

	N° art.	CHF
	290-020-00	9.50

Élément d'éclairage de secours
autotest automatique, 3 h, déjà monté dans le profilé

	N° art.	CHF
	UD-211-002-200 •	299.00

Suspension à câble
Ø 1.5 mm, a utiliser en combinaison avec l'élément de fixation 290-020-00

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-003-00	16.00

Support à encastrer pour faux plafond

	N° art.	CHF
	26491-040-076	16.00

15 m sans interruption grâce au diffuseur enroulable

Edge | Système de profilé

depuis le coin

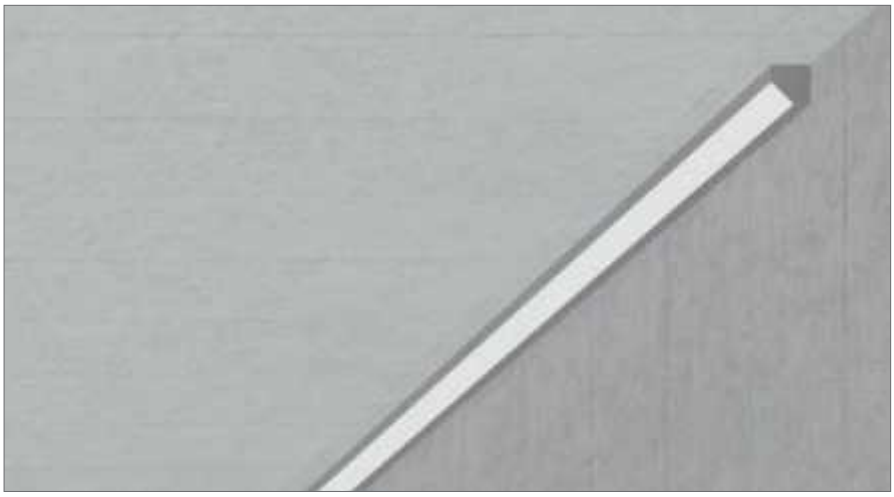



45°



45°

Exemples d'application

- Éclairage architectural
- Cuisines
- Vitrines
- Éclairage de meuble
- Marches et mains-courantes

Informations

- également avec optique à 30° - idéal pour l'éclairage mural
- pour l'éclairage d'angles

Profilé angulaire

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	359-045-013	35.00/m

Diffuseur

polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	411-175-163	25.00/m

Diffuseur

PMMA, transparent, légèrement satiné, 30°

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	411-175-083	35.00/m

Embout

plastique

	N° art.	CHF
	960-045-000	3.90



Clip de fixation

acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

	N° art.	CHF
	26491-045-100	6.50

Corner 16 | Système de profilé

lumière provenant des coins

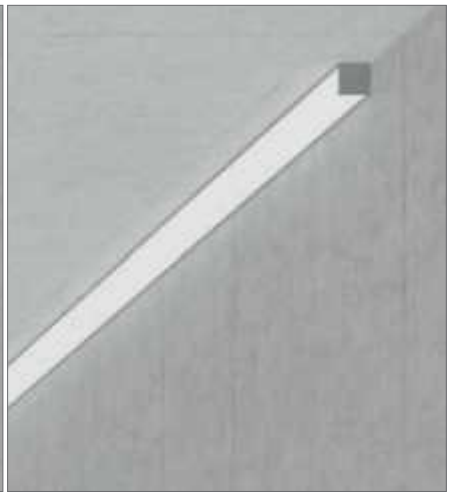



16 x 16 mm



16 x 16 mm

Exemples d'application

- Éclairage architectural
- Cuisines
- Vitrines
- Éclairage de meuble
- Marches et mains-courantes

Informations

- pour l'éclairage d'angles
- pour éclairage indirect

Profilé angulaire

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-005-013	26.00/m

Connecteur profilé

acier

N° art.	CHF
100-005-025	3.50

Diffuseur, rond

polycarbonate, transparent, légèrement satiné

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-005-052	25.00/m

Diffuseur, rond

polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-005-062	25.00/m

Embout, pour diffuseur rond

plastique

N° art.	CHF
100-005-000	3.90

Diffuseur, angulaire

polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-005-063	25.00/m

Embout, pour diffuseur angulaire

plastique

N° art.	CHF
100-005-002	3.90

Clip de fixation

acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
100-005-100	4.00



Gradateur tactile

gradation PWM (max. 3A), prémontée sous le diffuseur, avec touche capacitive

N° art.	CHF
UD-210-002-00	• 54.00

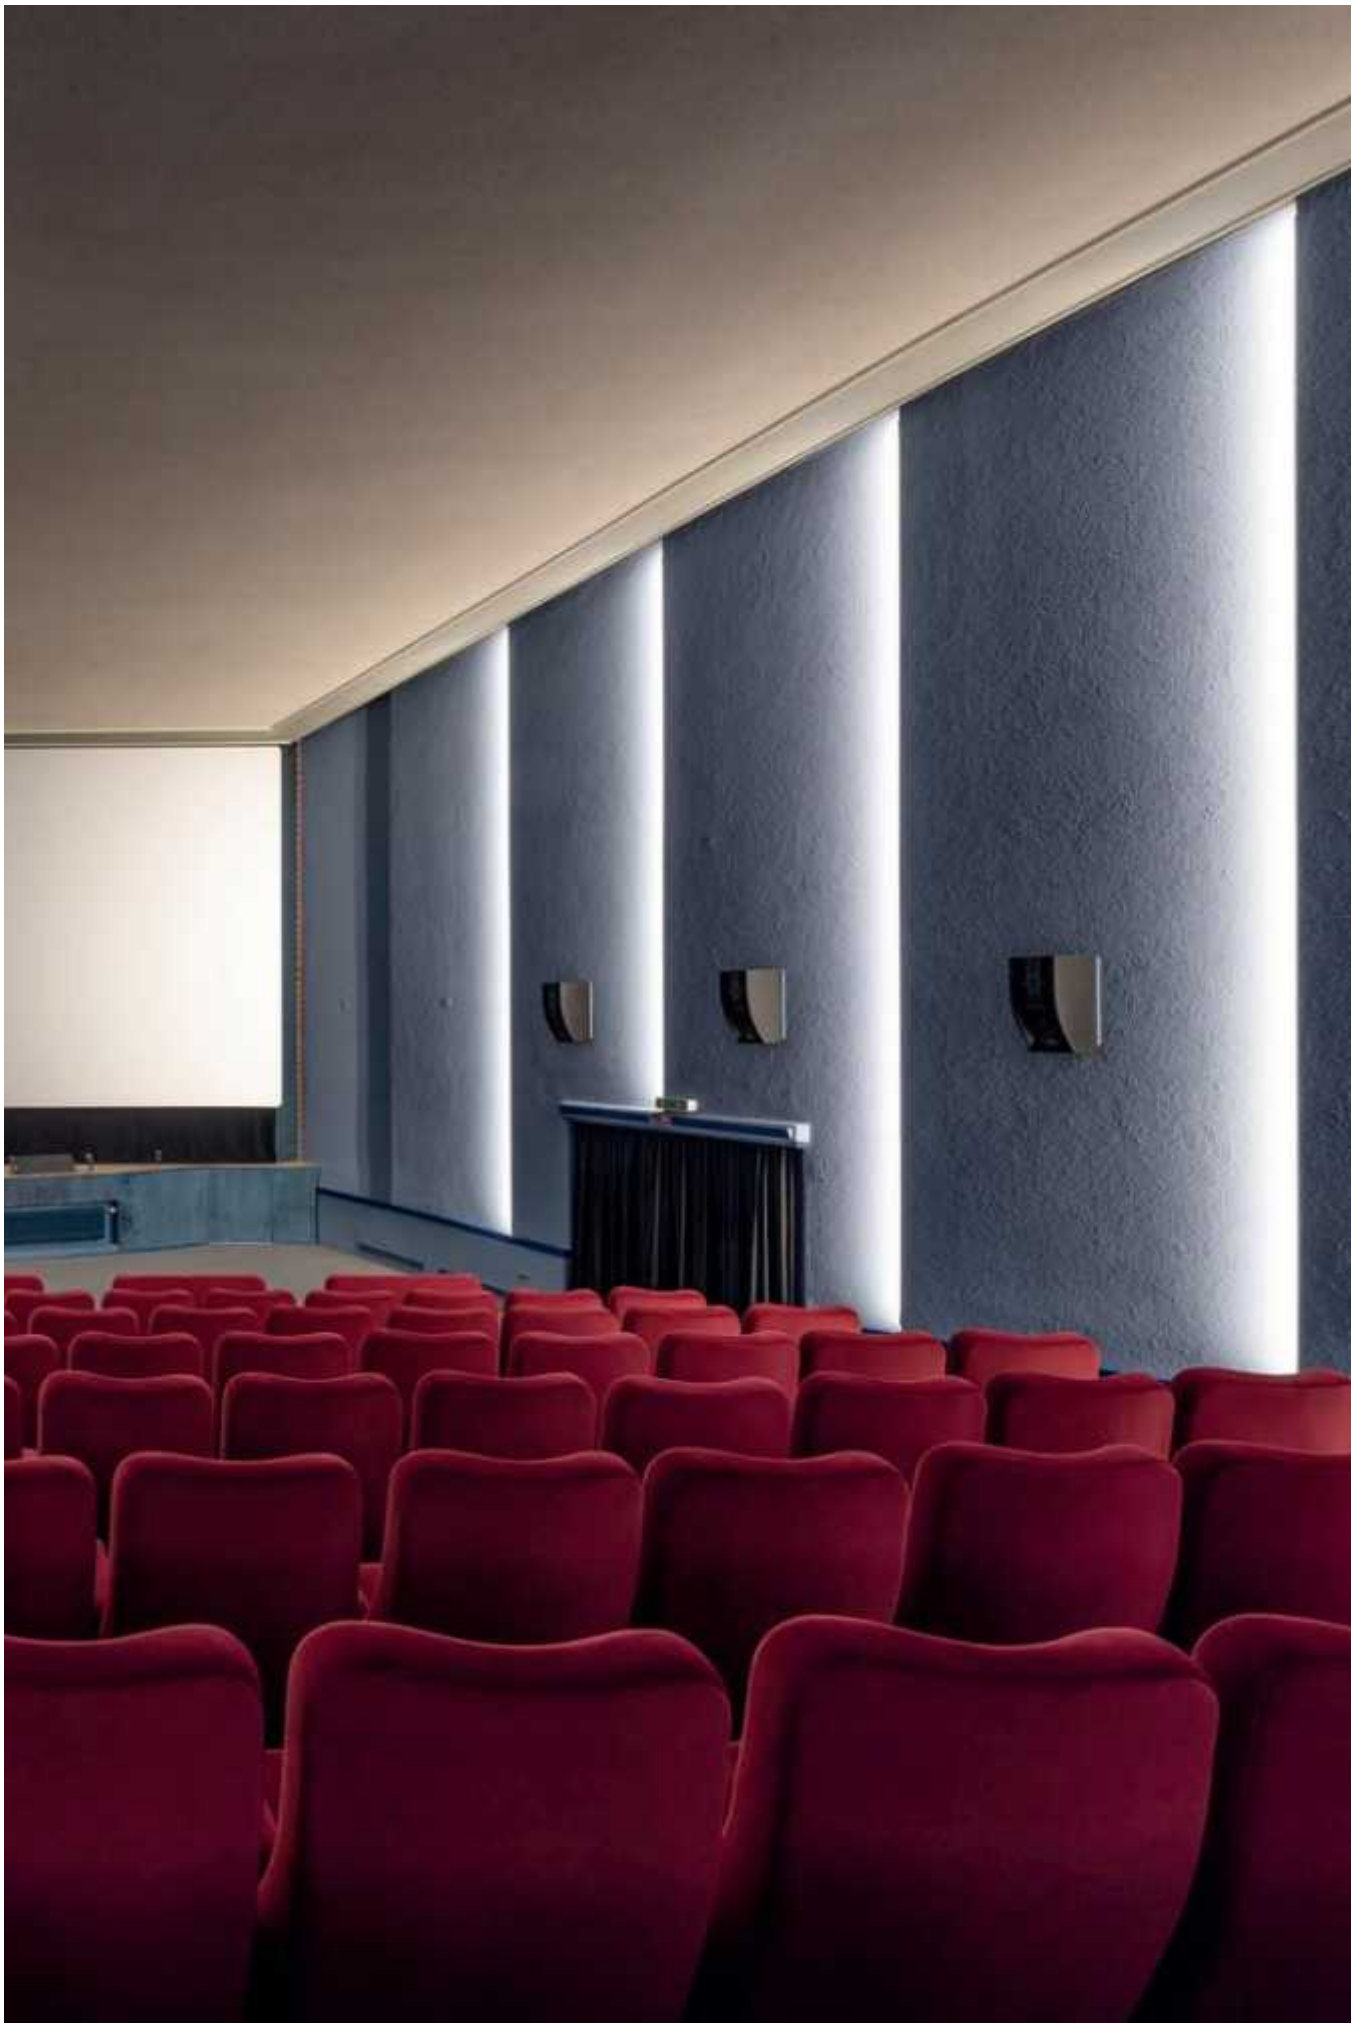

Corner 30 | Système de profilé

lumière provenant des coins

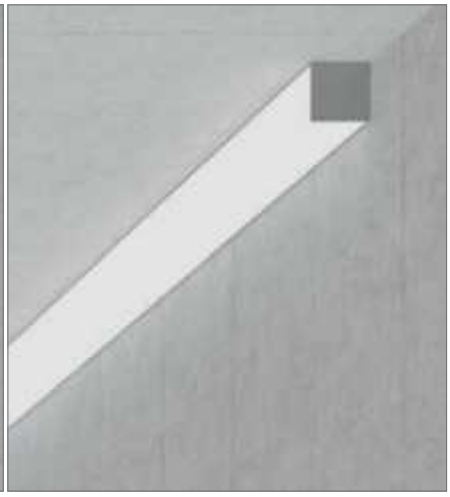



30 x 30 mm



30 x 30 mm

Exemples d'application

- Bars et restaurants
- Éclairage de meuble
- Éclairage de rayons
- Éclairage sous armoire

Informations

- acheminement du câble possible à l'arrière
- pour l'éclairage d'angles



Profilé angulaire

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-006-013	35.00/m

Diffuseur, rond

polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-006-062	29.00/m

Diffuseur, angulaire

polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-006-063	29.00/m

Embout, pour diffuseur rond

plastique

N° art.	CHF
100-006-000	4.50

Embout, pour diffuseur angulaire

plastique

N° art.	CHF
100-006-002	4.50

Clip de fixation

acier ressort, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
100-006-100	4.50

Tube 26 | Système de profilé

parfaitement proportionné



Ø 26 mm



Ø 26 mm

Exemples d'application
- Éclairage architectural
- Cuisines
- Éclairage de meuble

Informations
- également avec optique à 30° - idéal pour l'éclairage mural
- pour éclairage d'accentuation

Profilé arrondi

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-026-013	31.00/m

Cache

aluminium

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-026-033	9.00/m

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-026-063	25.00/m

Diffuseur

PMMA, transparent, légèrement satiné, 30°

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	936-026-083	35.00/m

Embout

plastique, vis incl.

N° art.	CHF
936-026-000	4.50

Clip de fixation

acier, pour un montage horizontal ou vertical

N° art.	CHF
936-026-110	4.50

Crochet en L

acier

N° art.	CHF
290-019-00	8.00



Gradateur tactile

gradation PWM (max. 3A), prémontée sous le diffuseur, avec touche capacitive

N° art.	CHF
UD-210-002-00	• 54.00

Tube 35 | Système de profilé

comme un fin sabre lumineux

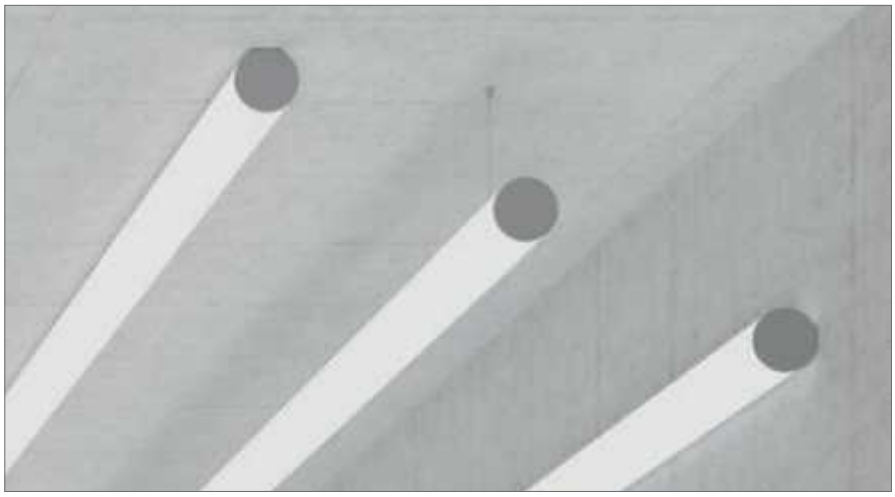



Ø 35 mm

Exemples d'application

- Éclairage architectural
- Bars et restaurants
- Éclairage de meuble
- Éclairage de miroir
- Marches et mains-courantes

Informations

- clips de fixation non visibles
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé
- lumière continue grâce au connecteur de diffuseur

Profilé arrondi

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-007-013	29.00/m

Connecteur profilé

acier, vis incl., uniquement pour un éclairage en corniche

	N° art.	CHF
	100-007-025	9.50

Diffuseur

polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-007-063	39.00/m

Connecteur diffuseur

ABS, opale

	N° art.	CHF
	100-007-310	4.90

Embout

plastique

Couleur	N° art.	CHF
gris	100-007-000	4.50
opale	100-007-001	4.50

Clip de fixation

acier ressort, à suspendre avec baldaquin ou pour un montage horizontal/vertical

	N° art.	CHF
	100-007-100	4.50

Crochet en L

acier

	N° art.	CHF
	290-019-00	8.00

Suspension à câble

Ø 1.55 mm, alimentation électrique intégrée dans le câble, fixation au plafond incl.

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00

Baldaquin avec driver LED

DALI 2 / PushDim, alimentation électrique intégrée dans le câble

Longueur, Puissance	N° art.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00

Système de profilé
Tube 35

Indigo Fitness, Zürich (Photo: ObiettivoLuce, Zürich, Architect: Philippe Stuebi Architekten, Lighting Design: Lucespazio, Lugano)

Tube 50 | Système de profilé

proportions parfaites

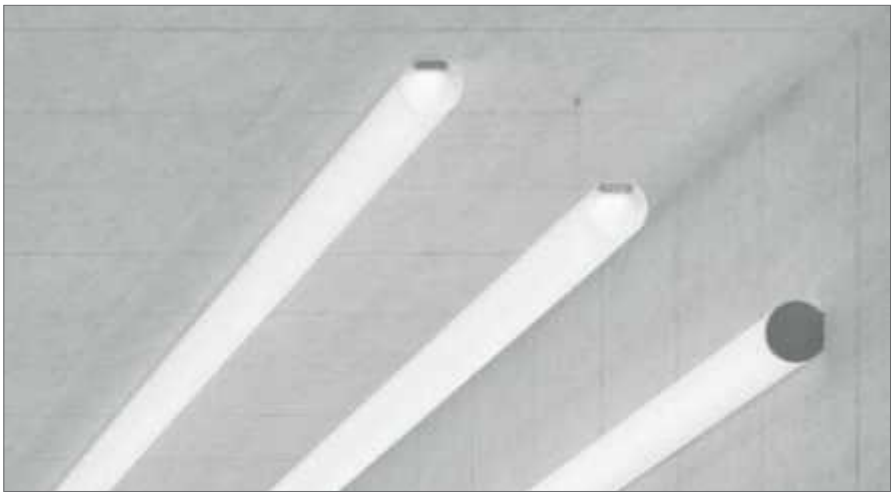



Ø 50 mm

Exemples d'application

- Éclairage architectural
- Cages d'escaliers et corridors
- Bars et restaurants
- Réception

Informations

- acheminement du câble possible à l'arrière
- approprié pour montage suspendu, plafond/apparent et mur/apparent
- clips de fixation non visibles
- avec des embouts transparents
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé
- lumière continue grâce au connecteur de diffuseur

Profilé arrondi

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-018-013	31.00/m

Connecteur profilé

aluminium, vis incl.

	N° art.	CHF
	100-008-025	9.50

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-018-063	45.00/m

Connecteur diffuseur

ABS, opale

	N° art.	CHF
	100-018-310	4.90

Embout

plastique

Couleur	N° art.	CHF
opale	100-018-001	4.90
gris	100-018-000	4.90



Clip de fixation

	N° art.	CHF
	100-018-100	5.00

Élément de fixation

a utiliser en combinaison avec la suspension à câble, convient également pour un montage incliné

	N° art.	CHF
	100-226-200	8.50

Suspension à câble

Ø 1.55 mm, alimentation électrique intégrée dans le câble, fixation au plafond incl.

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00

Baldaquin avec driver LED

DALI 2 / PushDim, alimentation électrique intégrée dans le câble

Longueur, Puissance	N° art.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00

Indigo Fitness, Zürich (Photo: ObjektivoLuce, Zürich, Architect: Philippe Stueb| Architekten, Lighting Design: Lucespazio, Lugano)

Everso | Système de profilé

discrètement intégré pour un effet puissant

NEW



25.4 x 45 mm

Exemples d'application

- Éclairage architectural
- Réception
- Corridors
- Salles de réunion
- Bars et restaurants
- Éclairage indirect de pièce

Informations

- acheminement du câble possible à l'arrière
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé
- non éblouissant grâce à un diffuseur en retrait
- peut être installé pour diffuser la lumière vers le haut ou vers le bas

Profilé mural

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-015-013	39.00/m

Connecteur profilé

acier, vis incl.

	N° art.	CHF
	100-014-025	9.50

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	411-226-063	25.00/m

Embout

plastique

	N° art.	CHF
gauche	100-015-000	3.90
droite	100-015-001	3.90



Clip de fixation

acier ressort, à suspendre avec baldaquin ou pour un montage horizontal/vertical

	N° art.	CHF
	26491-210-100	4.50

Blade Mini II | Système de profilé

indirecte/directe au sens le plus filigrane

NEW



21.5 x 60 mm



21.5 x 40 mm

Exemples d'application

- Éclairage architectural
- Réception
- Cages d'escaliers et corridors
- Chambre à coucher
- Bars et restaurants

Informations

- acheminement du câble possible à l'arrière
- pour l'éclairage mural direct/indirect
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé

Profilé mural

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-025-013	39.00/m

Embout

aluminium, anodisé

	N° art.	CHF
	100-025-000	15.00



Profilé mural, sortie de la lumière monodirectionnel

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-020-013	37.00/m

Embout, sortie de la lumière monodirectionnel

aluminium, anodisé

	N° art.	CHF
gauche	100-020-000	15.00
droite	100-020-001	15.00

Diffuseur

polycarbonate, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	411-175-163	25.00/m

Connecteur profilé

vis incl.

	N° art.	CHF
	100-025-300	10.50



Clip de fixation

acier ressort, à suspendre avec baldaquin ou pour un montage horizontal/vertical

	N° art.	CHF
	26491-210-100	4.50

Blade Next | Système de profilé

indirecte/directe avec driver intégré

NEW

45 x 102 mm



47.7 x 102 mm

Exemples d'application

- Éclairage architectural
- Réception
- Cages d'escaliers et corridors
- Chambre à coucher
- Bars et restaurants

Informations

- acheminement du câble possible à l'arrière
- driver LED peut être intégré dans le profilé
- pour l'éclairage mural direct/indirect
- élément d'éclairage de secours peut être intégré dans le profilé
- montage facile car en 2 parties, profilé mural et cache pour profilé
- combinable avec Nex Flex F15 et F23 pour une utilisation en extérieur

Profilé mural

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	100-019-014	49.00/m

Cache pour profilé

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	100-019-044	49.00/m

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	100-019-064	25.00/m

Embout

aluminium, anodisé

N° art.	CHF
100-019-000	19.00

Embout, pour montage suspendu

aluminium, anodisé

N° art.	CHF
100-019-002	19.00

Élément de fixation

a utiliser en combinaison avec la suspension à câble, convient également pour un montage incliné

N° art.	CHF
100-226-200	8.50

Suspension à câble

Ø 1.5 mm, a utiliser en combinaison avec l'élément de fixation 290-020-00

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-003-00	16.00

Élément d'éclairage de secours

autotest automatique, 3 h, déjà monté dans le profilé

N° art.	CHF
UD-211-002-200 •	299.00

Zenit | Système de profilé

accentuation précise des espaces grâce aux lignes lumineuses périphériques

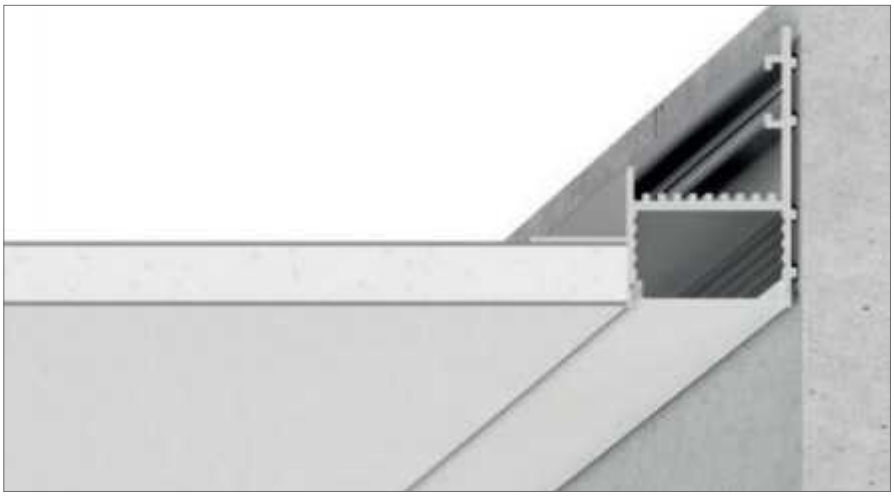

34 x 29 mm

Exemples d'application

- Éclairage architectural
- Bars et restaurants
- Home and Living
- Magasins

Informations

- adapté pour plaques de plâtre de 12.5 mm d'épaisseur
- acheminement du câble possible à l'arrière
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé



Profilé mural pour plafonds en plâtre

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-024-013	45.00/m

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	411-350-063	31.00/m

Diffuseur

PMMA, noir, opale

Longueur	N° art.	CHF
4003 mm	411-350-074	35.00/m

Embout

plastique

	N° art.	CHF
	100-024-000	3.90

Couverture de protection

plastique, gris

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-024-053	7.50/m

Connecteur profilé

acier, vis incl., uniquement pour un éclairage en corniche

	N° art.	CHF
	100-007-025	9.50

Basic 18 Gp | Système de profilé

créer des ambiances lumineuses qui surprennent



18 x 17 mm



18 x 17 mm

Exemples d'application

- Home and Living
- Bars et restaurants

Informations

- adapté pour plaques de plâtre de 12.5 mm d'épaisseur
- facile à rallonger grâce au connecteur profilé

Profilé en U pour plafonds en plâtre

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-023-013	34.00/m

Connecteur profilé

aluminium, pour profilé en U avec rebord, pour faux plafond, vis incl.

N° art.	CHF
100-017-025	9.50

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-023-063	25.00/m

Embout

plastique

N° art.	CHF
100-023-000	3.90

Diffuseur, 9

PMMA, opale, pour profilé en U et profilé en U avec rebord pour faux plafond

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-017-063	28.00/m

Embout, pour diffuseur 9

plastique

N° art.	CHF
100-023-001	4.50

Embout, affleurant

plastique

N° art.	CHF
100-023-002	4.50

Couverture de protection

plastique, gris

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-023-053	6.50/m

Slick Gp | Système de profilé

des fines lignes lumineuses dans le mur et le plafond pour créer une ambiance suggestive

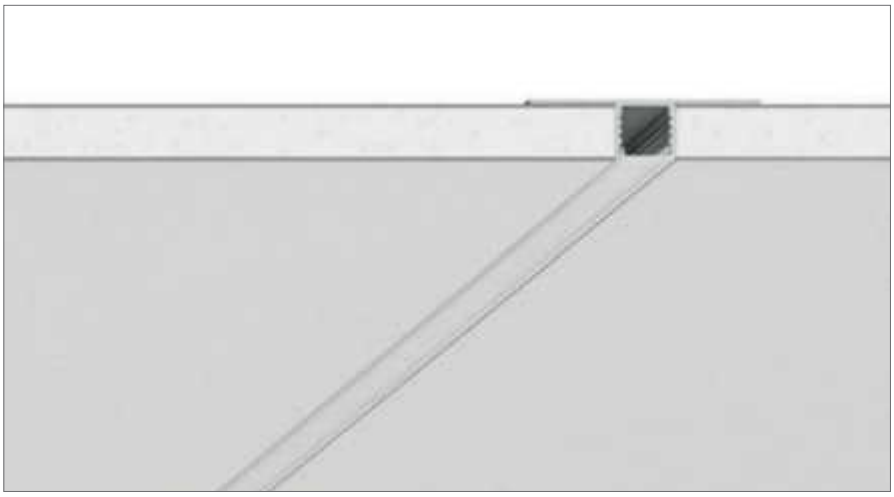



14 x 14.5 mm

Exemples d'application

- Éclairage d'accentuation
- Bars et restaurants
- Home and Living
- Éclairage de cuisine

Informations

- adapté pour plaques de plâtre de 12.5 mm d'épaisseur

Profilé en U pour plafonds en plâtre

aluminium, anodisé

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-022-013	29.00/m

Diffuseur

PMMA, opale

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-012-063	21.00/m

Embout

plastique

	N° art.	CHF
	100-022-000	3.90

Couverture de protection

plastique, gris

Longueur	N° art.	CHF
3003 mm	100-022-053	5.50/m

Bandes LED –
Notre définition de la qualité

Luminance identique
Sur toute la longueur de la bande LED, la luminance reste constante.

Dissipation optimale de la chaleur
Le ruban adhésif thermique appliqué sert au montage dans le profilé en aluminium. Cela garantit une dissipation optimale de la chaleur.

Taux de lumière bleue minimal
Lors du développement et de la fabrication des LED, la priorité a été de réduire au maximum la quantité de lumière bleue. C'est pourquoi toutes nos bandes font partie du groupe de risque photobiologique 1.

Nano-revêtement
Pour les applications IP65, les LED sont dotées d'un revêtement spécial pour une protection optimale.

Binning
Le tri ou la classification des lots de production s'appelle le binning. Nous pouvons ainsi garantir qu'il n'y aura pas de différences de couleur lors des commandes ultérieures.

SDCM
L'écart possible par rapport à la température de couleur indiquée est indiqué par l'indice SDCM. Nos bandes atteignent ici des valeurs qui ne sont plus visibles à l'œil nu.

Monochrome
- 9 – 24.8 W/m
- 5 – 10 m
- 2200 – 6500 K

Couleurs
- RGB
- RGB-W

Blanc dynamique
- Tunable White
- Dim to Warm

COB
- Dans toutes les versions: blanc et Tunable White
- Lumière sans interruption

toutes les bandes LED sont testées avec des profilés unex, voir aperçu page 22

testé avec drivers unex 24 V et modules de contrôles

Bandes LED

	W/m	Produit	Longueur	Largeur	Température de couleur	Couleur de lumière	Page
	9	Unex Flex Slim	5 m	5 mm	2700 K, 3000 K	blanc	98
	12	Unex Flex High-Power	10 m	8 mm	2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K	blanc	99
	12.4	Unex Flex Short Unit	5 m	10 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	blanc	101
	20.8	Unex Flex Short Unit	5 m	10 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	blanc	101
	13.2	Unex Flex High Efficiency Plus	7 m	10 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	blanc	102
	18.5	Unex Flex High Efficiency Plus	5 m	10 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	blanc	102
	22	Unex Flex High Efficiency II	5 m	10 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	blanc	103
NEW	22.3	Unex Flex Duo	5 m	18 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	blanc	103
	11	Unex Flex COB	5 m	8 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	blanc	106
	7	Unex Flex COB Tunable White	5 m	10 mm	2500 – 6500 K	blanc	106
	10.5	Unex Flex Tunable White	5 m	10 mm	2300 – 6500 K	blanc	107
	12	Unex Flex High Power Tunable White	5 m	12 mm	2700 – 6500 K	blanc	107
	19.2	Unex Flex RGB	5 m	10 mm		RGB	108
	14.4	Unex Flex RGB IP65	5 m	10 mm		RGB	108
	24.8	Unex Flex Top	5 m	12 mm	2700 K, 3000 K	RGB-RW, RGB-WW	109

Unex Flex Slim | Bande LED

5 mm mince

CRI 90

Informations

- plus fine – maintenant seulement 5 mm de largeur
- plus de LED par mètre pour une meilleure uniformité, même en gradation
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

9 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K, 3000 K
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxlxH: 5000 x 5 x 2.6 mm
Unité de coupe: 50 mm

Température de couleur	N° art.	CHF
2700 K	120-103-270	39.00/m
3000 K	120-103-300	39.00/m

Unex Flex High-Power 10 m | Bande LED

les 12 W du quotidien – 10 m de longueur avec une alimentation unilatérale

CRI 90

Informations

- SDCM <3
- luminance identique sur toute la longueur
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

12 W/m
1100 lm, 1200 lm, 1300 lm/m
140 LED/m
2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxlxH: 10000 x 8 x 3 mm
Unité de coupe: 50 mm

Température de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
2500 K	1100 lm/m	G	120-113-250	49.00/m
2700 K	1100 lm/m	G	120-113-270	49.00/m
3000 K	1200 lm/m	F	120-113-300	49.00/m
4000 K	1300 lm/m	F	120-113-400	49.00/m
6500 K	1300 lm/m	F	120-113-650	49.00/m

Unex Flex Short Unit 12.4 W/m | **Bande LED**

installation sans perte grâce à une unité de séparation ultra-courte

CRI 90

Informations

- grâce à une unité de coupe ultra-courte de seulement 10 mm, la bande LED peut être insérée avec précision
- 200 LED par mètre assurent une homogénéité impressionnante
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 130 lm/W
- SDCM <3
- luminance identique sur toute la longueur
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

12.4 W/m
1520 lm/m, 1600 lm/m, 1650 lm/m
200 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxlxH: 5000 x 10 x 2 mm
Unité de coupe: 10 mm

24V IP20 CE

Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
2700 K	1520 lm/m	120-130-270	64.00/m
3000 K	1600 lm/m	120-130-300	64.00/m
4000 K	1650 lm/m	120-130-400	64.00/m

Unex Flex Short Unit 20.8 W/m | **Bande LED**

installation sans perte grâce à une unité de séparation ultra-courte

CRI 90

Informations

- grâce à une unité de coupe ultra-courte de seulement 10 mm, la bande LED peut être insérée avec précision
- 200 LED par mètre assurent une homogénéité impressionnante
- SDCM <3
- luminance identique sur toute la longueur
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

20.8 W/m
2000 lm/m, 2080 lm/m, 2200 lm/m
200 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxlxH: 5000 x 10 x 2 mm
Unité de coupe: 10 mm

24V IP20 CE

Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
2700 K	2000 lm/m	120-121-270	79.00/m
3000 K	2080 lm/m	120-121-300	79.00/m
4000 K	2200 lm/m	120-121-400	79.00/m

Unex Flex Efficiency Plus 13.2 W/m | **Bande LED**

efficacité optimisée

CRI 90

Informations

- 7 m de longueur avec une alimentation unilatérale
- rendement lumineux très élevé avec jusqu'à 136 lm/W
- SDCM <3
- luminance identique sur toute la longueur
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

13.2 W/m
1600 lm/m, 1700 lm/m, 1800 lm/m
160 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxlxH: 7000 x 10 x 2.5 mm
Unité de coupe: 50 mm

Température de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
2700 K	1600 lm/m	F	120-122-270	64.00/m
3000 K	1700 lm/m	E	120-122-300	64.00/m
4000 K	1800 lm/m	E	120-122-400	64.00/m

Unex Flex Efficiency Plus 18.5 W/m | **Bande LED**

efficacité optimisée

CRI 90

Informations

- rendement lumineux très élevé avec jusqu'à 130 lm/W
- SDCM <3
- luminance identique sur toute la longueur
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

18.5 W/m
2060 lm/m, 2250 lm/m, 2400 lm/m
160 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxlxH: 5000 x 10 x 2.5 mm
Unité de coupe: 50 mm

Température de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
2700 K	2060 lm/m	F	120-119-270	79.00/m
3000 K	2250 lm/m	E	120-119-300	79.00/m
4000 K	2400 lm/m	E	120-119-400	79.00/m

Unex Flex High Efficiency II | Bande LED

une solution puissante mais très mince

CRI 90

Informations

- rendement lumineux élevé avec 120 lm/W
- SDCM <3
- luminance identique sur toute la longueur
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garanti ne s'applique plus.

22 W/m
2660 lm/m, 2800 lm/m, 2880 lm/m
160 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
LxlxH: 5000 x 10 x 2 mm
Unité de coupe: 50 mm

Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
2700 K	2660 lm/m	120-120-270	84.00/m
3000 K	2800 lm/m	120-120-300	84.00/m
4000 K	2880 lm/m	120-120-400	84.00/m

Unex Flex Duo | Bande LED

lumière homogène pour profilés larges

CRI 90 NEW

Informations

- les 2 rangées de LED offrent une lumière optimisée et homogène pour des profilés à partir de 30 mm de largeur
- rendement lumineux élevé avec plus de 150 lm/W
- SDCM <3
- luminance identique sur toute la longueur
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garanti ne s'applique plus.

22.3 W/m
3300 lm/m, 3400 lm/m, 3500 lm/m
320 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxlxH: 5000 x 18 x 1.6 mm
Unité de coupe: 25 mm

Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
2700 K	3300 lm/m	120-125-270	89.00/m
3000 K	3400 lm/m	120-125-300	89.00/m
4000 K	3500 lm/m	120-125-400	89.00/m

Bande LED
Unex Flex
High Efficiency II

Système de profilé
Modular 42

Unex Flex COB | Bande LED

homogène dans les petits profilés

CRI 90

Informations

- SDCM <3
- pas de points LED visibles pour un effet lumineux optimal, même dans les petits profilés
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

11 W/m
1000 lm/m, 1060 lm/m, 1160 lm/m
480 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Angle de rayonnement: 140°
30'000h L70 B50 / t_c max. = 65 °C
CRI 90
LxlxH: 5000 x 8 x 2 mm
Unité de coupe: 50 mm

Température de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
2700 K	1000 lm/m	G	120-114-270	69.00/m
3000 K	1060 lm/m	F	120-114-300	69.00/m
4000 K	1160 lm/m	F	120-114-400	69.00/m

Unex Flex COB Tunable White | Bande LED

Tunable dans sa plus petite forme

CRI 90

Informations

- Température de la couleur réglable de 2500 à 6500 K
- pas de points LED visibles pour un effet lumineux optimal, même dans les petits profilés
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

7 W/m
450 – 600 lm/m
608 LED/m
2500 – 6500 K
Angle de rayonnement: 140°
30'000h L70 B50 / t_c max. = 65 °C
CRI 90
LxlxH: 5000 x 10 x 2 mm
Unité de coupe: 50 mm

Température de couleur	N° art.	CHF
2500 – 6500 K	120-116-890	99.00/m

Unex Flex Tunable White | Bande LED

température de couleur réglable

CRI 90

Informations

- température de la couleur réglable de 2400 à 6000 K
- luminance identique sur toute la longueur
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

10.5 W/m
900 – 1000 lm/m
280 LED/m
2400 – 6000 K
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxlxH: 5000 x 8 x 2.5 mm
Unité de coupe: 50 mm

Température de couleur	N° art.	CHF
2400 – 6000 K	120-108-890	64.00/m

Modules de contrôles recommandés	Page
Driver à tension constante, DALI 2, 18 – 50 W	448
Driver à tension constante, DALI 2, 30 – 80 W	448
Driver à tension constante, DALI 2, DT6 ou DT8 TW, 60 – 160 W	449
Module de contrôle, DALI DT8 TW	470

Unex Flex High-Power Tunable White | Bande LED

température de couleur réglable

CRI 90

Informations

- SDCM <4
- température de la couleur réglable de 2700 à 6500 K
- luminance identique sur toute la longueur
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

12 W/m
1150 – 1250 lm/m
280 LED/m
2700 – 6500 K
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxlxH: 5000 x 12 x 2.5 mm
Unité de coupe: 50 mm

Température de couleur	N° art.	CHF
2700 – 6500 K	120-124-890	69.00/m

Modules de contrôles recommandés	Page
Driver à tension constante, DALI 2, 18 – 50 W	448
Driver à tension constante, DALI 2, 30 – 80 W	448
Driver à tension constante, DALI 2, DT6 ou DT8 TW, 60 – 160 W	449
Module de contrôle, DALI DT8 TW	470

Unex Flex RGB | Bande LED

RGB avec puissance

Informations

- très bonne homogénéité grâce à 98 LED/m
- 6.4 W par couleur (0.27 A)
- couleurs vives (rouge: 630 nm, vert: 520 nm, bleu: 465 nm)
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

19.2 W/m
1200 lm/m
98 LED/m
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
LxlxH: 5000 x 10 x 3 mm
Unité de coupe: 71.4 mm

24V IP20 CE

Couleur de lumière	N° art.	CHF
RGB	120-106-900	69.00/m

Modules de contrôles recommandés	Page
Driver à tension constante, DALI 2, 18 – 50 W	448
Driver à tension constante, DALI 2, 30 – 80 W	448
Module de contrôle, DALI DT8 RGB(W)	471

Unex Flex RGB IP65 | Bande LED

Informations

- nano-revêtement de qualité
- 4.8 W par couleur (0.2 A)
- couleurs: rouge/vert/bleu
- à noter, SVP: toutes les étapes de traitement doivent être effectuées pour garantir un produit final de classe IP65.
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

14.4 W/m
60 LED/m
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
LxlxH: 5000 x 10 x 3 mm
Unité de coupe: 100 mm

24V IP65 CE

Couleur de lumière	N° art.	CHF
RGB	120-101-60	99.00/m

Accessoires	N° art.	CHF
Adhésif/mastic d'étanchéité, silicone, 90 ml	25958-120-07	24.90

Modules de contrôles recommandés	Page
Driver à tension constante, DALI 2, 18 – 50 W	448
Driver à tension constante, DALI 2, 30 – 80 W	448
Module de contrôle, DALI DT8 RGB(W)	471

Unex Flex Top | Bande LED

RGB avec des blancs exacts

CRI 90

Informations

- couleurs RGB et températures de couleur blanches réelles grâce à 2 puces LED
- 9.6 W pour le blanc (0.4 A)
- 5.06 W par couleur (0.21 A)
- Pour la dissipation de chaleur, la bande LED doit être collée sur un profilé en aluminium approprié. À défaut, la garantie ne s'applique plus.

24.8 W/m
1700 lm/m, 1740 lm/m
120 LED/m
2700 K, 3000 K
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
LxlxH: 5000 x 12 x 2.5 mm
Unité de coupe: 100 mm

24V IP20

Temp. couleur/Coul. lumière	Flux lumineux	que blanc	N° art.	CHF
2700 K, RGB-RW	1700 lm/m	900 lm/m	120-107-951	89.00/m
3000 K, RGB-WW	1740 lm/m	940 lm/m	120-107-961	89.00/m

Modules de contrôles recommandés	Page
Driver à tension constante, DALI 2, 18 – 50 W	448
Driver à tension constante, DALI 2, 30 – 80 W	448
Module de contrôle, DALI DT8 RGB(W)	471

Modular | Platine LED avec micro-optiques

design d'éclairage linéaire élégant avec une excellente réduction de l'éblouissement

UGR < 19 | CRI 90 | NEW

Informations

- 3000 ou 4000 Kelvin sélectionnables via la connexion
- micro-optiques ovales: éclairage homogène grâce à une combinaison raffinée de lentilles et de cellules de trame
- excellent anti-éblouissement, UGR <19
- connexion en série des modules individuels
- disponible uniquement intégré dans le système de profilé Modular 42 ou Modular 60





19.2 W/m
2500 lm/m
3000/4000 K switchable
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L80
CRI 90

Couleur	Longueur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9003	260 mm	190-010-01	25.00
blanc, ~RAL 9003	794 mm	190-011-01	75.00
blanc, ~RAL 9003	1316 mm	190-012-01	150.00
noir, ~RAL 9005	260 mm	190-010-02	25.00
noir, ~RAL 9005	794 mm	190-011-02	75.00
noir, ~RAL 9005	1316 mm	190-012-02	150.00

Accessoires	N° art.	CHF
Clip de fixation, pour Modular 42	26491-040-090	6.90
Clip de fixation, pour Modular 60	26491-040-085	6.90

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
40 W, 500 – 1050 mA	466	200-012-040	84.00
80 W, 1000 – 2000 mA	466	200-012-080	99.00

LRS-T5 | Set LED Retrofit

kit de rénovation LED de haute efficacité

PUSH DIM | CRI 90 | NEW

Informations

- idéal pour transformer des luminaires en LED
- driver avec rail de montage inclus
- montage par fixation magnétique ou par vissage
- rendement lumineux élevé avec plus de 150 lm/W
- variable de 4000 à 3000 Kelvin
- autres combinaisons sur demande





12.5 W, 22 W, 30 W
1700 – 4700 lm
3000/4000 K switchable
Angle de rayonnement: 120°
35'000h L80 B10
CRI 90

Régulation de lumière	Longueur	Courant	Puissance	EEK	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
	529 mm	260 mA	12.5 W	C	1700 lm	1850 lm	135-001-60	119.00
	1129 mm	550 mA	22 W	C	3200 lm	3400 lm	135-001-12	129.00
	1429 mm	700 mA	30 W	D	4400 lm	4700 lm	135-001-15	149.00

Unex Flex Mobile | Bande LED sur enrouleur de câble

plus de sécurité sur le chantier grâce à un éclairage optimal et puissant

NEW



Informations

- longue durée de vie même en cas de forte sollicitation (poussière, humidité, vibrations) grâce à une construction robuste et des chips LED de haute qualité
- idéal pour des lieux d'utilisation changeants, car facile à raccorder et à transporter
- testé et conforme aux normes dans la qualité habituelle unex lighting

10.5 W/m
1500 lm/m
72 LED/m
4000 K
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 80
LxlxH: 20'000 x 11 x 6 mm

Régulation de lumière	N° art.	CHF
	120-115-400	258.00

Bande lumineuse flexible
Noodl

Noodl – flexible, décoratif et sur mesure!

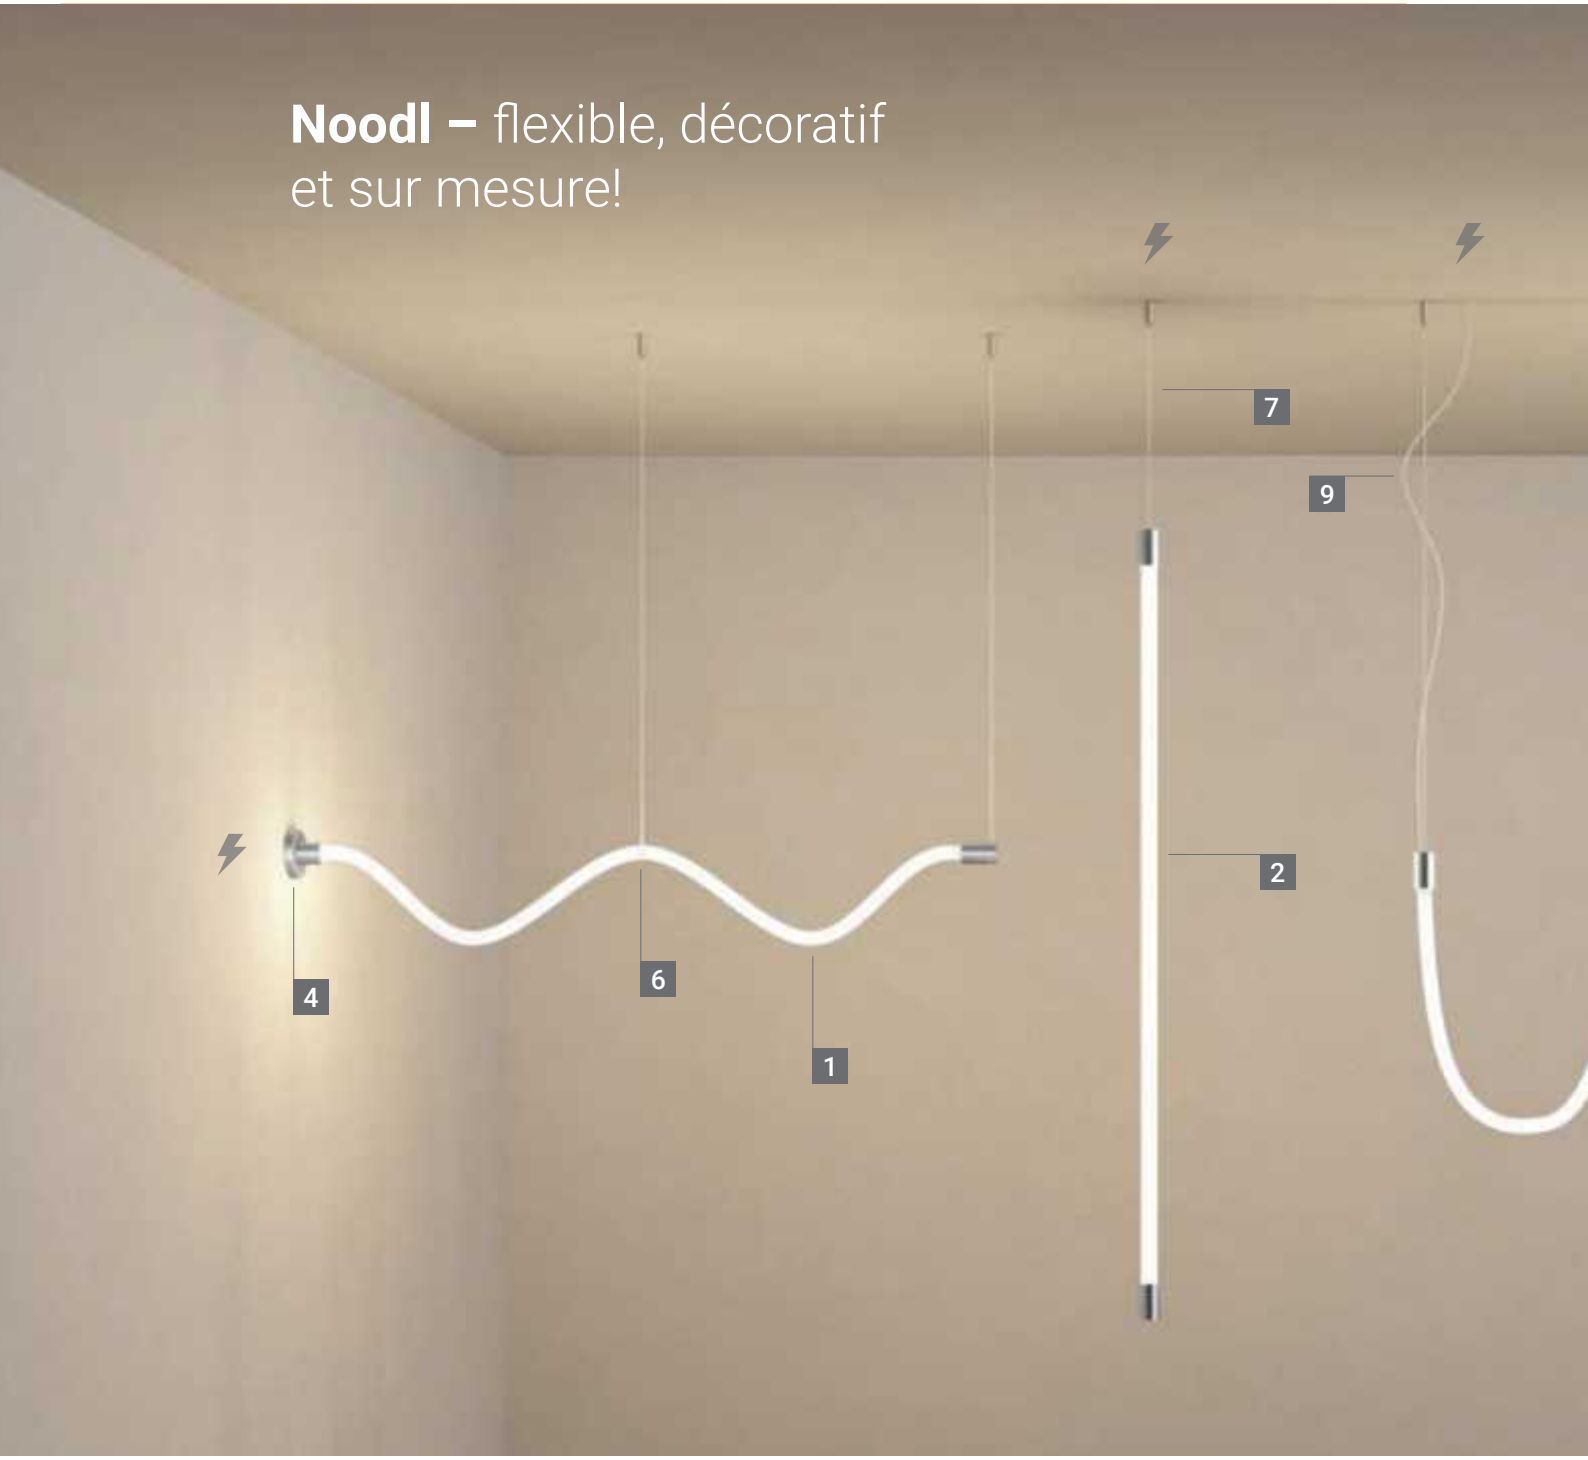

Découvrez la polyvalence de Noodl. Grâce à sa capacité à se plier dans toutes les directions, il offre d'innombrables possibilités de montage et d'aménagement – la créativité n'a pas de limites.

Que ce soit pour créer une ambiance ou comme élément décoratif accrocheur, Noodl offre des applications créatives pour chaque environnement. Et le meilleur: elle peut être commandée dans des longueurs individuelles allant jusqu'à 6 mètres. Noodl - flexible, décoratif et sur mesure!

15 W/m
850 lm/m, 950 lm/m
336 LED/m
2700 K, 3000 K
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
CRI 80
Unité de coupe: 1 mm

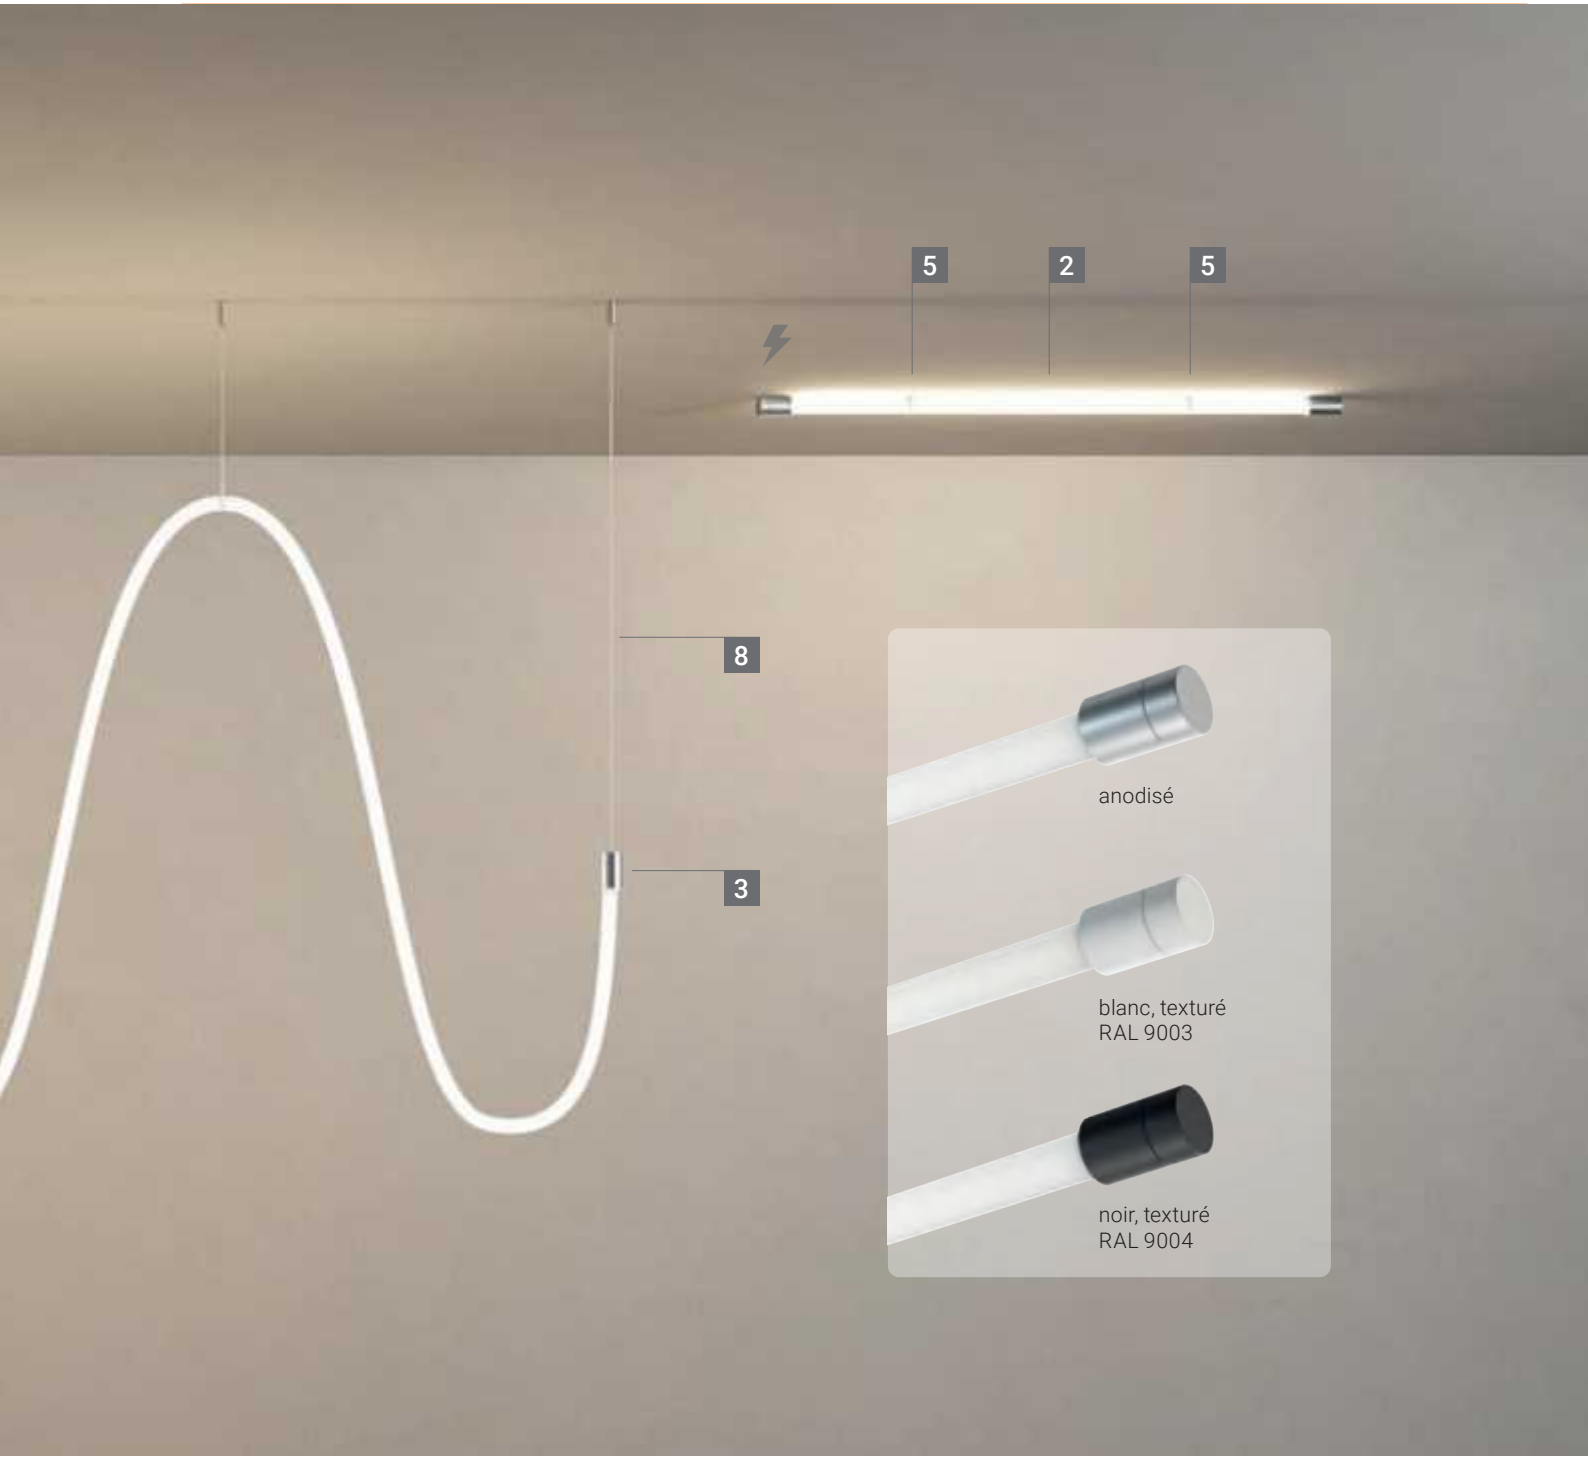

		N° art.	CHF
1 | Bande lumineuse flexible, max. 6000 mm, Ø 22 mm	2700 K	121-000-270	169.00/m
	3000 K	121-000-300	169.00/m
2 | Tube en PC, polycarbonate, Ø 25 mm, 2000 mm, transparent		121-000-052	49.00/m
3 | Embout, aluminium, Ø 36 mm, H: 57 mm	anodisé	121-000-000	59.00
	blanc, texturé, RAL 9003	121-000-002	59.00
	noir, texturé, RAL 9004	121-000-004	59.00
4 | Socle de montage, aluminium, Ø 80 mm, H: 49 mm	anodisé	121-000-001	99.00
	blanc, texturé, RAL 9003	121-000-003	99.00
	noir, texturé, RAL 9004	121-000-005	99.00
5 | Clip de fixation, pour tube en PC, polycarbonate, transparent		121-000-096	4.90
6 | Clip de fixation, pour bande lumineuse, polycarbonate, transparent		121-000-097	4.90
7 | Suspension à câble, avec conduite de courant, Ø 2.5 mm, 2000 mm, coaxial, fixation au plafond M10 incl.		290-001-02	25.00
8 | Suspension à câble, Ø 1.5 mm, fixation au plafond M10 incl.	2500 mm	290-003-00	16.00
	5000 mm	290-015-00	20.00
9 | Câble, pour conduite de courant, transparent, 2 x 0.75 mm^2		290-900-210	12.00/m

Bande lumineuse flexible
Nex Flex F22 LED

Nex Flex –
Le polyvalent flexible

Nex Flex est une bande lumineuse flexible.
Elle a été conçue dans un seul but: offrir la plus grande marge de manœuvre possible pour le développement d'idées et de concepts d'éclairage.

Les bandes pliables horizontalement ou verticalement permettent de réaliser des courbes précises et des formes inhabituelles. Mais il est également possible de créer des lignes droites longues et simplement élégantes – avec Nex Flex, les bâtiments et les pièces accrochent le regard à coup sûr.

L'excellente uniformité de l'éclairage et les performances supérieures, même sous l'eau, font de Nex Flex la solution idéale pour une utilisation intérieure et extérieure.

Les températures ambiantes de -20 à +45 °C ne posent pas non plus de problème à Nex Flex (température de surface max. +60 °C).

NOUVEAU: Modèles en silicone spécial pour les applications de façade
Toutes les bandes lumineuses Nex Flex sont désormais également disponibles en silicone spécial. Par rapport aux versions standard, celles-ci offrent une résistance aux UV encore meilleure. Elles sont également adaptées aux grandes fluctuations de température: –40 à +50 °C (température de surface max. +85 °C).

Remarque
Les bandes Nex Flex nécessitent un grand soin lors du processus de fabrication. Seul un personnel formé et disposant d'un équipement approprié peut garantir cet usinage professionnel. Pour cette raison, nous proposons Nex Flex déjà prêt à l'emploi.

Souhaitez-vous également disposer de ce savoir-faire ? Nous serions heureux de faire de vous un professionnel de Nex Flex. Inscrivez-vous maintenant pour une formation produit. Outre une connaissance approfondie des produits, vous recevrez également les outils appropriés et un certificat – rien ne doit donc faire obstacle à une installation réussie.



Différents angles de rayonnement



Flexible, pliable

Tests de filament et d'auto-extinction réussis



Résistant aux UV (y compris l'alimentation)

Résistant à l'abrasion et aux produits chimiques

Résistant au sel



Résistant au chlore IP20 – IP68



IK08

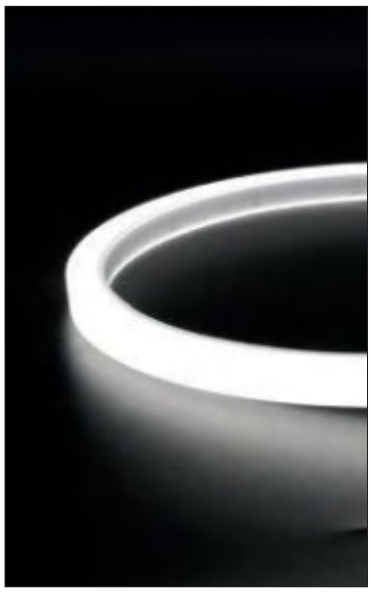

Nouveau: avec sortie de la lumière tridirectionnel

Facile à monter
Jusqu'à 15 m peuvent être alimentés en une fois. Avec une alimentation bilatérale, la distance atteint 30 m. Avec la version en silicone, elle atteint même 20 m ou 40 m.

Le design en détail
L'alimentation élégante reflète l'amour du détail. Toute aussi large que le profilé, elle est pratiquement invisible de face. Lumière jusqu'au bout.

Arrêt d'eau pour encore plus de sécurité
Le câble d'alimentation est muni d'un arrêt d'eau. Cela empêche la pénétration de l'eau dans le luminaire à travers le câble.

Étanche – jusqu'à 2 m sous l'eau, certifié pour piscine
Les composants «Double injection» rendent Nex Flex étanche (jusqu'à IP68). Cela signifie que même les piscines ou les fontaines peuvent être mises en scène (certifiées UL-676).

Les instructions de montage les plus importantes en 3 minutes.

La bande lumineuse flexible Nex Flex trône au sommet du plus haut immeuble résidentiel de Suisse, la Jabee Tower à Dübendorf.

Nex Flex –
Le polyvalent flexible

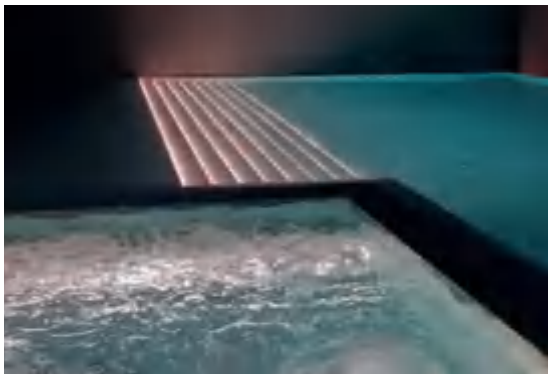

Ex Zone 2

Nex Flex F16 LED | Bande lumineuse flexible

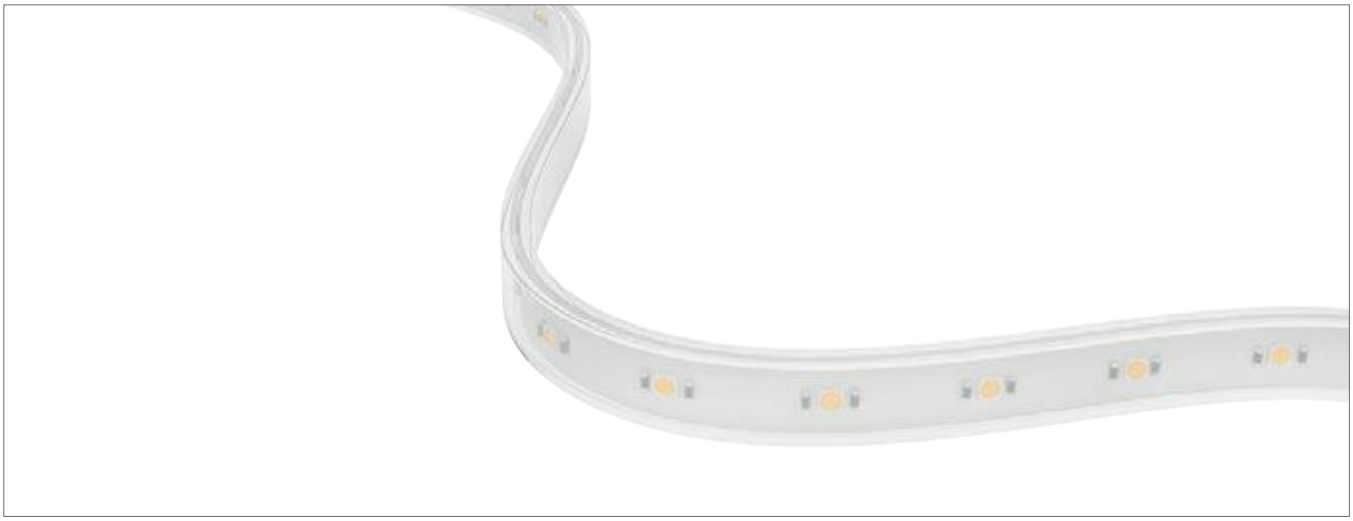

4 – 15 W/m
60 – 720 lm/m
50'000h L70
CRI 80

Informations

- Bande lumineuse flexible à LED en PVC ou en silicone spécial
- Version en silicone spécial non adaptée pour les applications sous l'eau
- IP65 ou IP67, selon alimentation
- Flexible jusqu'à atteindre un rayon de 25 mm
- Résistance à l'eau, au rayonnement UV, au chlore (seulement PVC), à l'abrasion et aux produits chimiques
- Accessoires de montage, voir page 130





Couleur lumière	Puissance	Matériel	Unité de coupe	LED/m	Flux lumineux	CHF
Rouge, Ambre	4 W/m	PVC	250 mm	36	> 140 lm/m	85.90/m
	8 W/m	PVC	125 mm	72	> 270 lm/m	106.00/m
		Silicone spécial	125 mm	72	> 300 lm/m	127.50/m
Vert	6 W/m	PVC	166.7 mm	36	> 250 lm/m	85.90/m
	12 W/m	PVC	83.3 mm	72	> 500 lm/m	106.00/m
		Silicone spécial	83.3 mm	72	> 700 lm/m	127.50/m
Bleu	6 W/m	PVC	166.7 mm	36	> 60 lm/m	85.90/m
	12 W/m	PVC	83.3 mm	72	> 110 lm/m	106.00/m
		Silicone spécial	83.3 mm	72	> 170 lm/m	127.50/m
2200 K, 2700 K 3000 K, 3500 K 4000 K, 5700 K	6 W/m	PVC	166.7 mm	36	> 275 lm/m	85.90/m
		Silicone spécial	166.7 mm	36	> 350 lm/m	127.50/m
	12 W/m	PVC	83.3 mm	72	> 550 lm/m	106.00/m
		Silicone spécial	83.3 mm	72	> 700 lm/m	127.50/m
2200 – 5700 K Tunable White	12 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 320 lm/m	138.00/m
		Silicone spécial	83.3 mm	144	> 350 lm/m	159.40/m
RGB	6 W/m	PVC	200 mm	30	> 180 lm/m	95.20/m
		Silicone spécial	200 mm	30	> 220 lm/m	117.10/m
	12 W/m	PVC	100 mm	60	> 360 lm/m	116.60/m
		Silicone spécial	100 mm	60	> 440 lm/m	138.50/m
RGB-W	15 W/m	PVC	100 mm	60	> 585 lm/m	191.50/m
		Silicone spécial	100 mm	60	> 720 lm/m	212.90/m

Alimentation

- Snap (IP67), non disponible pour RGB-W
- Simple injection (IP65)

Nex Flex F1617 LED | Bande lumineuse flexible

12 W/m
680 lm/m
50'000h L70
CRI 80

Informations

- Bande lumineuse flexible à LED en silicone spécial
- Non adaptée pour les applications sous l'eau
- IP68
- Pliable dans toutes les directions
- flexible jusqu'à atteindre un rayon de 150 mm
- Résistance à l'eau, au rayonnement UV, à l'abrasion et aux produits chimiques
- Accessoires de montage, voir page 131







Couleur lumière	Puissance	Matériel	Unité de coupe	LED/m	Flux lumineux	CHF
2200 K, 2700 K 3000 K, 3500 K 4000 K, 5700 K	12 W/m	Silicone spécial	55.6 mm	127	> 680 lm/m	243.50/m

Alimentation

- Simple injection (IP68)

Nex Flex F22 LED | Bande lumineuse flexible

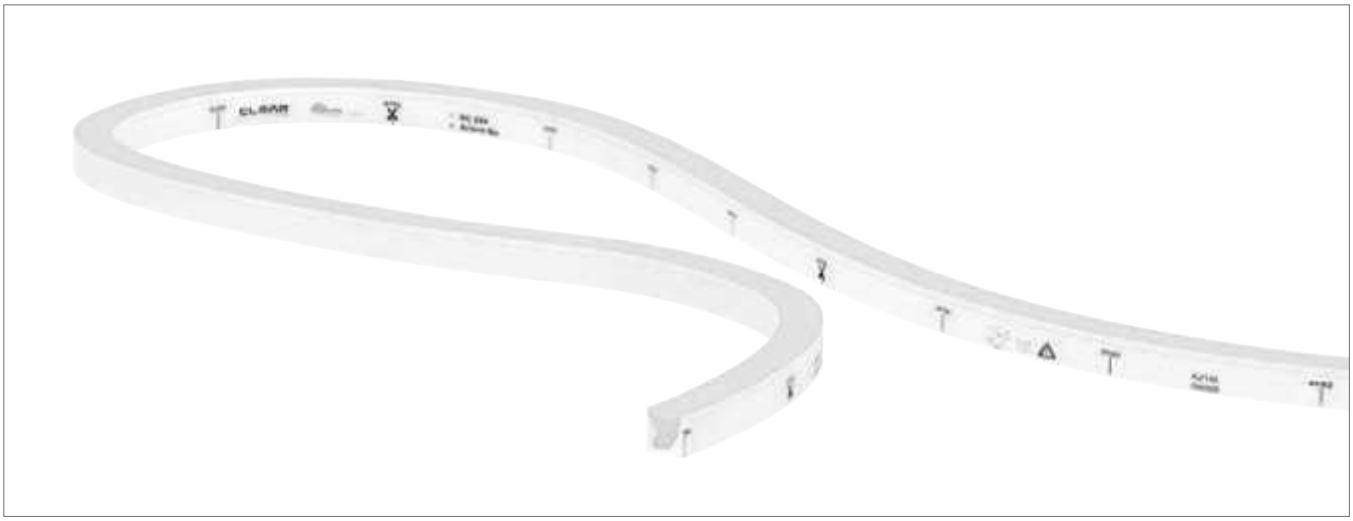

6 – 16.5 W/m
65 – 750 lm/m
50'000h L70
CRI 80

Informations

- Bande lumineuse flexible à LED en PVC ou en silicone spécial
- Version en silicone spécial non adaptée pour les applications sous l'eau
- IP67 à IP68, selon alimentation
- Flexible jusqu'à atteindre un rayon de 150 mm
- Résistance à l'eau, au rayonnement UV, au chlore (seulement PVC), à l'abrasion et aux produits chimiques
- Accessoires de montage, voir page 130







Couleur lumière	Puissance	Matériel	Unité de coupe	LED/m	Flux lumineux	Flexible	CHF
Rouge, Ambre	7.2 W/m	PVC	83.3 mm	108	> 150 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Silicone spécial	83.3 mm	108	> 165 lm/m	↔ ↕	213.50/m
Vert	12 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 400 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Silicone spécial	55.6 mm	108	> 450 lm/m	↔ ↕	213.50/m
Bleu	12 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 65 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Silicone spécial	55.6 mm	108	> 110 lm/m	↔ ↕	213.50/m
2200 K, 2700 K 3000 K, 3500 K 4000 K, 5700 K	6 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 200 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Silicone spécial	55.6 mm	108	> 225 lm/m	↔ ↕	213.50/m
	9 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 300 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Silicone spécial	55.6 mm	108	> 340 lm/m	↔ ↕	213.50/m
	12 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 400 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Silicone spécial	55.6 mm	108	> 450 lm/m	↔ ↕	213.50/m
		Silicone spécial	18.5 mm	108	> 450 lm/m	↔ ↕	213.50/m
	15 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 700 lm/m	↔ ↕	212.90/m
		Silicone spécial	55.6 mm	108	> 750 lm/m	↕	234.50/m
2200 – 2800 K Dim to Warm	12 W/m	Silicone spécial	62.5 mm	192	> 500 lm/m	↕	266.50/m
		Silicone spécial	71.4 mm	196	> 500 lm/m	↔	266.50/m
2200 – 5700 K Tunable White	12 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 220 lm/m	↔ ↕	234.30/m
		Silicone spécial	83.3 mm	144	> 220 lm/m	↔ ↕	266.50/m
RGB	12 W/m	PVC	83.3 mm	84	> 280 lm/m	↔	255.70/m
		PVC	83.3 mm	84	> 300 lm/m	↕	255.70/m
		Silicone spécial	83.3 mm	84	> 345 lm/m	↔	277.00/m
		Silicone spécial	83.3 mm	84	> 220 lm/m	↕	277.00/m
RGB-W	15 W/m	PVC	83.3 mm	84	> 190 lm/m	↕	287.80/m
		Silicone spécial	83.3 mm	84	> 220 lm/m	↔	309.50/m
		Silicone spécial	83.3 mm	84	> 240 lm/m	↕	309.50/m

Alimentation

- Snap (IP67), non disponible pour RGB et RGB-W
- Simple injection PVC (IP67)
- Simple injection silicone spécial (IP68)
- Double injection (IP68), non disponible pour 2200 – 2800 K Dim to Warm et version en silicone spécial

Nex Flex F23 LED | Bande lumineuse flexible

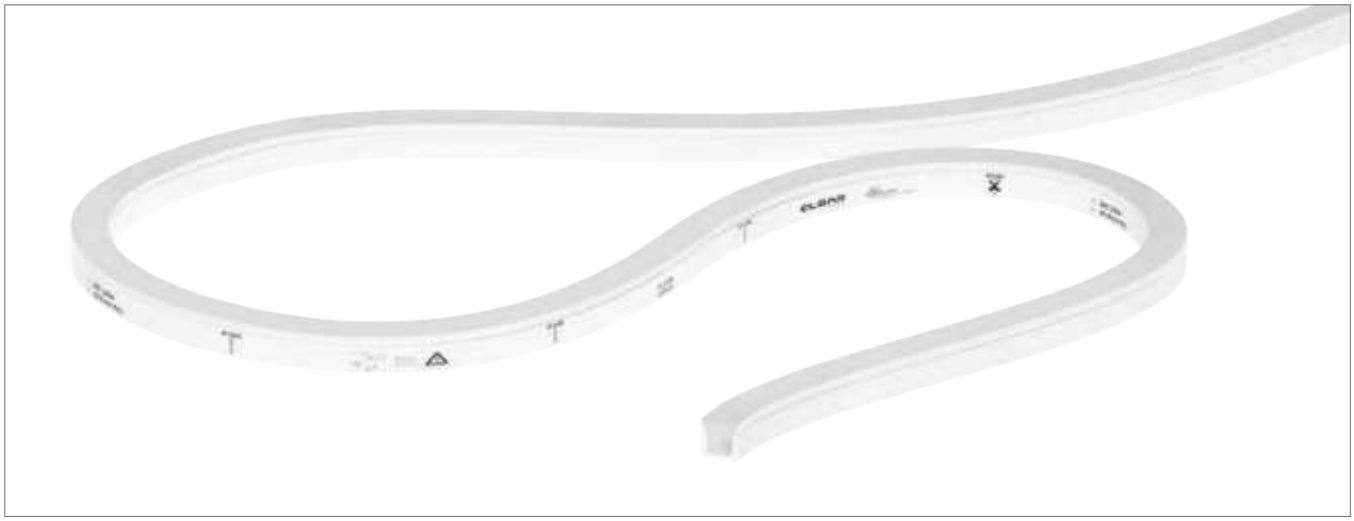

4.5 W/m, 9 W/m
30 – 580 lm/m
50'000h L70
CRI 80

Informations

- Bande lumineuse flexible à LED en PVC ou en silicone spécial
- Version en silicone spécial non adaptée pour les applications sous l'eau
- IP20 à IP67, selon alimentation
- Flexible jusqu'à atteindre un rayon de 50 mm
- Résistance à l'eau, au rayonnement UV, au chlore (seulement PVC), à l'abrasion et aux produits chimiques
- Accessoires de montage, voir page 131







Couleur lumière	Puissance	Matériel	Unité de coupe	LED/m	Flux lumineux	CHF
Rouge, Ambre	4.5 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 50 lm/m	127.50/m
		Silicone spécial	83.3 mm	144	> 80 lm/m	148.90/m
Vert	4.5 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 200 lm/m	127.50/m
		Silicone spécial	83.3 mm	144	> 280 lm/m	148.90/m
Bleu	4.5 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 30 lm/m	127.50/m
		Silicone spécial	83.3 mm	144	> 50 lm/m	148.90/m
2200 K, 2700 K 3000 K, 3500 K 4000 K, 5700 K	4.5 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 140 lm/m	127.50/m
		Silicone spécial	83.3 mm	144	> 290 lm/m	148.90/m
		Silicone spécial	20.8 mm	144	> 140 lm/m	148.90/m
	9 W/m	Silicone spécial	83.3 mm	144	> 580 lm/m	170.50/m

Alimentation

- Swivel (IP20)
- Simple injection PVC (IP65)
- Simple injection silicone spécial (IP67)
- Double injection (IP65), non disponible pour version en silicone spécial

Nex Flex F16 LED | Eléments de montage



Profilé de montage
aluminium, avec cache

Longueur	N° art.	CHF
2000 mm	120-003-95	53.40



Profilé de montage
aluminium

Longueur	N° art.	CHF
35 mm	120-003-94	4.20
2000 mm	120-003-93	42.70



Élément de fixation
plastique

Longueur	N° art.	CHF
8 mm	120-003-98	3.10

Nex Flex F22 LED | Eléments de montage



Profilé de montage
aluminium

Longueur	N° art.	CHF
20 mm	120-006-97	10.60
2000 mm	120-006-96	65.00



Aide encastrement béton
plastique, lxH: 21.5 x 22 mm, pour plafond en plâtre, légèrement conique pour un décoffrage plus facile et plus rapide

Longueur	N° art.	CHF
3000 mm	960-180-223	96.00



Profilé de montage, avec rebord, denté

Longueur	N° art.	CHF
2000 mm	120-006-94	75.90



Profilé de montage, flexible
aluminium

Longueur	N° art.	CHF
900 mm	120-006-83	42.70



Profilé de montage, denté, flexible horizontalement
aluminium

Longueur	N° art.	CHF
1000 mm	120-006-84	53.40



Profilé angulaire, denté
aluminium

Longueur	N° art.	CHF
2000 mm	120-006-69	75.90



Élément de fixation
commander 2 pièces par mètre, incl. 1 vis, aluminium

	N° art.	CHF
	120-006-68	4.90



Support à encastrer pour faux plafond
pour les profilés de montage avec rebord F22, incl. 1 vis, aluminium

	N° art.	CHF
	120-001-04	9.50

NEW



Connecteur profilé
pour profilé de montage denté

	N° art.	CHF
	120-006-72	4.90

Nex Flex F1617 LED | Eléments de montage



Profilé de montage, blanc, flexible
aluminium avec revêtement en plastique

Longueur	N° art.	CHF
55 mm	120-006-64	9.50
1000 mm	120-006-66	60.40



Profilé de montage, noir, flexible
aluminium avec revêtement en plastique

Longueur	N° art.	CHF
55 mm	120-006-65	9.50
1000 mm	120-006-67	60.40

Nex Flex F23 LED | Eléments de montage



Profilé de montage, denté
aluminium

Longueur	N° art.	CHF
20 mm	120-005-97	4.20
2000 mm	120-005-96	65.00



Connecteur profilé
pour profilé de montage denté

	N° art.	CHF
	120-005-95	4.90

Accessoires Nex Flex



Support orientable
pour tous les profilés de montage Nex Flex, incl. 1 vis, aluminium

N° art.	CHF
120-001-01	13.80



Support orientable, grand
pour tous les profilés, incl. 1 vis, réglable par pas de 15°, aluminium

N° art.	CHF
120-001-05	21.50

Crochet en L
pour tous les profilés de montage Nex Flex, incl. 1 vis, aluminium

N° art.	CHF
120-001-02	13.80



Crochet en L, petit
pour tous les profilés de montage Nex Flex, incl. 1 vis, aluminium

N° art.	CHF
120-001-06	8.90

Downlight encastré
Swing 68 Plan

Downlights – produits phares

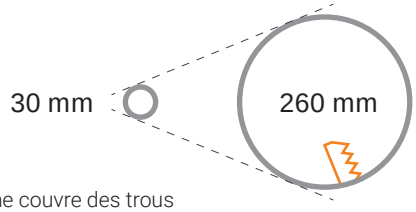

Notre vaste gamme va de la variété des Teco aux downlights Zenta anti-éblouissement, de Dark (lumière venant du noir) aux downlights encastrés de la famille Mira, le tout dans une qualité supérieure en termes de technique d'éclairage, d'installation et d'efficacité

Notre programme couvre des trous de forage de 40 à 225 mm et des profondeurs de montage de 10 à 153 mm – de quoi répondre à tous les souhaits.

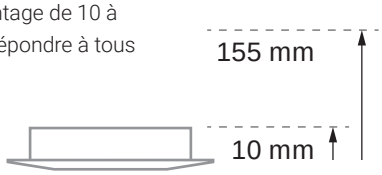

Zenta
anti-éblouissement optimal UGR < 19, version Tunable White disponible, tout en IP44

Mira
La famille au complet – pour trous de forage de 75 à 150 mm, avec CRI 90

Swing 80 EL
Swing 80 Plan EL
Luminaires de secours repensés - comme downlight encastré! Pour une intégration discrète dans le concept d'éclairage.

Dark
complètement anti-éblouissant grâce à la forme et à la surface spéciales de l'optique

EcoLED
efficient, lumens variables, large gamme, IP44

Possibilités d'installation

Béton, plâtré

Béton apparent

Plâtre

Montage dans des meubles

Le système modulaire RIDL – pour une flexibilité sans limite

RIDL est synonyme d'éclairage de qualité supérieure dans une forme compacte. Une technique d'éclairage de pointe grâce à la technologie des réflecteurs, la meilleure gestion thermique associée à des drivers de pointe et une gradation de haut niveau.

Drivers et modules de contrôles

Sources lumineuses

RIDL 500 ID
7.6 W
38°
2700/3000K

RIDL 600
3.9 W
20°/40°
2700/3000/4000K

RIDL 900
5.9 W
40°/60°
2700/3000/4000K

RIDL 1200
8.7 W
40°/60°
2700/3000/4000K

RIDL 9 II Dim to Warm
0.2 - 9 W
38°
1800 – 3000K

RIDL 9 II RGBW
10 W
40°
2700 K RGB-WW

RIDL 13 TW
12.5 W
38°
2700 – 6500K

Déflecteurs de lumière

20°

60°

38°, or

argent

noir

Anneaux d'encastrements

Swing
68/68 Plan
80/80 Plan
100

Twist
80 Plan/80 Square Plan
100 Plan
2X Square Plan

Concave

Mood

Mood Trimless

Mila

Tunable White
Toute la gamme de blanc – dans toutes les intensités. Qu'elle soit commandée par un gradateur ou qu'elle suive le cours de la lumière du jour, elle s'adapte à vos besoins.

Dim to Warm
Apporte l'ambiance d'un luminaire halogène dans vos locaux

Trous de forage
Découpage des plafonds

Downlights encastrés

	Nom	Ø / Lxl	Prof. mont	Page
30	Drop	35	19	171
35	Dark	41.5	61	185
40	Swing 40	48	47	141
50	Drop	58	29	171
58	Vario LED	70	19	173
68	Swing 68 GU10	82	91	143
	Swing 68 RIDL 500 ID	82	82	144
	Swing 68, avec RIDL 600	82	57	145
	Swing 68, avec RIDL 900	82	67	146
	Swing 68, avec RIDL 1200	82	81	147
	Swing 68 Plan, avec RIDL 600	82	57	149
	Swing 68 Plan, avec RIDL 900	82	67	150
	Swing 68 Plan, avec RIDL 1200	82	81	151
	Swing 80 GU10	90	91	152
	Swing 80 RIDL 500 ID	90	82	153
	Swing 80, avec RIDL 600	90	57	154
	Swing 80, avec RIDL 900	90	67	155
	Swing 80, avec RIDL 1200	90	81	156
	Swing 80 Plan, avec RIDL 600	90	57	158
	Swing 80 Plan, avec RIDL 900	90	67	159
	Swing 80 Plan, avec RIDL 1200	90	81	160
	Vario LED, orientable	80	19	173
	RIDL 9 Flat	82	50	174
	RIDL 8 Karda 68	82	54	177
	RIDL 9 Karda 68	82	62	178
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179
	Concave	79	73	181
	Dark	80	110	185
69 – 74	Swing 80 GU10	90	91	152
	Swing 80 RIDL 500 ID	90	82	153
	Swing 80, avec RIDL 600	90	57	154
	Swing 80, avec RIDL 900	90	67	155
	Swing 80, avec RIDL 1200	90	81	156
	Swing 80 Plan, avec RIDL 600	90	57	158
	Swing 80 Plan, avec RIDL 900	90	67	159
	Swing 80 Plan, avec RIDL 1200	90	81	160
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179
75	Swing 80 GU10	90	91	152
	Swing 80 RIDL 500 ID	90	82	153
	Swing 80, avec RIDL 600	90	57	154
	Swing 80, avec RIDL 900	90	67	155
	Swing 80, avec RIDL 1200	90	81	156
	Swing 80 Plan, avec RIDL 600	90	57	158
	Swing 80 Plan, avec RIDL 900	90	67	159
	Swing 80 Plan, avec RIDL 1200	90	81	160
	RIDL 13 Flat	92	60	175
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179
	Mira II LED	85	78	208
76 – 79	Swing 80 GU10	90	91	152
	Swing 80 RIDL 500 ID	90	82	153
	Swing 80, avec RIDL 600	90	57	154
	Swing 80, avec RIDL 900	90	67	155
	Swing 80, avec RIDL 1200	90	81	156
	Swing 80 Plan, avec RIDL 600	90	57	158
	Swing 80 Plan, avec RIDL 900	90	67	159
	Swing 80 Plan, avec RIDL 1200	90	81	160
	RIDL 13 Flat	92	60	175
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179

	Nom	Ø / Lxl	Prof. mont	Page
80	Swing 80 GU10	90	91	152
	Swing 80 RIDL 500 ID	90	82	153
	Swing 80, avec RIDL 600	90	57	154
	Swing 80, avec RIDL 900	90	67	155
	Swing 80, avec RIDL 1200	90	81	156
	Swing 80 EL	90	120	157
	Swing 80 Plan, avec RIDL 600	90	57	158
	Swing 80 Plan, avec RIDL 900	90	67	159
	Swing 80 Plan, avec RIDL 1200	90	81	160
	Swing 80 Plan EL	90	120	161
	Twist 80 Plan, avec RIDL 600	92	59	162
	Twist 80 Plan, avec RIDL 900	92	69	163
	Twist 80 Plan, avec RIDL 1200	92	83	164
	Twist 80 Square Plan, avec RIDL 600	92x92	59	165
	Twist 80 Square Plan, avec RIDL 900	92x92	69	167
	Twist 80 Square Plan, avec RIDL 1200	92x92	83	168
	RIDL 13 Flat	92	60	175
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179
	Concave	90	81	181
	Lift LED	95	65	183
	Teco LED	92	66	194
	Polar LED*	92	75	361
81 – 82	RIDL 13 Flat	92	60	175
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179
	Lift LED	95	65	183
83 – 85	Lift LED	95	65	183
90 – 99	Twist 100 Plan, avec RIDL 900	110	67	169
	EcoLED	110	70	189
	Zenta II LED	110	88	201
	Polar LED*	112	75	361
100	Twist 100 Plan, avec RIDL 900	110	67	169
	EcoLED	110	70	189
	Teco LED	115	72	194
	Zenta II LED	110	88	201
	Mira II LED	112	100	208
	Polar LED*	112	75	361
101 – 105	Teco LED	115	72	194
115	RIDL Flex Round Big II	129	120	204
125	EcoLED	142	83	189
	Teco LED	145	81	195
	Zenta II LED	138	116	201
	Mira II LED	138	132	209
126 – 131	EcoLED	142	83	189
	Teco LED	145	81	195
132	Flatfix Superslim II	146	37	186
	EcoLED	142	83	189
	Teco LED	145	81	195
133 – 135	Teco LED	145	81	195
140 – 149	EcoLED	165	95	190
150	EcoLED	165	95	190
	Teco LED	175	90	195
	Zenta II LED	165	144	202
	Zenta II Tunable White LED	165	144	203
	RIDL Concave Big II	163	144	207
	Mira II LED	162	153	209
151 – 159	Teco LED	175	90	195

Downlights encastrés

	Nom	Ø / Lxl	Prof. mont	Page
160	Flatfix Superslim II	172	37	186
	Teco LED	175	90	195
161 – 165	Teco LED	175	90	195
172 – 189	EcoLED	210	101	190
	Teco LED	205	94	196
	Teco Tunable White LED	205	94	198
190 – 195	EcoLED	210	101	190
	Teco LED	205	94	196
	Teco Tunable White LED	205	94	198
	Zenta II LED	235	145	202
196 – 199	EcoLED	210	101	190
	Zenta II LED	235	145	202
200	EcoLED	210	101	190
	EcoLED	230	110	191
	Teco LED	230	105	196
	Teco Tunable White LED	230	105	198
	Zenta II LED	235	145	202
201 – 220	EcoLED	230	110	191
	Teco LED	230	105	196
	Teco LED	280	105	197
	Teco Tunable White LED	230	105	198
	Teco Tunable White LED	280	105	199
	Zenta II LED	235	145	202
221 – 224	Teco LED	280	105	197
	Teco Tunable White LED	280	105	199
225	Flatfix Superslim II	238	37	187
	Teco LED	280	105	197
	Teco Tunable White LED	280	105	199
226 – 260	Teco LED	280	105	197
	Teco Tunable White LED	280	105	199
2x80	Twist 2X Square Plan, avec RIDL 900	175x92	69	169

	Nom	Lxl	Prof. mont	Page
125x125	RIDL Flex Square Big II	140x140	120	205
164x80	Twist 2X Square Plan, avec RIDL 900	175x92	69	169

Anneaux d'encastrement

	Nom	Ø / Lxl	Prof. mont	Page
68	Swing 68	82	57 – 101	220
	Swing 68 Plan	82	57 – 101	221
	Swing 80	90	57 – 101	222
	Swing 80 Plan	90	57 – 101	223
	Swing 100	110	57 – 101	225
	Concave	79	63 – 107	230
	Mood	80	98 – 155	234
	Mood Trimless	66	98 – 155	235
	Mila	90	63 – 97	237
69 – 74	Swing 80	90	57 – 101	222
	Swing 80 Plan	90	57 – 101	223
	Swing 100	110	57 – 101	225
75	Swing 80	90	57 – 101	222
	Swing 80 Plan	90	57 – 101	223
	Swing 100	110	57 – 101	225
76 – 79	Swing 80	90	57 – 101	222
	Swing 80 Plan	90	57 – 101	223
	Swing 100	110	57 – 101	225
80	Swing 80	90	57 – 101	222
	Swing 80 Plan	90	57 – 101	223
	Swing 100	110	57 – 101	225
	Twist 80 Plan	92	59 – 103	226
	Twist 80 Square Plan	92x92	59 – 103	227
	Concave	90	71 – 115	231
81 – 89	Swing 100	110	57 – 101	225
90 – 100	Swing 100	110	57 – 101	225
	Twist 100 Plan	110	57 – 101	228
2x80	Twist 2X Square Plan	175x92	59 – 103	229

	Nom	Lxl	Prof. mont	Page
164x80	Twist 2X Square Plan	175x92	59 – 103	229

Luminaires encastrés pour meuble

	Nom	Ø / Lxl	Prof. mont	Page
50	Vario	60	10	348
60	Vario, orientable	70	10	348

* = Luminaire pour l'extérieur

La gamme complète – pour chaque découpe de plafond

Remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau et des surfaces et fonctionnalités homogènes sur l'ensemble de la gamme

La famille Swing

Swing 68	Swing 68 Plan	Swing 80	Swing 80 Plan	Swing 100
Ø 68 mm		Ø 68 – 80 mm		Ø 68 – 100 mm
Ø 82 mm		Ø 90 mm		Ø 110 mm
ressort de tension ou ressort à lame				ressort de tension

Formes

se fond avec le plafond

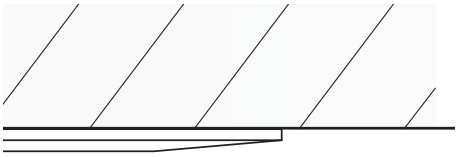

Swing 68
Swing 80
Swing 100

pure dans sa forme

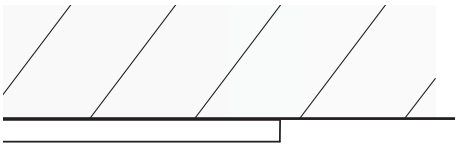

Swing 68 Plan
Swing 80 Plan
Twist 80 Plan
Twist 80 Square Plan
Twist 100 Plan
Twist 2X Square Plan

Couleurs/Finish

blanc, texturé, ~RAL 9003

noir, texturé, ~RAL 9004

alu-brossé

alu-brillant

or, anodisé



Éclairage de secours

Intégrez l'éclairage de secours de manière homogène dans votre concept d'éclairage avec les nouveaux downlights encastrés de la famille Swing.

Downlight encastré Swing 80 EL
voir page 157

Downlight encastré Swing 80 Plan EL
voir page 161

La famille Twist

Twist 80 Plan	Twist 80 Square Plan	Twist 100 Plan	Twist 2X Square Plan
Ø 80 mm		Ø 90 – 100 mm	Ø 164 x 80 mm
Ø 92 mm	92 x 92 mm	Ø 110 mm	175 x 92 mm
ressort de tension ou ressort à lame		ressort de tension (ressort à lame en option)	

Système de fixation

Ressort de tension

Ressort à lame

Les variantes avec ressorts de tension sont destinées aux boîtiers à encastrer dans le béton de Agro/Kaiser

Pour assurer une fixation sûre de la source lumineuse, tous les anneaux sont munis d'un ressort de retenue

Accessoires

Douille GU10 – installation rapide sans outils

Set de ressorts à lames

Notre nouvelle gamme d'anneaux d'encastrements, de sources lumineuses et de drivers permet une multitude de combinaisons. Nous souhaitons vous faciliter la tâche et vous proposons dès la page 143 1896 combinaisons. Découvrez maintenant notre nouvelle gamme de downlights encastrés !

Swing 40 | Downlight encastré

se fond avec le plafond

CRI 90

Informations

- puissant dans des dimensions compactes
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- avec câble de connexion enfichable
- orientable à 60° (2 x 30°)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé (non adapté au béton apparent) de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 109







3.2 W
270 lm, 280 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 18°, 36°
50'000h L80 B50
180 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

Couleur/Finish		2700 K	3000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	18°	130-420-20	130-426-70
	36°	130-421-20	130-427-70
noir, texturé, ~RAL 9004	18°	130-422-20	130-428-70
	36°	130-423-20	130-429-70
alu-brossé	18°	130-424-20	130-430-70
	36°	130-425-20	130-431-70
		CHF 34.00	CHF 34.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
7.7 W, 180 – 350 mA	460	200-030-008	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

Grand Hotel Kronenhof, Pontresina

Swing 68 GU10 Ø 68 mm | Downlight encastré

se fond avec le plafond

CRI 90

Informations

- avec douille céramique GU10
- source lumineuse GU10
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 209





6 W
450 lm, 470 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 38°
25'000h L70

	avec ressorts de tension		avec des ressorts à lames	
Couleur/Finish	2700 K	3000 K	2700 K	3000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	UD-991-011-231	UD-991-011-731	UD-991-013-231	UD-991-013-731
noir, texturé, ~RAL 9004	UD-991-011-232	UD-991-011-732	UD-991-013-232	UD-991-013-732
alu-brossé	UD-991-011-233	UD-991-011-733	UD-991-013-233	UD-991-013-733
	CHF 27.00	CHF 27.00	CHF 27.00	CHF 27.00

Swing 68 RIDL 500 ID Ø 68 mm | Downlight encastré

Source lumineuse 230V au top

CRI 90 NEW

Informations

- compact avec driver intégré
- installation rapide grâce au boîtier de connexion
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- répartition homogène de la lumière
- parfaitement gradable
- avec verre de protection transparent
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse





Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 209

R.C

5 W
530 lm, 550 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L80 B10

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	2700 K	UD-995-011-241	49.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 K	UD-995-011-741	49.00
noir, texturé, ~RAL 9004	2700 K	UD-995-011-242	49.00
noir, texturé, ~RAL 9004	3000 K	UD-995-011-742	49.00
alu-brossé	2700 K	UD-995-011-243	49.00
alu-brossé	3000 K	UD-995-011-743	49.00

Swing 68 avec RIDL 600, Ø 68 mm | Downlight encastré

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM CRI 90 NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 10 mm
- rendement lumineux élevé avec plus de 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse



driver inclus

R.C 200-029-008, p. 461

DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209



5 W
590 – 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V

R.C 230V

IP20

CE LED A D 2700 K LED A C 3000 K 4000 K

R.C

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-011-221	UD-998-011-721		UD-998-013-221	UD-998-013-721	
	40°	UD-998-011-241	UD-998-011-741	UD-998-011-441	UD-998-013-241	UD-998-013-741	UD-998-013-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-011-222	UD-998-011-722		UD-998-013-222	UD-998-013-722	
	40°	UD-998-011-242	UD-998-011-742	UD-998-011-442	UD-998-013-242	UD-998-013-742	UD-998-013-442
alu-brossé	20°	UD-998-011-223	UD-998-011-723		UD-998-013-223	UD-998-013-723	
	40°	UD-998-011-243	UD-998-011-743	UD-998-011-443	UD-998-013-243	UD-998-013-743	UD-998-013-443
alu-brillant	20°	UD-998-011-224	UD-998-011-724		UD-998-013-224	UD-998-013-724	
	40°	UD-998-011-244	UD-998-011-744	UD-998-011-444	UD-998-013-244	UD-998-013-744	UD-998-013-444
or, anodisé	20°	UD-998-011-225	UD-998-011-725		UD-998-013-225	UD-998-013-725	
	40°	UD-998-011-245	UD-998-011-745	UD-998-011-445	UD-998-013-245	UD-998-013-745	UD-998-013-445
		CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00

DALI 2 PUSH DIM

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-012-221	UD-998-012-721		UD-998-014-221	UD-998-014-721	
	40°	UD-998-012-241	UD-998-012-741	UD-998-012-441	UD-998-014-241	UD-998-014-741	UD-998-014-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-012-222	UD-998-012-722		UD-998-014-222	UD-998-014-722	
	40°	UD-998-012-242	UD-998-012-742	UD-998-012-442	UD-998-014-242	UD-998-014-742	UD-998-014-442
alu-brossé	20°	UD-998-012-223	UD-998-012-723		UD-998-014-223	UD-998-014-723	
	40°	UD-998-012-243	UD-998-012-743	UD-998-012-443	UD-998-014-243	UD-998-014-743	UD-998-014-443
alu-brillant	20°	UD-998-012-224	UD-998-012-724		UD-998-014-224	UD-998-014-724	
	40°	UD-998-012-244	UD-998-012-744	UD-998-012-444	UD-998-014-244	UD-998-014-744	UD-998-014-444
or, anodisé	20°	UD-998-012-225	UD-998-012-725		UD-998-014-225	UD-998-014-725	
	40°	UD-998-012-245	UD-998-012-745	UD-998-012-445	UD-998-014-245	UD-998-014-745	UD-998-014-445
		CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00

Swing 68 avec RIDL 900, Ø 68 mm | Downlight encastré

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW

Informations

- hauteur d'installation réduite de 14 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

R.C 200-029-008, p. 461

DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209







7.4 W
830 – 900 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-011-241	UD-999-011-741	UD-999-011-441	UD-999-013-241	UD-999-013-741	UD-999-013-441
	60°	UD-999-011-261	UD-999-011-761	UD-999-011-461	UD-999-013-261	UD-999-013-761	UD-999-013-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-011-242	UD-999-011-742	UD-999-011-442	UD-999-013-242	UD-999-013-742	UD-999-013-442
	60°	UD-999-011-262	UD-999-011-762	UD-999-011-462	UD-999-013-262	UD-999-013-762	UD-999-013-462
alu-brossé	40°	UD-999-011-243	UD-999-011-743	UD-999-011-443	UD-999-013-243	UD-999-013-743	UD-999-013-443
	60°	UD-999-011-263	UD-999-011-763	UD-999-011-463	UD-999-013-263	UD-999-013-763	UD-999-013-463
alu-brillant	40°	UD-999-011-244	UD-999-011-744	UD-999-011-444	UD-999-013-244	UD-999-013-744	UD-999-013-444
	60°	UD-999-011-264	UD-999-011-764	UD-999-011-464	UD-999-013-264	UD-999-013-764	UD-999-013-464
or, anodisé	40°	UD-999-011-245	UD-999-011-745	UD-999-011-445	UD-999-013-245	UD-999-013-745	UD-999-013-445
	60°	UD-999-011-265	UD-999-011-765	UD-999-011-465	UD-999-013-265	UD-999-013-765	UD-999-013-465
		CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-012-241	UD-999-012-741	UD-999-012-441	UD-999-014-241	UD-999-014-741	UD-999-014-441
	60°	UD-999-012-261	UD-999-012-761	UD-999-012-461	UD-999-014-261	UD-999-014-761	UD-999-014-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-012-242	UD-999-012-742	UD-999-012-442	UD-999-014-242	UD-999-014-742	UD-999-014-442
	60°	UD-999-012-262	UD-999-012-762	UD-999-012-462	UD-999-014-262	UD-999-014-762	UD-999-014-462
alu-brossé	40°	UD-999-012-243	UD-999-012-743	UD-999-012-443	UD-999-014-243	UD-999-014-743	UD-999-014-443
	60°	UD-999-012-263	UD-999-012-763	UD-999-012-463	UD-999-014-263	UD-999-014-763	UD-999-014-463
alu-brillant	40°	UD-999-012-244	UD-999-012-744	UD-999-012-444	UD-999-014-244	UD-999-014-744	UD-999-014-444
	60°	UD-999-012-264	UD-999-012-764	UD-999-012-464	UD-999-014-264	UD-999-014-764	UD-999-014-464
or, anodisé	40°	UD-999-012-245	UD-999-012-745	UD-999-012-445	UD-999-014-245	UD-999-014-745	UD-999-014-445
	60°	UD-999-012-265	UD-999-012-765	UD-999-012-465	UD-999-014-265	UD-999-014-765	UD-999-014-465
		CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00

Swing 68 avec RIDL 1200, Ø 68 mm | Downlight encastré

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 17 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

R.C 200-029-012, p. 461

DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de AGRO AG / Kaiser: 920 858 329

Anneau frontal: 920 896 209





10.5 W	
1170 – 1300 lm	
2700 K, 3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Angle de rayonnement: 40°, 60°	
50'000h L80 B10	
230 mA	
U_F 30 – 36 V	

R.C 230V

IP20

CE LED

R.C

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-011-241	UD-993-011-741	UD-993-011-441	UD-993-013-241	UD-993-013-741	UD-993-013-441
	60°	UD-993-011-261	UD-993-011-761	UD-993-011-461	UD-993-013-261	UD-993-013-761	UD-993-013-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-011-242	UD-993-011-742	UD-993-011-442	UD-993-013-242	UD-993-013-742	UD-993-013-442
	60°	UD-993-011-262	UD-993-011-762	UD-993-011-462	UD-993-013-262	UD-993-013-762	UD-993-013-462
alu-brossé	40°	UD-993-011-243	UD-993-011-743	UD-993-011-443	UD-993-013-243	UD-993-013-743	UD-993-013-443
	60°	UD-993-011-263	UD-993-011-763	UD-993-011-463	UD-993-013-263	UD-993-013-763	UD-993-013-463
alu-brillant	40°	UD-993-011-244	UD-993-011-744	UD-993-011-444	UD-993-013-244	UD-993-013-744	UD-993-013-444
	60°	UD-993-011-264	UD-993-011-764	UD-993-011-464	UD-993-013-264	UD-993-013-764	UD-993-013-464
or, anodisé	40°	UD-993-011-245	UD-993-011-745	UD-993-011-445	UD-993-013-245	UD-993-013-745	UD-993-013-445
	60°	UD-993-011-265	UD-993-011-765	UD-993-011-465	UD-993-013-265	UD-993-013-765	UD-993-013-465
		CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00

DALI 2 PUSH DIM

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-012-241	UD-993-012-741	UD-993-012-441	UD-993-014-241	UD-993-014-741	UD-993-014-441
	60°	UD-993-012-261	UD-993-012-761	UD-993-012-461	UD-993-014-261	UD-993-014-761	UD-993-014-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-012-242	UD-993-012-742	UD-993-012-442	UD-993-014-242	UD-993-014-742	UD-993-014-442
	60°	UD-993-012-262	UD-993-012-762	UD-993-012-462	UD-993-014-262	UD-993-014-762	UD-993-014-462
alu-brossé	40°	UD-993-012-243	UD-993-012-743	UD-993-012-443	UD-993-014-243	UD-993-014-743	UD-993-014-443
	60°	UD-993-012-263	UD-993-012-763	UD-993-012-463	UD-993-014-263	UD-993-014-763	UD-993-014-463
alu-brillant	40°	UD-993-012-244	UD-993-012-744	UD-993-012-444	UD-993-014-244	UD-993-014-744	UD-993-014-444
	60°	UD-993-012-264	UD-993-012-764	UD-993-012-464	UD-993-014-264	UD-993-014-764	UD-993-014-464
or, anodisé	40°	UD-993-012-245	UD-993-012-745	UD-993-012-445	UD-993-014-245	UD-993-014-745	UD-993-014-445
	60°	UD-993-012-265	UD-993-012-765	UD-993-012-465	UD-993-014-265	UD-993-014-765	UD-993-014-465
		CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00

Swing 68 Plan avec RIDL 600, Ø 68 mm | Downlight encastré

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW

Informations

- hauteur d'installation réduite de 10 mm
- rendement lumineux élevé avec plus de 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

R.C 200-029-008, p. 461

DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209







5 W	
590 – 620 lm	
2700 K, 3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Angle de rayonnement: 20°, 40°	
50'000h L80 B10	
120 mA	
U_F 30 – 36 V	

R.C 230V

IP20

CE LED A D 2700 K LED A C 3000 K 4000 K

R.C

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-015-221	UD-998-015-721		UD-998-017-221	UD-998-017-721	
	40°	UD-998-015-241	UD-998-015-741	UD-998-015-441	UD-998-017-241	UD-998-017-741	UD-998-017-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-015-222	UD-998-015-722		UD-998-017-222	UD-998-017-722	
	40°	UD-998-015-242	UD-998-015-742	UD-998-015-442	UD-998-017-242	UD-998-017-742	UD-998-017-442
alu-brossé	20°	UD-998-015-223	UD-998-015-723		UD-998-017-223	UD-998-017-723	
	40°	UD-998-015-243	UD-998-015-743	UD-998-015-443	UD-998-017-243	UD-998-017-743	UD-998-017-443
alu-brillant	20°	UD-998-015-224	UD-998-015-724		UD-998-017-224	UD-998-017-724	
	40°	UD-998-015-244	UD-998-015-744	UD-998-015-444	UD-998-017-244	UD-998-017-744	UD-998-017-444
or, anodisé	20°	UD-998-015-225	UD-998-015-725		UD-998-017-225	UD-998-017-725	
	40°	UD-998-015-245	UD-998-015-745	UD-998-015-445	UD-998-017-245	UD-998-017-745	UD-998-017-445
		CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00

DALI 2 PUSH DIM

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-016-221	UD-998-016-721		UD-998-018-221	UD-998-018-721	
	40°	UD-998-016-241	UD-998-016-741	UD-998-016-441	UD-998-018-241	UD-998-018-741	UD-998-018-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-016-222	UD-998-016-722		UD-998-018-222	UD-998-018-722	
	40°	UD-998-016-242	UD-998-016-742	UD-998-016-442	UD-998-018-242	UD-998-018-742	UD-998-018-442
alu-brossé	20°	UD-998-016-223	UD-998-016-723		UD-998-018-223	UD-998-018-723	
	40°	UD-998-016-243	UD-998-016-743	UD-998-016-443	UD-998-018-243	UD-998-018-743	UD-998-018-443
alu-brillant	20°	UD-998-016-224	UD-998-016-724		UD-998-018-224	UD-998-018-724	
	40°	UD-998-016-244	UD-998-016-744	UD-998-016-444	UD-998-018-244	UD-998-018-744	UD-998-018-444
or, anodisé	20°	UD-998-016-225	UD-998-016-725		UD-998-018-225	UD-998-018-725	
	40°	UD-998-016-245	UD-998-016-745	UD-998-016-445	UD-998-018-245	UD-998-018-745	UD-998-018-445
		CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00

Swing 68 Plan avec RIDL 900, Ø 68 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 14 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

R.C 200-029-008, p. 461

DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209





7.4 W
830 – 900 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

INCL. 230V

IP20

CE LED A G D 2700 K 3000 K LED A G C 4000 K

R.C

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-015-241	UD-999-015-741	UD-999-015-441	UD-999-017-241	UD-999-017-741	UD-999-017-441
	60°	UD-999-015-261	UD-999-015-761	UD-999-015-461	UD-999-017-261	UD-999-017-761	UD-999-017-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-015-242	UD-999-015-742	UD-999-015-442	UD-999-017-242	UD-999-017-742	UD-999-017-442
	60°	UD-999-015-262	UD-999-015-762	UD-999-015-462	UD-999-017-262	UD-999-017-762	UD-999-017-462
alu-brossé	40°	UD-999-015-243	UD-999-015-743	UD-999-015-443	UD-999-017-243	UD-999-017-743	UD-999-017-443
	60°	UD-999-015-263	UD-999-015-763	UD-999-015-463	UD-999-017-263	UD-999-017-763	UD-999-017-463
alu-brillant	40°	UD-999-015-244	UD-999-015-744	UD-999-015-444	UD-999-017-244	UD-999-017-744	UD-999-017-444
	60°	UD-999-015-264	UD-999-015-764	UD-999-015-464	UD-999-017-264	UD-999-017-764	UD-999-017-464
or, anodisé	40°	UD-999-015-245	UD-999-015-745	UD-999-015-445	UD-999-017-245	UD-999-017-745	UD-999-017-445
	60°	UD-999-015-265	UD-999-015-765	UD-999-015-465	UD-999-017-265	UD-999-017-765	UD-999-017-465
		CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00

DALI 2 PUSH DIM

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-016-241	UD-999-016-741	UD-999-016-441	UD-999-018-241	UD-999-018-741	UD-999-018-441
	60°	UD-999-016-261	UD-999-016-761	UD-999-016-461	UD-999-018-261	UD-999-018-761	UD-999-018-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-016-242	UD-999-016-742	UD-999-016-442	UD-999-018-242	UD-999-018-742	UD-999-018-442
	60°	UD-999-016-262	UD-999-016-762	UD-999-016-462	UD-999-018-262	UD-999-018-762	UD-999-018-462
alu-brossé	40°	UD-999-016-243	UD-999-016-743	UD-999-016-443	UD-999-018-243	UD-999-018-743	UD-999-018-443
	60°	UD-999-016-263	UD-999-016-763	UD-999-016-463	UD-999-018-263	UD-999-018-763	UD-999-018-463
alu-brillant	40°	UD-999-016-244	UD-999-016-744	UD-999-016-444	UD-999-018-244	UD-999-018-744	UD-999-018-444
	60°	UD-999-016-264	UD-999-016-764	UD-999-016-464	UD-999-018-264	UD-999-018-764	UD-999-018-464
or, anodisé	40°	UD-999-016-245	UD-999-016-745	UD-999-016-445	UD-999-018-245	UD-999-018-745	UD-999-018-445
	60°	UD-999-016-265	UD-999-016-765	UD-999-016-465	UD-999-018-265	UD-999-018-765	UD-999-018-465
		CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00

Swing 68 Plan avec RIDL 1200, Ø 68 mm | Downlight encastré

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW

Informations

- hauteur d'installation réduite de 17 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

R.C 200-029-012, p. 461

DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209







	10.5 W
	1170 – 1300 lm
	2700 K, 3000 K, 4000 K
	CRI 90
	Angle de rayonnement: 40°, 60°
	50'000h L80 B10
	230 mA
	U_F 30 – 36 V

R.C | 230V

IP20

CE | LED A D

R.C

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-015-241	UD-993-015-741	UD-993-015-441	UD-993-017-241	UD-993-017-741	UD-993-017-441
	60°	UD-993-015-261	UD-993-015-761	UD-993-015-461	UD-993-017-261	UD-993-017-761	UD-993-017-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-015-242	UD-993-015-742	UD-993-015-442	UD-993-017-242	UD-993-017-742	UD-993-017-442
	60°	UD-993-015-262	UD-993-015-762	UD-993-015-462	UD-993-017-262	UD-993-017-762	UD-993-017-462
alu-brossé	40°	UD-993-015-243	UD-993-015-743	UD-993-015-443	UD-993-017-243	UD-993-017-743	UD-993-017-443
	60°	UD-993-015-263	UD-993-015-763	UD-993-015-463	UD-993-017-263	UD-993-017-763	UD-993-017-463
alu-brillant	40°	UD-993-015-244	UD-993-015-744	UD-993-015-444	UD-993-017-244	UD-993-017-744	UD-993-017-444
	60°	UD-993-015-264	UD-993-015-764	UD-993-015-464	UD-993-017-264	UD-993-017-764	UD-993-017-464
or, anodisé	40°	UD-993-015-245	UD-993-015-745	UD-993-015-445	UD-993-017-245	UD-993-017-745	UD-993-017-445
	60°	UD-993-015-265	UD-993-015-765	UD-993-015-465	UD-993-017-265	UD-993-017-765	UD-993-017-465
		CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00

DALI 2 | PUSH DIM

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-016-241	UD-993-016-741	UD-993-016-441	UD-993-018-241	UD-993-018-741	UD-993-018-441
	60°	UD-993-016-261	UD-993-016-761	UD-993-016-461	UD-993-018-261	UD-993-018-761	UD-993-018-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-016-242	UD-993-016-742	UD-993-016-442	UD-993-018-242	UD-993-018-742	UD-993-018-442
	60°	UD-993-016-262	UD-993-016-762	UD-993-016-462	UD-993-018-262	UD-993-018-762	UD-993-018-462
alu-brossé	40°	UD-993-016-243	UD-993-016-743	UD-993-016-443	UD-993-018-243	UD-993-018-743	UD-993-018-443
	60°	UD-993-016-263	UD-993-016-763	UD-993-016-463	UD-993-018-263	UD-993-018-763	UD-993-018-463
alu-brillant	40°	UD-993-016-244	UD-993-016-744	UD-993-016-444	UD-993-018-244	UD-993-018-744	UD-993-018-444
	60°	UD-993-016-264	UD-993-016-764	UD-993-016-464	UD-993-018-264	UD-993-018-764	UD-993-018-464
or, anodisé	40°	UD-993-016-245	UD-993-016-745	UD-993-016-445	UD-993-018-245	UD-993-018-745	UD-993-018-445
	60°	UD-993-016-265	UD-993-016-765	UD-993-016-465	UD-993-018-265	UD-993-018-765	UD-993-018-465
		CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00

Swing 80 GU10 Ø 68 – 80 mm | Downlight encastré

se fond avec le plafond

CRI 90

Informations

- avec douille céramique GU10
- source lumineuse GU10
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 229





6 W
450 lm, 470 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 38°
25'000h L70

	avec ressorts de tension		avec des ressorts à lames *	
Couleur/Finish	2700 K	3000 K	2700 K	3000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	UD-991-019-231	UD-991-019-731	UD-991-021-231	UD-991-021-731
noir, texturé, ~RAL 9004	UD-991-019-232	UD-991-019-732	UD-991-021-232	UD-991-021-732
alu-brossé	UD-991-019-233	UD-991-019-733	UD-991-021-233	UD-991-021-733
	CHF 29.00	CHF 29.00	CHF 29.00	CHF 29.00

* Accessoires	N° art.	CHF
Set de ressorts à lames, pour des épaisseurs de plafond supérieures à 20 mm, convient pour les trous de forage de 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 RIDL 500 ID Ø 68 – 80 mm | Downlight encastré

Source lumineuse 230V au top

CRI 90 NEW





Informations

- compact avec driver intégré
- installation rapide grâce au boîtier de connexion
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- répartition homogène de la lumière
- parfaitement gradable
- avec verre de protection transparent
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 229

5 W
530 lm, 550 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L80 B10



Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	2700 K	UD-995-019-241	51.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 K	UD-995-019-741	51.00
noir, texturé, ~RAL 9004	2700 K	UD-995-019-242	51.00
noir, texturé, ~RAL 9004	3000 K	UD-995-019-742	51.00
alu-brossé	2700 K	UD-995-019-243	51.00
alu-brossé	3000 K	UD-995-019-743	51.00

Swing 80 avec RIDL 600, Ø 68 – 80 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 10 mm
- rendement lumineux élevé avec plus de 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

200-029-008, p. 461
200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229





5 W
590 – 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V

230V | IP20 | LED 2700 K | LED 3000 K 4000 K

R.C

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames *		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-019-221	UD-998-019-721		UD-998-021-221	UD-998-021-721	
	40°	UD-998-019-241	UD-998-019-741	UD-998-019-441	UD-998-021-241	UD-998-021-741	UD-998-021-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-019-222	UD-998-019-722		UD-998-021-222	UD-998-021-722	
	40°	UD-998-019-242	UD-998-019-742	UD-998-019-442	UD-998-021-242	UD-998-021-742	UD-998-021-442
alu-brossé	20°	UD-998-019-223	UD-998-019-723		UD-998-021-223	UD-998-021-723	
	40°	UD-998-019-243	UD-998-019-743	UD-998-019-443	UD-998-021-243	UD-998-021-743	UD-998-021-443
alu-brillant	20°	UD-998-019-224	UD-998-019-724		UD-998-021-224	UD-998-021-724	
	40°	UD-998-019-244	UD-998-019-744	UD-998-019-444	UD-998-021-244	UD-998-021-744	UD-998-021-444
or, anodisé	20°	UD-998-019-225	UD-998-019-725		UD-998-021-225	UD-998-021-725	
	40°	UD-998-019-245	UD-998-019-745	UD-998-019-445	UD-998-021-245	UD-998-021-745	UD-998-021-445
		CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00

DALI 2 | PUSH DIM

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames *		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-020-221	UD-998-020-721		UD-998-022-221	UD-998-022-721	
	40°	UD-998-020-241	UD-998-020-741	UD-998-020-441	UD-998-022-241	UD-998-022-741	UD-998-022-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-020-222	UD-998-020-722		UD-998-022-222	UD-998-022-722	
	40°	UD-998-020-242	UD-998-020-742	UD-998-020-442	UD-998-022-242	UD-998-022-742	UD-998-022-442
alu-brossé	20°	UD-998-020-223	UD-998-020-723		UD-998-022-223	UD-998-022-723	
	40°	UD-998-020-243	UD-998-020-743	UD-998-020-443	UD-998-022-243	UD-998-022-743	UD-998-022-443
alu-brillant	20°	UD-998-020-224	UD-998-020-724		UD-998-022-224	UD-998-022-724	
	40°	UD-998-020-244	UD-998-020-744	UD-998-020-444	UD-998-022-244	UD-998-022-744	UD-998-022-444
or, anodisé	20°	UD-998-020-225	UD-998-020-725		UD-998-022-225	UD-998-022-725	
	40°	UD-998-020-245	UD-998-020-745	UD-998-020-445	UD-998-022-245	UD-998-022-745	UD-998-022-445
		CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00

* Accessoires	N° art.	CHF
Set de ressorts à lames, pour des épaisseurs de plafond supérieures à 20 mm, convient pour les trous de forage de 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 avec RIDL 900, Ø 68 – 80 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 14 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse



driver inclus

R.C 200-029-008, p. 461

DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229



7.4 W
830 – 900 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames *		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-019-241	UD-999-019-741	UD-999-019-441	UD-999-021-241	UD-999-021-741	UD-999-021-441
	60°	UD-999-019-261	UD-999-019-761	UD-999-019-461	UD-999-021-261	UD-999-021-761	UD-999-021-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-019-242	UD-999-019-742	UD-999-019-442	UD-999-021-242	UD-999-021-742	UD-999-021-442
	60°	UD-999-019-262	UD-999-019-762	UD-999-019-462	UD-999-021-262	UD-999-021-762	UD-999-021-462
alu-brossé	40°	UD-999-019-243	UD-999-019-743	UD-999-019-443	UD-999-021-243	UD-999-021-743	UD-999-021-443
	60°	UD-999-019-263	UD-999-019-763	UD-999-019-463	UD-999-021-263	UD-999-021-763	UD-999-021-463
alu-brillant	40°	UD-999-019-244	UD-999-019-744	UD-999-019-444	UD-999-021-244	UD-999-021-744	UD-999-021-444
	60°	UD-999-019-264	UD-999-019-764	UD-999-019-464	UD-999-021-264	UD-999-021-764	UD-999-021-464
or, anodisé	40°	UD-999-019-245	UD-999-019-745	UD-999-019-445	UD-999-021-245	UD-999-021-745	UD-999-021-445
	60°	UD-999-019-265	UD-999-019-765	UD-999-019-465	UD-999-021-265	UD-999-021-765	UD-999-021-465
		CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames *		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-020-241	UD-999-020-741	UD-999-020-441	UD-999-022-241	UD-999-022-741	UD-999-022-441
	60°	UD-999-020-261	UD-999-020-761	UD-999-020-461	UD-999-022-261	UD-999-022-761	UD-999-022-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-020-242	UD-999-020-742	UD-999-020-442	UD-999-022-242	UD-999-022-742	UD-999-022-442
	60°	UD-999-020-262	UD-999-020-762	UD-999-020-462	UD-999-022-262	UD-999-022-762	UD-999-022-462
alu-brossé	40°	UD-999-020-243	UD-999-020-743	UD-999-020-443	UD-999-022-243	UD-999-022-743	UD-999-022-443
	60°	UD-999-020-263	UD-999-020-763	UD-999-020-463	UD-999-022-263	UD-999-022-763	UD-999-022-463
alu-brillant	40°	UD-999-020-244	UD-999-020-744	UD-999-020-444	UD-999-022-244	UD-999-022-744	UD-999-022-444
	60°	UD-999-020-264	UD-999-020-764	UD-999-020-464	UD-999-022-264	UD-999-022-764	UD-999-022-464
or, anodisé	40°	UD-999-020-245	UD-999-020-745	UD-999-020-445	UD-999-022-245	UD-999-022-745	UD-999-022-445
	60°	UD-999-020-265	UD-999-020-765	UD-999-020-465	UD-999-022-265	UD-999-022-765	UD-999-022-465
		CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00

* Accessoires	N° art.	CHF
Set de ressorts à lames, pour des épaisseurs de plafond supérieures à 20 mm, convient pour les trous de forage de 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 avec RIDL 1200, Ø 68 – 80 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 17 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

200-029-012, p. 461
200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229





10.5 W
1170 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
230 mA
U_F 30 – 36 V



Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames * 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-019-241	UD-993-019-741	UD-993-019-441	UD-993-021-241	UD-993-021-741	UD-993-021-441
	60°	UD-993-019-261	UD-993-019-761	UD-993-019-461	UD-993-021-261	UD-993-021-761	UD-993-021-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-019-242	UD-993-019-742	UD-993-019-442	UD-993-021-242	UD-993-021-742	UD-993-021-442
	60°	UD-993-019-262	UD-993-019-762	UD-993-019-462	UD-993-021-262	UD-993-021-762	UD-993-021-462
alu-brossé	40°	UD-993-019-243	UD-993-019-743	UD-993-019-443	UD-993-021-243	UD-993-021-743	UD-993-021-443
	60°	UD-993-019-263	UD-993-019-763	UD-993-019-463	UD-993-021-263	UD-993-021-763	UD-993-021-463
alu-brillant	40°	UD-993-019-244	UD-993-019-744	UD-993-019-444	UD-993-021-244	UD-993-021-744	UD-993-021-444
	60°	UD-993-019-264	UD-993-019-764	UD-993-019-464	UD-993-021-264	UD-993-021-764	UD-993-021-464
or, anodisé	40°	UD-993-019-245	UD-993-019-745	UD-993-019-445	UD-993-021-245	UD-993-021-745	UD-993-021-445
	60°	UD-993-019-265	UD-993-019-765	UD-993-019-465	UD-993-021-265	UD-993-021-765	UD-993-021-465
		CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames * 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-020-241	UD-993-020-741	UD-993-020-441	UD-993-022-241	UD-993-022-741	UD-993-022-441
	60°	UD-993-020-261	UD-993-020-761	UD-993-020-461	UD-993-022-261	UD-993-022-761	UD-993-022-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-020-242	UD-993-020-742	UD-993-020-442	UD-993-022-242	UD-993-022-742	UD-993-022-442
	60°	UD-993-020-262	UD-993-020-762	UD-993-020-462	UD-993-022-262	UD-993-022-762	UD-993-022-462
alu-brossé	40°	UD-993-020-243	UD-993-020-743	UD-993-020-443	UD-993-022-243	UD-993-022-743	UD-993-022-443
	60°	UD-993-020-263	UD-993-020-763	UD-993-020-463	UD-993-022-263	UD-993-022-763	UD-993-022-463
alu-brillant	40°	UD-993-020-244	UD-993-020-744	UD-993-020-444	UD-993-022-244	UD-993-022-744	UD-993-022-444
	60°	UD-993-020-264	UD-993-020-764	UD-993-020-464	UD-993-022-264	UD-993-022-764	UD-993-022-464
or, anodisé	40°	UD-993-020-245	UD-993-020-745	UD-993-020-445	UD-993-022-245	UD-993-022-745	UD-993-022-445
	60°	UD-993-020-265	UD-993-020-765	UD-993-020-465	UD-993-022-265	UD-993-022-765	UD-993-022-465
		CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00

* Accessoires	N° art.	CHF
Set de ressorts à lames, pour des épaisseurs de plafond supérieures à 20 mm, convient pour les trous de forage de 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 EL 80 mm | Downlight encastré

se fond avec le plafond

PUSH DIM CRI 90 NEW

Informations

- avec élément d'éclairage de secours DALI, batterie unique (3h), autotest automatique
- système de refroidissement intégré et calculée
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 110 lm/W
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- avec câble de connexion enfichable
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse
- Couleur/Finish
  - blanc, texturé, ~RAL 9003
  - noir, texturé, ~RAL 9004
  - alu-brossé

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

avec RIDL 600

5.5 W, 600 lm, 3000 K, CRI 90, Angle de rayonnement: 40°, 50'000h L80 B10, 120 mA, U_F 30 – 36 V





Rég. lumière	Couleur/Finish	ressorts de tension	ressorts à lames	CHF
R.C		UD-998-019-741N	UD-998-021-741N	• 239.00
R.C		UD-998-019-742N	UD-998-021-742N	• 239.00
R.C		UD-998-019-743N	UD-998-021-743N	• 239.00
DALI 2 PUSH DIM		UD-998-020-741N	UD-998-022-741N	• 265.00
DALI 2 PUSH DIM		UD-998-020-742N	UD-998-022-742N	• 265.00
DALI 2 PUSH DIM		UD-998-020-743N	UD-998-022-743N	• 265.00

driver inclus:
R.C 200-029-008, p. 461 DALI 2 200-026-010, p. 462

avec RIDL 900

8 W, 860 lm, 3000 K, CRI 90, Angle de rayonnement: 60°, 50'000h L80 B10, 180 mA, U_F 30 – 36 V





Rég. lumière	Couleur/Finish	ressorts de tension	ressorts à lames	CHF
R.C		UD-999-019-761N	UD-999-021-761N	• 249.00
R.C		UD-999-019-762N	UD-999-021-762N	• 249.00
R.C		UD-999-019-763N	UD-999-021-763N	• 249.00
DALI 2 PUSH DIM		UD-999-020-761N	UD-999-022-761N	• 275.00
DALI 2 PUSH DIM		UD-999-020-762N	UD-999-022-762N	• 275.00
DALI 2 PUSH DIM		UD-999-020-763N	UD-999-022-763N	• 275.00

driver inclus:
R.C 200-029-008, p. 461 DALI 2 200-026-010, p. 462

avec RIDL 1200

11 W, 1220 lm, 3000 K, CRI 90, Angle de rayonnement: 60°, 50'000h L80 B10, 230 mA, U_F 30 – 36 V





Rég. lumière	Couleur/Finish	ressorts de tension	ressorts à lames	CHF
R.C		UD-993-019-761N	UD-993-021-761N	• 261.00
R.C		UD-993-019-762N	UD-993-021-762N	• 261.00
R.C		UD-993-019-763N	UD-993-021-763N	• 261.00
DALI 2 PUSH DIM		UD-993-020-761N	UD-993-022-761N	• 287.00
DALI 2 PUSH DIM		UD-993-020-762N	UD-993-022-762N	• 287.00
DALI 2 PUSH DIM		UD-993-020-763N	UD-993-022-763N	• 287.00

driver inclus:
R.C 200-029-012, p. 461 DALI 2 200-026-010, p. 462

Swing 80 Plan avec RIDL 600, Ø 68 – 80 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW

Informations

- hauteur d'installation réduite de 10 mm
- rendement lumineux élevé avec plus de 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

R.C 200-029-008, p. 461

DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229







5 W
590 – 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V

R.C

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames * 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-023-221	UD-998-023-721		UD-998-025-221	UD-998-025-721	
	40°	UD-998-023-241	UD-998-023-741	UD-998-023-441	UD-998-021-241	UD-998-025-741	UD-998-025-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-023-222	UD-998-023-722		UD-998-025-222	UD-998-025-722	
	40°	UD-998-023-242	UD-998-023-742	UD-998-023-442	UD-998-025-242	UD-998-025-742	UD-998-025-442
alu-brossé	20°	UD-998-023-223	UD-998-023-723		UD-998-025-223	UD-998-025-723	
	40°	UD-998-023-243	UD-998-023-743	UD-998-023-443	UD-998-025-243	UD-998-025-743	UD-998-025-443
		CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00

DALI 2 | PUSH DIM

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames * 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-024-221	UD-998-024-721		UD-998-026-221	UD-998-026-721	
	40°	UD-998-024-241	UD-998-024-741	UD-998-024-441	UD-998-026-241	UD-998-026-741	UD-998-026-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-024-222	UD-998-024-722		UD-998-026-222	UD-998-026-722	
	40°	UD-998-024-242	UD-998-024-742	UD-998-024-442	UD-998-026-242	UD-998-026-742	UD-998-026-442
alu-brossé	20°	UD-998-024-223	UD-998-024-723		UD-998-026-223	UD-998-026-723	
	40°	UD-998-024-243	UD-998-024-743	UD-998-024-443	UD-998-026-243	UD-998-026-743	UD-998-026-443
		CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00

* Accessoires	N° art.	CHF
Set de ressorts à lames, pour des épaisseurs de plafond supérieures à 20 mm, convient pour les trous de forage de 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 Plan avec RIDL 900, Ø 68 – 80 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 14 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

R.C 200-029-008, p. 461

DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229





7.4 W
830 – 900 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

PUSH DIM | 230V

IP20

CE | LED A D | 2700 K 3000 K | LED A C | 4000 K

R.C

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames *		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-023-241	UD-999-023-741	UD-999-023-441	UD-999-025-241	UD-999-025-741	UD-999-025-441
	60°	UD-999-023-261	UD-999-023-761	UD-999-023-461	UD-999-025-261	UD-999-025-761	UD-999-025-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-023-242	UD-999-023-742	UD-999-023-442	UD-999-025-242	UD-999-025-742	UD-999-025-442
	60°	UD-999-023-262	UD-999-023-762	UD-999-023-462	UD-999-025-262	UD-999-025-762	UD-999-025-462
alu-brossé	40°	UD-999-023-243	UD-999-023-743	UD-999-023-443	UD-999-025-243	UD-999-025-743	UD-999-025-443
	60°	UD-999-023-263	UD-999-023-763	UD-999-023-463	UD-999-025-263	UD-999-025-763	UD-999-025-463
		CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00

DALI 2 | PUSH DIM

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames *		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-024-241	UD-999-024-741	UD-999-024-441	UD-999-026-241	UD-999-026-741	UD-999-026-441
	60°	UD-999-024-261	UD-999-024-761	UD-999-024-461	UD-999-026-261	UD-999-026-761	UD-999-026-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-024-242	UD-999-024-742	UD-999-024-442	UD-999-026-242	UD-999-026-742	UD-999-026-442
	60°	UD-999-024-262	UD-999-024-762	UD-999-024-462	UD-999-026-262	UD-999-026-762	UD-999-026-462
alu-brossé	40°	UD-999-024-243	UD-999-024-743	UD-999-024-443	UD-999-026-243	UD-999-026-743	UD-999-026-443
	60°	UD-999-024-263	UD-999-024-763	UD-999-024-463	UD-999-026-263	UD-999-026-763	UD-999-026-463
		CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00

* Accessoires	N° art.	CHF
Set de ressorts à lames, pour des épaisseurs de plafond supérieures à 20 mm, convient pour les trous de forage de 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 Plan avec RIDL 1200, Ø 68 – 80 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW







Informations

- hauteur d'installation réduite de 17 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

200-029-012, p. 461
200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

10.5 W
1170 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
230 mA
U_F 30 – 36 V



R.C

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames *		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-023-241	UD-993-023-741	UD-993-023-441	UD-993-025-241	UD-993-025-741	UD-993-025-441
	60°	UD-993-023-261	UD-993-023-761	UD-993-023-461	UD-993-025-261	UD-993-025-761	UD-993-025-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-023-242	UD-993-023-742	UD-993-023-442	UD-993-025-242	UD-993-025-742	UD-993-025-442
	60°	UD-993-023-262	UD-993-023-762	UD-993-023-462	UD-993-025-262	UD-993-025-762	UD-993-025-462
alu-brossé	40°	UD-993-023-243	UD-993-023-743	UD-993-023-443	UD-993-025-243	UD-993-025-743	UD-993-025-443
	60°	UD-993-023-263	UD-993-023-763	UD-993-023-463	UD-993-025-263	UD-993-025-763	UD-993-025-463
		CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00

DALI 2 | PUSH DIM

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames *		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-024-241	UD-993-024-741	UD-993-024-441	UD-993-026-241	UD-993-026-741	UD-993-026-441
	60°	UD-993-024-261	UD-993-024-761	UD-993-024-461	UD-993-026-261	UD-993-026-761	UD-993-026-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-024-242	UD-993-024-742	UD-993-024-442	UD-993-026-242	UD-993-026-742	UD-993-026-442
	60°	UD-993-024-262	UD-993-024-762	UD-993-024-462	UD-993-026-262	UD-993-026-762	UD-993-026-462
alu-brossé	40°	UD-993-024-243	UD-993-024-743	UD-993-024-443	UD-993-026-243	UD-993-026-743	UD-993-026-443
	60°	UD-993-024-263	UD-993-024-763	UD-993-024-463	UD-993-026-263	UD-993-026-763	UD-993-026-463
		CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00

* Accessoires	N° art.	CHF
Set de ressorts à lames, pour des épaisseurs de plafond supérieures à 20 mm, convient pour les trous de forage de 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 Plan EL ⌀ 80 mm | Downlight encastré

pure dans sa forme

PUSH DIM | CRI 90 | NEW

Informations

- avec élément d'éclairage de secours DALI, batterie unique (3h), autotest automatique
- système de refroidissement intégré et calculée
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 110 lm/W
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- avec câble de connexion enfichable
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse
- Couleur/Finish
  - blanc, texturé, ~RAL 9003
  - noir, texturé, ~RAL 9004
  - alu-brossé

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

avec RIDL 600

5.5 W, 600 lm, 3000 K, CRI 90, Angle de rayonnement: 40°, 50'000h L80 B10, 120 mA, U_F 30 – 36 V





Rég. lumière	Couleur/Finish	ressorts de tension	ressorts à lames	CHF
		UD-998-023-741N	UD-998-025-741N	• 239.00
		UD-998-023-742N	UD-998-025-742N	• 239.00
		UD-998-023-743N	UD-998-025-743N	• 239.00
		UD-998-024-741N	UD-998-026-741N	• 265.00
		UD-998-024-742N	UD-998-026-742N	• 265.00
		UD-998-024-743N	UD-998-026-743N	• 265.00

driver inclus:
200-029-008, p. 461 200-026-010, p. 462

avec RIDL 900

8 W, 860 lm, 3000 K, CRI 90, Angle de rayonnement: 60°, 50'000h L80 B10, 180 mA, U_F 30 – 36 V





Rég. lumière	Couleur/Finish	ressorts de tension	ressorts à lames	CHF
		UD-999-023-761N	UD-999-025-761N	• 249.00
		UD-999-023-762N	UD-999-025-762N	• 249.00
		UD-999-023-763N	UD-999-025-763N	• 249.00
		UD-999-024-761N	UD-999-026-761N	• 275.00
		UD-999-024-762N	UD-999-026-762N	• 275.00
		UD-999-024-763N	UD-999-026-763N	• 275.00

driver inclus:
200-029-008, p. 461 200-026-010, p. 462

avec RIDL 1200

11 W, 1220 lm, 3000 K, CRI 90, Angle de rayonnement: 60°, 50'000h L80 B10, 230 mA, U_F 30 – 36 V





Rég. lumière	Couleur/Finish	ressorts de tension	ressorts à lames	CHF
		UD-993-023-761N	UD-993-025-761N	• 261.00
		UD-993-023-762N	UD-993-025-762N	• 261.00
		UD-993-023-763N	UD-993-025-763N	• 261.00
		UD-993-024-761N	UD-993-026-761N	• 287.00
		UD-993-024-762N	UD-993-026-762N	• 287.00
		UD-993-024-763N	UD-993-026-763N	• 287.00

driver inclus:
200-029-012, p. 461 200-026-010, p. 462

Twist 80 Plan avec RIDL 600, Ø 80 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 10 mm
- rendement lumineux élevé avec plus de 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- pivotable à 350°
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

R.C 200-029-008, p. 461
DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229





5 W
590 – 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-027-221	UD-998-027-721		UD-998-029-221	UD-998-029-721	
	40°	UD-998-027-241	UD-998-027-741	UD-998-027-441	UD-998-029-241	UD-998-029-741	UD-998-029-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-027-222	UD-998-027-722		UD-998-029-222	UD-998-029-722	
	40°	UD-998-027-242	UD-998-027-742	UD-998-027-442	UD-998-029-242	UD-998-029-742	UD-998-029-442
alu-brossé	20°	UD-998-027-223	UD-998-027-723		UD-998-029-223	UD-998-029-723	
	40°	UD-998-027-243	UD-998-027-743	UD-998-027-443	UD-998-029-243	UD-998-029-743	UD-998-029-443
		CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-028-221	UD-998-028-721		UD-998-030-221	UD-998-030-721	
	40°	UD-998-028-241	UD-998-028-741	UD-998-028-441	UD-998-030-241	UD-998-030-741	UD-998-030-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-028-222	UD-998-028-722		UD-998-030-222	UD-998-030-722	
	40°	UD-998-028-242	UD-998-028-742	UD-998-028-442	UD-998-030-242	UD-998-030-742	UD-998-030-442
alu-brossé	20°	UD-998-028-223	UD-998-028-723		UD-998-030-223	UD-998-030-723	
	40°	UD-998-028-243	UD-998-028-743	UD-998-028-443	UD-998-030-243	UD-998-030-743	UD-998-030-443
		CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00

Twist 80 Plan avec RIDL 900, Ø 80 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW







Informations

- hauteur d'installation réduite de 14 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- pivotable à 350°
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

R.C 200-029-008, p. 461
DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

7.4 W
830 – 900 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

R.C 230V

IP20

CE LED A D 2700 K 3000 K LED A C 4000 K

R.C

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-027-241	UD-999-027-741	UD-999-027-441	UD-999-029-241	UD-999-029-741	UD-999-029-441
	60°	UD-999-027-261	UD-999-027-761	UD-999-027-461	UD-999-029-261	UD-999-029-761	UD-999-029-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-027-242	UD-999-027-742	UD-999-027-442	UD-999-029-242	UD-999-029-742	UD-999-029-442
	60°	UD-999-027-262	UD-999-027-762	UD-999-027-462	UD-999-029-262	UD-999-029-762	UD-999-029-462
alu-brossé	40°	UD-999-027-243	UD-999-027-743	UD-999-027-443	UD-999-029-243	UD-999-029-743	UD-999-029-443
	60°	UD-999-027-263	UD-999-027-763	UD-999-027-463	UD-999-029-263	UD-999-029-763	UD-999-029-463
		CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00

DALI 2 PUSH DIM

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-028-241	UD-999-028-741	UD-999-028-441	UD-999-030-241	UD-999-030-741	UD-999-030-441
	60°	UD-999-028-261	UD-999-028-761	UD-999-028-461	UD-999-030-261	UD-999-030-761	UD-999-030-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-028-242	UD-999-028-742	UD-999-028-442	UD-999-030-242	UD-999-030-742	UD-999-030-442
	60°	UD-999-028-262	UD-999-028-762	UD-999-028-462	UD-999-030-262	UD-999-030-762	UD-999-030-462
alu-brossé	40°	UD-999-028-243	UD-999-028-743	UD-999-028-443	UD-999-030-243	UD-999-030-743	UD-999-030-443
	60°	UD-999-028-263	UD-999-028-763	UD-999-028-463	UD-999-030-263	UD-999-030-763	UD-999-030-463
		CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00

Twist 80 Plan avec RIDL 1200, Ø 80 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 17 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- pivotable à 350°
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

R.C 200-029-012, p. 461

DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229





10.5 W
1170 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
230 mA
U_F 30 – 36 V

INCL. 230V

IP20

CE LED A G D

R.C

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-027-241	UD-993-027-741	UD-993-027-441	UD-993-029-241	UD-993-029-741	UD-993-029-441
	60°	UD-993-027-261	UD-993-027-761	UD-993-027-461	UD-993-029-261	UD-993-029-761	UD-993-029-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-027-242	UD-993-027-742	UD-993-027-442	UD-993-029-242	UD-993-029-742	UD-993-029-442
	60°	UD-993-027-262	UD-993-027-762	UD-993-027-462	UD-993-029-262	UD-993-029-762	UD-993-029-462
alu-brossé	40°	UD-993-027-243	UD-993-027-743	UD-993-027-443	UD-993-029-243	UD-993-029-743	UD-993-029-443
	60°	UD-993-027-263	UD-993-027-763	UD-993-027-463	UD-993-029-263	UD-993-029-763	UD-993-029-463
		CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00

DALI 2 PUSH DIM

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-028-241	UD-993-028-741	UD-993-028-441	UD-993-030-241	UD-993-030-741	UD-993-030-441
	60°	UD-993-028-261	UD-993-028-761	UD-993-028-461	UD-993-030-261	UD-993-030-761	UD-993-030-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-028-242	UD-993-028-742	UD-993-028-442	UD-993-030-242	UD-993-030-742	UD-993-030-442
	60°	UD-993-028-262	UD-993-028-762	UD-993-028-462	UD-993-030-262	UD-993-030-762	UD-993-030-462
alu-brossé	40°	UD-993-028-243	UD-993-028-743	UD-993-028-443	UD-993-030-243	UD-993-030-743	UD-993-030-443
	60°	UD-993-028-263	UD-993-028-763	UD-993-028-463	UD-993-030-263	UD-993-030-763	UD-993-030-463
		CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00

Twist 80 Square Plan avec RIDL 600, Ø 80 mm | Downlight encastré

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW







Informations

- hauteur d'installation réduite de 10 mm
- rendement lumineux élevé avec plus de 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- pivotable à 350°
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

R.C 200-029-008, p. 461

DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

5 W
590 – 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V

R.C

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-031-221	UD-998-031-721		UD-998-033-221	UD-998-033-721	
	40°	UD-998-031-241	UD-998-031-741	UD-998-031-441	UD-998-033-241	UD-998-033-741	UD-998-033-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-031-222	UD-998-031-722		UD-998-033-222	UD-998-033-722	
	40°	UD-998-031-242	UD-998-031-742	UD-998-031-442	UD-998-033-242	UD-998-033-742	UD-998-033-442
alu-brossé	20°	UD-998-031-223	UD-998-031-723		UD-998-033-223	UD-998-033-723	
	40°	UD-998-031-243	UD-998-031-743	UD-998-031-443	UD-998-033-243	UD-998-033-743	UD-998-033-443
		CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00

DALI 2 | PUSH DIM

Couleur/Finish		avec ressorts de tension 2700 K	3000 K	4000 K	avec des ressorts à lames 2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	20°	UD-998-032-221	UD-998-032-721		UD-998-034-221	UD-998-034-721	
	40°	UD-998-032-241	UD-998-032-741	UD-998-032-441	UD-998-034-241	UD-998-034-741	UD-998-034-441
noir, texturé, ~RAL 9004	20°	UD-998-032-222	UD-998-032-722		UD-998-034-222	UD-998-034-722	
	40°	UD-998-032-242	UD-998-032-742	UD-998-032-442	UD-998-034-242	UD-998-034-742	UD-998-034-442
alu-brossé	20°	UD-998-032-223	UD-998-032-723		UD-998-034-223	UD-998-034-723	
	40°	UD-998-032-243	UD-998-032-743	UD-998-032-443	UD-998-034-243	UD-998-034-743	UD-998-034-443
		CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00

Twist 80 Square Plan avec RIDL 900, Ø 80 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies







Informations

- hauteur d'installation réduite de 14 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- pivotable à 350°
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus

200-029-008, p. 461
200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

7.4 W
830 – 900 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

230V

IP20

LED D 2700 K 3000 K

LED C 4000 K

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-031-241	UD-999-031-741	UD-999-031-441	UD-999-033-241	UD-999-033-741	UD-999-033-441
	60°	UD-999-031-261	UD-999-031-761	UD-999-031-461	UD-999-033-261	UD-999-033-761	UD-999-033-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-031-242	UD-999-031-742	UD-999-031-442	UD-999-033-242	UD-999-033-742	UD-999-033-442
	60°	UD-999-031-262	UD-999-031-762	UD-999-031-462	UD-999-033-262	UD-999-033-762	UD-999-033-462
alu-brossé	40°	UD-999-031-243	UD-999-031-743	UD-999-031-443	UD-999-033-243	UD-999-033-743	UD-999-033-443
	60°	UD-999-031-263	UD-999-031-763	UD-999-031-463	UD-999-033-263	UD-999-033-763	UD-999-033-463
		CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-999-032-241	UD-999-032-741	UD-999-032-441	UD-999-034-241	UD-999-034-741	UD-999-034-441
	60°	UD-999-032-261	UD-999-032-761	UD-999-032-461	UD-999-034-261	UD-999-034-761	UD-999-034-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-999-032-242	UD-999-032-742	UD-999-032-442	UD-999-034-242	UD-999-034-742	UD-999-034-442
	60°	UD-999-032-262	UD-999-032-762	UD-999-032-462	UD-999-034-262	UD-999-034-762	UD-999-034-462
alu-brossé	40°	UD-999-032-243	UD-999-032-743	UD-999-032-443	UD-999-034-243	UD-999-034-743	UD-999-034-443
	60°	UD-999-032-263	UD-999-032-763	UD-999-032-463	UD-999-034-263	UD-999-034-763	UD-999-034-463
		CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00

Twist 80 Square Plan avec RIDL 1200, Ø 80 mm | Downlight encastré

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM | CRI 90 | NEW







Informations

- hauteur d'installation réduite de 17 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- pivotable à 360°
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

driver inclus
R.C 200-029-012, p. 461
DALI 2 200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

10.5 W
1170 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
230 mA
U_F 30 – 36 V

INCL. 230V

IP20

CE LED A G D

R.C

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-031-241	UD-993-031-741	UD-993-031-441	UD-993-033-241	UD-993-033-741	UD-993-033-441
	60°	UD-993-031-261	UD-993-031-761	UD-993-031-461	UD-993-033-261	UD-993-033-761	UD-993-033-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-031-242	UD-993-031-742	UD-993-031-442	UD-993-033-242	UD-993-033-742	UD-993-033-442
	60°	UD-993-031-262	UD-993-031-762	UD-993-031-462	UD-993-033-262	UD-993-033-762	UD-993-033-462
alu-brossé	40°	UD-993-031-243	UD-993-031-743	UD-993-031-443	UD-993-033-243	UD-993-033-743	UD-993-033-443
	60°	UD-993-031-263	UD-993-031-763	UD-993-031-463	UD-993-033-263	UD-993-033-763	UD-993-033-463
		CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00

DALI 2 PUSH DIM

		avec ressorts de tension			avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	40°	UD-993-032-241	UD-993-032-741	UD-993-032-441	UD-993-034-241	UD-993-034-741	UD-993-034-441
	60°	UD-993-032-261	UD-993-032-761	UD-993-032-461	UD-993-034-261	UD-993-034-761	UD-993-034-461
noir, texturé, ~RAL 9004	40°	UD-993-032-242	UD-993-032-742	UD-993-032-442	UD-993-034-242	UD-993-034-742	UD-993-034-442
	60°	UD-993-032-262	UD-993-032-762	UD-993-032-462	UD-993-034-262	UD-993-034-762	UD-993-034-462
alu-brossé	40°	UD-993-032-243	UD-993-032-743	UD-993-032-443	UD-993-034-243	UD-993-034-743	UD-993-034-443
	60°	UD-993-032-263	UD-993-032-763	UD-993-032-463	UD-993-034-263	UD-993-034-763	UD-993-034-463
		CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00

Twist 100 Plan avec RIDL 900, Ø 90 – 100 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM · CRI 90 · NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 14 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse
- avec ressorts de tension prémontés
- ressorts à lames sont inclus comme accessoires



driver inclus

R.C. 200-029-008, p. 461 / DALI 2 200-026-010, p. 462

7.4 W
860 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

incl. 230V · IP20 · CE · LED A D

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 269

Rég. lumière	Couleur	N° art.	CHF
R.C.	blanc, texturé, ~RAL 9003	UD-999-035-761	82.00
R.C.	noir, texturé, ~RAL 9004	UD-999-035-762	82.00
R.C.	alu-brossé	UD-999-035-763	82.00
DALI 2 PUSH DIM	blanc, texturé, ~RAL 9003	UD-999-036-761	107.00
DALI 2 PUSH DIM	noir, texturé, ~RAL 9004	UD-999-036-762	107.00
DALI 2 PUSH DIM	alu-brossé	UD-999-036-763	107.00

Twist 2X Square Plan avec RIDL 900, 164 x 80 mm | **Downlight encastré**

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

PUSH DIM · CRI 90 · NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 14 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 120 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- orientable à 60° (2 x 30°)
- pivotable à 350°
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse
- avec ressorts de tension prémontés



driver inclus

R.C. 2 x 200-029-008, p. 461 / DALI 2 2 x 200-026-010, p. 462

14.8 W
1720 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

incl. 230V · IP20 · CE · LED A D

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de AGRO AG / Kaiser
(non adapté au béton apparent): 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 589

Rég. lumière	Couleur	N° art.	CHF
R.C.	blanc, texturé, ~RAL 9003	UD-999-039-741	149.00
DALI 2 PUSH DIM	blanc, texturé, ~RAL 9003	UD-999-040-741	199.00

Accessoires	N° art.	CHF
Panneau frontal, 164 x 80 mm, pour béton apparent	27025-003-91	sur demande

Drop LED Ø 30 mm | Downlight encastré

puissance en petit format pour salles de bains

CRI 95



Informations

- performance élevée dans des dimensions ultra-compactes
- hauteur d'installation basse de seulement 19 mm
- IP65 par le bas avec plafond fermé
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- peuvent également être installés dans des meubles
- peut également être utilisé à l'extérieur





1.5 W
125 lm
3000 K
CRI 95
Angle de rayonnement: 20°, 40°
50'000h L80 B10
500 mA
U_F 2.6 – 3.6 V

Couleur	Angle de rayonnement	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9003	20°	130-112-70	34.00
blanc, ~RAL 9003	40°	130-114-70	34.00
noir, ~RAL 9005	20°	130-113-70	34.00
noir, ~RAL 9005	40°	130-115-70	34.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
3.5 W, 350 – 500 mA	460	200-030-004	39.00
25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	79.00

Drop LED Ø 50 mm | Downlight encastré

puissance en petit format pour salles de bains

CRI 90



Informations

- performance élevée dans des dimensions ultra-compactes
- hauteur d'installation basse de seulement 29 mm
- IP65 par le bas avec plafond fermé
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- peuvent également être installés dans des meubles
- peut également être utilisé à l'extérieur





4.3 W
460 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 24°, 40°
50'000h L80 B50
260 mA
U_F 15 – 18 V

Couleur	Angle de rayonnement	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9003	24°	130-116-70	39.00
blanc, ~RAL 9003	40°	130-118-70	39.00
noir, ~RAL 9005	24°	130-117-70	39.00
noir, ~RAL 9005	40°	130-119-70	39.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
7.7 W, 180 – 350 mA	460	200-030-008	39.00
25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	79.00

Vario LED Ø 68 mm, orientable | Downlight encastré

CRI 90

très faible profondeur de montage pour installation aux plafonds et dans des meubles

Informations

- orientable à 20°
- pivotable à 270°
- grand confort d'éclairage et fonctionnement économique
- avec câble de connexion enfichable



en accord avec
Luminaire encastré pour meuble Vario LED, p. 348



Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209

4.2 W
480 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 50°
50'000h L70
260 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	25817-022-74	49.00
alu-brossé	25817-050-73	49.00
noir, texturé, ~RAL 9005	25817-057-73	49.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00
10 W, 260 – 350 mA, rond	462	200-018-010	64.00

Vario LED Ø 58 mm | Downlight encastré

CRI 90

très faible profondeur de montage pour installation aux plafonds et dans des meubles

Informations

- indice de protection pour sortie de lumière IP44
- grand confort d'éclairage et fonctionnement économique
- avec câble de connexion enfichable



en accord avec
Luminaire encastré pour meuble Vario LED, p. 348



Boîtier à encastrer dans le béton recommandé
(non adapté au béton apparent)
de AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 119

4.2 W
480 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 50°
50'000h L70
260 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	25817-021-74	39.00
alu-brossé	25817-049-73	39.00
noir, texturé, ~RAL 9005	25817-056-73	39.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

RIDL 9 Flat Ø 68 mm | Downlight encastré

faible profondeur de montage et anti-éblouissement optimal

CRI 90

Informations

- orientable à 40° (2 x 20°)
- avec câble de connexion enfichable

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209





9 W			
740 lm, 770 lm			
2700 K, 3000 K			
CRI 90			
Angle de rayonnement: 40°			
35'000h L70			
500 mA			
U_F 15.5 – 18.5 V			

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, mat, ~RAL 9016	2700 K	130-940-20	64.00
blanc, mat, ~RAL 9016	3000 K	130-940-71	64.00
alu-brossé	2700 K	130-941-20	64.00
alu-brossé	3000 K	130-941-71	64.00
noir, mat, ~RAL 9004	2700 K	130-945-20	64.00
noir, mat, ~RAL 9004	3000 K	130-945-70	64.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
15 W, 500 mA	457	043-500-13	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

Driver 043-500-13, p. 457

11.5 W			
740 lm, 770 lm			
2700 K, 3000 K			
CRI 90			
Angle de rayonnement: 40°			
35'000h L70			
500 mA			
U_F 15.5 – 18.5 V			

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, mat, ~RAL 9016	2700 K	UD-126-007-150	84.00
blanc, mat, ~RAL 9016	3000 K	UD-126-001-151	84.00
alu-brossé	2700 K	UD-126-010-150	84.00
alu-brossé	3000 K	UD-126-004-151	84.00
noir, mat, ~RAL 9004	2700 K	UD-126-013-150	84.00
noir, mat, ~RAL 9004	3000 K	UD-126-016-151	84.00

Driver 043-001-012, p. 463

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, mat, ~RAL 9016	2700 K	UD-126-009-150	109.00
blanc, mat, ~RAL 9016	3000 K	UD-126-003-151	109.00
alu-brossé	2700 K	UD-126-012-150	109.00
alu-brossé	3000 K	UD-126-006-151	109.00
noir, mat, ~RAL 9004	2700 K	UD-126-015-150	109.00
noir, mat, ~RAL 9004	3000 K	UD-126-018-151	109.00

RIDL 13 Flat Ø 75 – 82 mm | Downlight encastré

faible profondeur de montage et anti-éblouissement optimal

CRI 90

Informations

- orientable à 40° (2 x 20°)
- avec câble de connexion enfichable

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229





12 W
1130 lm, 1210 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
35'000h L70
350 mA
U_F 31 – 37 V

IP20 · CE · LED

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, mat, ~RAL 9016	2700 K	130-942-20	84.00
blanc, mat, ~RAL 9016	3000 K	130-942-70	84.00
alu-brossé	3000 K	130-943-70	84.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

Driver 043-350-19, p. 457

14.5 W
1130 lm, 1210 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
35'000h L70
350 mA
U_F 31 – 37 V

230V · IP20 · CE · LED

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, mat, ~RAL 9016	2700 K	UD-130-001-250	109.00
blanc, mat, ~RAL 9016	3000 K	UD-130-003-250	109.00
alu-brossé	3000 K	UD-130-004-193	109.00

Driver 043-003-025, p. 464

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, mat, ~RAL 9016	2700 K	UD-130-020-250	134.00
blanc, mat, ~RAL 9016	3000 K	UD-130-023-250	134.00
alu-brossé	3000 K	UD-130-024-193	134.00

RIDL 8 Karda 68 Ø 68 mm | Downlight encastré

cardan, pratique, bon

CRI 90

Informations

- articulation à cardan à 20°
- installation facile et rapide
- avec câble de connexion enfichable

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209





6.1 W
550 lm, 580 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
350 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

IP20 LED

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	2700 K	130-950-20	64.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 K	130-950-70	64.00
alu-brossé	2700 K	130-951-20	64.00
alu-brossé	3000 K	130-951-70	64.00
noir, texturé, ~RAL 9004	3000 K	130-952-70	64.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
11 W, 350 mA	456	043-350-14	47.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
10 W, 260 – 350 mA, rond	462	200-018-010	74.00

Driver 043-350-14, p. 456

8 W
550 lm, 580 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
350 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

230V IP20 LED

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-100-020	84.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-100-070	84.00
alu-brossé	2700 K	UD-130-102-020	84.00
alu-brossé	3000 K	UD-130-102-070	84.00
noir, texturé, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-104-070	84.00

Driver 043-001-012, p. 463

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-101-020	109.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-101-070	109.00
alu-brossé	2700 K	UD-130-103-020	109.00
alu-brossé	3000 K	UD-130-103-070	109.00
noir, texturé, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-105-070	109.00

Entretoise

nécessaire en cas d'installation avec matériau isolant, assure le refroidissement nécessaire du luminaire, alimenter RIDL 8 Karda avec 260 mA

N° art.	CHF
130-962-90	19.00

RIDL 9 Karda 68 Ø 68 mm | Downlight encastré

cardan, pratique, bon

CRI 90

Informations

- articulation à cardan à 20°
- installation facile et rapide
- avec câble de connexion enfichable

Boîtier à encastrer dans le béton dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209





9 W			
770 lm, 810 lm			
2700 K, 3000 K			
CRI 90			
Angle de rayonnement: 40°			
50'000h L70			
500 mA			
U_F 15.5 – 18.5 V			

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	2700 K	130-955-20	69.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 K	130-955-70	69.00
alu-brossé	2700 K	130-956-20	69.00
alu-brossé	3000 K	130-956-70	69.00
noir, texturé, ~RAL 9004	3000 K	130-957-70	69.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
15 W, 500 mA	457	043-500-13	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

Driver 043-500-13, p. 457

11.5 W			
770 lm, 810 lm			
2700 K, 3000 K			
CRI 90			
Angle de rayonnement: 40°			
50'000h L70			
500 mA			
U_F 15.5 – 18.5 V			

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-110-020	89.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-110-070	89.00
alu-brossé	2700 K	UD-130-112-020	89.00
alu-brossé	3000 K	UD-130-112-070	89.00
noir, texturé, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-114-070	89.00

Driver 043-001-012, p. 463

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-111-020	114.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-111-070	114.00
alu-brossé	2700 K	UD-130-113-020	114.00
alu-brossé	3000 K	UD-130-113-070	114.00
noir, texturé, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-115-070	114.00

Entretoise

nécessaire en cas d'installation avec matériau isolant, assure le refroidissement nécessaire du luminaire, alimenter RIDL 9 Karda avec 350 mA

N° art.	CHF
130-962-90	19.00

RIDL 9 Karda 80 Ø 68 – 82 mm | Downlight encastré

cardan, pratique, bon

CRI 90

Informations

- articulation à cardan à 20°
- installation facile et rapide
- avec câble de connexion enfichable

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé
de AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229





9 W
770 lm, 810 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
500 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

IP20 LED

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	2700 K	130-960-20	74.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 K	130-960-70	74.00
alu-brossé	2700 K	130-961-20	74.00
alu-brossé	3000 K	130-961-70	74.00
noir, texturé, ~RAL 9004	3000 K	130-962-70	74.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
15 W, 500 mA	457	043-500-13	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

Driver 043-500-13, p. 457

11.5 W
770 lm, 810 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
500 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

230V IP20 LED

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-120-020	94.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-120-070	94.00
alu-brossé	2700 K	UD-130-122-020	94.00
alu-brossé	3000 K	UD-130-122-070	94.00
noir, texturé, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-124-070	94.00

Driver 043-001-012, p. 463

Couleur/Finish	Temp. de couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-121-020	119.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-121-070	119.00
alu-brossé	2700 K	UD-130-123-020	119.00
alu-brossé	3000 K	UD-130-123-070	119.00
noir, texturé, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-125-070	119.00

Entretoise

nécessaire en cas d'installation avec matériau isolant, assure le refroidissement nécessaire du luminaire, alimenter RIDL 9 Karda avec 350 mA

N° art.	CHF
130-962-90	19.00

Concave Ø 68 mm | Downlight encastré

en retrait pour une apparence uniforme du plafond

PUSH DIM CRI 90 NEW





Informations

- source lumineuse à visser
- seulement en combinaison avec sources lumineuses RIDL
- avec câble de connexion enfichable
- orientable à 40° (2 x 20°)
- avec verre de protection transparent
- d'autres versions concernant flux lumineux et température de couleur sont disponibles

driver inclus
200-029-008, p. 461
200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209

7.4 W
860 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

incl. 230V
IP20
LED

Couleur	Rég. de lumière	N° art.	CHF
blanc, mat, ~RAL 9003	R.C.	UD-999-045-741	84.00
blanc, mat, ~RAL 9003	DALI 2 PUSH DIM	UD-999-046-741	84.00
noir, mat, ~RAL 9004	R.C.	UD-999-045-742	109.00
noir, mat, ~RAL 9004	DALI 2 PUSH DIM	UD-999-046-742	109.00

Accessoires	N° art.	CHF
Verre de protection, satiné	130-890-94	9.90
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal argent	130-890-92	16.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal noir	130-890-93	16.00
Réflecteur, or, 38°	130-890-91	22.00

Concave Ø 80 mm | Downlight encastré

en retrait pour une apparence uniforme du plafond

PUSH DIM CRI 90 NEW





Informations

- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- verrouillage à baïonnette
- avec câble de connexion enfichable
- orientable à 60° (2 x 30°)
- avec verre de protection transparent
- d'autres versions concernant flux lumineux et température de couleur sont disponibles

driver inclus
200-029-008, p. 461
200-026-010, p. 462

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

7.4 W
860 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

incl. 230V
IP20
LED

Couleur	Rég. de lumière	N° art.	CHF
blanc, mat, ~RAL 9003	R.C.	UD-999-047-741	89.00
blanc, mat, ~RAL 9003	DALI 2 PUSH DIM	UD-999-048-741	89.00
noir, mat, ~RAL 9004	R.C.	UD-999-047-742	114.00
noir, mat, ~RAL 9004	DALI 2 PUSH DIM	UD-999-048-742	114.00

Accessoires	N° art.	CHF
Verre de protection, satiné	130-890-94	9.90
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal argent	130-890-92	16.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal noir	130-890-93	16.00
Réflecteur, or, 38°	130-890-91	22.00

Lift LED 80 – 85 mm | Downlight encastré

en retrait pour une apparence uniforme du plafond

CRI 90

Informations

- downlight à hauteur variable
- orientable à 40° (2 x 20°)
- très faible profondeur de montage
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- finish: texturé
- avec câble de connexion enfichable



Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229



excl.

		N° art.	CHF
		130-202-70	79.00

6.1 W
540 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L70
350 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

IP20

LED A F

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
	19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
R.C	11 W, 350 mA	456	043-350-14	47.00
DALI 2 PUSH DIM	12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
DALI 2 PUSH DIM	10 W, 260 – 350 mA, rond	462	200-018-010	74.00

incl. R.C Driver 043-350-14, p. 456

Puissance	N° art.	CHF
7.6 W	UD-130-400-070	99.00

7.4 W, 7.6 W
540 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L70
350 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

IP20

LED A F

incl. DALI 2 PUSH DIM Driver 200-018-010, p. 462

Puissance	N° art.	CHF
7.4 W	UD-130-401-070	124.00

Dark Ø 35 mm | Downlight encastré

lumière venant du noir

CRI 90





Informations

- complètement anti-éblouissant grâce à la forme et à la surface spéciales de l'optique
- design réduit avec un anneau fin
- faisceau lumineux qui s'estompe doucement
- puissant dans des dimensions compactes
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- développé en coopération avec Saturday Design

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé (non adapté au béton apparent) de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 109

3.2 W
150 lm[1], 160 lm[2], 210 lm[3], 220 lm[4]
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 20°
50'000h L80 B50
180 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

IP20

LED A G

Couleur/Finish	Bordure décorative	2700 K	3000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-300-20[3]	130-300-70[4]
	noir	130-301-20[1]	130-301-70[2]
	chrome	130-302-20[3]	130-302-70[4]
noir, texturé, ~RAL 9004	noir	130-303-20[1]	130-303-70[2]
	chrome	130-304-20[3]	130-304-70[4]
		CHF 49.00	CHF 49.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
7.7 W, 180 – 350 mA	460	200-030-008	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

Dark Ø 68 mm | Downlight encastré

lumière venant du noir

CRI 90 NEW

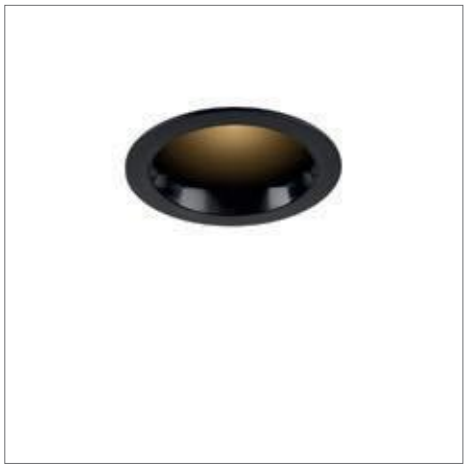





Informations

- complètement anti-éblouissant grâce à la forme et à la surface spéciales de l'optique
- design réduit avec un anneau fin
- faisceau lumineux qui s'estompe doucement
- puissant dans des dimensions compactes
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- développé en coopération avec Saturday Design

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209

5.9 W
500 lm[1], 520 lm[2], 680 lm[3], 710 lm[4]
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

IP20

LED A G

Couleur/Finish	Bordure décorative	2700 K	3000 K
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-320-20[3]	130-320-70[4]
	noir	130-321-20[1]	130-321-70[2]
	chrome	130-322-20[3]	130-322-70[4]
noir, texturé, ~RAL 9004	noir	130-323-20[1]	130-323-70[2]
	chrome	130-324-20[3]	130-324-70[4]
		CHF 89.00	CHF 89.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
8 W, 120 – 200 mA	461	200-029-008	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

Flatfix Superslim II Ø 132 mm | Downlight encastré

Informations
- très faible profondeur de montage
- montage facile
- système de refroidissement intégré et calculée
- luminaire en aluminium
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- sur demande 1-10V





7 W
430 lm, 480 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L70
350 mA
U_F 14 – 17 V

Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
3000 K	430 lm	130-001-70	89.00
4000 K	480 lm	130-001-40	89.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
10 W, 260 – 350 mA, rond	462	200-018-010	64.00

Flatfix Superslim II Ø 160 mm | Downlight encastré

Informations
- très faible profondeur de montage
- montage facile
- système de refroidissement intégré et calculée
- luminaire en aluminium
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- sur demande 1-10V





10 W
670 lm, 760 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L70
500 mA
U_F 14 – 17 V

Température de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
3000 K	670 lm	F	130-002-70	109.00
4000 K	760 lm	E	130-002-40	109.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

Flatfix Superslim II Ø 225 mm | Downlight encastré

Informations

- très faible profondeur de montage
- montage facile
- système de refroidissement intégré et calculée
- luminaire en aluminium
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- sur demande 1-10V





15 W
1100 lm, 1320 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L70
700 mA
U_F 17 – 20 V

Température de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
3000 K	1100 lm	F	130-003-70	129.00
4000 K	1320 lm	E	130-003-40	129.00

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
	22 W, 700 mA	458	043-700-22	49.00
	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

EcoLED Ø 90 – 100 mm | Downlight encastré

lumens variables, efficace et facile à installer

CRI 90 UP DATE

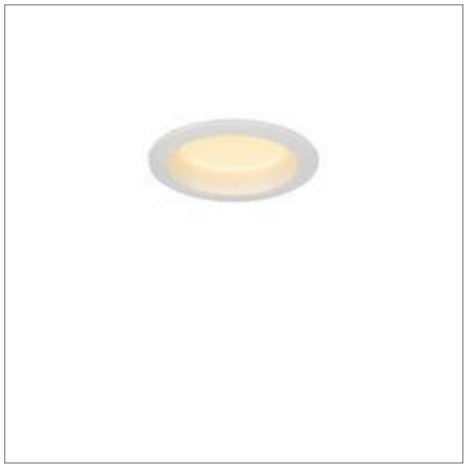



Informations

- avec anneau frontal amovible (qui peut être peint) à clipser
- faible profondeur de montage
- IP44 par le bas avec plafond fermé
- rendement lumineux élevé avec plus de 150 lm/W
- couleur: blanc, ~RAL9003
- lumens variables
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)



Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anneau frontal: 920 896 409

4.9 W, 7.1 W
660 – 950 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L80
350 mA, 500 mA
U_F 12 – 16 V

Temp. de couleur	4.9 W, 350 mA	7.1 W, 500 mA	N° art.	CHF
3000 K	660 lm	920 lm	130-190-71	64.00
4000 K	680 lm	950 lm	130-190-41	64.00

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
	19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
	21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
	11 W, 350 mA	456	043-350-14	44.00
	15 W, 500 mA	457	043-500-13	44.00
	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

EcoLED Ø 125 – 132 mm | Downlight encastré

lumens variables, efficace et facile à installer

CRI 90 UP DATE

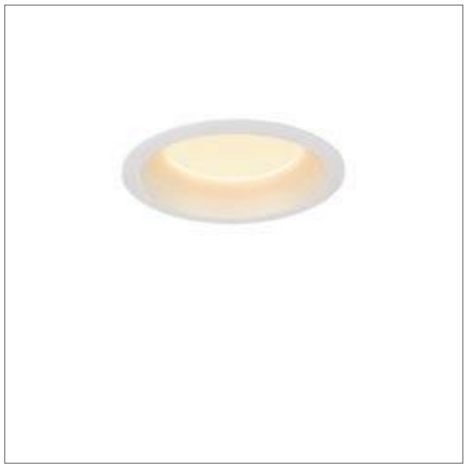



Informations

- remplacement idéal de tubes fluorescents (260 mA: 2 x 13 W CFL)
- IP44 par le bas avec plafond fermé
- rendement lumineux élevé avec plus de 150 lm/W
- couleur: blanc, ~RAL9003
- lumens variables
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)



Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anneau frontal: 920 896 429

6.6 W, 8.7 W
950 – 1250 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L80
200 mA, 260 mA
U_F 32 – 36 V

Temp. de couleur	6.6 W, 200 mA	8.7 W, 260 mA	N° art.	CHF
3000 K	950 lm	1200 lm	130-191-71	79.00
4000 K	980 lm	1250 lm	130-191-41	79.00

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
	9 W, 200 mA	456	043-200-09	39.00
	12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

EcoLED Ø 140 – 150 mm | Downlight encastré

lumens variables, efficace et facile à installer

CRI 90 | UP DATE

Informations

- remplacement idéal de tubes fluorescents (260 mA: 2 x 13 W CFL)
- IP44 par le bas avec plafond fermé
- rendement lumineux élevé avec plus de 150 lm/W
- couleur: blanc, ~RAL9003
- lumens variables
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anneau frontal: 920 896 439





6.6 W, 8.7 W	
950 – 1250 lm	
3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Angle de rayonnement: 80°	
50'000h L80	
200 mA, 260 mA	
U_F 32 – 36 V	

Temp. de couleur	6.6 W, 200 mA	8.7 W, 260 mA	N° art.	CHF
3000 K	950 lm	1200 lm	130-192-71	89.00
4000 K	980 lm	1250 lm	130-192-41	89.00

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
R.C	9 W, 200 mA	456	043-200-09	39.00
R.C	12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
DALI 2 PUSH	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

EcoLED Ø 172 – 200 mm | Downlight encastré

lumens variables, efficace et facile à installer

CRI 90 | UP DATE

Informations

- remplacement idéal de tubes fluorescents (260 mA: 2 x 13 W CFL / 350 mA: 2 x 18 W CFL / 500 mA: 2 x 26 W CFL)
- IP44 par le bas avec plafond fermé
- rendement lumineux élevé avec plus de 150 lm/W
- couleur: blanc, ~RAL9003
- lumens variables
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 609





9.2 W, 12.6 W, 18.5 W	
1400 – 2600 lm	
3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Angle de rayonnement: 80°	
50'000h L80	
260 mA, 350 mA, 500 mA	
U_F 34 – 39 V	

Temp. couleur	9.2 W, 260 mA	12.6 W, 350 mA	18.5 W, 500 mA	N° art.	CHF
3000 K	1400 lm	1800 lm	2500 lm	130-193-71	99.00
4000 K	1450 lm	1850 lm	2600 lm	130-193-41	99.00

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
	19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
	21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
R.C	12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
R.C	17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
R.C	22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
DALI 2 PUSH	12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
DALI 2 PUSH	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

EcoLED Ø 200 – 220 mm | Downlight encastré

lumens variables, efficace et facile à installer

CRI 90 | UP DATE





Informations

- remplacement idéal de tubes fluorescents (260 mA: 2 x 13 W CFL / 350 mA: 2 x 18 W CFL / 500 mA: 2 x 26 W CFL)
- IP44 par le bas avec plafond fermé
- rendement lumineux élevé avec plus de 150 lm/W
- couleur: blanc, ~RAL9003
- lumens variables
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 629

9.2 W, 12.6 W, 18.5 W
1400 – 2600 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L80
260 mA, 350 mA, 500 mA
U_F 34 – 39 V



Temp. couleur	9.2 W, 260 mA	12.6 W, 350 mA	18.5 W, 500 mA	N° art.	CHF
3000 K	1400 lm	1800 lm	2500 lm	130-194-71	109.00
4000 K	1450 lm	1850 lm	2600 lm	130-194-41	109.00

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
	19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
	21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
R.C.	12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
R.C.	17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
R.C.	22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
DALI 2 PUSH	12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
DALI 2 PUSH	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00



Bague de réduction

pour Ø trou de forage 220 – 260 mm, avec rallonge pour le ressorts de tension, blanc, ~RAL 9003, texturé

Diamètre	N° art.	CHF
280 mm	290-040-00	34.00

Downlight encastré
Teco LED

Teco LED Ø 80 mm | Downlight encastré

versatile en termes de taille, design et lumière

CRI 90





Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 150 lm/W
- lumens variables
- variable de 4000 à 3000 Kelvin
- UGR ≤22
- faible profondeur de montage
- remplacement idéal pour downlights encastrés équipés de tubes fluorescents compacts
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

4.3 W, 260 mA, 580/600 lm
5.9 W, 350 mA, 750/780 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 70°
50'000h L80
U_F 15 – 18 V

Couleur	Anneaux décoratif	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	argent	130-230-70	69.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-231-70	69.00
noir, texturé, ~RAL 9005	noir	130-232-70	69.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
10.5 W, 350 mA	456	043-350-14	44.00
10 W, 260 – 350 mA, rond	462	200-018-010	64.00

Teco LED Ø 100 – 105 mm | Downlight encastré

versatile en termes de taille, design et lumière

CRI 90





Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 150 lm/W
- lumens variables
- variable de 4000 à 3000 Kelvin
- UGR ≤22
- faible profondeur de montage
- remplacement idéal pour downlights encastrés équipés de tubes fluorescents compacts
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anneau frontal: 920 896 409

4.3 W, 260 mA, 580/600 lm
5.9 W, 350 mA, 750/780 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 70°
50'000h L80
U_F 15 – 18 V

Couleur	Anneaux décoratif	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	argent	130-240-70	79.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-241-70	79.00
noir, texturé, ~RAL 9005	noir	130-242-70	79.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
10.5 W, 350 mA	456	043-350-14	44.00
10 W, 260 – 350 mA, rond	462	200-018-010	64.00

Teco LED Ø 125 – 135 mm | Downlight encastré

versatile en termes de taille, design et lumière

CRI 90





Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 150 lm/W
- lumens variables
- variable de 4000 à 3000 Kelvin
- UGR ≤22
- faible profondeur de montage
- remplacement idéal pour downlights encastrés équipés de tubes fluorescents compacts
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anneau frontal: 920 896 429

7.8 W, 260 mA, 1100/1150 lm
10.6 W, 350 mA, 1450/1500 lm
15.5 W, 500 mA, 2050/2120 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L80
U_F 28 – 33 V

Couleur	Anneaux décoratif	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	argent	130-250-70	99.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-251-70	99.00
noir, texturé, ~RAL 9005	noir	130-252-70	99.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Teco LED Ø 150 – 165 mm | Downlight encastré

versatile en termes de taille, design et lumière

CRI 90





Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 150 lm/W
- lumens variables
- variable de 4000 à 3000 Kelvin
- UGR ≤22
- faible profondeur de montage
- remplacement idéal pour downlights encastrés équipés de tubes fluorescents compacts
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé
(non adapté au béton apparent) de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 589

7.8 W, 260 mA, 1100/1150 lm
10.6 W, 350 mA, 1450/1500 lm
15.5 W, 500 mA, 2050/2120 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L80
U_F 28 – 33 V

Couleur	Anneaux décoratif	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	argent	130-260-70	109.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-261-70	109.00
noir, texturé, ~RAL 9005	noir	130-262-70	109.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Teco LED Ø 172 – 195 mm | Downlight encastré

versatile en termes de taille, design et lumière

CRI 90





Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 150 lm/W
- lumens variables
- variable de 4000 à 3000 Kelvin
- UGR ≤22
- faible profondeur de montage
- remplacement idéal pour downlights encastrés équipés de tubes fluorescents compacts
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 609

11.5 W, 350 mA, 1700/1750 lm
16.6 W, 500 mA, 2270/2350 lm
24 W, 700 mA, 3050/3150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L80
U_F 31 – 36 V

Couleur	Anneaux décoratif	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	argent	130-270-70	119.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-271-70	119.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	facetté	130-273-70	119.00
noir, texturé, ~RAL 9005	noir	130-272-70	119.00
noir, texturé, ~RAL 9005	facetté	130-274-70	119.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Teco LED Ø 200 – 220 mm | Downlight encastré

versatile en termes de taille, design et lumière

CRI 90





Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 150 lm/W
- lumens variables
- variable de 4000 à 3000 Kelvin
- UGR ≤22
- faible profondeur de montage
- remplacement idéal pour downlights encastrés équipés de tubes fluorescents compacts
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

11.5 W, 350 mA, 1700/1750 lm
16.6 W, 500 mA, 2270/2350 lm
24 W, 700 mA, 3050/3150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L80
U_F 31 – 36 V

Couleur	Anneaux décoratif	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	argent	130-280-70	129.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-281-70	129.00
noir, texturé, ~RAL 9005	noir	130-282-70	129.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Teco LED Ø 220 – 260 mm | Downlight encastré

versatile en termes de taille, design et lumière

CRI 90 NEW

Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 150 lm/W
- lumens variables
- variable de 4000 à 3000 Kelvin
- UGR ≤22
- faible profondeur de montage
- remplacement idéal pour downlights encastrés équipés de tubes fluorescents compacts
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)





11.5 W, 350 mA, 1700/1750 lm
16.6 W, 500 mA, 2270/2350 lm
24 W, 700 mA, 3050/3150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L80
U_F 31 – 36 V

LED

Couleur	Anneaux décoratif	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	argent	130-290-70	139.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-291-70	139.00
noir, texturé, ~RAL 9005	noir	130-292-70	139.00

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
	19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
	21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
	40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
	17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
	22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
	40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
	25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Teco Tunable White LED Ø 172 – 195 mm | Downlight encastré

versatile en termes de taille, design et lumière

CRI 90





Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 130 lm/W
- température de couleur variable en continu, du blanc froid au blanc chaud
- UGR ≤22
- faible profondeur de montage
- remplacement idéal pour downlights encastrés équipés de tubes fluorescents compacts
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 609

24 W
2950 – 3150 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L80
700 mA
U_F 31 – 36 V

Couleur	Anneaux décoratif	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	argent	130-275-70	129.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-276-70	129.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	facetté	130-278-70	129.00
noir, texturé, ~RAL 9005	noir	130-277-70	129.00
noir, texturé, ~RAL 9005	facetté	130-279-70	129.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
50 W, 250 – 1000 mA	465	25716-024-99	99.00

Teco Tunable White LED Ø 200 – 220 mm | Downlight encastré

versatile en termes de taille, design et lumière

CRI 90





Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 130 lm/W
- température de couleur variable en continu, du blanc froid au blanc chaud
- UGR ≤22
- faible profondeur de montage
- remplacement idéal pour downlights encastrés équipés de tubes fluorescents compacts
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

24 W
2950 – 3150 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L80
700 mA
U_F 31 – 36 V

Couleur	Anneaux décoratif	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	argent	130-285-70	139.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-286-70	139.00
noir, texturé, ~RAL 9005	noir	130-287-70	139.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
50 W, 250 – 1000 mA	465	25716-024-99	99.00

Teco Tunable White LED Ø 220 – 260 mm | Downlight encastré

versatile en termes de taille, design et lumière

CRI 90 NEW





Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 130 lm/W
- température de couleur variable en continu, du blanc froid au blanc chaud
- UGR ≤22
- faible profondeur de montage
- remplacement idéal pour downlights encastrés équipés de tubes fluorescents compacts
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

24 W
2950 – 3150 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L80
700 mA
U_F 31 – 36 V



Couleur	Anneaux décoratif	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	argent	130-295-70	149.00
blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	130-296-70	149.00
noir, texturé, ~RAL 9005	noir	130-297-70	149.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
50 W, 250 – 1000 mA	465	25716-024-99	99.00

Zenta II LED Ø 90 – 100 mm | Downlight encastré

anti-éblouissement, efficace, beau

UGR < 19 CRI 90





Informations

- réflecteur en aluminium de grande qualité et anti-éblouissement
- rendement lumineux élevé avec plus de 130 lm/W
- IP44 par le bas avec plafond fermé
- UGR <19
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anneau frontal: 920 896 409

8.7 W
1100 lm, 1150 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
260 mA
U_F 30 – 36 V

Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
3000 K	1100 lm	25817-066-71	99.00
4000 K	1150 lm	25817-066-41	99.00

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
	12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
	12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 50°	25817-041-97	19.00

Zenta II LED Ø 125 mm | Downlight encastré

anti-éblouissement, efficace, beau

UGR < 19 CRI 90





Informations

- réflecteur en aluminium de grande qualité et anti-éblouissement
- rendement lumineux élevé avec 125 lm/W
- IP44 par le bas avec plafond fermé
- UGR <19
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé (non adapté au béton apparent) de AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 589

17.5 W
2100 lm, 2200 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L70
500 mA
U_F 30 – 36 V

Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
3000 K	2100 lm	25817-067-71	139.00
4000 K	2200 lm	25817-067-41	139.00

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
	21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
	22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
	25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Zenta II LED Ø 150 mm | Downlight encastré

anti-éblouissement, efficace, beau

UGR < 19 | CRI 90





Informations

- réflecteur en aluminium de grande qualité et anti-éblouissement
- rendement lumineux élevé avec plus de 130 lm/W
- IP44 par le bas avec plafond fermé
- UGR <19
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé (non adapté au béton apparent) de AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 589
Rehausses: 920 896 699
Kit pour montage mural: 920 879 539

24.3 W
3000 lm, 3200 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 70°
50'000h L70
700 mA
U_F 30 – 36 V

Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
3000 K	3000 lm	25817-068-71	159.00
4000 K	3200 lm	25817-068-41	159.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Accessoires	N° art.	CHF
Panneau frontal, Ø 150 mm, pour béton apparent	27025-003-94	sur demande

Zenta II LED Ø 190 – 220 mm | Downlight encastré

anti-éblouissement, efficace, beau

UGR < 19 | CRI 90





Informations

- remplacement idéal de tubes fluorescents (2 x 26 W CFL)
- réflecteur en aluminium de grande qualité et anti-éblouissement
- rendement lumineux élevé avec plus de 130 lm/W
- IP44 par le bas avec plafond fermé
- UGR <19
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 629
Rehausses: 920 896 699
Kit pour montage mural: 920 879 539

24.3 W
3000 lm, 3200 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 70°
50'000h L70
700 mA
U_F 30 – 36 V

Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
3000 K	3000 lm	25817-069-71	199.00
4000 K	3200 lm	25817-069-41	199.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Zenta II Tunable White LED Ø 150 mm | Downlight encastré

température de couleur dynamique

UGR < 19 | CRI 90





Informations

- température de couleur variable en continu, du blanc froid au blanc chaud
- Réflecteur en aluminium de grande qualité et anti-éblouissement
- IP44 par le bas avec plafond fermé
- UGR <19
- max. 900 mA combinés sur 2 entrées
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé (non adapté au béton apparent) de AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 589 / Rehausses: 920 896 699
Kit pour montage mural: 920 879 539

32 W
2400–2700 lm
2700–6500 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 70°
50'000h L70
900 mA
U_F 31 – 38 V

	N° art.	CHF
	25817-070-70	244.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
50 W, 250 – 1500 mA, DT8, TW	465	25716-024-99	99.00

Accessoires	N° art.	CHF
Panneau frontal, Ø 150 mm, pour béton apparent	27025-003-94	sur demande

RIDL Flex Round Big Ø 115 mm | Downlight encastré

meilleure saturation des couleurs pour vos produits

PUSH DIM | GAI 100 | CRI 95





26 W – 35 W	
2400 lm, 3000 lm	
3000 K	
CRI 95, GAI 100	
Angle de rayonnement 40°	
50'000h L70	
700 mA, 900 mA	
U_F 32 – 36 V	

Informations

- articulation à cardan à 20°
- idéal pour l'éclairage de magasin
- CRI 95 / GAI 100 pour une meilleure saturation de la couleur
- remplacement idéal de tubes fluorescents (2 x 18 W CFL)
- sur demande 4000 K
- couleur: blanc, ~RAL9016
- finish: mat

driver inclus

- 26 W: 200-006-002, p. 458
- 35 W: 200-007-001, p. 459
- 26.7 W: 043-001-025, p. 463
- 34.5 W: 043-001-045, p. 464

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé (non adapté au béton apparent) de AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 589
Rehausses: 920 896 689
Kit pour montage mural: 920 879 529

Rég. lumière	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	26 W	2400 lm	UD-130-341-071	249.00
	35 W	3000 lm	UD-130-342-071	259.00
	26.7 W	2400 lm	UD-130-343-071	259.00
	34.5 W	3000 lm	UD-130-343-171	299.00

Accessoires	N° art.	CHF
Panneau frontal, Ø 115 mm, pour béton apparent	27025-003-96	sur demande
Verre de protection, Ø 79 mm, transparent	130-340-95	12.90
Réflecteur, 24°	130-340-93	22.00
Réflecteur, 60°	130-340-94	22.00

RIDL Flex Square Big 125 mm | Downlight encastré

meilleure saturation des couleurs pour vos produits

PUSH DIM | GAI 100 | CRI 95





26 W – 35 W
2400 lm, 3000 lm
3000 K
CRI 95, GAI 100
Angle de rayonnement 40°
50'000h L70
700 mA, 900 mA
U_F 32 – 36 V

230V

IP20

LED

Informations

- articulation à cardan à 20°
- idéal pour l'éclairage de magasin
- CRI 95 / GAI 100 pour une meilleure saturation de la couleur
- remplacement idéal de tubes fluorescents (2 x 18 W CFL)
- sur demande 4000 K
- couleur: blanc, ~RAL9016
- finish: mat

driver inclus

- 26 W: 200-006-002, p. 458
- 35 W: 200-007-001, p. 459
- 26.7 W: 043-001-025, p. 463
- 34.5 W: 043-001-045, p. 464

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé (non adapté au béton apparent) de AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 589
Rehausses: 920 896 689
Kit pour montage mural: 920 879 529

Rég. lumière	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	26 W	2400 lm	UD-130-344-071	249.00
	35 W	3000 lm	UD-130-345-071	259.00
	26.7 W	2400 lm	UD-130-346-071	259.00
	34.5 W	3000 lm	UD-130-346-171	299.00

Accessoires	N° art.	CHF
Panneau frontal, 125 x 125 mm, pour béton apparent	27025-003-97	sur demande
Verre de protection, Ø 79 mm, transparent	130-340-95	12.90
Réflecteur, 24°	130-340-93	22.00
Réflecteur, 60°	130-340-94	22.00

RIDL Concave Big Ø 150 mm | Downlight encastré

meilleure saturation des couleurs pour vos produits

PUSH DIM | GAI 100 | CRI 95





Informations

- orientable à 40° (2 x 20°)
- idéal pour l'éclairage de magasin
- CRI 95 / GAI 100 pour une meilleure saturation de la couleur
- remplacement idéal de tubes fluorescents (2 x 18 W CFL)
- sur demande 4000 K
- couleur: blanc, ~RAL9016
- finish: mat

driver inclus

- 26 W: 200-006-002, p. 458
- 35 W: 200-007-001, p. 459
- 26.7 W: 043-001-025, p. 463
- 34.5 W: 043-001-045, p. 464

26 W – 35 W
2400 lm, 3000 lm
3000 K
CRI 95, GAI 100
Angle de rayonnement 40°
50'000h L70
700 mA, 900 mA
U_F 32 – 36 V

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé (non adapté au béton apparent) de AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 589
Rehausses: 920 896 699
Kit pour montage mural: 920 879 539

Rég. lumière	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	26 W	2400 lm	UD-130-347-071	249.00
	35 W	3000 lm	UD-130-348-071	259.00
	26.7 W	2400 lm	UD-130-349-071	259.00
	34.5 W	3000 lm	UD-130-349-171	299.00

Accessoires	N° art.	CHF
Panneau frontal, Ø 150 mm, pour béton apparent	27025-003-94	sur demande
Verre de protection, Ø 79 mm, transparent	130-340-95	12.90
Réflecteur, 24°	130-340-93	22.00
Réflecteur, 60°	130-340-94	22.00

Mira II LED Ø 75 mm | Downlight encastré

qualité orientable

CRI 90

Informations

- orientable à 60°
- pivotable à 355°
- positionnement aisé du luminaire
- approprié pour l'éclairage de mural et de rayonnages
- rendement lumineux élevé avec 122 lm/W
- grand confort d'éclairage et fonctionnement économique
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 219





6.8 W
830 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L70
200 mA
U_F 30 – 36 V

IP20

LED

	N° art.	CHF
	130-209-71	89.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
R.C 9 W, 200 mA	456	043-200-09	39.00
DALI 2 PUSH DIM 25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 50°	130-209-90	16.00

Mira II LED Ø 100 mm | Downlight encastré

qualité orientable

CRI 90

Informations

- orientable à 60°
- pivotable à 355°
- positionnement aisé du luminaire
- approprié pour l'éclairage de mural et de rayonnages
- rendement lumineux élevé avec 119 lm/W
- grand confort d'éclairage et fonctionnement économique

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anneau frontal: 920 896 409





11.8 W
1400 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L70
350 mA
U_F 30 – 36 V

IP20

LED

Couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-211-71	119.00
noire, texturé, ~RAL 9005	130-212-71	119.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
R.C 17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
DALI 2 PUSH DIM 12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 20°	25817-041-98	19.00
Réflecteur, 50°	25817-041-97	19.00

Mira II LED Ø 125 mm | Downlight encastré

qualité orientable

CRI 90





Informations

- orientable à 60°
- pivotable à 355°
- positionnement aisé du luminaire
- approprié pour l'éclairage de mural et de rayonnages
- rendement lumineux élevé avec plus de 130 lm/W
- grand confort d'éclairage et fonctionnement économique
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anneau frontal: 920 896 429
Rehausses: 920 896 969

16.8 W
2200 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 38°
50'000h L70
500 mA
U_F 30 – 36 V

		N° art.	CHF
		130-213-71	149.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 20°	25817-042-98	24.00
Réflecteur, 70°	25817-039-99	24.00

Mira II LED Ø 150 mm | Downlight encastré

qualité orientable

CRI 90





Informations

- orientable à 60°
- pivotable à 355°
- positionnement aisé du luminaire
- approprié pour l'éclairage de mural et de rayonnages
- rendement lumineux élevé avec 125 lm/W
- grand confort d'éclairage et fonctionnement économique
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé (non adapté au béton apparent) de AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 589, Rehausses: 920 896 699
Kit pour montage mural: 920 879 539

24 W
3000 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 38°
50'000h L70
700 mA
U_F 30 – 36 V

		N° art.	CHF
		130-215-71	169.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Accessoires	N° art.	CHF
Panneau frontal, Ø 150 mm, pour béton apparent	27025-003-94	sur demande
Réflecteur, 20°	25817-042-98	24.00
Réflecteur, 70°	25817-039-99	24.00

RIDL 500 ID | Source lumineuse

Source lumineuse 230V au top

CRI 90 NEW



Informations

- compact avec driver intégré
- installation rapide grâce au boîtier de connexion
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- répartition homogène de la lumière
- parfaitement gradable
- avec verre de protection transparent

5 W
530 lm, 550 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L80 B10



Régulation de lumière	Température de couleur	N° art.	CHF
R.C	2700 K	130-750-20	44.00
R.C	3000 K	130-750-70	44.00

Accessoires	N° art.	CHF
Verre de protection, satiné	130-890-94	9.90
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal argent	130-890-92	16.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal noir	130-890-93	16.00
Réflecteur, 20°	130-890-96	16.00
Réflecteur, or, 38°	130-890-91	22.00

RIDL 600 | Source lumineuse

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

CRI 90 NEW

Informations

- hauteur d'installation réduite de 10 mm
- rendement lumineux élevé avec plus de 150 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable

3.9 W
590 lm, 600 lm, 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V





Angle de rayonn.	Temp. de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
20°	2700 K	590 lm	D	130-850-21	34.00
20°	3000 K	600 lm	C	130-850-71	34.00
40°	2700 K	590 lm	D	130-851-21	34.00
40°	3000 K	600 lm	C	130-851-71	34.00
40°	4000 K	620 lm	C	130-851-41	34.00

Accessoires	N° art.	CHF
Verre de protection, satiné	130-890-94	9.90
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal argent	130-890-92	16.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal noir	130-890-93	16.00
Réflecteur, or, 38°	130-890-91	22.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
8 W, 120 – 200 mA	461	200-029-008	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

RIDL 900 | Source lumineuse

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

CRI 90 NEW

Informations

- hauteur d'installation réduite de 14 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 150 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable



5.9 W
830 lm, 860 lm, 900 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V





Angle de rayonn.	Temp. de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
40°	2700 K	830 lm	D	130-860-21	44.00
40°	3000 K	860 lm	D	130-860-71	44.00
40°	4000 K	900 lm	C	130-860-41	44.00
60°	2700 K	830 lm	D	130-861-21	44.00
60°	3000 K	860 lm	D	130-861-71	44.00
60°	4000 K	900 lm	C	130-861-41	44.00

Accessoires	N° art.	CHF
Verre de protection, satiné	130-890-94	9.90
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal argent	130-890-92	16.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal noir	130-890-93	16.00
Réflecteur, 20°	130-890-96	16.00
Réflecteur, or, 38°	130-890-91	22.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
8 W, 120 – 200 mA	461	200-029-008	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

RIDL 1200 | Source lumineuse

distribution de la lumière et efficacité redéfinies

CRI 90 NEW



Informations

- hauteur d'installation réduite de 17 mm
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 150 lm/W
- répartition homogène de la lumière
- intégration parfaite grâce à l'anneau frontal très fin
- avec verre de protection transparent
- avec câble de connexion enfichable

8.7 W
1170 lm, 1220 lm, 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°, 60°
50'000h L80 B10
260 mA
U_F 30 – 36 V





Angle de rayonn.	Temp. de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
40°	2700 K	1170 lm	130-870-20	54.00
40°	3000 K	1220 lm	130-870-70	54.00
40°	4000 K	1300 lm	130-870-40	54.00
60°	2700 K	1170 lm	130-871-20	54.00
60°	3000 K	1220 lm	130-871-70	54.00
60°	4000 K	1300 lm	130-871-40	54.00

Accessoires	N° art.	CHF
Verre de protection, satiné	130-890-94	9.90
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal argent	130-890-92	16.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal noir	130-890-93	16.00
Réflecteur, 20°	130-890-96	16.00
Réflecteur, or, 38°	130-890-91	22.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
12 W, 230 – 330 mA	461	200-029-012	44.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

RIDL 9 II Dim to Warm | Source lumineuse

pour une véritable ambiance de bien-être

CRI 90

Informations

- applications étendues grâce à l'augmentation des lumens
- nouveau design de l'anneau frontal pour un look élégant et qualitatif
- Température de la couleur réglable de 1800 à 3000 K grâce auvariateur d'intensité lumineuse
- convient à toutes les douilles halogènes Downlight
- seulement en combinaison avec un driver à modulation d'amplitude (AM)
- source lumineuse anti-éblouissement
- avec câble de connexion enfichable
- avec verre de protection transparent



0.2 – 9 W
10 – 730 lm
1800 – 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 38°
50'000h L80 B50
260 mA
U_F 24 – 34 V

Température de couleur	N° art.	CHF
1800 – 3000 K	130-862-80	52.00

Accessoires	N° art.	CHF
Verre de protection, satiné	130-890-94	9.90
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal argent	130-890-92	16.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal noir	130-890-93	16.00
Réflecteur, or, 38°	130-890-91	22.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

RIDL 9 II RGBW | Source lumineuse

des couleurs riches et du blanc réelle

CRI 90 UP DATE

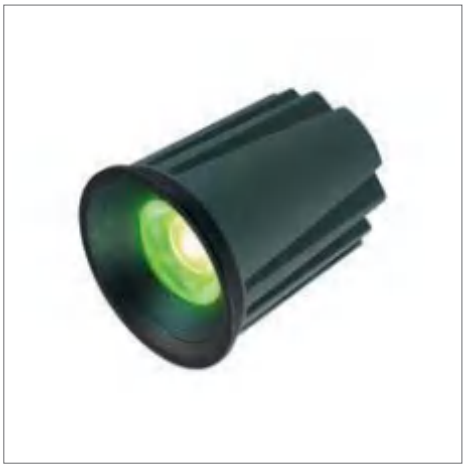

Informations

- Couleurs RGB et blanc chaud 2700 K grâce à une nouvelle puce COB
- une astucieuse cellule de mixage évite les décalages de couleur en périphérie du faisceau lumineux
- 2.5 W par couleur (0.1 A)
- couleurs vives (rouge: 630 nm, vert: 525 nm, bleu: 455 nm)
- R = 70 lm / G = 170 lm / B = 30 lm / W = 160 lm



10 W
430 lm
2700 K RGB-WW
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70 B10
4 x 100 mA

Température de couleur	N° art.	CHF
2700 K RGB-WW	130-862-91	69.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
15 W, 60 – 175 mA		043-005-015	89.00
15 W, 60 – 175 mA	467	043-004-014	149.00

RIDL 13 Tunable White | Source lumineuse

température de couleur dynamique

CRI 90

Informations

- température de couleur variable en continu, du blanc froid au blanc chaud
- source lumineuse anti-éblouissement
- avec câble de connexion enfichable
- max. 700 mA combinés sur 2 entrées
- avec verre de protection transparent





12.5 W
1000 – 1160 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 38°
50'000h L80 B50
700 mA
U_F 16 – 19 V

Température de couleur	N° art.	CHF
2700 – 6500 K	130-841-90	79.00

Accessoires	N° art.	CHF
Verre de protection, satiné	130-890-94	9.90
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal argent	130-890-92	16.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal noir	130-890-93	16.00
Réflecteur, 60°	130-890-99	16.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
25 W, 260 – 700 mA, DT8, TW	465	043-002-025	79.00

Unex Lamp GU10 | Source lumineuse

Spot LED de qualité

CRI 90

Informations

- parfaitement gradable
- adapté pour douille de lampe GU10
- remplace une source lumineuse halogène de 50 watts
- optique à lentille



6 W
450 lm, 470 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 38°
25'000h L70

Rég. lumière	Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
R.C	2700 K	450 lm	130-106-20	12.90
R.C	3000 K	470 lm	130-106-70	12.90

GU10 | Douille



Informations

- douille céramique
- installation rapide sans outils
- source lumineuse peut être facilement orientée grâce au long câble de connexion



	N° art.	CHF
	130-415-01	5.20

Anneau d'encastrement
Swing 68

© Grand Hotel Kronenhof, Pontresina

Swing 68 Ø 68 mm | Anneau d'encastrement

se fond avec le plafond



Informations

- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- Anneau extérieur légèrement biseauté
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- max. 13 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 209
Version driver: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209

avec ressorts de tension

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-400-01	14.30
noir, texturé, ~RAL 9004	130-400-02	14.30
alu-brossé	130-400-03	14.30
alu-brillant	130-400-04	14.30
or, anodisé	130-400-05	14.30
bronze, brossé	130-400-06	18.60

avec des ressorts à lames

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-401-01	14.30
noir, texturé, ~RAL 9004	130-401-02	14.30
alu-brossé	130-401-03	14.30
alu-brillant	130-401-04	14.30
or, anodisé	130-401-05	14.30

Accessoires	N° art.	CHF
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Pièce détachée	N° art.	CHF
Ressort de tension, 1 pièce	130-400-99	1.30

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		82 mm	210
RIDL 600		57 mm	211
RIDL 900		67 mm	212
RIDL 1200		81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		81 mm	214
RIDL 9 II RGBW		83 mm	214
RIDL 13 Tunable White		101 mm	215
Unex Lamp GU10		91 mm	216

Swing 68 Plan Ø 68 mm | Anneau d'encastrement

pure dans sa forme



Informations

- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- max. 13 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 209
Version driver: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209

avec ressorts de tension

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-403-01	14.30
noir, texturé, ~RAL 9004	130-403-02	14.30
alu-brossé	130-403-03	14.30
alu-brillant	130-403-04	14.30
or, anodisé	130-403-05	14.30

avec des ressorts à lames

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-404-01	14.30
noir, texturé, ~RAL 9004	130-404-02	14.30
alu-brossé	130-404-03	14.30
alu-brillant	130-404-04	14.30
or, anodisé	130-404-05	14.30

Accessoires	N° art.	CHF
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Pièce détachée	N° art.	CHF
Ressort de tension, 1 pièce	130-400-99	1.30

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		82 mm	210
RIDL 600		57 mm	211
RIDL 900		67 mm	212
RIDL 1200		81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		81 mm	214
RIDL 9 II RGBW		83 mm	214
RIDL 13 Tunable White		101 mm	215
Unex Lamp GU10		91 mm	216

Swing 80 Ø 68 – 80 mm | Anneau d'encastrement

se fond avec le plafond



Informations

- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- Anneau extérieur légèrement biseauté
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- max. 13 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 229
Version driver: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

avec ressorts de tension

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-405-01	16.70
noir, texturé, ~RAL 9004	130-405-02	16.70
alu-brossé	130-405-03	16.70
alu-brillant	130-405-04	16.70
or, anodisé	130-405-05	16.70
bronze, brossé	130-405-06	21.00

avec des ressorts à lames

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-406-01	16.70
noir, texturé, ~RAL 9004	130-406-02	16.70
alu-brossé	130-406-03	16.70
alu-brillant	130-406-04	16.70
or, anodisé	130-406-05	16.70

Accessoires	N° art.	CHF
Set de ressorts à lames, pour des épaisseurs de plafond supérieures à 20 mm, convient pour les trous de forage de 70 – 80 mm	130-406-99	2.65
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		82 mm	210
RIDL 600		57 mm	211
RIDL 900		67 mm	212
RIDL 1200		81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		81 mm	214
RIDL 9 II RGBW		83 mm	214
RIDL 13 Tunable White		101 mm	215
Unex Lamp GU10		91 mm	216

Swing 80 Plan Ø 68 – 80 mm | Anneau d'encastrement

pure dans sa forme



Informations

- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- max. 13 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 229
Version driver: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

avec ressorts de tension		
Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-407-01	16.70
noir, texturé, ~RAL 9004	130-407-02	16.70
alu-brossé	130-407-03	16.70

avec des ressorts à lames		
Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-408-01	16.70
noir, texturé, ~RAL 9004	130-408-02	16.70
alu-brossé	130-408-03	16.70

Accessoires	N° art.	CHF
Set de ressorts à lames, pour des épaisseurs de plafond supérieures à 20 mm, convient pour les trous de forage de 70 – 80 mm	130-406-99	2.65
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		82 mm	210
RIDL 600		57 mm	211
RIDL 900		67 mm	212
RIDL 1200		81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		81 mm	214
RIDL 9 II RGBW		83 mm	214
RIDL 13 Tunable White		101 mm	215
Unex Lamp GU10		91 mm	216

Swing 100 Ø 68 – 100 mm | Anneau d'encastrement

se fond avec le plafond



Informations

- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- Anneau extérieur légèrement biseauté
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- max. 13 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

avec ressorts de tension

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-417-01	19.90
noir, texturé, ~RAL 9004	130-417-02	19.90
alu-brossé	130-417-03	19.90

Accessoires	N° art.	CHF
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		82 mm	210
RIDL 600		57 mm	211
RIDL 900		67 mm	212
RIDL 1200		81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		81 mm	214
RIDL 9 II RGBW		83 mm	214
RIDL 13 Tunable White		101 mm	215
Unex Lamp GU10		91 mm	216

Twist 80 Plan Ø 80 mm | Anneau d'encastrement

design éprouvé de qualité inédite



Informations

- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- max. 13 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- pivotable à 350°
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse
- Système de verrouillage par clic

Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 229
Version driver: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

avec ressorts de tension

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-409-01	18.90
noir, texturé, ~RAL 9004	130-409-02	18.90
alu-brossé	130-409-03	18.90

avec des ressorts à lames

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-410-01	18.90
noir, texturé, ~RAL 9004	130-410-02	18.90
alu-brossé	130-410-03	18.90

Accessoires	N° art.	CHF
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		84 mm	210
RIDL 600		59 mm	211
RIDL 900		69 mm	212
RIDL 1200		83 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		83 mm	214
RIDL 9 II RGBW		85 mm	214
RIDL 13 Tunable White		103 mm	215
Unex Lamp GU10		93 mm	216

Twist 80 Square Plan Ø 80 mm | Anneau d'encastrement

design éprouvé de qualité inédite



Informations

- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- max. 13 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- pivotable à 350°
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse
- Système de verrouillage par clic

Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 229
Version driver: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229

avec ressorts de tension

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-411-01	18.90
noir, texturé, ~RAL 9004	130-411-02	18.90
alu-brossé	130-411-03	18.90

avec des ressorts à lames

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-412-01	18.90
noir, texturé, ~RAL 9004	130-412-02	18.90
alu-brossé	130-412-03	18.90

Accessoires	N° art.	CHF
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		84 mm	210
RIDL 600		59 mm	211
RIDL 900		69 mm	212
RIDL 1200		83 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		83 mm	214
RIDL 9 II RGBW		85 mm	214
RIDL 13 Tunable White		103 mm	215
Unex Lamp GU10		93 mm	216

Twist 100 Plan Ø 90 – 100 mm | Anneau d'encastrement

design éprouvé dans une nouvelle taille



Informations

- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- max. 13 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse
- avec ressorts de tension prémontés
- ressorts à lames sont inclus comme accessoires

Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 269
Version driver: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 269

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-414-01	22.40
noir, texturé, ~RAL 9004	130-414-02	22.40
alu-brossé	130-414-03	22.40

Accessoires	N° art.	CHF
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID	R.C.	82 mm	210
RIDL 600	R.C. DALI 2 Push Dim	57 mm	211
RIDL 900	R.C. DALI 2 Push Dim	67 mm	212
RIDL 1200	R.C. DALI 2 Push Dim	81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm	R.C. DALI 2 Push Dim	81 mm	214
RIDL 9 II RGBW	DALI 2 Push Dim	83 mm	214
RIDL 13 Tunable White	DALI 2 Push Dim	101 mm	215
Unex Lamp GU10	R.C.	91 mm	216

Twist 2X Square Plan 164 x 80 mm | Anneau d'encastrement

design éprouvé dans une nouvelle taille



Informations

- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- max. 2 x 13 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- pivotable à 350°
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse
- Système de verrouillage par clic
- avec ressorts de tension prémontés

Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
(non adapté au béton apparent)
GU10 / 230V: 920 858 379
Anneau frontal: 920 896 589
Version driver: 920 858 399
Anneau frontal: 920 896 589

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-413-01	33.60
noir, texturé, ~RAL 9004	130-413-02	33.60
alu-brossé	130-413-03	33.60

Accessoires	N° art.	CHF
GU10 Douille	130-415-01	5.20
Set de ressorts à lames	130-416-00	2.60
Panneau frontal, 164 x 80 mm, pour béton apparent	27025-003-91	sur demande

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		84 mm	210
RIDL 600		59 mm	211
RIDL 900		69 mm	212
RIDL 1200		83 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		83 mm	214
RIDL 9 II RGBW		85 mm	214
RIDL 13 Tunable White		103 mm	215
Unex Lamp GU10		93 mm	216

Concave Ø 68 mm | Anneau d'encastrement

en retrait pour une apparence uniforme du plafond

NEW



Informations

- source lumineuse à visser
- seulement en combinaison avec sources lumineuses RIDL
- max. 13 W (LED)
- orientable à 40° (2 x 20°)

Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
Version 230V: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 209
Version driver: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209

Couleur	N° art.	CHF
blanc, mat, ~RAL 9003	130-435-01	22.00
noir, mat, ~RAL 9004	130-435-02	22.00

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		88 mm	210
RIDL 600		63 mm	211
RIDL 900		73 mm	212
RIDL 1200		87 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		87 mm	214
RIDL 9 II RGBW		89 mm	214
RIDL 13 Tunable White		107 mm	215

Concave Ø 80 mm | Anneau d'encastrement

en retrait pour une apparence uniforme du plafond

NEW



Informations

- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- verrouillage à baïonnette
- max. 13 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
Version GU10 / 230V: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 229
Version driver: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 229
Rehausses: 920 896 949 (RIDL 13 Tunable White)

Couleur	N° art.	CHF
blanc, mat, ~RAL 9003	130-436-01	32.00
noir, mat, ~RAL 9004	130-436-02	32.00

Accessoires	N° art.	CHF
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		96 mm	210
RIDL 600		71 mm	211
RIDL 900		81 mm	212
RIDL 1200		95 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		95 mm	214
RIDL 9 II RGBW		97 mm	214
RIDL 13 Tunable White		115 mm	215
Unex Lamp GU10		105 mm	216

Anneau d'encastrement
Mood Trimless

SCHLOSSBERG
SWITZERLAND

Mood Ø 68 mm | Anneau d'encastrement

pour tous les types de plafonds

Informations

- remplacement de la source lumineuse par le bas sans démontage de l'anneau
- installation facile et rapide
- max. 13 W (LED)
- orientable à 25°
- Bordure décorative disponible en 5 couleurs, adapté à tout type d'intérieur



Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 209
Rehausses: 920 896 949 (Unex Lamp GU10)
Rehausses: 920 896 959 (RIDL 500 ID)
Version driver: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209
Rehausses: 920 896 949 (RIDL 13 Tunable White)

Couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003, Bordure décorative blanc	130-220-50	41.90
blanc, texturé, ~RAL 9003, Bordure décorative noir	130-220-51	41.90
blanc, texturé, ~RAL 9003, Bordure décorative chrome	130-220-52	41.90
blanc, texturé, ~RAL 9003, Bordure décorative or	130-220-53	41.90
blanc, texturé, ~RAL 9003, Bordure décorative champagne	130-220-54	41.90
noir, texturé, ~RAL 9004, Bordure décorative blanc	130-220-60	41.90
noir, texturé, ~RAL 9004, Bordure décorative noir	130-220-61	41.90
noir, texturé, ~RAL 9004, Bordure décorative chrome	130-220-62	41.90
noir, texturé, ~RAL 9004, Bordure décorative or	130-220-63	41.90
noir, texturé, ~RAL 9004, Bordure décorative champagne	130-220-64	41.90

Accessoires	N° art.	CHF
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID	R.C.	113 mm	210
RIDL 600	R.C. DALI 2 PUSH DIM	88 mm	211
RIDL 900	R.C. DALI 2 PUSH DIM	98 mm	212
RIDL 1200	R.C. DALI 2 PUSH DIM	112 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm	R.C. DALI 2 PUSH DIM	112 mm	214
RIDL 13 Tunable White	DALI 2 PUSH DIM	132 mm	215
Unex Lamp GU10	R.C.	122 mm	216

Mood Trimless Ø 68 mm | Anneau d'encastrement

parfaitement intégré

Informations

- remplacement de la source lumineuse par le bas
- installation facile et rapide
- avec couvercle de protection
- max. 13 W (LED)
- Bordure décorative disponible en 5 couleurs, adapté à tout type d'intérieur



Couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003, Bordure décorative blanc	130-221-50	52.90
blanc, texturé, ~RAL 9003, Bordure décorative noir	130-221-51	52.90
blanc, texturé, ~RAL 9003, Bordure décorative chrome	130-221-52	52.90
blanc, texturé, ~RAL 9003, Bordure décorative or	130-221-53	52.90
blanc, texturé, ~RAL 9003, Bordure décorative champagne	130-221-54	52.90
noir, texturé, ~RAL 9004, Bordure décorative blanc	130-221-60	52.90
noir, texturé, ~RAL 9004, Bordure décorative noir	130-221-61	52.90
noir, texturé, ~RAL 9004, Bordure décorative chrome	130-221-62	52.90
noir, texturé, ~RAL 9004, Bordure décorative or	130-221-63	52.90
noir, texturé, ~RAL 9004, Bordure décorative champagne	130-221-64	52.90

Accessoires	N° art.	CHF
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		113 mm	210
RIDL 600		88 mm	211
RIDL 900		98 mm	212
RIDL 1200		112 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		112 mm	214
RIDL 13 Tunable White		132 mm	215
Unex Lamp GU10		122 mm	216

Mila Ø 68 mm | Anneau d'encastrement

IP65 pour pièce humide

NEW



Informations

- IP65 pour pièce humide
- anneau d'encastrement de haute qualité en aluminium
- IP65 par le bas avec plafond fermé
- orientable à 30° (2 x 15°)
- max. 9 W (LED)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

Boîtiers à encastrer recommandés de AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Anneau frontal: 920 896 209
Version driver: 920 858 329
Anneau frontal: 920 896 209

Couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	130-419-01	41.90
blanc, texturé, ~RAL 9004	130-419-02	41.90

Accessoires	N° art.	CHF
GU10 Douille	130-415-01	5.20

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Prof. de montage	Page
RIDL 500 ID		88 mm	210
RIDL 600		63 mm	211
RIDL 900		73 mm	212
RIDL 9 II, Dim to Warm		87 mm	214
RIDL 9 II RGBW		89 mm	214
Unex Lamp GU10		97 mm	216

Twist Round GU10 | Downlight apparent

design éprouvé de qualité inédite



Informations

- downlight apparent de haute qualité en aluminium
- avec douille céramique GU10
- sans source lumineuse GU10
- max. 7 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

en accord avec
Downlight encastré Twist, à partir de p. 162
Anneau d'encastrement Twist, à partir de p. 226



Couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	160-170-50	49.90
noir, texturé, ~RAL 9004	160-172-50	49.90
alu-brossé	160-171-50	49.90

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Page
Unex Lamp GU10	R,C	216

Twist Square GU10 | Downlight apparent

design éprouvé de qualité inédite



Informations

- downlight apparent de haute qualité en aluminium
- avec douille céramique GU10
- sans source lumineuse GU10
- max. 7 W (LED)
- orientable à 60° (2 x 30°)
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse

en accord avec
Downlight encastré Twist, à partir de p. 162
Anneau d'encastrement Twist, à partir de p. 226



Couleur	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	160-173-50	49.90
noir, texturé, ~RAL 9004	160-175-50	49.90
alu-brossé	160-174-50	49.90

Sources lumineuses recomm.	Rég. de lumière	Page
Unex Lamp GU10	R,C	216

Cilindro II LED Ø 80 mm | Downlight apparent

design intemporel et épuré

Informations

- sans vis apparente
- montage rapide
- luminaire en aluminium
- rendement lumineux élevé avec plus de 110 lm/W
- convient pour courant continu
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé

en accord avec
Downlight apparent Cilindro Outdoor LED, p. 363





14 W
1550 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L80
350 mA



Régulation de lumière	N° art.	CHF
	160-163-70	169.00
	160-164-70	219.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 20°	25817-041-98	19.00
Réflecteur, 50°	25817-041-97	19.00

Cilindro II LED Ø 110 mm | Downlight apparent

design intemporel et épuré

Informations

- sans vis apparente
- montage rapide
- luminaire en aluminium
- rendement lumineux élevé avec plus de 110 lm/W
- convient pour courant continu
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé

en accord avec
Downlight apparent Cilindro Outdoor LED, p. 363





23.3 W
2700 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L80
600 mA



Régulation de lumière	N° art.	CHF
	160-165-70	219.00
	160-166-70	269.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 10°	180-251-90	24.00

Modern II LED Ø 67 mm | Downlight apparent

Downlight apparent avec style

PUSH DIM | UGR < 19 | CRI 90

Informations

- Bordure décorative disponible en 5 couleurs, adapté à tout type d'intérieur
- design élégant et moderne
- sans vis apparente
- luminaire en aluminium
- driver intégrée



en accord avec
Suspension Modern II LED, p. 294
Luminaire sur rail conducteur
Modern II One LED, p. 332
Modern II LED, p. 333



17 W
1450 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L80
400 mA

incl. | 230V
IP20
CE | LED A–G D

Rég. lumière	Couleur/Finish	Bordure décorative	N° art.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	160-120-70	269.00
DALI 2 PUSH DIM	blanc, texturé, ~RAL 9003	noir	160-121-70	269.00
DALI 2 PUSH DIM	blanc, texturé, ~RAL 9003	chrome	160-122-70	269.00
DALI 2 PUSH DIM	blanc, texturé, ~RAL 9003	or	160-123-70	269.00
DALI 2 PUSH DIM	blanc, texturé, ~RAL 9003	champagne	160-124-70	269.00
DALI 2 PUSH DIM	noir, texturé, ~RAL 9004	blanc	160-125-70	269.00
DALI 2 PUSH DIM	noir, texturé, ~RAL 9004	noir	160-126-70	269.00
DALI 2 PUSH DIM	noir, texturé, ~RAL 9004	chrome	160-127-70	269.00
DALI 2 PUSH DIM	noir, texturé, ~RAL 9004	or	160-128-70	269.00
DALI 2 PUSH DIM	noir, texturé, ~RAL 9004	champagne	160-129-70	269.00

Modern II LED Ø 99 mm | Downlight apparent

Downlight apparent avec style

Informations

- Bordure décorative disponible en 5 couleurs, adapté à tout type d'intérieur
- design élégant et moderne
- sans vis apparente
- luminaire en aluminium
- driver intégrée





en accord avec
Suspension Modern II LED, p. 294
Luminaire sur rail conducteur
Modern II One LED, p. 332
Modern II LED, p. 333

28.5 W
2500 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L80
700 mA

230V

IP20

LED

Rég. lumière	Couleur/Finish	Bordure décorative	N° art.	CHF
	blanc, texturé, ~RAL 9003	blanc	160-130-70	329.00
	blanc, texturé, ~RAL 9003	noir	160-131-70	329.00
	blanc, texturé, ~RAL 9003	chrome	160-132-70	329.00
	blanc, texturé, ~RAL 9003	or	160-133-70	329.00
	blanc, texturé, ~RAL 9003	champagne	160-134-70	329.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	blanc	160-135-70	329.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	noir	160-136-70	329.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	chrome	160-137-70	329.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	or	160-138-70	329.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	champagne	160-139-70	329.00

Flat LED Modul 300 | Plafonnier encastré

non éblouissant et efficace

Informations

- éclairage homogène
- UGR <22 grâce au plexiglas microprismatique
- UGR <19 sur demande
- Découpe du plafond en combinaison avec set de ressorts de tension: 275 – 280 x 275 – 280 mm
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)





driver fourni

043-350-19, p. 457
043-001-025, p. 463

14 W
1250 lm, 1300 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L70
350 mA
U_F 32 – 36 V

Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
	3000 K	1250 lm	160-067-70	109.00
	4000 K	1300 lm	160-067-40	109.00
	3000 K	1250 lm	160-068-70	139.00
	4000 K	1300 lm	160-068-40	139.00

Accessoires (voir aussi page 248)	N° art.	CHF
Suspension à câble	160-015-52	51.90
Baldaquin, suspension à câble inlcus	160-014-51	84.00
Cadre de montage	160-066-91	69.00
Ressort de fixation	160-013-96	43.90
Set de ressorts de tension	160-013-95	41.90

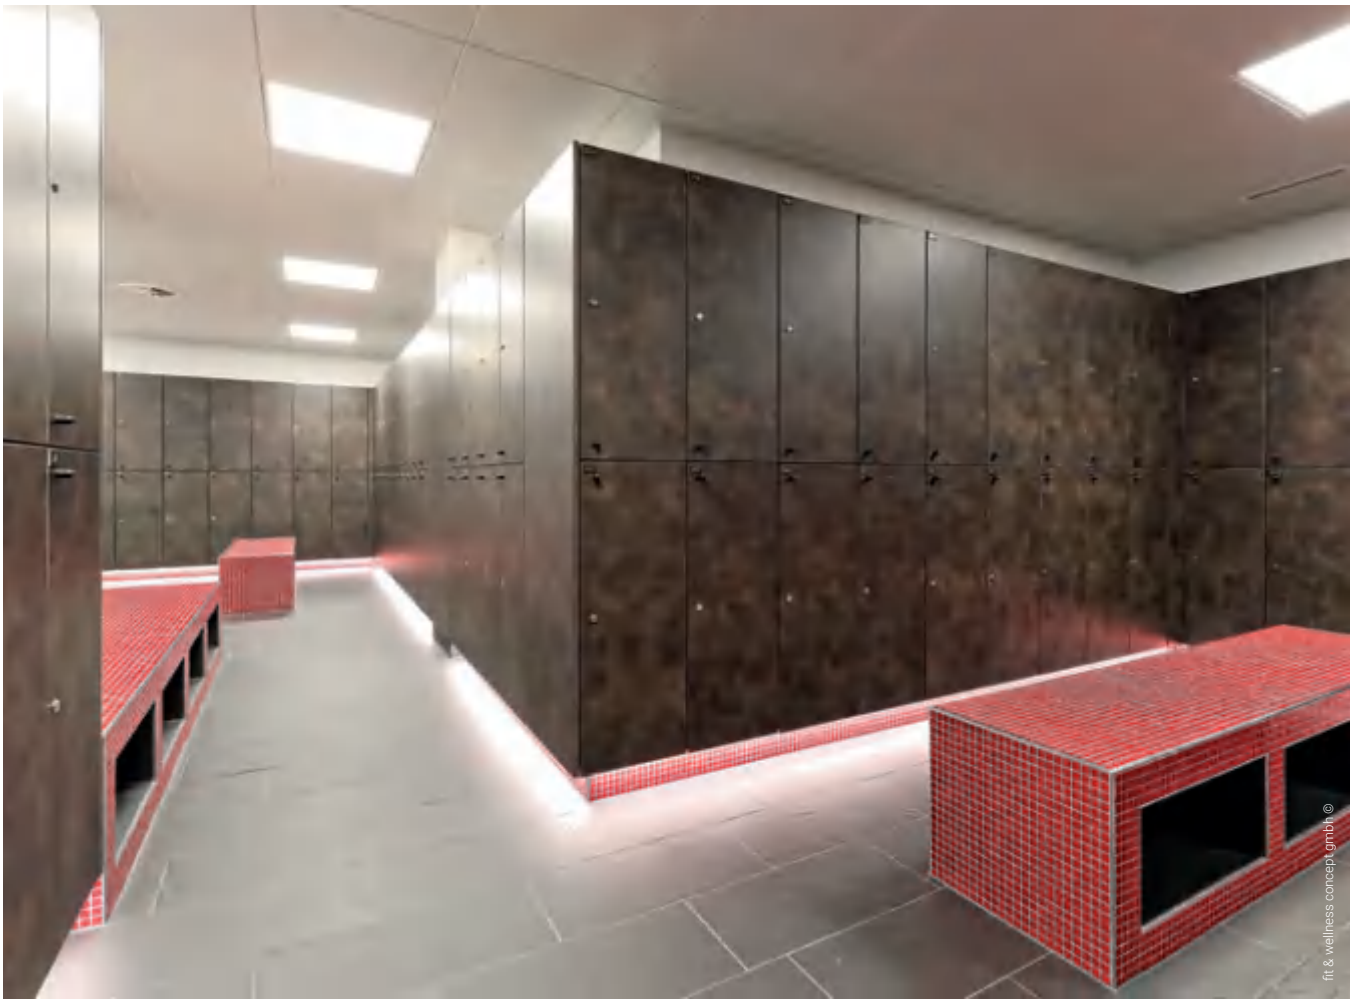

Flat LED Modul 600 | **Plafonnier encastré**

non éblouissant et efficace

PUSH DIM UGR < 19





Informations

- éclairage homogène
- UGR <19 grâce au plexiglas microprismatique
- convient pour encastrement dans des systèmes de plafonds
- Découpe du plafond en combinaison avec set de ressorts de tension: 570 – 580 x 570 – 580 mm
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

driver fourni

200-007-001, p. 459

043-001-045, p. 464

34 W, 34.5 W
3800 lm, 4100 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L70
900 mA
U_F 33 – 38 V

230V

IP40

LED

Rég. lumière	Temp. de couleur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	3000 K	34 W	3800 lm	160-059-70	189.00
	4000 K	34 W	4100 lm	160-059-40	189.00
	3000 K	34.5 W	3800 lm	160-060-70	229.00
	4000 K	34.5 W	4100 lm	160-060-40	229.00

Accessoires (voir aussi page 248)	N° art.	CHF
Suspension à câble	160-015-52	51.90
Baldaquin, suspension à câble inlcus	160-014-51	84.00
Cadre de montage	160-016-52	99.00
Ressort de fixation	160-013-96	43.90
Set de ressorts de tension	160-013-95	41.90

Flat LED Modul 625 | **Plafonnier encastré**

non éblouissant et efficace

PUSH DIM UGR < 19





Informations

- éclairage homogène
- UGR <19 grâce au plexiglas microprismatique
- convient pour encastrement dans des systèmes de plafonds
- Découpe du plafond en combinaison avec set de ressorts de tension: 590 – 605 x 590 – 605 mm
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

driver fourni

200-007-001, p. 459

043-001-045, p. 464

34 W, 34.5 W
3800 lm, 4100 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L70
900 mA
U_F 33 – 38 V

230V

IP40

LED

Rég. lumière	Temp. de couleur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	3000 K	34 W	3800 lm	160-061-70	189.00
	4000 K	34 W	4100 lm	160-061-40	189.00
	3000 K	34.5 W	3800 lm	160-062-70	229.00
	4000 K	34.5 W	4100 lm	160-062-40	229.00

Accessoires (voir aussi page 248)	N° art.	CHF
Suspension à câble	160-015-52	51.90
Baldaquin, suspension à câble inlcus	160-014-51	84.00
Cadre de montage	160-017-51	99.00
Cadre de montage à encastrer	160-013-93	89.00
Ressort de fixation	160-013-96	43.90
Étrier de fixation	160-013-97	41.90
Set de ressorts de tension	160-013-95	41.90

Flat Tunable White LED Modul 600 | **Plafonnier encastré**

température de couleur dynamique

PUSH DIM

UGR < 19

Informations

- température de couleur variable en continu, du blanc froid au blanc chaud
- éclairage homogène
- UGR <19 grâce au plexiglas microprismatique
- convient pour encastrement dans des systèmes de plafonds
- max. 900 mA combinés sur 2 entrées
- gradable avec DALI 2 DT8 ou par poussoir
- couleur: blanc, ~RAL 9016

driver fourni
DALI 2 25716-024-99, p. 465





36 W	
3500 – 4100 lm	
2700 – 6500 K	
CRI 80	
Angle de rayonnement: 80°	
50'000h L70	
900 mA	
U_F 33 – 38 V	

incl. 230V

IP40

CE LED A D

Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	160-060-90	299.00

Accessoires (voir aussi page 248)	N° art.	CHF
Suspension à câble	160-015-52	51.90
Cadre de montage	160-016-51	99.00
Ressort de fixation	160-013-98	43.90

Flat Tunable White LED Modul 625 | **Plafonnier encastré**

température de couleur dynamique

PUSH DIM

UGR < 19

Informations

- température de couleur variable en continu, du blanc froid au blanc chaud
- éclairage homogène
- UGR <19 grâce au plexiglas microprismatique
- convient pour encastrement dans des systèmes de plafonds
- max. 900 mA combinés sur 2 entrées
- gradable avec DALI 2 DT8 ou par poussoir
- couleur: blanc, ~RAL 9016

driver fourni
DALI 2 25716-024-99, p. 465





36 W	
3500 – 4100 lm	
2700 – 6500 K	
CRI 80	
Angle de rayonnement: 80°	
50'000h L70	
900 mA	
U_F 33 – 38 V	

incl. 230V

IP40

CE LED A D

Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	160-062-90	299.00

Accessoires (voir aussi page 248)	N° art.	CHF
Suspension à câble	160-015-52	51.90
Cadre de montage	160-017-50	99.00
Cadre de montage à encastrer	160-013-93	89.00
Ressort de fixation	160-013-98	43.90
Étrier de fixation	160-013-97	41.90

Flat Short LED | Plafonnier encastré

non éblouissant et efficace

PUSH DIM | UGR < 19

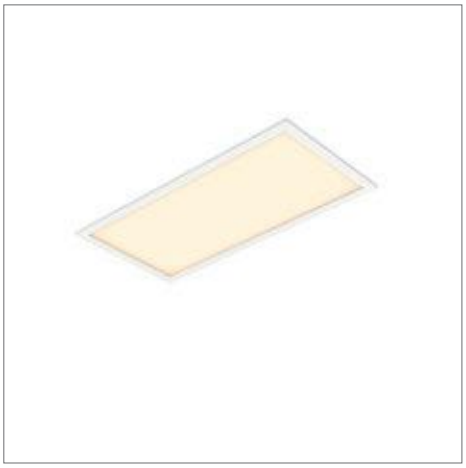





Informations

- éclairage homogène
- UGR <19 grâce au plexiglas microprismatique
- convient pour encastrement dans des systèmes de plafonds
- Découpe du plafond en combinaison avec set de ressorts de tension: 270 – 280 x 570 – 580 mm
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

driver fourni

043-500-22, p. 458
043-001-025, p. 463

19.5 W
1900 lm, 2000 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L70
500 mA
U_F 32 – 36 V

incl. 230V

IP40

CE LED

Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
	3000 K	1900 lm	160-064-70	129.00
	4000 K	2000 lm	160-064-40	129.00
	3000 K	1900 lm	160-065-70	159.00
	4000 K	2000 lm	160-065-40	159.00

Accessoires (voir aussi page 248)	N° art.	CHF
Suspension à câble	160-015-52	51.90
Baldaquin, suspension à câble inlcus	160-014-51	84.00
Cadre de montage	160-063-92	74.00
Ressort de fixation	160-013-96	43.90
Set de ressorts de tension	160-013-95	41.90

Flat Long LED | Plafonnier encastré

non éblouissant et efficace

PUSH DIM UGR < 19

Informations

- éclairage homogène
- UGR <19 grâce au plexiglas microprismatique
- convient pour encastrement dans des systèmes de plafonds
- Découpe du plafond en combinaison avec set de ressorts de tension: 270 – 280 x 1170 – 1180 mm
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- Élément d'éclairage de secours disponible en option (la LED de contrôle doit être placée de manière visible sur le luminaire ou au plafond)

driver fourni

R.C 200-007-001, p. 459 DALI 2 043-001-045, p. 464





33.5 W, 34 W
3700 lm, 3900 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L70
900 mA
U_F 32 – 36 V

incl. 230V

IP40

CE LED A C

Update

Rég. lumière	Temp. de couleur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
R.C	3000 K	33.5 W	3700 lm	160-057-70	189.00
R.C	4000 K	33.5 W	3900 lm	160-057-40	189.00
DALI 2 PUSH DIM	3000 K	34 W	3700 lm	160-058-70	229.00
DALI 2 PUSH DIM	4000 K	34 W	3900 lm	160-058-40	229.00

Accessoires (voir aussi page 248)	N° art.	CHF
Suspension à câble	160-015-52	51.90
Baldaquin, suspension à câble inlcus	160-014-51	84.00
Cadre de montage	160-056-94	99.00
Cadre de montage à encastrer	160-056-93	89.00
Ressort de fixation	160-013-96	43.90
Set de ressorts de tension	160-013-95	41.90

Flat Long Tunable White LED | Plafonnier encastré

température de couleur dynamique

PUSH DIM UGR < 19

Informations

- température de couleur variable en continu, du blanc froid au blanc chaud
- éclairage homogène
- UGR ≤19 grâce au plexiglas microprismatique
- convient pour encastrement dans des systèmes de plafonds
- max. 900 mA combinés sur 2 entrées
- gradable avec DALI 2 DT8 ou par poussoir
- couleur: blanc, ~RAL 9016

driver fourni

25716-024-99, p. 465





35 W
3600 – 3900 lm
2700 – 6500 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L70
900 mA
U_F 32 – 36 V

incl. 230V

IP40

CE LED A D

Update

Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	160-058-90	299.00

Accessoires (voir aussi page 248)	N° art.	CHF
Suspension à câble	160-015-52	51.90
Cadre de montage	160-056-94	99.00
Cadre de montage à encastrer	160-056-93	89.00
Ressort de fixation	160-013-98	43.90

Accessoires Flat

Suspension à câble

4 câbles, hauteur réglable, pour Flat LED, Flat Tunable White LED, Flat Short LED, Flat Long LED

Longueur	N° art.	CHF
1500 mm	160-015-52	51.90



Baldaquin, suspension à câble inlcus

4 câbles, 1 câble transparent (2 m), hauteur réglable, pour Flat LED, Flat Short LED, Flat Long LED

Longueur	N° art.	CHF
1500 mm	160-014-51	84.00



Cadre de montage

blanc, ~RAL 9016

L x l	Modul	pour ligne produit	Montage	N° art.	CHF
312 x 312 mm	300	Flat LED	plafond	160-066-91	69.00
612 x 612 mm	600	Flat LED	plafond et mur	160-016-52	99.00
		Flat Tunable White LED	plafond	160-016-51	99.00
637 x 637 mm	625	Flat LED	plafond et mur	160-017-51	99.00
		Flat Tunable White LED	plafond	160-017-50	99.00
612 x 312 mm		Flat Short LED	plafond et mur	160-063-92	74.00
Update 1212 x 312 mm		Flat Long LED / Flat Long Tunable White LED	plafond	160-056-94	99.00





Cadre de montage à encastrer

pour Flat LED (Modul 625), Découpe du plafond 640 x 640 mm, pour des épaisseurs de plafond de 5 à 35 mm

Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9016	160-013-93	89.00



Cadre de montage à encastrer

pour Flat Long LED, Découpe du plafond 315 x 1215 mm, pour des épaisseurs de plafond de 5 à 35 mm

Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9016	160-056-93	89.00



Ressort de fixation

4 pièces, pour Q-Clip gema Armstrong

pour ligne produit	N° art.	CHF
Flat LED, Flat Short LED, Flat Long LED	160-013-96	43.90
Flat Tunable White LED	160-013-98	43.90



Étrier de fixation

2 pièces, pour sous-construction Gema Armstrong avec profilé H28, pour Flat LED (Modul 625), Flat Tunable White LED (Modul 625)

	N° art.	CHF
	160-013-97	41.90

Set de ressorts de tension

4 pièces, convient pour encastrement dans un faux plafond, pour Flat LED, Flat Short LED, Flat Long LED

	N° art.	CHF
	160-013-95	41.90

X LED | Luminaire mural encastré

CRI 90

Informations
- bel effet lumineux
- luminaire en aluminium, brossé
- le luminaire doit être installé dans le boîtier à encastrer 160-091-99 ou dans un boîtier à encastrer dans le béton



driver fourni
043-500-05, p. 452



2.2 W
70 lm
3000 K
CRI 90
50'000h L70
500 mA
U_F 2.7 – 3 V



Rég. lumière	N° art.	CHF
	160-091-70	74.00

Accessoires	N° art.	CHF
Boîtier à encastrer, pour murs de plâtre et de briques	160-091-99	19.90
Boîtier à encastrer dans le béton, zinc/chrome	HT-508-329	109.00

Box Asym LED | Luminaire mural encastré

parfait pour une installation dans du béton apparent

Informations
- IP44 par devant
- bel effet lumineux
- matériaux de qualité supérieure
- montage facile
- adapté au béton apparent
- découpe pour une utilisation sans boîtier à encastrer: 77 x 77 mm
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé





1.2 W
20 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 90°
50'000h L70
350 mA
U_F 2.8 – 3.4 V



Température de couleur	N° art.	CHF
3000 K	160-032-71	99.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
3 W, 350 mA	442	25798-350-03	19.00
25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

Accessoires	N° art.	CHF
Boîtier à encastrer, adapté aux murs en plâtre et en briques, place pour driver On/Off	160-031-98	19.90
Update Boîtier à encastrer dans le béton, plastique, adapté au béton apparent, place pour driver DALI	160-031-97	49.00

Plafonnier et
applique murale
Delight II LED

FEUILLE D'AVIS

Delight II LED Ø 380 mm | Plafonnier et applique murale

beau luminaire design

Informations

- intensité lumineuse élevée avec éclairage homogène
- UGR <22
- avec éclairage direct/indirect
- l'éclairage indirect peut être empêchée au travers de la plaque de couverture fournie
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- beau cadre en aluminium
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé





13.5 W
1490 lm, 1580 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 100°
50'000h L70
350 mA

Rég. lumière	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
	1490 lm	1580 lm	160-040-70	369.00

Accessoires	N° art.	CHF
Baldaquin, suspension à câble inlcus, 2500 mm	160-006-51	95.50

Delight II LED Ø 600 mm | Plafonnier et applique murale

beau luminaire design

Informations

- intensité lumineuse élevée avec éclairage homogène
- UGR <22
- avec éclairage direct/indirect
- l'éclairage indirect peut être empêchée au travers de la plaque de couverture fournie
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- beau cadre en aluminium
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé





38 W
3950 lm, 4260 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L70
1000 mA

Rég. lumière	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
	3950 lm	4260 lm	160-041-71	789.00
	3950 lm	4260 lm	160-044-70	• 1088.00
	3950 lm	4260 lm	160-045-70	• 1088.00

Accessoires	N° art.	CHF
Baldaquin, suspension à câble inlcus, 2500 mm	160-006-51	95.50

Delight II LED Ø 900 mm | Plafonnier et applique murale

beau luminaire design

Informations

- intensité lumineuse élevée avec éclairage homogène
- UGR <22
- avec éclairage direct/indirect
- l'éclairage indirect peut être empêchée au travers de la plaque de couverture fournie
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- beau cadre en aluminium
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé
- luminaire contient 2 drivers





102 W
10750 lm, 11400 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L70
1400 mA



Rég. lumière	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	10750 lm	11400 lm	160-042-70	1599.00

Accessoires	N° art.	CHF
Baldaquin, suspension à câble inlcus, 2500 mm	160-006-51	95.50

Delight LED | Baldaquin

suspension à câble inclus

Informations

- borne à 5 pôles
- câble transparent (3 m)
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- finish: texturé



Longueur suspension	N° art.	CHF
2500 mm	160-006-51	95.50

Velara | Plafonnier et applique murale

style et luxe dans l'espace

CRI 90 NEW

Informations

- crée une atmosphère agréable et chaleureuse grâce à un éclairage homogène et non éblouissant
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- couleur:
  - extérieur noir, ~RAL 9005
  - intérieur bronze, ~RAL 1034
- sans vis apparente

en accord avec
Suspension Velara, S. 295





24 W
2750 lm, 2900 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L80
110 mA



Régulation de lumière	N° art.	CHF
R.C.	160-205-70	299.00

Venta Ø 250 mm | Plafonnier et applique murale

plat, homogène

NEW

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- installation facile et rapide
- convient pour courant continu
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- couleur: blanc, ~RAL 9003





8.5 W, 10 W
1050 lm – 1300 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L70



Rég. lumière	Puissance	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
R.C.	8.5 W 10 W	1050 lm 1250 lm	1100 lm 1300 lm	160-280-70	89.00

Venta Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale

plat, connecté, homogène

NEW

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- installation facile et rapide
- convient pour courant continu
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- Version avec capteur HF:
  - fonction master-slave sans fil
  - distance de détection 2 – 5 m
  - angle de détection 140°
  - paramètres du capteur réglables
- Version de secours:
  - avec mono-batterie pour mode de veille
  - 3h d'autonomie (Flux lumineux 20 – 25 %)
  - LED de contrôle intégré
- couleur: blanc, ~RAL 9003





10 W – 16 W
1250 lm – 2000 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L70



Rég. lumière	Puissance	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
R.C.	10 W 15.5 W	1250 lm 1850 lm	1350 lm 2000 lm	160-281-70	119.00
DALI 2 PUSH DIM	10 W 15.5 W	1250 lm 1850 lm	1350 lm 2000 lm	160-282-70	159.00
HF R.C.	10.5 W 16 W	1250 lm 1850 lm	1350 lm 2000 lm	160-283-70	149.00
R.C.	11 W 16 W	1250 lm 1850 lm	1350 lm 2000 lm	160-284-70	199.00

Accessoires	N° art.	CHF
Télécommande, pour version avec capteur	160-280-00	49.00

Venta Ø 400 mm | Plafonnier et applique murale

plat, connecté, homogène

NEW

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- installation facile et rapide
- convient pour courant continu
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- Version avec capteur HF:
  - fonction master-slave sans fil
  - distance de détection 2 – 5 m
  - angle de détection 140°
  - paramètres du capteur réglables
- Version de secours:
  - avec mono-batterie pour mode de veille
  - 3h d'autonomie (Flux lumineux 20 – 25 %)
  - LED de contrôle intégré
- couleur: blanc, ~RAL 9003



16.5 W – 25 W
2050 lm – 3100 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L70

Rég. lumière	Puissance	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
R.C.	16.5 W 23.5 W	2050 lm 2950 lm	2200 lm 3100 lm	160-286-70	169.00
DALI 2 PUSH	16.5 W 23.5 W	2050 lm 2950 lm	2200 lm 3100 lm	160-287-70	199.00
HF R.C.	17 W 24 W	2050 lm 2950 lm	2200 lm 3100 lm	160-288-70	189.00
R.C.	18 W 25 W	2050 lm 2950 lm	2200 lm 3100 lm	160-289-70	239.00

Accessoires	N° art.	CHF
Télécommande, pour version avec capteur	160-280-00	49.00

Venta X Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale

plat, prismatique, connecté, avec éclairement du plafond

NEW



Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- installation facile et rapide
- convient pour courant continu
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- Version avec capteur HF:
  - fonction master-slave sans fil
  - distance de détection 2 – 5 m
  - angle de détection 140°
  - paramètres du capteur réglables
- Version de secours:
  - avec mono-batterie pour mode de veille
  - 3h d'autonomie (Flux lumineux 20 – 25 %)
  - LED de contrôle intégré
- couleur: blanc, ~RAL 9003



10 W – 16 W
1200 lm – 1950 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L70

Rég. lumière	Puissance	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
R.C	10 W 15.5 W	1200 lm 1800 lm	1300 lm 1950 lm	160-291-70	119.00
DALI 2 PUSH DIM	10 W 15.5 W	1200 lm 1800 lm	1300 lm 1950 lm	160-292-70	159.00
HF R.C	10.5 W 16 W	1200 lm 1800 lm	1300 lm 1950 lm	160-293-70	149.00
R.C	11 W 16 W	1200 lm 1800 lm	1300 lm 1950 lm	160-294-70	199.00

Accessoires	N° art.	CHF
Télécommande, pour version avec capteur	160-280-00	49.00

Venta X Ø 400 mm | Plafonnier et applique murale

plat, prismatique, connecté, avec éclairement du plafond

NEW



Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- installation facile et rapide
- convient pour courant continu
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- Version avec capteur HF:
  - fonction master-slave sans fil
  - distance de détection 2 – 5 m
  - angle de détection 140°
  - paramètres du capteur réglables
- Version de secours:
  - avec mono-batterie pour mode de veille
  - 3h d'autonomie (Flux lumineux 20 – 25 %)
  - LED de contrôle intégré
- couleur: blanc, ~RAL 9003



16.5 W – 25 W
2000 lm – 3000 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L70

Rég. lumière	Puissance	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
R.C	16.5 W 23.5 W	2000 lm 2800 lm	2150 lm 3000 lm	160-296-70	169.00
DALI 2 PUSH DIM	16.5 W 23.5 W	2000 lm 2800 lm	2150 lm 3000 lm	160-297-70	199.00
HF R.C	17 W 24 W	2000 lm 2800 lm	2150 lm 3000 lm	160-298-70	189.00
R.C	18 W 25 W	2000 lm 2800 lm	2150 lm 3000 lm	160-299-70	239.00

Accessoires	N° art.	CHF
Télécommande, pour version avec capteur	160-280-00	49.00

Lago LED Ø 220 mm | Plafonnier et applique murale

design et une lumière harmonieux

Informations

- faible profondeur de montage
- design sans bordure
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- rendement lumineux élevé avec 100 lm/W
- installation facile et rapide
- couleur: blanc, ~RAL 9016



11 W
1100 lm, 1150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70



Rég. lumière	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
R.C.	1100 lm	1150 lm	160-110-70	79.00

Lago LED Ø 275 mm | Plafonnier et applique murale

design et une lumière harmonieux

Informations

- faible profondeur de montage
- design sans bordure
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- rendement lumineux élevé avec 100 lm/W
- installation facile et rapide
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- version avec capteur HF:
  - distance de détection 5 – 7 m
  - angle de détection 140°
  - paramètres du capteur réglables



16.5 W, 17.5 W
1700 lm, 1800 lm, 1900 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70



Rég. lumière	Puissance	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
R.C.	16.5 W	1700 lm	1800 lm	160-111-70	109.00
DALI 2 PUSH DIM	17.5 W	1800 lm	1900 lm	160-112-70	149.00
HF	17.5 W	1800 lm	1900 lm	160-113-70	139.00

Lago LED Ø 275 mm, Version de secours | **Plafonnier et applique murale**

design et une lumière harmonieux

Informations

- faible profondeur de montage
- design sans bordure
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- rendement lumineux élevé avec 100 lm/W
- Auto-test et test manuel
- mono-batterie pour 3h d'autonomie (Flux lumineux 20 – 25 %)
- LED de contrôle intégré



19 W
1800 lm, 1900 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70



Rég. lumière	Puissance	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
	19 W	1800 lm	1900 lm	160-114-70	189.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Jeu de batteries, LiFePO4, 6.4V, 9.6Wh, 1500mAh	160-114-90	39.00

Lago LED Ø 350 mm | **Plafonnier et applique murale**

design et une lumière harmonieux

Informations

- faible profondeur de montage
- design sans bordure
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- rendement lumineux élevé avec 110 lm/W
- installation facile et rapide
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- version avec capteur HF:
  - distance de détection 5 – 7 m
  - angle de détection 140°
  - paramètres du capteur réglables





23.5 W, 24.5 W
2500 lm, 2600 lm, 2700 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70



Rég. lumière	Puissance	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
R.C.	23.5 W	2500 lm	2600 lm	160-115-70	149.00
HF	24.5 W	2600 lm	2700 lm	160-117-70	179.00

Cloud LED Ø 250 mm | Plafonnier et applique murale

plat, efficace, beau

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- couleur: blanc



11.5 W
1150 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
40'000h L70



Régulation de lumière	N° art.	CHF
R.C	30246-005-71	79.00

Cloud LED Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale

plat, efficace, beau

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- couleur: blanc



14 W
1450 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
40'000h L70



Régulation de lumière	N° art.	CHF
R.C.	30246-002-71	99.00

Cloud LED Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale

versions avec capteur et élément de secours

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- version avec capteur HF:
  - distance de détection 5 – 7 m
  - angle de détection 140°
  - paramètres du capteur réglables
- version de secours:
  - avec mono-batterie pour mode de veille
  - 3h d'autonomie (Flux lumineux 20 – 25 %)
  - LED de contrôle intégré
- couleur: blanc



14 W
1450 lm, 1500 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
40'000h L70



Régulation de lumière	Flux lumineux	IP	N° art.	CHF
HF	1450 lm	IP20	30246-020-71	149.00
R.C.	1450 lm	IP54	30246-021-71	179.00
R.C. HF	1450 lm	IP20	30246-022-71	199.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Jeu de batteries, LI-ION battery 7.4V 16.28Wh 2200mA	290-011-000	39.00

Crono II Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale

technologie de pointe au design classique

NEW

Informations

- design sans bordure
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 127 lm/W
- Version On/Off :
  - convient pour courant continu
  - 2 niveaux de puissance réglables par interrupteur DIP
- Version avec capteur:
  - capteur HF à fonctions réglables individuellement
  - économiser de l'énergie grâce à la priorité donnée à la lumière du jour
  - distance de détection: max. 6 m
  - fonction corridor
- couleur: blanc, ~RAL 9003





7.1 W, 10.5 W, 11.4 W
870 lm – 1370 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 130°
50'000h L80 B10
160 mA, 200 mA, 230 mA



Rég. lumière	Puissance	Courant	Flux lumineux	N° art.	CHF
	7.1 W 10.5 W	160 mA 230 mA	870/900 lm 1200/1250 lm	160-250-70	69.00
HF	11.4 W	200 mA	1300/1370 lm	160-252-70	109.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Diffuseur, PMMA, opale	160-230-03	14.00

Crono II Ø 400 mm | Plafonnier et applique murale

technologie de pointe au design classique

NEW

Informations

- design sans bordure
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 140 lm/W
- Version On/Off :
  - convient pour courant continu
  - 3 niveaux de puissance réglables par interrupteur DIP
- Version avec capteur:
  - capteur HF à fonctions réglables individuellement
  - économiser de l'énergie grâce à la priorité donnée à la lumière du jour
  - distance de détection: max. 6 m
  - fonction corridor
- Version de secours: 3h d'autonomie et autodiagnostic
- couleur: blanc, ~RAL 9003





9.1 W, 12.5 W, 17.5 W, 21.3 W
1250 lm – 2400 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 130°
50'000h L80 B10
75 mA, 105 mA, 150 mA, 450 mA, 500 mA

Rég. lumière	Puissance	Courant	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
	9.1 W 12.5 W 17.5 W	75 mA 105 mA 150 mA	1250/1300 lm 1680/1750 lm 2300/2400 lm	B	160-255-70	89.00
HF	17.5 W	450 mA	2050/2150 lm	C	160-257-70	129.00
	21.3 W	500 mA	2050/2150 lm	C	160-258-70	229.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Diffuseur, PMMA, opale	160-230-04	17.00
Jeu de batteries, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60°	211-001-000	54.00

610

Diamond II Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale

NEW

technologie de pointe au design classique

Informations

- design sans bordure
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 130 lm/W
- Version On/Off :
  - convient pour courant continu
  - 2 niveaux de puissance réglables par interrupteur DIP
- Version avec capteur:
  - capteur HF à fonctions réglables individuellement
  - économiser de l'énergie grâce à la priorité donnée à la lumière du jour
  - distance de détection: max. 6 m
  - fonction corridor
- couleur: blanc, ~RAL 9003





7.1 W, 10.5 W, 11.4 W
890 lm – 1370 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 130°
50'000h L80 B10
160 mA, 200 mA, 230 mA



Rég. lumière	Puissance	Courant	Flux lumineux	N° art.	CHF
	7.1 W 10.5 W	160 mA 230 mA	890/920 lm 1250/1300 lm	160-240-70	69.00
HF	11.4 W	200 mA	1300/1370 lm	160-242-70	109.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Diffuseur, PMMA, opale	160-230-01	14.00

Diamond II Ø 400 mm | Plafonnier et applique murale

NEW

technologie de pointe au design classique

Informations

- design sans bordure
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 140 lm/W
- Version On/Off :
  - convient pour courant continu
  - 3 niveaux de puissance réglables par interrupteur DIP
- Version avec capteur:
  - capteur HF à fonctions réglables individuellement
  - économiser de l'énergie grâce à la priorité donnée à la lumière du jour
  - distance de détection: max. 6 m
  - fonction corridor
- Version de secours: 3h d'autonomie et autodiagnostic
- couleur: blanc, ~RAL 9003





9.1 W, 12.5 W, 17.5 W, 21.3 W
1250 lm – 2400 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 130°
50'000h L80 B10
75 mA, 105 mA, 150 mA, 450 mA, 500 mA

Rég. lumière	Puissance	Courant	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
	9.1 W 12.5 W 17.5 W	75 mA 105 mA 150 mA	1250/1300 lm 1680/1750 lm 2300/2400 lm	B	160-245-70	89.00
HF	17.5 W	450 mA	2050/2150 lm	C	160-247-70	129.00
	21.3 W	500 mA	2050/2150 lm	C	160-248-70	229.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Diffuseur, PMMA, opale	160-230-02	17.00
Jeu de batteries, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60°	211-001-000	54.00

Takeo Round II LED Ø 175 mm | Plafonnier et applique murale

forme pure en aluminium

CRI 90

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- installation facile et rapide
- lumière homogène
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- finish: texturé





10.5 W
840 lm, 870 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L80
500 mA
U_F 15 – 19 V

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C	160-140-70	109.00
DALI PUSH	160-141-70	• 179.00

Takeo Round II LED Ø 225 mm | Plafonnier et applique murale

forme pure en aluminium

CRI 90

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- installation facile et rapide
- lumière homogène
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- finish: texturé





13.5 W
1200 lm, 1250 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L80
500 mA
U_F 21 – 25 V

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C	160-142-70	129.00
DALI 2 PUSH	160-143-70	• 199.00
R.C	160-144-70	• 299.00

Takeo Round II LED Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale

forme pure en aluminium

CRI 90

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- installation facile et rapide
- lumière homogène
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- finish: texturé





23.5 W
2100 lm, 2150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L80
700 mA
U_F 28 – 32 V

Rég. lumière	N° art.	CHF
	160-145-70	149.00
	160-146-70	• 219.00
	160-147-70	• 319.00

Takeo Square II LED ☐ 175 mm | Plafonnier et applique murale

forme pure en aluminium

CRI 90

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- installation facile et rapide
- lumière homogène
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- finish: texturé





10 W
840 lm, 870 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L80
500 mA
U_F 15 – 19 V



Rég. lumière	N° art.	CHF
	160-150-70	109.00
	160-151-70	• 179.00

Takeo Square II LED ☐ 225 mm | Plafonnier et applique murale

forme pure en aluminium

CRI 90

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- installation facile et rapide
- lumière homogène
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- finish: texturé





13 W
1200 lm, 1250 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L80
500 mA
U_F 21 – 25 V



Rég. lumière	N° art.	CHF
	160-152-70	129.00
	160-153-70	• 199.00
	160-154-70	• 299.00

Takeo Square II LED ☐ 300 mm | Plafonnier et applique murale

forme pure en aluminium

CRI 90

Informations

- faible profondeur de montage
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- installation facile et rapide
- lumière homogène
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- finish: texturé





22.5 W
2100 lm, 2150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
50'000h L80
700 mA
U_F 28 – 32 V

Rég. lumière	N° art.	CHF
	160-155-70	149.00
	160-156-70	• 219.00
	160-157-70	• 319.00

Culina LED | Plafonnier et applique murale

un éclairage de base sobre

Informations

- lumens variables
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- usage universel
- Alimentation par le côté ou par le haut
- montage facile
- remplace les luminaires à tubes fluorescents conventionnels
- réglage d'usine: 700 mA





19 – 40 W
2100 – 4400 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70
500 – 1000 mA



Régulation de lumière	N° art.	CHF
⏻	160-055-70	149.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	P	Lumen	1	2
500 mA	19 W	2100 – 2200 lm	-	-
700 mA	27 W	2900 – 3000 lm	ON	-
800 mA	31 W	3300 – 3400 lm	-	ON
1000 mA	40 W	4200 – 4400 lm	ON	ON

Novara | Plafonnier et applique murale

solution d'éclairage fonctionnelle et de qualité pour les écoles et les bureaux

UGR < 19 | CRI 90 | NEW

Informations

- UGR ≤19 grâce au diffuseur microprismatique
- éclairage homogène
- variable de 4000 à 3000 Kelvin
- flux lumineux réglable par interrupteur DIP
- installation facile et rapide
- entrée de câble frontale, arrière ou montage en surface
- couleur: blanc, ~RAL 9003





19 W – 40 W
2200 lm – 4600 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 90°
35'000h L80 B10
200 – 350 mA



Régulation de lumière	Longueur	N° art.	CHF
⏻	1200 mm	160-101-70	199.00
⏻	1500 mm	160-102-70	249.00

Position interrupteur DIP: L = 1200 mm

I_{out}	P	3000 K	4000 K	1	2
200 mA	19 W	2200 lm	2300 lm	-	-
250 mA	22 W	2500 lm	2600 lm	-	ON
300 mA	27 W	3000 lm	3200 lm	ON	-
350 mA	32 W	3400 lm	3600 lm	ON	ON

Position interrupteur DIP: L = 1500 mm

I_{out}	P	3000 K	4000 K	1	2
200 mA	23 W	2700 lm	2800 lm	-	-
250 mA	28 W	3200 lm	3400 lm	-	ON
300 mA	35 W	3900 lm	4100 lm	ON	-
350 mA	40 W	4400 lm	4600 lm	ON	ON

Modul 8 | Plafonnier et applique murale

design en aluminium

Informations

- ligne claire et élégante
- lumière homogène
- montage facile
- autres longueurs sur demande
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 1.5 m: 49.90 CHF (>1.5 m sur demande)





13 W, 18 W, 26 W, 34 W, 41 W
1000 – 3740 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 160°
50'000h L70



Rég. lumière	Longueur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	400 mm	13 W	1000 lm	161-010-72	• 329.00
	600 mm	18 W	1490 lm	161-011-72	• 379.00
	900 mm	26 W	2240 lm	161-012-72	• 465.00
	1200 mm	34 W	2980 lm	161-013-72	• 515.00
	1500 mm	41 W	3740 lm	161-014-72	• 535.00

En option pour 1200/1500 mm	N° art.	CHF
Élément d'éclairage de secours, autotest automatique 3 h	UD-211-002-200	• 299.00

Modul 8 Flat | Plafonnier et applique murale

design en aluminium

Informations

- ligne claire et élégante
- lumière homogène
- montage facile
- autres longueurs sur demande
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 1.5 m: 67.00 CHF (>1.5 m sur demande)





13 W, 18 W, 26 W, 34 W, 41 W
900 – 3390 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 160°
50'000h L70



Rég. lumière	Longueur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	400 mm	13 W	900 lm	161-015-72	• 329.00
	600 mm	18 W	1350 lm	161-016-72	• 379.00
	900 mm	26 W	2030 lm	161-017-72	• 465.00
	1200 mm	34 W	2700 lm	161-018-72	• 515.00
	1500 mm	41 W	3390 lm	161-019-72	• 535.00

En option pour 1200/1500 mm	N° art.	CHF
Élément d'éclairage de secours, autotest automatique 3 h	UD-211-002-200	• 299.00

Modul 8 Round | Plafonnier et applique murale

design en aluminium

Informations

- ligne claire et élégante
- lumière homogène
- montage facile
- autres longueurs sur demande
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 1.5 m: 49.90 CHF (>1.5 m sur demande)





13 W, 18 W, 26 W, 34 W, 41 W
900 – 3390 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 160°
50'000h L70



Rég. lumière	Longueur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	400 mm	13 W	900 lm	161-034-71	• 329.00
	600 mm	18 W	1350 lm	161-035-71	• 379.00
	900 mm	26 W	2030 lm	161-036-71	• 465.00
	1200 mm	34 W	2700 lm	161-037-71	• 515.00
	1500 mm	41 W	3390 lm	161-038-71	• 535.00

En option pour 1200/1500 mm	N° art.	CHF
Élément d'éclairage de secours, autotest automatique 3 h	UD-211-002-200	• 299.00

Modular | Plafonnier et applique murale

fin éclairage direct/indirect

PUSH DIM

CRI 90

Informations

- ligne claire et élégante
- lumière homogène
- sortie de la lumière bidirectionnel
- entrée de câble au milieu, Ø 8 mm
- autres longueurs sur demande
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 1.5 m: 67.00 CHF (>1.5 m sur demande)





21 W, 33 W, 45 W, 58 W

2 x 800 – 2 x 2050 lm

3000 K

CRI 90

Angle de rayonnement: 2 x 120°

50'000h L70

Rég. lumière	Longueur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	600 mm	21 W	2 x 800 lm	161-001-72	• 379.00
	900 mm	33 W	2 x 1230 lm	161-002-72	• 465.00
	1200 mm	45 W	2 x 1640 lm	161-003-72	• 515.00
	1500 mm	58 W	2 x 2050 lm	161-004-72	• 599.00

En option pour 1200/1500 mm	N° art.	CHF
Élément d'éclairage de secours, autotest automatique 3 h	UD-211-002-200	• 299.00

Side | Plafonnier et applique murale

une mise en scène parfaite de votre miroir et de vous-même

PUSH DIM CRI 90

Informations

- forme élégante et indépendante
- couleur de lumière agréable avec répartition homogène
- entrée de câble au milieu, Ø 8 mm
- autres longueurs sur demande
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 1.5 m: 67.00 CHF (>1.5 m sur demande)





8 W, 11 W, 17 W, 23 W, 29 W
540 – 2050 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 160°
50'000h L70

incl. 230V

IP20

CE LED A F

Rég. lumière	Longueur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	400 mm	8 W	540 lm	161-020-72	• 329.00
DALI 2 push dim	600 mm	11 W	820 lm	161-021-72	• 379.00
DALI 2 push dim	900 mm	17 W	1230 lm	161-022-72	• 429.00
DALI 2 push dim	1200 mm	23 W	1640 lm	161-023-72	• 485.00
DALI 2 push dim	1500 mm	29 W	2050 lm	161-024-72	• 535.00

Side Round | Plafonnier et applique murale

une mise en scène parfaite de votre miroir et de vous-même

PUSH DIM CRI 90

Informations

- forme élégante et indépendante
- couleur de lumière agréable avec répartition homogène
- entrée de câble au milieu, Ø 8 mm
- autres longueurs sur demande
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 1.5 m: 67.00 CHF (>1.5 m sur demande)





8 W, 11 W, 17 W, 23 W, 29 W
570 – 2150 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 160°
50'000h L70

incl. 230V

IP20

CE LED A F

Rég. lumière	Longueur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	400 mm	8 W	570 lm	161-039-71	• 329.00
DALI 2 push dim	600 mm	11 W	860 lm	161-040-71	• 379.00
DALI 2 push dim	900 mm	17 W	1290 lm	161-041-71	• 429.00
DALI 2 push dim	1200 mm	23 W	1720 lm	161-042-71	• 485.00
DALI 2 push dim	1500 mm	29 W	2150 lm	161-043-71	• 535.00

Blade Next | Plafonnier et applique murale

direct/indirect avec driver intégré

PUSH DIM | CRI 90 | NEW

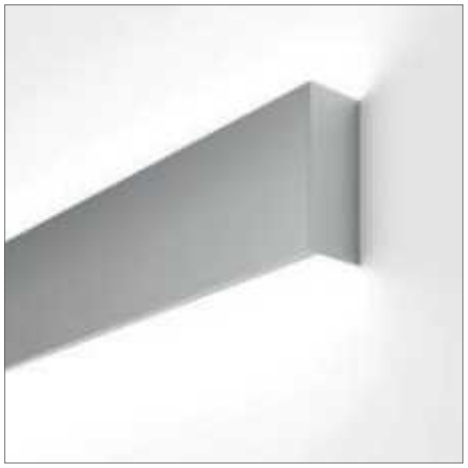

Informations

- sortie de la lumière bidirectionnel
- driver intégrée
- pour un montage horizontal ou vertical
- autres longueurs sur demande
- luminaire en aluminium
- finish: anodisé
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 1.5 m: 59.90 CHF (>1.5 m sur demande)





35 W, 46 W
2000 lm, 2700 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

incl. | 230V

IP20

CE | LED A–G E

Rég. lumière	Longueur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	900 mm	35 W	2000 lm	161-055-72	• 489.00
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	46 W	2700 lm	161-056-72	• 529.00

En option pour 1200 mm	N° art.	CHF
DALI 2 Élément d'éclairage de secours, autotest automatique 3 h	UD-211-002-200	• 299.00

Walo LED | Applique murale

élégance sobre



Informations

- avec douille céramique GU10
- sans source lumineuse GU10
- max. 2 x 10 W (LED)
- bonne protection contre l'éblouissement (source lumineuse décalée)
- un ressort de retenue fixe la source lumineuse
- applique murale de haute qualité en aluminium



Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL9003	160-092-50	79.00
noir, texturé, ~RAL9004	160-093-50	79.00
alu-brossé	160-094-50	79.00

Sources lumineuses recommandés	Régulation de lumière	Page
Unex Lamp GU10	RC	216

Steep LED | Applique murale

ajoute habilement des accents lumineux

CRI 90

Informations

- émission de lumière vers le haut ou vers le bas, selon le montage
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- montage facile
- faible profondeur de montage
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé





11 W
430 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 90° x 50°
50'000h L70

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	160-095-70	169.00

Lim LED | Applique murale

une beauté classique

CRI 90

Informations

- effet d'éclairage décoratif
- luminaire en aluminium

en accord avec
Applique murale Lim Outdoor, p. 388
Borne d'éclairage Lim LED, p. 432





5 W, 6 W
400 lm, 450 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 110°
40'000h L70
500 mA



Rég. lumière	Puissance	Flux lum.	Couleur/Finish	EEK	N° art.	CHF
R.C.	6 W	450 lm	blanc, texturé, ~RAL 9003	E	116-004-72	209.00
R.C.	5 W	400 lm	alu-brillant	-	116-005-71	209.00

Lim L LED | Applique murale

ligne claire

CRI 90

Informations

- effet d'éclairage décoratif
- luminaire en aluminium

en accord avec
Applique murale Lim Outdoor, p. 388
Borne d'éclairage Lim LED, p. 432





10 W, 10.5 W
640 lm, 930 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
40'000h L70
500 mA



Rég. lumière	Puissance	Flux lum.	Couleur/Finish	EEK	N° art.	CHF
R.C.	10.5 W	930 lm	blanc, ~RAL 9003	E	116-051-71	289.00
R.C.	10 W	640 lm	alu-brillant	-	116-052-70	289.00

Asimo LED | Applique murale

design clair et asymétrique

Informations

- design plat et raffiné
- lumière agréable grâce au diffuseur microprismatique
- sortie asymétrique de la lumière
- DALI / PushDim
- montage facile
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- finish: texturé





20 W
1700 lm, 1850 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
50'000h L70
500 mA



Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
DALI PUSH DIM	3000 K	1700 lm	160-007-70	299.00
DALI PUSH DIM	4000 K	1850 lm	160-007-40	299.00

Climb LED | Applique murale

l'arme asymétrique

CRI 90

Informations

- design épuré
- répartition asymétrique de la lumière (110° x 60°)
- orientable à 30° (2 x 15°)
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- montage facile
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: texturé
- sur demande DALI





32.5 W
2900 lm / 3000 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
50'000h L80
900 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	160-033-72	329.00

Suspensions

Au-delà des suspensions pures, de nombreux autres produits de notre gamme peuvent également être suspendus. Voici un aperçu.

Les lignes de lumière élégantes qui semblent flotter dans l'espace sont pas seulement esthétiques mais aussi fonctionnelles. Avec des raccords d'angle, des connecteurs et des longueurs de câble ajustables, ils offrent des possibilités pour concevoir la pièce et apporter la lumière là où elle est nécessaire.

Delight II LED
254

Flat LED
242

Line II
339

Proof II LED
343

Exit II
347

Storage II
345

Bureau et industrie:
Au-delà des luminaires de bureau classiques tels que Flat LED ou Delight II LED, il est possible de suspendre des luminaires pour les garages, les parkings ou les ateliers.

La représentation présentée sert d'inspiration et a été optimisée graphiquement. Le produit réel peut varier.

Modern II LED | Suspension

Suspension avec style

Informations

- Bordure décorative disponible en 5 couleurs, adapté à tout type d'intérieur
- design élégant et moderne
- Luminaire et baldaquin en aluminium
- driver intégrée



en accord avec
Downlight apparent Modern II LED, p. 240
Luminaire sur rail conducteur
Modern II One LED, p. 332
Modern II LED, p. 333



15 W
1300 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L80
350 mA



Rég. lumière	Couleur/Finish	Bordure décorative	N° art.	CHF
	blanc, texturé, ~RAL 9016	blanc	160-070-70	209.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	noir	160-071-70	209.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	chrome	160-072-70	209.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	or	160-073-70	209.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	champagne	160-074-70	209.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	blanc	160-075-70	209.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	noir	160-076-70	209.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	chrome	160-077-70	209.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	or	160-078-70	209.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	champagne	160-079-70	209.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	blanc	160-080-70	259.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	noir	160-081-70	259.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	chrome	160-082-70	259.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	or	160-083-70	259.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	champagne	160-084-70	259.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	blanc	160-085-70	259.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	noir	160-086-70	259.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	chrome	160-087-70	259.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	or	160-088-70	259.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	champagne	160-089-70	259.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 16°	160-070-09	16.00

Velara | Suspension

style et luxe dans l'espace

CRI 90 NEW





Informations

- crée une atmosphère agréable et chaleureuse grâce à un éclairage homogène et non éblouissant
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- couleur:
  - extérieur noir, ~RAL 9005
  - intérieur bronze, ~RAL 1034
- sans vis apparente

en accord avec
Plafonnier et applique murale
Velara, S. 257

24 W
2750 lm, 2900 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L80
110 mA



Régulation de lumière	N° art.	CHF
R.C.	160-206-70	348.00

Flat Round LED Ø 400 mm | Suspension

luminaire design super-plat

PUSH DIM

Informations

- éclairage homogène
- UGR ≤ 22 grâce au plexiglas microprismatique
- couleur: blanc, ~RAL 9016





20.5 W
2000 lm, 2100 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L70
500 mA

incl. 230V

IP20

CE LED

Rég. lumière	Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
R.C.	3000 K	2000 lm	160-213-70	• 249.00
R.C.	4000 K	2100 lm	160-213-40	• 249.00
DALI 2 PUSH DIM	3000 K	2000 lm	160-214-70	• 279.00
DALI 2 PUSH DIM	4000 K	2100 lm	160-214-40	• 279.00

Flat Round LED Ø 600 mm | Suspension

luminaire design super-plat

PUSH DIM UGR < 19

Informations

- éclairage homogène
- UGR ≤ 19 grâce au plexiglas microprismatique
- couleur: blanc, ~RAL 9016





37 W
3200 lm, 3400 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L70
900 mA

incl. 230V

IP20

CE LED

Rég. lumière	Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
R.C.	3000 K	3200 lm	160-216-70	• 319.00
R.C.	4000 K	3400 lm	160-216-40	• 319.00
DALI 2 PUSH DIM	3000 K	3200 lm	160-217-70	• 359.00
DALI 2 PUSH DIM	4000 K	3400 lm	160-217-40	• 359.00

Solea Round Ø 655 mm | Suspension

élégant et stylé

UGR < 19 | CRI 90

Informations

- design fin et moderne
- micro-optiques ovales: éclairage homogène même à l'intérieur du cercle grâce à une combinaison raffinée de lentilles et de cellules de trame
- excellent anti-éblouissement, UGR <19
- en aluminium de haute qualité
- hauteur réglable en continu

en accord avec
Suspension Solea Linear, p. 301





26 W
2500 lm – 3100 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L80
700 mA



Rég. lumière	Couleur	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
DALI 2	blanc, texturé, ~RAL 9003	3000 lm	3100 lm	160-262-70	649.00
DALI 2	schwarz, texturé, ~RAL 9005	2500 lm	2600 lm	160-263-70	649.00

Solea Round Ø 905 mm | Suspension

élégant et stylé

UGR < 19 | CRI 90

Informations

- design fin et moderne
- micro-optiques ovales: éclairage homogène même à l'intérieur du cercle grâce à une combinaison raffinée de lentilles et de cellules de trame
- excellent anti-éblouissement, UGR <19
- en aluminium de haute qualité
- hauteur réglable en continu

en accord avec
Suspension Solea Linear, p. 301





45 W
4400 lm – 5200 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L80
1200 mA



Rég. lumière	Couleur	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
DALI 2	blanc, texturé, ~RAL 9003	5100	5200 lm	160-264-70	849.00
DALI 2	schwarz, texturé, ~RAL 9005	4400 lm	4500 lm	160-265-70	849.00

Solea Linear | Suspension

élégant et stylé

UGR < 19 | CRI 90

Informations

- design fin et moderne
- micro-optiques ovales: éclairage homogène grâce à une combinaison raffinée de lentilles et de cellules de trame
- excellent anti-éblouissement, UGR <19
- en aluminium de haute qualité
- hauteur réglable en continu

en accord avec
Suspension Solea Round, p. 299





33 W
3500 lm – 4300 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L80
900 mA

230V
IP20
LED

Rég. lumière	Couleur	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
DALI 2	blanc, texturé, ~RAL 9003	4200 lm	4300 lm	160-260-70	429.00
DALI 2	schwarz, texturé, ~RAL 9005	3500 lm	3600 lm	160-261-70	429.00

Life LED | Suspension

design moderne et intemporel

PUSH DIM | UGR < 16 | CRI 90 | NEW

Informations

- éclairage homogène du plan de travail
- 80% de lumière indirecte et 20% directe
- excellent anti-éblouissement, UGR ≤16
- température de couleur réglable selon vos besoins – 2700 - 6500 K Tunable White
- réglage facile de la hauteur
- finish: texturé

en accord avec
Lampadaire Life LED, p. 306





51 W, 62 W
7400 lm, 9500 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 70°
50'000h L80

230V
IP20
LED

Rég. lumière	Longueur	Puissance	Flux lumineux	Couleur	N° art.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	51 W	7400 lm	blanc, ~RAL 9003	160-101-890	429.00
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	51 W	7400 lm	noir, ~RAL 7021	160-102-890	429.00
DALI 2 PUSH DIM	1500 mm	62 W	9500 lm	blanc, ~RAL 9003	160-103-890	499.00
DALI 2 PUSH DIM	1500 mm	62 W	9500 lm	noir, ~RAL 7021	160-104-890	499.00

Duplex II | Suspension

minimaliste indirect/direct

PUSH DIM CRI 90

Informations

- avec éclairage direct/indirect
- DALI 2 ou PushDim
- gradation continue
- montage facile avec baldaquin
- longueur du baldaquin: 900 mm
- convient pour courant continu
- finish: anodisé
- autres longueurs sur demande
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 2 m: 139.00 CHF (>2 m sur demande)





48 W
3648 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

230V
IP20
LED

Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2 PushDim	161-045-71	• 699.00

Modul 8 Flat | Suspension

ligne claire et élégante

PUSH DIM CRI 90

Informations

- lumière homogène
- montage facile
- driver intégrée
- 2 niveaux de puissance réglables par interrupteur DIP - jusqu'à 1200 mA
- convient pour courant continu
- couleur: blanc, ~RAL 9003
- finish: thermolaqué
- autres longueurs sur demande
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 2 m: 139.00 CHF (>2 m sur demande)
- sur demande 4000 K





29.5 / 36 W
2855 / 3386 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 160°
60'000h L80

230V
IP20

Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2 PushDim	161-047-70	• 639.00

En option	N° art.	CHF
DALI 2 Élément d'éclairage de secours, autotest automatique 3 h	UD-211-002-200	• 299.00

Blade Next | Suspension

direct/indirect avec driver intégré

PUSH DIM CRI 90 NEW

Informations

- avec éclairage direct/indirect
- driver intégrée
- gradation continue
- convient pour courant continu
- autres longueurs sur demande
- luminaire en aluminium
- finish: anodisé
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) sur demande





46 W
2700 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

Rég. lumière	Longueur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	46 W	2700 lm	161-066-70	• 699.00

Modular 60 Square | Suspension

de manière frappante tout intégré

PUSH DIM CRI 90

Informations

- Suspension carrée de haute qualité
- driver intégrée
- convient pour courant continu
- montage facile avec 4 câbles
- finish: anodisé
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) sur demande





89 W
4681 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	161-046-71	sur demande

En option	N° art.	CHF
DALI 2 Élément d'éclairage de secours, autotest automatique 3 h	UD-211-002-200	• 299.00

Tube 35 | Suspension

élégance élancé

Informations

- forme élégante et indépendante
- montage facile avec baldaquin
- longueur du baldaquin: 900 mm
- alimentation électrique intégrée dans le câble
- sortie de la lumière à 200°
- finish: anodisé
- convient pour courant continu
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 2 m: 29.90 CHF (>2 m sur demande)





29 W
2150 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 200°
50'000h L70

Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	161-044-70	• 689.00

Baldaquin avec driver LED

suspension à câble inlcus (2300 mm)



Informations

- montage facile
- alimentation électrique intégrée dans le câble
- entrée de câble au milieu, Ø 8 mm
- DALI 2 / PushDim
- finish: anodisé
- autres longueurs sur demande
- supplément pour couleurs (RAL/NCS) jusqu'à 2 m: 49.90 CHF (>2 m sur demande)

75 W, 140 W
30'000h

230V

IP20

Rég. lumière	Longueur	Puissance	N° art.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	900 mm	75 W	161-101-10	• 389.00
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	140 W	161-101-11	• 419.00

Life LED | Lampadaire

individuel, classique moderne

UGR < 16 | CRI 90

82 W
11800 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
50'000h L70



230V

IP20

CE

LED





Informations

- éclairage homogène du plan de travail
- excellent anti-éblouissement, UGR <16
- 80% de lumière indirecte et 20% directe
- la partie indirecte/directe peut être graduée/ allumée/éteinte séparément
- Température de couleur réglable selon vos besoins – 2700 - 6500 K Tunable White
- des économies d'énergie grâce au détecteur de présence et de luminosité
- toujours la bonne lumière sur la table – le capteur de luminosité règle constamment la quantité de lumière souhaitée
- boîtier en aluminium de haute qualité avec surface texturée

en accord avec
Suspension Life LED, p. 301

Rég. lumière	Couleur/Finish	N° art.	CHF
	blanc, texturé, ~RAL 9003	160-220-90	1099.00
	noir, texturé, ~RAL 7021	160-221-90	1099.00

Life Style LED | Lampadaire

individuel, puriste moderne

UGR < 16 | CRI 90

82 W
11800 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
50'000h L70



230V

IP20

LED

Informations

- éclairage homogène du plan de travail
- excellent anti-éblouissement, UGR <16
- 80% de lumière indirecte et 20% directe
- la partie indirecte/directe peut être graduée/ allumée/éteinte séparément
- Température de couleur réglable selon vos besoins – 2700 - 6500 K Tunable White
- des économies d'énergie grâce au détecteur de présence et de luminosité
- toujours la bonne lumière sur la table – le capteur de luminosité règle constamment la quantité de lumière souhaitée
- boîtier en aluminium de haute qualité avec surface texturée





Rég. lumière	Couleur/Finish	N° art.	CHF
	blanc, texturé, ~RAL 9003	160-223-90	1199.00
	noir, texturé, ~RAL 7021	160-224-90	1199.00

Float LED | Lampadaire

élégant pour le quotidien au bureau

UGR < 16

Informations

- Lampadaire moderne et efficace
- indirecte 75 %, directe 25 %
- lumière agréable grâce au diffuseur microprismatique
- Détecteur de luminosité: la constante régulation de la lumière assure un éclairage toujours parfait
- des économies d'énergie grâce au détecteur de présence
- valeur Lux réglable





78 W
8400 lm
4000 K
CRI 80
50'000h L70



Rég. lumière	Couleur/Finish	N° art.	CHF
	blanc, texturé, ~RAL 9016	160-090-41	949.00
	noir, texturé, ~RAL 9005	160-099-41	949.00

Ti LED | Luminaire de table

crée une atmosphère à chaque endroit



Informations

- lumière à emporter
- superbe design filigrane
- gradation en continu
- tête du luminaire amovible avec connexion USB-C pour une recharge facile
- utilisable en extérieur grâce à l'indice IP54
- 12 h d'autonomie à 100% de puissance
- temps de recharge 5 – 7 h
- Batterie Li-Ion (2 x 2200 mAh, 3.7 V)

2.2 W
200 lm
3000 K
CRI 80
30'000h L70 B50



Rég. lumière	Couleur/Finish	N° art.	CHF
	blanc, texturé, ~RAL 9003	160-300-70	99.00
	noir, texturé, ~RAL 7021	160-301-70	99.00

Rail conducteur Unex One –
Le rail fin

Unex One est le nouveau rail conducteur monophasé. Que ce soit dans un salon, une boutique ou un hall d'entrée, il plaît toujours. Il séduit par ses lignes claires et son apparence discrète.

Couleurs disponibles

blanc, ~ RAL9003 noir, ~ RAL9005

Unex One Tous les luminaires compatibles sont marqués avec ce pictogramme.

RISP Mini GU10 One
318

RISP 55 One
322

RISP 65 One
324

Straight One LED
329

Modern II One LED
332

Rail conducteur Unex – Tout-en-un

Projecteur sur rail conducteur triphasé ou DALI: un seul rail suffit. Il n'y a rien de plus simple. Même votre entreposage sera plus facile en raison de la plus petite variété de types.

Un avantage du rail conducteur Unex dont vous ne pouvez plus vous passer: Pas de pliage des contacts nécessaire après la découpe du rail.

Couleurs disponibles

blanc, ~ RAL9010 noir, ~ RAL9011

Compatibilité	Triphasé	DALI
GLOBAL Pro	■	
Lytespan 3	■	
EUTRAC	■	
Neuco	■	
Ivela	■	
Staff	■	
Norlux	■	
GLOBAL Trac Pulse		■

Unex 3~ Tous les luminaires compatibles sont marqués avec ce pictogramme.

RISP Mini GU10
Triphasé
319

RISP 55
323

RISP 65
325

RISP 85
326

RISP 85
Tunable White
327

Climb LED
328

Modul 8
329

Relight LED
330

Litrail
331

Modern II LED
333

Unex One | Système de rails conducteurs

rail conducteur monophasé, apparent/suspendu

Unex One

Rail conducteur apparent

compatible avec versions «One» des projecteurs sur rail unex



Longueur	Couleur	N° art.	CHF
1000 mm	blanc, ~RAL 9003	141-103-100	26.90
2000 mm	blanc, ~RAL 9003	141-103-200	49.90
3000 mm	blanc, ~RAL 9003	141-103-300	72.90
1000 mm	noir, ~RAL 9005	141-104-100	26.90
2000 mm	noir, ~RAL 9005	141-104-200	49.90
3000 mm	noir, ~RAL 9005	141-104-300	72.90

En option	N° art.	CHF
Coupure du rail conducteur, Tolérance +/- 3 mm	Z-STROM-ZUS	• 15.00

Embout

Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-107-000	1.90
noir	141-107-001	1.90

Connecteur enfichable

mise à la terre à droite

Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-105-000	8.90
noir	141-105-001	8.90

Connecteur enfichable

mise à la terre à gauche

Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-106-000	8.90
noir	141-106-001	8.90

Connecteur interne



Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-111-000	7.60
noir	141-111-001	7.60

Connecteur central

Alimentation possible



Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-108-000	19.90
noir	141-108-001	19.90

Connecteur central, rond

Alimentation possible



Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-115-000	22.90
noir	141-115-001	22.90

Connecteur en L
mise à la terre interne, alimentation possible



Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-109-000	19.90
noir	141-109-001	19.90

Connecteur en L, mise à la terre à l'extérieur, alimentation possible



Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-110-000	19.90
noir	141-110-001	19.90

Connecteur en T mise à la terre à l'extérieur, branche mise à la terre à droite, alimentation possible



Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-113-000	22.90
noir	141-113-001	22.90

Connecteur en T mise à la terre à l'extérieur, branche mise à la terre à gauche, alimentation possible



Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-114-000	22.90
noir	141-114-001	22.90

Connecteur flexible

Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-112-000	21.90
noir	141-112-001	21.90

Suspension à câble
avec câble en acier de 5 m

	N° art.	CHF
	141-119-000	22.90

Suspension du raccord



	N° art.	CHF
	141-120-000	7.90

Suspension du raccord en L



	N° art.	CHF
	141-121-000	8.90

Bande de couverture, Protection contre la poussière et le contact, polycarbonate, 2000 mm



Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-129-200	5.90
noir	141-130-200	5.90

Adaptateur pour suspension
Crochet démontable



Couleur	N° art.	CHF
blanc	141-127-000	14.90
noir	141-127-001	14.90

Unex | Système de rails conducteurs

Triphasé et DALI réunis, rapidement installé

Unex 3~

Rail conducteur d'encastrement



Longueur	Couleur	N° art.	CHF
1000 mm	blanc, ~RAL 9010	141-001-100	39.00
2000 mm	blanc, ~RAL 9010	141-001-200	78.00
3000 mm	blanc, ~RAL 9010	141-001-300	114.00
4000 mm	blanc, ~RAL 9010	141-001-400	149.00
1000 mm	noir, ~RAL 9011	141-002-101	39.00
2000 mm	noir, ~RAL 9011	141-002-201	78.00
3000 mm	noir, ~RAL 9011	141-002-301	114.00
4000 mm	noir, ~RAL 9011	141-002-401	149.00

Rail conducteur apparent



Longueur	Couleur	N° art.	CHF
1000 mm	blanc, ~RAL 9010	141-003-100	31.00
2000 mm	blanc, ~RAL 9010	141-003-200	62.00
3000 mm	blanc, ~RAL 9010	141-003-300	92.00
4000 mm	blanc, ~RAL 9010	141-003-400	122.00
1000 mm	noir, ~RAL 9011	141-004-101	31.00
2000 mm	noir, ~RAL 9011	141-004-201	62.00
3000 mm	noir, ~RAL 9011	141-004-301	92.00
4000 mm	noir, ~RAL 9011	141-004-401	122.00

En option	N° art.	CHF
Coupure du rail conducteur, Tolérance +/- 3 mm	Z-STROM-ZUS	• 15.00

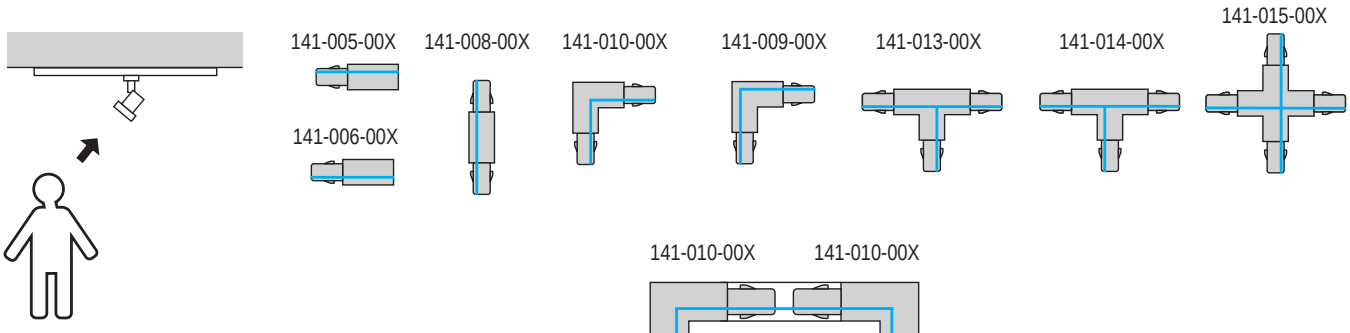

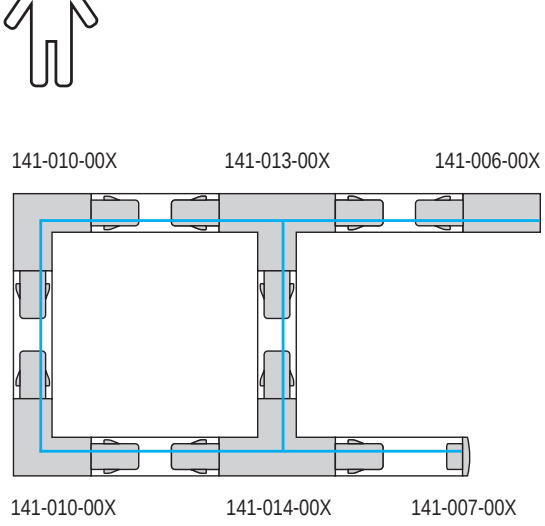

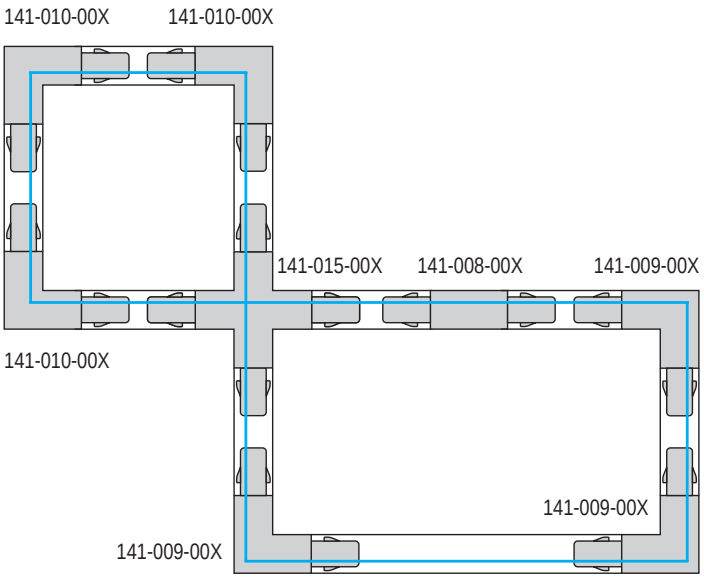

= conducteur neutre

Embout

Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-007-000	2.00
noir, ~RAL 9011	141-007-001	2.00

Connecteur enfichable

Triphasé et DALI, mise à la terre à droite



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-005-000	11.50
noir, ~RAL 9011	141-005-001	11.50

Connecteur enfichable

Triphasé et DALI, mise à la terre à gauche



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-006-000	11.50
noir, ~RAL 9011	141-006-001	11.50

Connecteur interne

Triphasé et DALI



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-011-000	8.40
noir, ~RAL 9011	141-011-001	8.40

Connecteur central

Triphasé et DALI, Alimentation possible



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-008-000	23.90
noir, ~RAL 9011	141-008-001	23.90

Connecteur en L

Triphasé et DALI, mise à la terre interne



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-009-000	23.90
noir, ~RAL 9011	141-009-001	23.90

Connecteur en L

Triphasé et DALI, mise à la terre à l'extérieur



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-010-000	26.90
noir, ~RAL 9011	141-010-001	26.90

Connecteur flexible

Triphasé et DALI



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-012-000	37.00
noir, ~RAL 9011	141-012-001	37.00

Connecteur en X

Triphasé et DALI



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-015-000	45.00
noir, ~RAL 9011	141-015-001	45.00

Connecteur en T Triphasé et DALI, mise à la terre à l'extérieur, branche mise à la terre à droite



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-013-000	33.00
noir, ~RAL 9011	141-013-001	33.00

Connecteur en T Triphasé et DALI, mise à la terre à l'extérieur, branche mise à la terre à gauche



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-014-000	33.00
noir, ~RAL 9011	141-014-001	33.00

Clip de fixation



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-017-000	2.40
noir, ~RAL 9011	141-017-001	2.40

Suspension de tige

avec tige filetée de 1 m



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-018-000	14.90
noir, ~RAL 9011	141-018-001	14.90

Suspension à câble

avec câble en acier de 5 m



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-019-000	11.70
noir, ~RAL 9011	141-019-001	11.70

Suspension du raccord



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-020-000	7.30
noir, ~RAL 9011	141-020-001	7.30

Crochet



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-021-000	2.50
noir, ~RAL 9011	141-021-001	2.50

Adaptateur DALI

Triphasé et DALI



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-027-000	18.00
noir, ~RAL 9011	141-027-001	18.00

Plaque de couverture

pour connecteur enfichable



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-022-000	4.90
noir, ~RAL 9011	141-022-001	4.90

Plaque de couverture

pour connecteur central



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-023-000	4.90
noir, ~RAL 9011	141-023-001	4.90

Plaque de couverture

pour connecteur en L



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-024-000	4.90
noir, ~RAL 9011	141-024-001	4.90

Plaque de couverture

pour connecteur en T



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-025-000	4.90
noir, ~RAL 9011	141-025-001	4.90

Plaque de couverture

pour connecteur en X



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-026-000	4.90
noir, ~RAL 9011	141-026-001	4.90

Prise pour rail conducteur

Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-030-000	79.00
noir, ~RAL 9011	141-030-001	79.00

Bande de couverture

Protection contre la poussière et le contact, polycarbonate



Longueur, Couleur	N° art.	CHF
1000 mm, blanc, ~RAL 9010	141-029-100	2.70
2000 mm, blanc, ~RAL 9010	141-029-200	4.90
3000 mm, blanc, ~RAL 9010	141-029-300	6.90
1000 mm, noir, ~RAL 9011	141-029-101	2.70
2000 mm, noir, ~RAL 9011	141-029-201	4.90
3000 mm, noir, ~RAL 9011	141-029-301	6.90

Monopoint

Triphasé et DALI



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9010	141-028-000	38.00
noir, ~RAL 9011	141-028-001	38.00

RISP Mini GU10 One | Projecteur sur rail conducteur

petit, précieux, pratique

Unex One

Informations

- sans source lumineuse GU10
- max. 1 x 6 W (LED)
- Adaptateur Unex One (Monophasé)
- orientable à 90°
- pivotable à 350°
- luminaire en aluminium
- finish: texturé



Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9003	140-030-50	74.00
noir, ~RAL 9005	140-031-50	74.00

Sources lumineuses recommandés	Régulation de lumière	Page
Unex Lamp GU10	R.C.	216

RISP Mini GU10 Triphasé | Projecteur sur rail conducteur

petit, précieux, pratique

Unex 3~



Informations

- sans source lumineuse GU10
- max. 1 x 6 W (LED)
- adaptateur Global Track GA69 (Triphasé)
- orientable à 90°
- pivotable à 350°
- luminaire en aluminium
- finish: texturé

Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9003	140-027-50	84.00
noir, ~RAL 9005	140-029-50	84.00

Sources lumineuses recommandés	Régulation de lumière	Page
Unex Lamp GU10	R.C	216

Projecteur sur
rail conducteur
RISP 55

CAMPARI
APEROL
CASTAGNER
CASTAGNER
ABSOLUT VODKA
ITALICUS

RISP 55 One | Projecteur sur rail conducteur

met habilement en scène les objets et les espaces

Unex One | CRI 90 | UP DATE

Informations

- design épuré
- une belle répartition de la lumière
- gradable avec driver intégré
- luminaire en aluminium
- orientable à 95°
- pivotable à 350°
- finish: texturé
- Adaptateur Unex One (Monophasé)





10.8 W
1150 lm, 1200 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
260 mA

	Couleur	Temp. coul.	Flux lumineux	N° art.	CHF
	blanc, ~RAL 9003	2700 K	1150 lm	140-210-21	139.00
	blanc, ~RAL 9003	3000 K	1200 lm	140-210-71	139.00
	noir, ~RAL 9004	2700 K	1150 lm	140-211-21	139.00
	noir, ~RAL 9004	3000 K	1200 lm	140-211-71	139.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 20°	130-890-96	16.00
Réflecteur, 60°	130-890-99	16.00
Anneau frontal, noir, ~RAL 9004	140-219-99	8.50

RISP 55 Triphasé | Projecteur sur rail conducteur

met habilement en scène les objets et les espaces

Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE





Informations

- design épuré
- une belle répartition de la lumière
- gradable avec driver intégré
- luminaire en aluminium
- orientable à 95°
- pivotable à 350°
- finish: texturé
- Adaptateur Powergear PRO-0222 (Triphasé)

10.8 W
1150 lm, 1200 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
260 mA



	Couleur	Temp. coul.	Flux lumineux	N° art.	CHF
R.C.	blanc, ~RAL 9003	2700 K	1150 lm	140-212-21	149.00
R.C.	blanc, ~RAL 9003	3000 K	1200 lm	140-212-71	149.00
R.C.	noir, ~RAL 9004	2700 K	1150 lm	140-213-21	149.00
R.C.	noir, ~RAL 9004	3000 K	1200 lm	140-213-71	149.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 20°	130-890-96	16.00
Réflecteur, 60°	130-890-99	16.00
Anneau frontal, noir, ~RAL 9004	140-219-99	8.50

RISP 55 Triphasé / DALI | Projecteur sur rail conducteur

met habilement en scène les objets et les espaces

Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE





Informations

- design épuré
- une belle répartition de la lumière
- gradable avec driver intégré
- luminaire en aluminium
- orientable à 95°
- pivotable à 350°
- finish: texturé
- Adaptateur Powergear PRO-D680 (Triphasé et DALI)

10.5 W
1100 lm, 1150 lm, 1200 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
250 mA



	Couleur	Temp. coul.	Flux lumineux	N° art.	CHF
DALI 2	blanc, ~RAL 9003	2700 K	1100 lm	140-214-21	199.00
DALI 2	blanc, ~RAL 9003	3000 K	1150 lm	140-214-71	199.00
DALI 2	blanc, ~RAL 9003	4000 K	1200 lm	140-214-41	199.00
DALI 2	noir, ~RAL 9004	2700 K	1100 lm	140-215-21	199.00
DALI 2	noir, ~RAL 9004	3000 K	1150 lm	140-215-71	199.00
DALI 2	noir, ~RAL 9004	4000 K	1200 lm	140-215-41	199.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 20°	130-890-96	16.00
Réflecteur, 60°	130-890-99	16.00
Anneau frontal, noir, ~RAL 9004	140-219-99	8.50

RISP 65 One | Projecteur sur rail conducteur

met habilement en scène les objets et les espaces

Unex One | CRI 90 | UP DATE

Informations

- design épuré
- une belle répartition de la lumière
- gradable avec driver intégré
- luminaire en aluminium
- orientable à 95°
- pivotable à 350°
- finish: texturé
- Adaptateur Unex One (Monophasé)





18 W
2000 lm, 2100 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
450 mA

	Couleur	Temp. coul.	Flux lumineux	N° art.	CHF
R.C.	blanc, ~RAL 9003	2700 K	2000 lm	140-220-21	189.00
R.C.	blanc, ~RAL 9003	3000 K	2100 lm	140-220-71	189.00
R.C.	noir, ~RAL 9004	2700 K	2000 lm	140-221-21	189.00
R.C.	noir, ~RAL 9004	3000 K	2100 lm	140-221-71	189.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 24°	140-041-99	19.00
Anneau frontal, noir, ~RAL 9004	140-229-99	9.00

RISP 65 Triphasé | Projecteur sur rail conducteur

met habilement en scène les objets et les espaces

Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE

Informations

- design épuré
- une belle répartition de la lumière
- gradable avec driver intégré
- luminaire en aluminium
- orientable à 95°
- pivotable à 350°
- finish: texturé
- Adaptateur Powergear PRO-0222 (Triphasé)





18 W
2000 lm, 2100 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
450 mA



	Couleur	Temp. coul.	Flux lumineux	N° art.	CHF
	blanc, ~RAL 9003	2700 K	2000 lm	140-222-21	199.00
	blanc, ~RAL 9003	3000 K	2100 lm	140-222-71	199.00
	noir, ~RAL 9004	2700 K	2000 lm	140-223-21	199.00
	noir, ~RAL 9004	3000 K	2100 lm	140-223-71	199.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 24°	140-041-99	19.00
Anneau frontal, noir, ~RAL 9004	140-229-99	9.00

RISP 65 Triphasé / DALI | Projecteur sur rail conducteur

met habilement en scène les objets et les espaces

Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE

Informations

- design épuré
- une belle répartition de la lumière
- gradable avec driver intégré
- luminaire en aluminium
- orientable à 95°
- pivotable à 350°
- finish: texturé
- Adaptateur Powergear PRO-D680 (Triphasé et DALI)





18 W
2000 lm, 2100 lm, 2150 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
450 mA



	Couleur	Temp. coul.	Flux lumineux	N° art.	CHF
	blanc, ~RAL 9003	2700 K	2000 lm	140-224-21	249.00
	blanc, ~RAL 9003	3000 K	2100 lm	140-224-71	249.00
	blanc, ~RAL 9003	4000 K	2150 lm	140-224-41	249.00
	noir, ~RAL 9004	2700 K	2000 lm	140-225-21	249.00
	noir, ~RAL 9004	3000 K	2100 lm	140-225-71	249.00
	noir, ~RAL 9004	4000 K	2150 lm	140-225-41	249.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 24°	140-041-99	19.00
Anneau frontal, noir, ~RAL 9004	140-229-99	9.00

RISP 85 Triphasé | Projecteur sur rail conducteur

met habilement en scène les objets et les espaces

Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE

Informations

- design épuré
- une belle répartition de la lumière
- gradable avec driver intégré
- luminaire en aluminium
- orientable à 95°
- pivotable à 350°
- finish: texturé
- Adaptateur Powergear PRO-0222 (Triphasé)





28 W
2900 lm, 3000 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 38°
50'000h L70
700 mA



Rég. lumière	Couleur	Temp. couleur	Flux lum.	N° art.	CHF
R.C	blanc, ~RAL 9003	3000 K	2900 lm	140-230-71	299.00
R.C	blanc, ~RAL 9003	4000 K	3000 lm	140-230-41	299.00
R.C	noir, ~RAL 9004	3000 K	2900 lm	140-231-71	299.00
R.C	noir, ~RAL 9004	4000 K	3000 lm	140-231-41	299.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 24°	140-239-93	22.00
Anneau frontal, noir, ~RAL 9004	140-239-99	9.50
Verre de protection, avec anneau frontal blanc, ~RAL 9003	140-239-95	19.00
Verre de protection, avec anneau frontal noir, ~RAL 9004	140-239-96	19.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal blanc, ~RAL 9003	140-239-97	19.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal noir, ~RAL 9004	140-239-98	19.00

RISP 85 Triphasé / DALI | Projecteur sur rail conducteur

met habilement en scène les objets et les espaces

Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE

Informations

- design épuré
- une belle répartition de la lumière
- gradable avec driver intégré
- luminaire en aluminium
- orientable à 95°
- pivotable à 350°
- finish: texturé
- Adaptateur Powergear PRO-D680 (Triphasé et DALI)





28 W
2800 lm, 2900 lm, 3000 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 38°
50'000h L70
700 mA



Rég. lumière	Couleur	Temp. couleur	Flux lum.	N° art.	CHF
DALI 2	blanc, ~RAL 9003	2700 K	2800 lm	140-232-21	349.00
DALI 2	blanc, ~RAL 9003	3000 K	2900 lm	140-232-71	349.00
DALI 2	blanc, ~RAL 9003	4000 K	3000 lm	140-232-41	349.00
DALI 2	noir, ~RAL 9004	2700 K	2800 lm	140-233-21	349.00
DALI 2	noir, ~RAL 9004	3000 K	2900 lm	140-233-71	349.00
DALI 2	noir, ~RAL 9004	4000 K	3000 lm	140-233-41	349.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 24°	140-239-93	22.00
Anneau frontal, noir, ~RAL 9004	140-239-99	9.50
Verre de protection, avec anneau frontal blanc, ~RAL 9003	140-239-95	19.00
Verre de protection, avec anneau frontal noir, ~RAL 9004	140-239-96	19.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal blanc, ~RAL 9003	140-239-97	19.00
Grille en nid d'abeilles, avec anneau frontal noir, ~RAL 9004	140-239-98	19.00

RISP 85 Tunable White | Projecteur sur rail conducteur

met habilement en scène les objets et les espaces

Unex 3~ | CRI 90

Informations

- température de couleur variable en continu, du blanc froid au blanc chaud
- design épuré
- une belle répartition de la lumière
- gradable avec driver intégré
- luminaire en aluminium
- orientable à 95°
- pivotable à 350°
- finish: texturé
- Adaptateur HEP InTrack (Triphasé et DALI)





32 W
2150 – 2450 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 38°
50'000h L80 B10
800 mA



Rég. lumière	Couleur	N° art.	CHF
DALI 2	blanc, ~RAL 9003	140-232-90	399.00
DALI 2	noir, ~RAL 9004	140-233-90	399.00

Climb LED | Luminaire sur rail conducteur

pour un éclairage uniforme d'étagères et de surfaces murales

Unex 3~ CRI 90

Informations

- design compact et élégant
- distribution asymétrique de la lumière pour un effet wallwasher
- intensité lumineuse élevée
- pivotable et orientable
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- finish: texturé
- Adaptateur Powergear PRO-D680 (Triphasé et DALI)





38 W
2700 lm, 2800 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L80
1050 mA

230V IP20 LED

Rég. lumière	Couleur	N° art.	CHF
DALI 2	blanc, ~RAL 9003	140-133-70	349.00
DALI 2	noir, ~RAL 9004	140-134-70	349.00

Straight One LED | Luminaire sur rail conducteur

éclairage de base feutrée

Unex One | CRI 90

Informations

- ligne claire et élégante
- Adaptateur Unex One (Monophasé)
- lumière agréable grâce au diffuseur microprismatique
- UGR <25
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- faible profondeur de montage
- finish: texturé





15.5 W, 26.5 W
1650 – 3100 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 70°
50'000h L80

Rég. lumière	Longueur	Couleur	Puissance	Flux lum.	N° art.	CHF
R.C.	766 mm	blanc, ~RAL 9003	15.5 W	1650/1700 lm	140-050-70	199.00
R.C.	766 mm	noir, ~RAL 9005	15.5 W	1650/1700 lm	140-051-70	199.00
R.C.	1410 mm	blanc, ~RAL 9003	26.5 W	3000/3100 lm	140-052-70	269.00
R.C.	1410 mm	noir, ~RAL 9005	26.5 W	3000/3100 lm	140-053-70	269.00

Modul 8 | Luminaire sur rail conducteur

Éclairage général sur mesure

Unex 3~ | CRI 90

Informations

- ligne claire et élégante
- lumière homogène
- Adaptateur Powergear PRO-D680 (Triphasé et DALI)





18 W, 27 W, 36 W, 45 W
1300 – 3400 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 160°
50'000h L70

Rég. lumière	Longueur	Temp. couleur	Puissance	Flux lum.	N° art.	CHF
DALI 2	600 mm	3000 K	18 W	1300 lm	161-050-70	• 429.00
DALI 2	600 mm	4000 K	18 W	1400 lm	161-050-40	• 429.00
DALI 2	900 mm	3000 K	27 W	1950 lm	161-051-70	• 479.00
DALI 2	900 mm	4000 K	27 W	2100 lm	161-051-40	• 479.00
DALI 2	1200 mm	3000 K	36 W	2600 lm	161-052-70	• 534.00
DALI 2	1200 mm	4000 K	36 W	2700 lm	161-052-40	• 534.00
DALI 2	1500 mm	3000 K	45 W	3250 lm	161-053-70	• 554.00
DALI 2	1500 mm	4000 K	45 W	3400 lm	161-053-40	• 554.00

Relight LED | Luminaire sur rail conducteur

puissance lumineuse supérieure avec haut potentiel d'économie

Unex 3~ CRI 90

Informations

- parfaite répartition de la lumière grâce à une optique avec des lentilles individuelles
- flux lumineux réglable par interrupteur DIP
- 3 phases sélectionnables pour différents scénarios d'éclairage
- forme plate
- très efficace et économique en énergie avec jusqu'à 160 lm/W
- intensité lumineuse impressionnante de 6200 à 9700 lm
- dimensions compactes grâce à l'adaptateur InTrack
- UGR ≤25
- réglage d'usine: 400 mA
- finish: texturé





40 – 64 W
6200 – 9700 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 90°
75'000h L80 B10
250 – 400 mA

Rég. lumière	Couleur	Temp. de couleur	EEK	N° art.	CHF
DALI 2	blanc, ~RAL 9003	3000 K	D	140-060-70	239.00
DALI 2	blanc, ~RAL 9003	4000 K	C	140-060-40	239.00
DALI 2	noir, ~RAL 9011	3000 K	D	140-061-70	239.00
DALI 2	noir, ~RAL 9011	4000 K	C	140-061-40	239.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	P	3000 K	4000 K	1	2	3
250 mA	40 W	6200 lm	6400 lm	-	-	-
300 mA	48 W	7300 lm	7500 lm	-	-	ON
350 mA	56 W	8300 lm	8600 lm	-	ON	-
400 mA	64 W	9400 lm	9700 lm	-	ON	ON

Litrail | Luminaire sur rail conducteur

excellent anti-éblouissement

Unex 3~ | UGR < 19 | CRI 90 | NEW

Informations

- excellent anti-éblouissement
- dimensions compactes grâce à l'adaptateur InTrack
- idéal pour les bureaux
- UGR ≤19
- flux lumineux réglable par interrupteur DIP
- très efficace et économique en énergie avec jusqu'à 160 lm/W
- intensité lumineuse impressionnante de 5500 à 9600 lm





35 W – 62 W
5500 lm – 9600 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 70°
75'000h L80 B10
250 – 400 mA



Rég. lumière	Longueur	Couleur	Temp. de couleur	N° art.	CHF
DALI 2	1204 mm	blanc, ~RAL 9003	3000 K	140-065-70	289.00
DALI 2	1204 mm	blanc, ~RAL 9003	4000 K	140-065-40	289.00
DALI 2	1204 mm	noir, ~RAL 9011	3000 K	140-066-70	289.00
DALI 2	1204 mm	noir, ~RAL 9011	4000 K	140-066-40	289.00
DALI 2	1504 mm	blanc, ~RAL 9003	3000 K	140-067-70	339.00
DALI 2	1504 mm	blanc, ~RAL 9003	4000 K	140-067-40	339.00
DALI 2	1504 mm	noir, ~RAL 9011	3000 K	140-068-70	339.00
DALI 2	1504 mm	noir, ~RAL 9011	4000 K	140-068-40	339.00

Position interrupteur DIP: L = 1204 mm

I_{out}	P	3000 K	4000 K	1	2	3
250 mA	35 W	5500 lm	5800 lm	-	-	-
300 mA	43 W	6400 lm	6800 lm	-	-	ON
350 mA	51 W	7300 lm	7700 lm	-	ON	-
400 mA	59 W	8200 lm	8700 lm	-	ON	ON

Position interrupteur DIP: L = 1504 mm

I_{out}	P	3000 K	4000 K	1	2	3
250 mA	43 W	6800 lm	7200 lm	-	-	-
300 mA	52 W	7900 lm	8400 lm	-	-	ON
350 mA	62 W	9000 lm	9600 lm	-	ON	-

Modern II One LED | Luminaire sur rail conducteur

Suspension avec style

Unex One | CRI 90

Informations

- Bordure décorative disponible en 5 couleurs, adapté à tout type d'intérieur
- design élégant et moderne
- luminaire en aluminium
- Adaptateur Unex One (Monophasé)
- driver intégrée



en accord avec
Downlight apparent Modern II LED, p. 240
Suspension Modern II LED, p. 294



15 W
1300 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L80
350 mA



Rég. lumière	Couleur/Finish	Bordure décorative	N° art.	CHF
	blanc, texturé, ~RAL 9016	blanc	140-170-70	209.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	noir	140-171-70	209.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	chrome	140-172-70	209.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	or	140-173-70	209.00
	blanc, texturé, ~RAL 9016	champagne	140-174-70	209.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	blanc	140-175-70	209.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	noir	140-176-70	209.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	chrome	140-177-70	209.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	or	140-178-70	209.00
	noir, texturé, ~RAL 9004	champagne	140-179-70	209.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 16°	160-070-09	16.00

Modern II LED | Luminaire sur rail conducteur

Suspension avec style

Unex 3~ CRI 90

Informations

- Bordure décorative disponible en 5 couleurs, adapté à tout type d'intérieur
- design élégant et moderne
- luminaire en aluminium
- Adaptateur Powergear PRO-D680 (Triphasé et DALI)
- driver intégrée

en accord avec
Downlight apparent Modern II LED, p. 240
Suspension Modern II LED, p. 294





15 W
1300 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L80
350 mA

Rég. lumière	Couleur/Finish	Bordure décorative	N° art.	CHF
DALI 2	blanc, texturé, ~RAL 9016	blanc	140-070-71	289.00
DALI 2	blanc, texturé, ~RAL 9016	noir	140-071-71	289.00
DALI 2	blanc, texturé, ~RAL 9016	chrome	140-072-71	289.00
DALI 2	blanc, texturé, ~RAL 9016	or	140-073-71	289.00
DALI 2	blanc, texturé, ~RAL 9016	champagne	140-074-71	289.00
DALI 2	noir, texturé, ~RAL 9004	blanc	140-075-71	289.00
DALI 2	noir, texturé, ~RAL 9004	noir	140-076-71	289.00
DALI 2	noir, texturé, ~RAL 9004	chrome	140-077-71	289.00
DALI 2	noir, texturé, ~RAL 9004	or	140-078-71	289.00
DALI 2	noir, texturé, ~RAL 9004	champagne	140-079-71	289.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 16°	160-070-09	16.00






Link LED | Réglette

la version mince

CRI 90

Informations

- alimentation par le côté
- facilement extensible avec connecteur ou câble de raccordement
- interrupteur On/Off
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- convient pour courant continu
- usage universel
- remplace les réglettes à tubes fluorescents conventionnels
- clips de fixation, capuchon de protection et câble de connexion (1.8 m / 2 x 0.75 mm²) inclus
- max. 0.55 A / 98 W en série





9 W, 13 W, 18 W
940 – 1960 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 130°
35'000h L70

Rég. lumière	Longueur	Puissance	3000 K	4000 K	N° art.	CHF
	585 mm	9 W	940 lm	980 lm	160-051-70	49.00
	885 mm	13 W	1400 lm	1450 lm	160-052-70	59.00
	1185 mm	18 W	1900 lm	1960 lm	160-053-70	69.00

Clip de fixation

plastique

N° art.	CHF
160-054-98	9.90

Capuchon de protection

plastique

N° art.	CHF
160-054-97	1.00

Câble de raccordement

Tension 230 V, ~50 Hz, 2 x 0.75 mm²

Longueur	N° art.	CHF
260 mm	160-054-95	6.90

Connecteur

plastique

N° art.	CHF
160-054-96	6.90

Réglette
Line LED

5

Line LED 600 mm | Réglette

efficace et précieux à tous égards

Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 150 lm/W
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- montage facile
- préparé pour câblage traversant
- sur demande DALI
- convient pour courant continu
- couleur: blanc, ~RAL 9016





9 W, 13 W
1450 – 2100 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L80
200 mA, 280 mA



Rég. lumière	N° art.	CHF
⏻	185-020-70	99.00

Accessoires	N° art.	CHF
Set de suspension à câble, 2000 mm, Ø 1.5 mm	290-032-00	19.00

Line LED noir | Réglette

efficace et précieux à tous égards

Informations

- rendement lumineux élevé avec jusqu'à 140 lm/W
- variable de 3000 à 4000 Kelvin
- montage facile
- préparé pour câblage traversant
- sur demande DALI
- convient pour courant continu
- couleur: noir, ~RAL 9004
- finish: texturé





23 W
3000 lm, 3200 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L80
700 mA



Rég. lumière	N° art.	CHF
⏻	185-019-70	129.00

Accessoires	N° art.	CHF
Set de suspension à câble, 2000 mm, Ø 1.5 mm	290-032-00	19.00

Line II | Réglette

efficace, fonctionnel et précieux sous tous les angles

12 – 32 W
1900 – 4800 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L80 B50
200 – 350 mA
1200 mm: U_F 48 – 56 V
1500 mm: U_F 73 – 81 V



Informations

- rendement lumineux très élevé avec jusqu'à 168 lm/W
- lumens variables grâce à l'interrupteur DIP
- variable de 4000 à 3000 Kelvin
- montage facile
- préparé pour câblage traversant
- convient pour courant continu
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- réglage d'usine: 350 mA
- Version avec capteur
  - Capteur HF à fonctions réglables individuellement
  - économiser de l'énergie grâce à la priorité donnée à la lumière du jour
  - fonction corridor
- Version de secours
  - autotest automatique
  - 3h d'autonomie





	Longueur	Rég. lumière	N° art.	CHF
	1200 mm		185-030-40	109.00
NEW	1200 mm		185-031-40	159.00
	1200 mm		185-032-40	189.00
	1200 mm		185-033-40	279.00
	1500 mm		185-040-40	129.00
NEW	1500 mm		185-041-40	179.00
	1500 mm		185-042-40	209.00
	1500 mm		185-043-40	299.00

Accessoires	N° art.	CHF
Set de suspension à câble, 2000 mm, Ø 1.5 mm	290-032-00	19.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Jeu de batteries, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60°	211-001-000	54.00

Position interrupteur DIP: L = 1200 mm

I_{out}	P	P	P	P	3000 K	4000 K	1	2
200 mA	12 W		12.2 W	12.8 W	1900 lm	2000 lm	-	
250 mA	15 W		15.2 W	16 W	2350 lm	2450 lm	ON	-
300 mA	17.5 W		18 W	19 W	2750 lm	2900 lm	-	ON
350 mA	20.5 W	18.3 W	21 W	22 W	3200 lm	3400 lm		

Position interrupteur DIP: L = 1500 mm

I_{out}	P	P	P	P	3000 K	4000 K	1	2
200 mA	17 W		18 W	19 W	2700 lm	2850 lm	-	
250 mA	21 W		22 W	23 W	3250 lm	3450 lm	ON	-
300 mA	25 W		26.5 W	27.5 W	3850 lm	4100 lm	-	ON
350 mA	29.5 W	27.1 W	31 W	32 W	4500 lm	4800 lm		

Relight LED | Luminaire pour chemins lumineux

puissance lumineuse supérieure avec haut potentiel d'économie

32 – 60 W
6100 – 10750 lm
4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 90°
50'000h L80
200 – 350 mA

Informations

- parfaite répartition de la lumière grâce à une optique avec des lentilles individuelles
- flux lumineux réglable par interrupteur DIP
- 3 phases sélectionnables pour différents scénarios d'éclairage
- forme plate
- montage sans outil
- très efficace et économique en énergie avec jusqu'à 190 lm/W
- intensité lumineuse impressionnante de 6300 à 10750 lm
- utilisation Retrofit universelle pour la plupart des rails porteurs
- avec câblage traversant interne 5 ou 7 x 2.5 mm2
- montage rapide et simple grâce au connecteur prémonté
- réglage d'usine: 350 mA
- couleur: blanc, ~RAL 9003





Rég. lumière	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
	32 – 57 W	6100 – 10750 lm	185-200-40	199.00
DALI 2	60 W	10750 lm	185-201-40	239.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	P	Lumen	1	2
200 mA	32 W	6100 lm	-	-
250 mA	40 W	7600 lm	-	ON
300 mA	49 W	9300 lm	ON	-
350 mA	57 W	10750 lm	ON	ON

Accessoires, 5 pôles	N° art.	CHF
Alimentation	185-200-90	17.00
Câble de raccordement, pour 1.5 m	185-200-91	35.00
Câble de raccordement, pour 3 m	185-200-92	42.00

Accessoires, 7 pôles	N° art.	CHF
Alimentation	185-201-90	19.00
Câble de raccordement, pour 1.5 m	185-201-91	40.00
Câble de raccordement, pour 3 m	185-201-92	47.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	185-200-94	29.00
Câble de sécurité, pour cache	185-200-93	9.90

Binelli Group
Teile und Zubehör

Proof II LED | Luminaire à vasque pour locaux humides

grande efficacité et robustesse pour une utilisation polyvalente

30 W, 44 W
4900 lm, 6900 lm
4000 K
CRI 80
50'000h L70
600 mA, 900 mA



Informations

- rendement lumineux élevé avec plus de 155 lm/W
- une répartition plus large de la lumière pour un éclairage homogène
- design fin et fonctionnel
- tout en polycarbonate
- clips en acier inoxydable
- Alimentation par le côté ou par le haut
- avec borne à 5 pôles sans outil
- avec câblage traversant interne 5 x 2.5 mm²
- clip de fixation, étrier pour chaîne de montage et raccordement vissé M20 inclus
- température de fonctionnement de -25 à +45 °C
- pour montage à l'extérieur, se conformer au mode d'emploi





Longueur	Rég. lumière	Puissance	Flux lum.	Courant	N° art.	CHF
1212 mm		30 W	4900 lm	600 mA	185-168-40	159.00
1212 mm		30 W	4900 lm	600 mA	185-172-40	• 298.00
1212 mm		30 W	4900 lm	600 mA	185-170-40	• 339.00
1212 mm		30 W	4900 lm	600 mA	185-174-40	• 478.00
1512 mm		44 W	6900 lm	900 mA	185-169-40	179.00
1512 mm		44 W	6900 lm	900 mA	185-173-40	• 318.00
1512 mm		44 W	6900 lm	900 mA	185-171-40	• 349.00
1512 mm		44 W	6900 lm	900 mA	185-175-40	• 498.00

Accessoires	N° art.	CHF
Set de suspension à câble, 2000 mm, Ø 1.5 mm	290-032-00	19.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Bouchon, plastique	185-168-98	3.50
Clip de fixation, acier inoxydable	185-168-99	5.00
Fermeture de serrage, acier inoxydable	185-168-97	4.00
Jeu de batteries, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60°	211-001-000	54.00
Driver multi courant constant 80 W, 350 – 1400 mA, DALI 2	200-011-080	109.00

Storage II | Luminaire industriel

quand la performance maximale est requise

Informations

- extrêmement efficace avec 170 lm/W
- intensité lumineuse impressionnante de 30'000 lm
- optique à lentille pour une répartition optimale de la lumière
- plat avec seulement 170 mm
- qualité robuste en aluminium et polycarbonate
- DALI (gradable 10-100%)
- étrier pour montage au plafond inclus
- avec 2 câbles de connexion (1 x courant, 3 pôles / 1 x DALI, 2 pôles), nous recommandons 2 connecteurs de câble (30285-002-00)





178 W
30000 lm
4000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 90°
50'000h L80 B10



Régulation de lumière	N° art.	CHF
DALI 2	185-180-40	419.00

Réflecteur

polycarbonate

	N° art.	CHF
	185-180-99	59.00

Connecteur de câble

IP68, 4 pôles, avec aquastop, pour Ø de câble de 7 à 13.5 mm, pour section transversale du conducteur de 0.5 à 4.0 mm^2

Longueur	N° art.	CHF
113 mm	30285-002-00	24.90

Exit II | Luminaire à pictogramme

fiable quand il le faut



Informations

- répartition homogène de la luminance
- EN1838: 30 m / VKF: 15 m
- autotest manuel et automatique
- avec mono-batterie 3.2V Li-Fe
- temps de charge: 24 heures
- fonctionnement en secours: 3 heures
- couplage de secours et permanent
- pictogrammes inclus (2 pcs. chacun): flèche vers la gauche, flèche vers la droite, flèche vers le bas
- 1 couverture blanche également incluse
- couleur: blanc, ~RAL 9016

2.8 W
6500 K
75'000h L80 B10
CRI 80



Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2	185-210-60	179.00

Accessoires	N° art.	CHF
Support mural, pour un montage latéral, blanc, ~RAL 9016	185-210-97	29.90

Pièce détachée	N° art.	CHF
Jeu de batteries, LiFePO4, 3.2V, 1500mAh	185-210-96	39.90

Exit II avec suspension à câble | **Luminaire à pictogramme**

fiable quand il le faut



Informations

- répartition homogène de la luminance
- EN1838: 30 m / VKF: 15 m
- autotest manuel et automatique
- avec mono-batterie 3.2V Li-Fe
- temps de charge: 24 heures
- fonctionnement en secours: 3 heures
- couplage de secours et permanent
- pictogrammes inclus (2 pcs. chacun): flèche vers la gauche, flèche vers la droite, flèche vers le bas
- 1 couverture blanche également incluse
- couleur: blanc, ~RAL 9016

2.8 W
6500 K
75'000h L80 B10
CRI 80



Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2	185-211-60	199.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Jeu de batteries, LiFePO4, 3.2V, 1500mAh	185-210-96	39.90

Exit II avec tige de suspension | **Luminaire à pictogramme**

fiable quand il le faut



Informations

- répartition homogène de la luminance
- EN1838: 30 m / VKF: 15 m
- autotest manuel et automatique
- avec mono-batterie 3.2V Li-Fe
- temps de charge: 24 heures
- fonctionnement en secours: 3 heures
- couplage de secours et permanent
- pictogrammes inclus (2 pcs. chacun): flèche vers la gauche, flèche vers la droite, flèche vers le bas
- 1 couverture blanche également incluse
- couleur: blanc, ~RAL 9016

2.8 W
6500 K
75'000h L80 B10
CRI 80



Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2	185-212-60	199.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Jeu de batteries, LiFePO4, 3.2V, 1500mAh	185-210-96	39.90

Vario LED | Luminaire encastré pour meuble

qualité dans sa forme la plus plate

CRI 90

Informations

- ultra-plat
- système d'interconnexion facilitant le montage
- avec câble de connexion (1.5 m, blanc) pour distributeur sextuple
- luminaire en aluminium
- IP44 par le bas avec plafond fermé

en accord avec
Downlight encastré Vario LED, p. 173



2.4 W
160 lm
3000 K
CRI 90
40'000h L70

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	170-020-70	34.90
alu-brossé	170-021-70	34.90

Accessoires	N° art.	CHF
Cadre de montage, blanc, texturé, ~RAL 9003	170-026-50	19.90
Cadre de montage, alu-brossé	170-026-55	19.90
Gradateur tactile	23294-103-99	19.90
Détecteur de porte	23294-102-99	24.90

Drivers recommandés	N° art.	CHF
30 W	043-024-034	39.00

Vario LED orientable | Luminaire encastré pour meuble

qualité dans sa forme la plus plate

CRI 90

Informations

- ultra-plat
- système d'interconnexion facilitant le montage
- avec câble de connexion (1.5 m, blanc) pour distributeur sextuple
- luminaire en aluminium
- orientable à 15°
- pivotable à 270°

en accord avec
Downlight encastré Vario LED, p. 173



2.4 W
160 lm
3000 K
CRI 90
40'000h L70

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	170-023-70	39.90
alu-brossé	170-024-70	39.90

Accessoires	N° art.	CHF
Gradateur tactile	23294-103-99	19.90
Détecteur de porte	23294-102-99	24.90

Drivers recommandés	N° art.	CHF
30 W	043-024-034	39.00

CV-24-030W-FK | Driver à tension constante

30 W
L: 155 mm
l: 53 mm
H: 16 mm

PRI 230V | SEC 24V | IP20 | CE

Informations

- forme plate
- convient pour courant continu
- système d'interconnexion facilitant le montage
- avec câble de raccordement secondaire (0.3 m) prise incluse

Puissance	N° art.	CHF
30 W	043-024-034	39.00

Cordon d'alimentation

blanc, alimentation 230 V ac, avec interrupteur et prise d'alimentation, 230 V, 2 x 0.75 mm², max. 2.5 A

Longueur	N° art.	CHF
1500 mm	23294-105-89	9.00

Distributeur, sextuple

blanc, avec 1 m de câble, max. 3 A, 6 – 24 V dc

	N° art.	CHF
	23294-105-99	6.00

Accessoires



Cadre de montage

Couleur/Finish	N° art.	CHF
blanc, texturé, ~RAL 9003	170-026-50	19.90
alu-brossé	170-026-55	19.90



Gradateur tactile

48 W, PRI/SEC: 24 V, système d'interconnexion facilitant le montage, avec câble de connexion (1 m, blanc), aluminium, couleur: argent

	N° art.	CHF
	23294-103-99	19.90

Détecteur de porte

48 W, PRI/SEC: 24 V, système d'interconnexion facilitant le montage, avec câble de connexion (1 m, blanc), distance de détection: 10 cm, couleur: blanc

	N° art.	CHF
	23294-102-99	24.90

Smart –
Le système d’éclairage pour meubles à encastrer et en applique

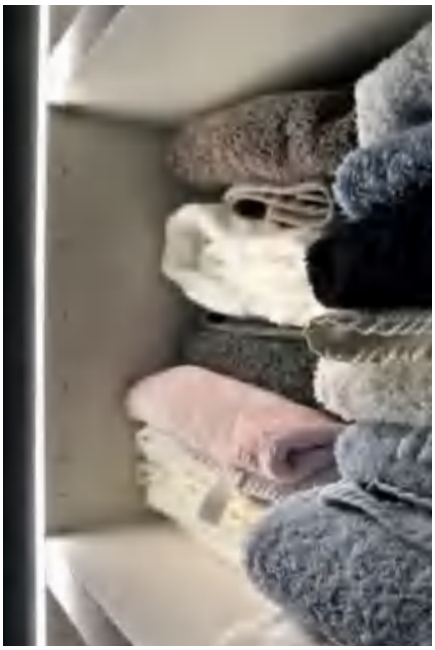

La porte de l’armoire s’ouvre, l’intérieur s’éclaire comme par magie. La lumière est si agréable et si naturelle qu’il n’y a plus le moindre risque d’erreur lors du choix de vêtements.

Il est possible de télécharger la notice de montage depuis notre site web www.unex-lighting.com.

Tablar –
Le système d’éclairage pour étagère pour une flexibilité maximale

Le système Tablar se caractérise par une flexibilité maximale. Les étagères peuvent être réglées à volonté et s’allument immédiatement – sans qu’il soit nécessaire d’intervenir.

Il est possible de télécharger la notice de montage depuis notre site web www.unex-lighting.com.

Smart pour 1 porte | **Set d'éclairage pour meubles**

CRI 90

Informations
- indice élevé de rendu des couleurs, CRI 90
- déclenchement/arrêt par détecteur magnétique et aimant permanent
- l'écartement de contact à porte fermée ne doit pas dépasser 18 mm
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

Rég. lumière	Pour des longueurs de	N° art.	CHF
	– 500 mm	359-050-01	• 272.90
	501 – 1000 mm	359-100-01	• 331.90
	1001 – 1500 mm	359-150-01	• 384.00
	1501 – 2000 mm	359-200-01	• 438.90
	2001 – 2250 mm	359-225-01	• 492.50

Smart pour 2 portes | **Set d'éclairage pour meubles**

CRI 90

Informations
- indice élevé de rendu des couleurs, CRI 90
- déclenchement/arrêt par détecteur magnétique et aimant permanent
- l'écartement de contact à porte fermée ne doit pas dépasser 18 mm
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

Rég. lumière	Pour des longueurs de	N° art.	CHF
	– 500 mm	359-050-02	• 384.00
	501 – 1000 mm	359-100-02	• 438.90
	1001 – 1500 mm	359-150-02	• 492.50
	1501 – 2000 mm	359-200-02	• 545.90
	2001 – 2250 mm	359-225-02	• 604.50

Smart pour 3 portes | **Set d'éclairage pour meubles**

CRI 90

Informations

- indice élevé de rendu des couleurs, CRI 90
- déclenchement/arrêt par détecteur magnétique et aimant permanent
- l'écartement de contact à porte fermée ne doit pas dépasser 18 mm
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70



Rég. lumière	Pour des longueurs de	N° art.	CHF
⏻	– 500 mm	359-050-03	• 492.50
⏻	501 – 1000 mm	359-100-03	• 545.90
⏻	1001 – 1500 mm	359-150-03	• 604.50
⏻	1501 – 2000 mm	359-200-03	• 658.00

Clip de fixation

pour montage en surface, commander 3 pièces par mètre

N° art.	CHF
26491-096-100	5.20

Câble de rallonge

N° art.	CHF
AR-121-005-51	7.40

Smart Asym pour 1 porte | **Set d'éclairage pour meubles**

CRI 90

Informations
- répartition asymétrique de la lumière
- indice élevé de rendu des couleurs, CRI 90
- déclenchement/arrêt par détecteur magnétique et aimant permanent
- l'écartement de contact à porte fermée ne doit pas dépasser 18 mm
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

Rég. lumière	Pour des longueurs de	N° art.	CHF
	– 500 mm	359-050-11	• 289.00
	501 – 1000 mm	359-100-11	• 349.00
	1001 – 1500 mm	359-150-11	• 399.00
	1501 – 2000 mm	359-200-11	• 458.00
	2001 – 2250 mm	359-225-11	• 513.00

Smart Asym pour 2 portes | **Set d'éclairage pour meubles**

CRI 90

Informations
- répartition asymétrique de la lumière
- indice élevé de rendu des couleurs, CRI 90
- déclenchement/arrêt par détecteur magnétique et aimant permanent
- l'écartement de contact à porte fermée ne doit pas dépasser 18 mm
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

Rég. lumière	Pour des longueurs de	N° art.	CHF
	– 500 mm	359-050-12	• 399.00
	501 – 1000 mm	359-100-12	• 458.00
	1001 – 1500 mm	359-150-12	• 513.00
	1501 – 2000 mm	359-200-12	• 565.00
	2001 – 2250 mm	359-225-12	• 625.00

Smart Asym pour 3 portes | **Set d'éclairage pour meubles**

CRI 90

Informations

- répartition asymétrique de la lumière
- indice élevé de rendu des couleurs, CRI 90
- déclenchement/arrêt par détecteur magnétique et aimant permanent
- l'écartement de contact à porte fermée ne doit pas dépasser 18 mm
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70



Rég. lumière	Pour des longueurs de	N° art.	CHF
⏻	– 500 mm	359-050-13	• 513.00
⏻	501 – 1000 mm	359-100-13	• 565.00
⏻	1001 – 1500 mm	359-150-13	• 625.00
⏻	1501 – 2000 mm	359-200-13	• 678.00

Clip de fixation

acier ressort

N° art.	CHF
100-013-100	5.50

Câble de rallonge

N° art.	CHF
AR-121-005-51	7.40

Tablar pour 1 porte et 1 étagère | **Set de luminaires pour étagère**

CRI 90

Informations

- indice élevé de rendu des couleurs, CRI 90
- déclenchement/arrêt par détecteur magnétique et aimant permanent
- l'écartement de contact à porte fermée ne doit pas dépasser 18 mm
- max. 47 W par set pour des raisons de normes techniques
- 2 profilés plats (3 m) par kit pour la conduction latérale du courant



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

Pour des longueurs de	Puissance (max.)	N° art.	CHF
– 512 mm	4.8 W	110-001-01	• 359.00
513 – 562 mm	5.3 W	110-002-01	• 369.90
563 – 762 mm	7.2 W	110-003-01	• 379.90
763 – 862 mm	8.2 W	110-004-01	• 389.90
863 – 962 mm	9.2 W	110-005-01	• 399.90
963 – 1162 mm	11.1 W	110-006-01	• 409.90
1163 – 1500 mm	14.4 W	110-007-01	• 420.90
1501 – 2000 mm	19.2 W	110-008-01	• 430.90

En option	N° art.	CHF
Découpe profilé plat	Z-ALU-ZUS	• 9.90

Tablar pour 2 portes et 1 étagère | **Set de luminaires pour étagère**

CRI 90

Informations

- indice élevé de rendu des couleurs, CRI 90
- déclenchement/arrêt par détecteur magnétique et aimant permanent
- l'écartement de contact à porte fermée ne doit pas dépasser 18 mm
- max. 47 W par set pour des raisons de normes techniques
- 2 profilés plats (3 m) par kit pour la conduction latérale du courant



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

Pour des longueurs de	Puissance (max.)	N° art.	CHF
– 512 mm	4.8 W	110-001-02	• 379.90
513 – 562 mm	5.3 W	110-002-02	• 389.90
563 – 762 mm	7.2 W	110-003-02	• 399.90
763 – 862 mm	8.2 W	110-004-02	• 409.90
863 – 962 mm	9.2 W	110-005-02	• 420.90
963 – 1162 mm	11.1 W	110-006-02	• 430.90
1163 – 1500 mm	14.4 W	110-007-02	• 439.90
1501 – 2000 mm	19.2 W	110-008-02	• 449.90

En option	N° art.	CHF
Découpe profilé plat	Z-ALU-ZUS	• 9.90

Tablar pour des étagères supplémentaires | **Rail lumineux**

CRI 90

Informations

- indice élevé de rendu des couleurs, CRI 90



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

Pour des longueurs de	Puissance (max.)	N° art.	CHF
– 512 mm	4.8 W	110-001-10	• 101.90
513 – 562 mm	5.3 W	110-002-10	• 111.90
563 – 762 mm	7.2 W	110-003-10	• 121.90
763 – 862 mm	8.2 W	110-004-10	• 132.90
863 – 962 mm	9.2 W	110-005-10	• 142.90
963 – 1162 mm	11.1 W	110-006-10	• 152.90
1163 – 1500 mm	14.4 W	110-007-10	• 162.90
1501 – 2000 mm	19.2 W	110-008-10	• 173.90

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
60 W	440	MW-TNG-60-24	59.00
Cordon d'alimentation, 2500 mm, pour MW-TNG-60-24	432	MW-AA-220-06-S	5.90

Détecteur magnétique

max. 1 A

N° art.	CHF
3692-001-01	26.60

Aimant permanent

N° art.	CHF
CR-185-106-85	7.40

Boîtier de commutation

N° art.	CHF
110-100-99	59.00

Distributeur

sextuple

N° art.	CHF
110-100-01	5.90

Luminaires d’extérieur –
Tout autour de la maison

Nous vous facilitons la vie

Facile à raccorder
Pour les luminaires à piquet, les luminaires encastrés dans le sol et les bornes d’éclairage, nous fournissons déjà un câble de raccordement robuste en caoutchouc.

Boîtier à encastrer dans le béton bien pensés
- Une plaque de bois facilite la fixation au coffrage et sert également de stabilisateur supplémentaire pour le boîtier.
- Les points de rupture facilitent l’introduction des tuyaux d’installation.
- Des lignes d’alignement sont prévues à l’arrière pour garantir un positionnement précis de plusieurs luminaires à l’aide d’un appareil laser.
- Un espace suffisant est prévu pour le bouclage.

Accessoires idéaux
Notre connecteur de câble avec arrêt d’eau intégré contribue à la longévité du luminaire et le protège même en cas d’effet capillaire.

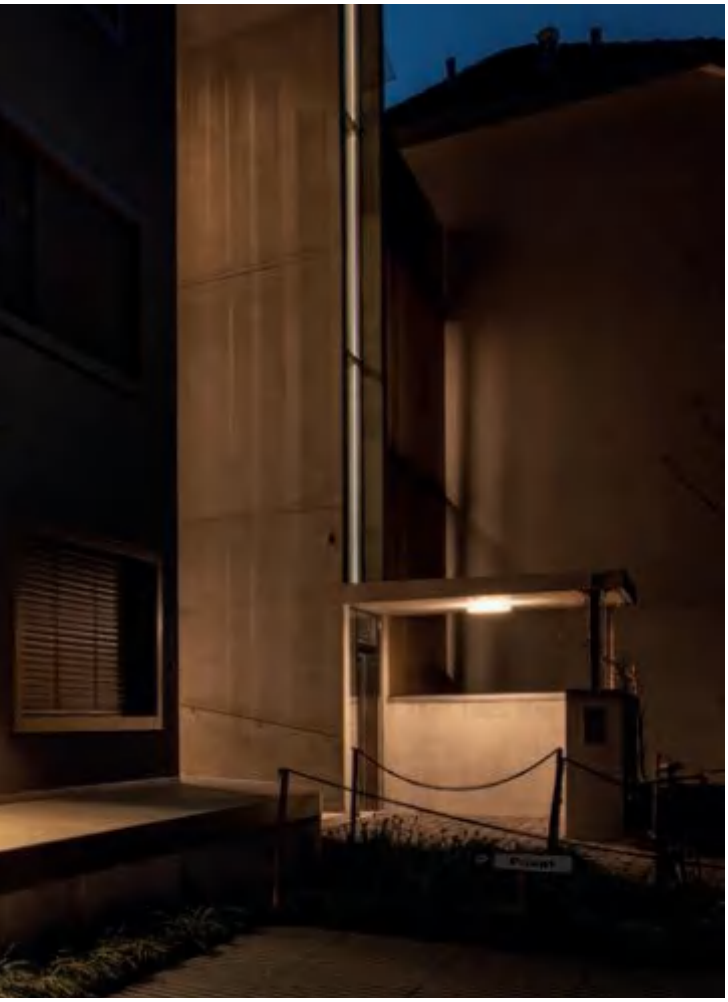

L'ambiance lumineuse appropriée dans l'entrée et le jardin de votre maison avec les luminaires extérieurs design d'unex lighting ne réjouit pas seulement le visiteur. Là où l'on accorde aujourd'hui de plus en plus d'importance aux jardins soignés, aux belles terrasses, aux balcons et aux salons, l'éclairage joue un rôle important.

Les luminaires d'extérieur à LED résistants aux intempéries existent en de nombreux modèles et couleurs. Un éclairage agréable à l'extérieur invite à s'attarder sur la terrasse, le balcon & Co.

Les luminaires d'extérieur LED d'unex lighting sont robustes, résistants aux intempéries et dotés d'une protection IP. Tous ont été testés dans nos laboratoires.



Résistant aux UV (y compris l'alimentation)

Résistant au sel (corrosion, vieillissement)



IK08

Bandes lumineuses flexibles pour les extérieurs

Dans le chapitre **Bandes lumineuses flexibles** à partir de la page 118, vous trouverez d'autres possibilités d'éclairer les espaces extérieurs.

L'influence des conditions météorologiques pèse particulièrement sur la technique. Mais des matériaux de haute qualité et une technique fiable ne suffisent généralement pas. Le savoir-faire en matière d'application est tout aussi obligatoire pour assurer un fonctionnement sans faille et de longue durée des luminaires.

PDF
Notice de montage.

Polar LED Ø 80 mm | Downlight encastré

orientable et entièrement IP65

Informations

- remplace une source lumineuse halogène à bas voltage de 50 watts
- faible profondeur de montage
- orientable à 30° (2 x 15°)
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- finish: thermolaqué
- le driver LED doit être placés dans un boîtier à encastrer protégé ou dans une armoire électrique protégée





9.5 W
850 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
260 mA
U_F 34 – 36 V

Température de couleur	N° art.	CHF
3000 K	180-214-70	99.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

Accessoires	N° art.	CHF
Boîte de distribution, IP67	290-102-00	49.90

Polar LED Ø 90 – 100 mm | Downlight encastré

orientable et entièrement IP65

Informations

- remplace une source lumineuse halogène à bas voltage de 50 watts
- faible profondeur de montage
- orientable à 30° (2 x 15°)
- couleur: blanc, ~RAL 9016
- finish: thermolaqué
- le driver LED doit être placés dans un boîtier à encastrer protégé ou dans une armoire électrique protégée

Boîtier à encastrer dans le béton recommandé de AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Anneau frontal: 920 896 409





9.5 W
850 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
260 mA
U_F 34 – 36 V

Température de couleur	N° art.	CHF
3000 K	180-215-70	109.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

Accessoires	N° art.	CHF
Boîte de distribution, IP67	290-102-00	49.90

Cilindro Outdoor LED Ø 80 mm | Downlight apparent

qualité compacte

CRI 90 NEW

Informations

- sans vis apparente
- montage facile
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016

en accord avec
Downlight apparent Cilindro II LED, p. 239





18.3 W, 20.5 W
1550 lm, 1700 lm
2700 K, 3000 K
CRI 80, CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L70
2700 K: 450 mA 3000 K: 500 mA
2700 K: U_F 36 – 36 V 3000 K: U_F 35 – 36 V

Rég. lumière	Temp. de couleur	Puissance	Flux lumineux	CRI	EEK	N° art.	CHF
NEW	2700 K	18.3 W	1550 lm	90	D	25817-051-23	299.00
	3000 K	20.5 W	1700 lm	80	E	25817-051-72	299.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 20°	25817-041-98	19.00
Réflecteur, 50°	25817-041-97	19.00

Cilindro Outdoor LED Ø 110 mm | Downlight apparent

qualité compacte

PUSH DIM CRI 90 NEW

Informations

- sans vis apparente
- montage facile
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016

en accord avec
Downlight apparent Cilindro II LED, p. 239





27 W, 28.5 W
2750 lm, 2850 lm
2700K, 3000 K
CRI 80, CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
700 mA
2700 K: U_F 36 – 36 V 3000 K: U_F 35 – 37 V

Rég. lumière	Temp. de couleur	Puissance	Flux lumineux	CRI	EEK	N° art.	CHF
NEW	2700 K	27 W	2750 lm	90	D	25817-052-23	379.00
	3000 K	28.5 W	2850 lm	80	E	25817-052-72	379.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 10°	180-251-90	24.00

Venus Round LED | Downlight apparent

Informations
- bel effet lumineux
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





9 W
600 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 19°
50'000h L70
700 mA



Rég. lumière	N° art.	CHF
⏻	26524-009-71	169.00

Venus Square LED | Downlight apparent

Informations
- bel effet lumineux
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





9 W
600 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 19°
50'000h L70
700 mA



Rég. lumière	N° art.	CHF
⏻	26524-010-71	169.00

L8 Rondo | Luminaire mural encastré

technique d'éclairage au top et pour du béton apparent

Informations

- adapté au béton apparent
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- sortie asymétrique de la lumière
- luminaire en aluminium
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible





1.7 W
40 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
50'000h L80
350 mA



Rég. lumière	Couleur	N° art.	CHF
⏻	gris argent, ~RAL 9006	25817-005-71	139.00
⏻	anthracite, ~RAL 7016	25817-072-71	139.00



Boîtier à encastrer dans le béton

plastique, adapté au béton apparent

N° art.	CHF
25817-005-99	39.00

L8 Mini | Luminaire mural encastré

technique d'éclairage au top et pour du béton apparent

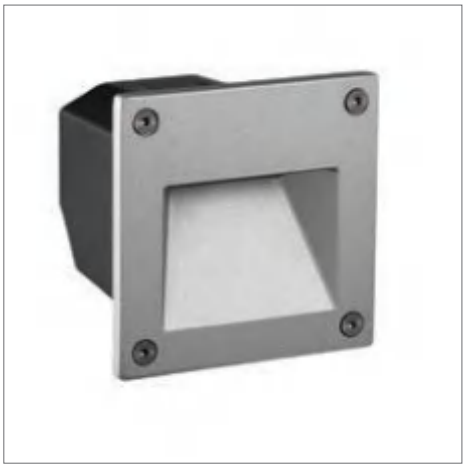

Informations

- adapté au béton apparent
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- sortie asymétrique de la lumière
- luminaire en aluminium
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible





1.7 W
45 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
50'000h L80
350 mA

Rég. lumière	Couleur	N° art.	CHF
⏻	gris argent, ~RAL 9006	25817-003-71	139.00
⏻	anthracite, ~RAL 7016	25817-055-71	139.00



Boîtier à encastrer dans le béton

plastique, adapté au béton apparent

N° art.	CHF
25817-003-99	39.00

LUV II | Luminaire mural encastré

Informations
- adapté au béton apparent
- lumière homogène
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- luminaire en aluminium
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible





1.7 W
90 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
50'000h L70
350 mA

PRI 230V

IP65

LED A C

Rég. lumière	Couleur	N° art.	CHF
⏻	gris argent, ~RAL 9006	25817-001-72	159.00
⏻	anthracite, ~RAL 7016	25817-071-72	159.00



Boîtier à encastrer dans le béton
plastique, adapté au béton apparent

N° art.	CHF
25817-001-99	39.00

LUV Asym II | Luminaire mural encastré

Informations
- adapté au béton apparent
- sortie asymétrique de la lumière
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- luminaire en aluminium
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible





3 W
60 lm, 40 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
50'000h L70
350 mA

PRI 230V

IP65

LED A D

Rég. lumière	Couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
⏻	gris argent, ~RAL 9006	60 lm	180-240-70	159.00
⏻	anthracite, ~RAL 7016	40 lm	180-241-70	159.00



Boîtier à encastrer dans le béton
plastique, adapté au béton apparent

N° art.	CHF
25817-001-99	39.00

L9 II | Luminaire mural encastré

Informations

- adapté au béton apparent
- sortie asymétrique de la lumière
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- luminaire en aluminium
- finish: thermolaqué





11 W
320 lm, 400 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 100°
50'000h L80
500 mA

Rég. lumière	Couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
	gris argent, ~RAL 9006	400 lm	180-218-71	244.00
	anthracite, ~RAL 7016	320 lm	180-204-71	244.00



Boîtier à encastrer dans le béton

plastique, adapté au béton apparent

N° art.	CHF
180-204-99	49.00



Cadre décoratif

acier inoxydable, brossé

N° art.	CHF
180-204-98	29.00

Mero LED | Plafonnier et applique murale

luminaire d'extérieur robuste à prix attractif

Informations

- luminaire en aluminium moulé sous pression
- rendement lumineux élevé avec plus de 100 lm/W
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- couleur: noir, ~RAL 9005
- finish: thermolaqué





11 W			
1150 lm, 1200 lm			
2700/3000 K switchable			
CRI 80			
Angle de rayonnement: 120°			
50'000h L70			

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C	180-245-70	149.00

Mero Rim LED | Plafonnier et applique murale

luminaire d'extérieur robuste à prix attractif

Informations

- luminaire en aluminium moulé sous pression
- rendement lumineux élevé avec plus de 100 lm/W
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- couleur: noir, ~RAL 9005
- finish: thermolaqué





11 W
1150 lm, 1200 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-246-70	179.00

Tura LED Ø 235 mm | Plafonnier et applique murale

qualité et environnement

UP DATE

Informations

- luminaire en aluminium moulé sous pression
- avec couvercle en plastique résistant aux UV (PC)
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- montage facile
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- câblage en série possible
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





8 W	Rég. lumière	N° art.	CHF
630 lm, 670 lm	R.C	180-236-71	199.00
2700/3000 K switchable			
CRI 80			
Angle de rayonnement: 120°			
50'000h L70			
350 mA			

Tura LED Ø 290 mm | Plafonnier et applique murale

qualité et environnement

Informations

- luminaire en aluminium moulé sous pression
- avec couvercle en plastique résistant aux UV (PC)
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- montage facile
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- câblage en série possible
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





14 W	Rég. lumière	N° art.	CHF
1190 lm, 1230 lm	R.C	180-239-70	249.00
2700/3000 K switchable			
CRI 80			
Angle de rayonnement: 120°			
50'000h L70			
350 mA			

Tura Square LED | Plafonnier et applique murale

qualité et environnement

UP DATE

Informations

- luminaire en aluminium moulé sous pression
- avec couvercle en plastique résistant aux UV (PC)
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- montage facile
- acheminement du câble à l'arrière ou monté en surface
- câblage en série possible
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





7.5 W
600 lm, 650 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70
350 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
	180-238-71	199.00

Welcome

Plate Round II LED | Plafonnier et applique murale

plat, élégant, de haute qualité

CRI 90 NEW

Informations

- luminaire en aluminium moulé sous pression
- avec couvercle en plastique résistant aux UV (PC)
- 2 niveaux de puissance réglables par interrupteur DIP
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- version avec capteur HF:
  - distance de détection 8 – 14 m
  - angle de détection 140°
  - paramètres du capteur réglables
  - fonction corridor





9.2 W – 15 W
650 lm – 1150 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70
300 mA



Rég. lumière	Puissance	2700 K	3000 K	N° art.	CHF
	9.2 W 14.5 W	650 lm 1050 lm	710 lm 1150 lm	180-224-70	199.00
HF	11.2 W 15 W	650 lm 1050 lm	710 lm 1130 lm	180-226-70	249.00

Plate Square II LED | Plafonnier et applique murale

plat, élégant, de haute qualité

CRI 90 NEW

Informations

- luminaire en aluminium moulé sous pression
- avec couvercle en plastique résistant aux UV (PC)
- 2 niveaux de puissance réglables par interrupteur DIP
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- version avec capteur HF:
  - distance de détection 8 – 14 m
  - angle de détection 140°
  - paramètres du capteur réglables
  - fonction corridor





9.3 W – 15.5 W
770 lm – 1350 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
50'000h L70
300 mA



Rég. lumière	Puissance	2700 K	3000 K	N° art.	CHF
	9.3 W 15 W	800 lm 1250 lm	850 lm 1350 lm	180-225-70	199.00
HF	11.4 W 15.5 W	770 lm 1240 lm	830 lm 1330 lm	180-227-70	249.00

Plafonnier et
applique murale
Zaky LED

Zaky Mono II | Plafonnier et applique murale

sécurité élégante

CRI 90 NEW

Informations

- possibilité de réglage de la tête du luminaire
- montage facile
- forme compacte et élégante
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016





6.4 W
380 lm, 410 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
40'000h L70

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C	116-066-70	119.00

Zaky Mono II Capteur | Plafonnier et applique murale

sécurité élégante

CRI 90 NEW

Informations

- capteur PIR intégré avec paramètres personnalisables
- possibilité de réglage de la tête du luminaire
- montage facile
- forme compacte et élégante
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016





5.7 W
390 lm, 420 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
40'000h L70

Rég. lumière	N° art.	CHF
HF	116-067-70	169.00

Zaky II | Plafonnier et applique murale

sécurité élégante

CRI 90 NEW

Informations

- possibilité de réglage de la tête du luminaire
- montage facile
- forme compacte et élégante
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016





12.8 W
780 lm, 880 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
40'000h L70

Rég. lumière	N° art.	CHF
	116-068-70	199.00

Zaky II Capteur | Plafonnier et applique murale

sécurité élégante

CRI 90 NEW

Informations

- capteur PIR intégré avec paramètres personnalisables
- possibilité de réglage de la tête du luminaire
- montage facile
- forme compacte et élégante
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016





11.8 W
800 lm, 850 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
40'000h L70

Rég. lumière	N° art.	CHF
	116-069-70	249.00

Tera II 1XGU10 LED | Applique murale

qualité intemporelle

Informations

- sans source lumineuse GU10
- max. 1 x 10 W (LED)
- bonne protection anti-éblouissement
- luminaire en aluminium
- finish: thermolaqué





Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9003	180-334-50	99.00
anthracite, ~RAL 7016	180-310-50	99.00

Sources lumineuses recommandés	Régulation de lumière	Page
Unex Lamp GU10	R.C	216

Tera II 2XGU10 LED | Applique murale

qualité intemporelle

Informations

- sans source lumineuse GU10
- max. 2 x 10 W (LED)
- bonne protection anti-éblouissement
- avec éclairage direct/indirect
- luminaire en aluminium
- finish: thermolaqué





Couleur	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9003	180-333-50	139.00
anthracite, ~RAL 7016	180-308-50	139.00

Sources lumineuses recommandés	Régulation de lumière	Page
Unex Lamp GU10	R.C	216

Tera II LED Ø 80 mm | Applique murale

qualité intemporelle

CRI 90 NEW

Informations

- bonne protection anti-éblouissement
- indirecte 50 %, directe 50 %
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





13.5 W
1150 lm, 1200 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 24°
50'000h L80
350 mA

Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
R.C.	2700 K	1150 lm	180-250-21	299.00
R.C.	3000 K	1200 lm	180-250-71	299.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 15°	180-250-90	19.00
Réflecteur, 36°	180-250-91	19.00

Tera II LED Ø 110 mm | Applique murale

qualité intemporelle

CRI 90 NEW

Informations

- bonne protection anti-éblouissement
- indirecte 50 %, directe 50 %
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





27 W
2100 lm, 2300 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 20°
50'000h L80
700 mA

Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
R.C.	2700 K	2100 lm	D	180-251-21	449.00
R.C.	3000 K	2300 lm	C	180-251-71	449.00

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 10°	180-251-90	24.00
Réflecteur, 40°	180-251-91	24.00

Tom Concave Round II LED | Applique murale

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE

Informations

- réflecteur avec excellente protection anti-éblouissement
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible

en accord avec Borne d'éclairage Tom Concave Round II LED, p. 424





9.5 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C	180-322-71	349.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-95	31.00

Tom Round II LED | Applique murale

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide



Informations

- sortie de la lumière à rotation symétrique
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible

en accord avec Borne d'éclairage
Tom Round II LED, p. 422

11.5 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-302-70	349.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-95	31.00

Evida Round II LED | Applique murale

plat avec driver intégré

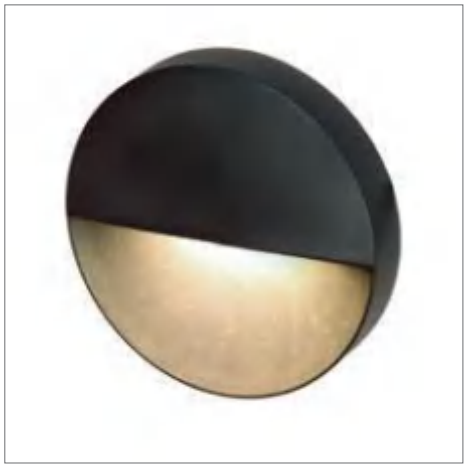

Informations

- sortie asymétrique de la lumière
- faible profondeur de montage
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible



7.7 W
260 lm, 280 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 100°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	Couleur	N° art.	CHF
	gris argent, ~RAL 9006	25817-030-72	224.00
	anthracite, ~RAL 7016	25817-053-72	224.00

Lim Outdoor LED | Applique murale

beau et gradable

CRI 90

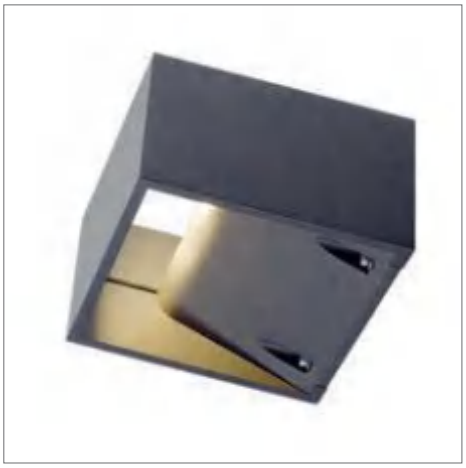

Informations

- effet d'éclairage décoratif
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- luminaire en aluminium
- finish: thermolaqué
- sur demande DALI



en accord avec
Applique murale Lim, p. 289
Borne d'éclairage Lim LED, p. 432



9 W
380 lm – 460 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
40'000h L70





Rég. lumière	Couleur	2700 K	3000 K	N° art.	CHF
R.C	gris, ~RAL 7042	420 lm	460 lm	116-036-72	269.00
R.C	anthracite, ~RAL 7024	380 lm	420 lm	116-045-72	269.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache pour effet lumineux, gris	116-043-96	31.00
Cache pour effet lumineux, anthracite	116-046-52	31.00
Cache, pour une sortie monodirectionnel de la lumière, anthracite	116-042-52	31.00

Lim Outdoor Cube LED | Applique murale

met des accents

Informations

- effet d'éclairage décoratif
- luminaire en aluminium
- finish: thermolaqué

en accord avec
Applique murale Lim, p. 289
Borne d'éclairage Lim LED, p. 432





9 W
380 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 100°
40'000h L70



Rég. lumière	Couleur	N° art.	CHF
	anthracite, ~RAL 7024	116-049-70	319.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache pour effet lumineux, anthracite	116-046-52	31.00
Cache, pour une sortie monodirectionnel de la lumière, anthracite	116-042-52	31.00

Fina LED | Applique murale

angle de rayonnement large pour un éclairage idéal du chemin

CRI 90

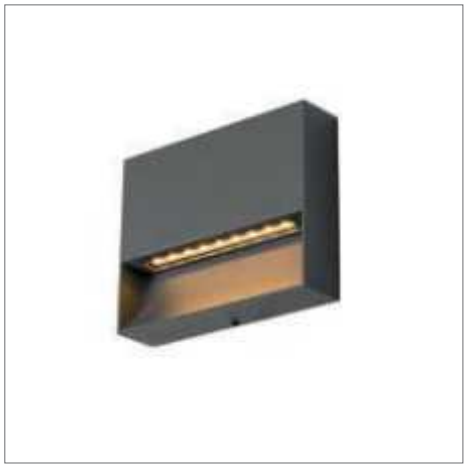





Informations

- éclairer de longues distances avec un minimum de luminaires grâce à un angle de rayonnement particulièrement large
- température de couleur chaude sélectionnable, respectueuse des insectes
- très peu de pollution lumineuse, car la lumière ne rayonne pas vers le haut
- la forme élancée paraît épurée et élégante
- qu'il s'agisse de la finition, des matériaux ou des composants, la qualité est excellente
- montage facile grâce à la fermeture à charnière
- connexion sûre et possibilité de câblage en série
- couleur: anthracite, ~RAL 7024
- finish: thermolaqué

en accord avec Borne d'éclairage Fina LED, p. 431

4.6 W		
100 lm, 105 lm		
2700/3000 K switchable		
CRI 90		
50'000h L80		
350 mA		

Rég. lumière	N° art.	CHF
	116-063-70	199.00

Fina L LED | Applique murale

angle de rayonnement large pour un éclairage idéal du chemin

CRI 90

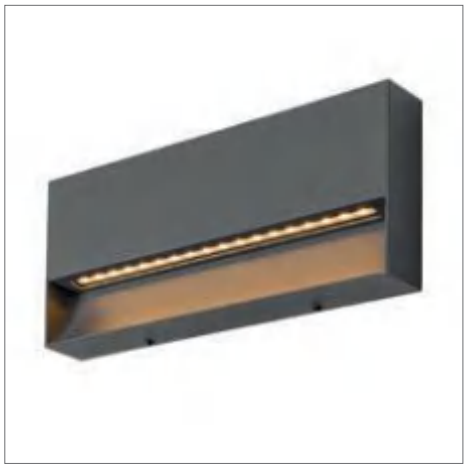





Informations

- éclairer de longues distances avec un minimum de luminaires grâce à un angle de rayonnement particulièrement large
- température de couleur chaude sélectionnable, respectueuse des insectes
- très peu de pollution lumineuse, car la lumière ne rayonne pas vers le haut
- la forme élancée paraît épurée et élégante
- qu'il s'agisse de la finition, des matériaux ou des composants, la qualité est excellente
- montage facile grâce à la fermeture à charnière
- connexion sûre et possibilité de câblage en série
- couleur: anthracite, ~RAL 7024
- finish: thermolaqué

en accord avec Borne d'éclairage Fina LED, p. 431

8.7 W		
190 lm, 195 lm		
2700/3000 K switchable		
CRI 90		
50'000h L80		
700 mA		

Rég. lumière	N° art.	CHF
	116-065-70	249.00

Square LED | Applique murale

design et lumière claire

Informations

- bonne protection anti-éblouissement
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué

en accord avec
Borne d'éclairage Square II LED, p. 433





8 W
650 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 24°
50'000h L70
350 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
⏻	26524-008-71	169.00

Evida Square II LED | Applique murale

plat avec driver intégré

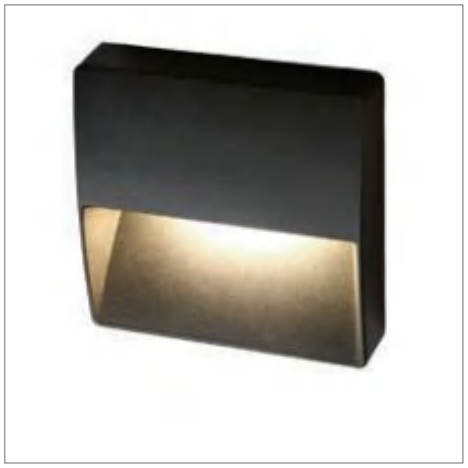

Informations

- sortie asymétrique de la lumière
- faible profondeur de montage
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible



7.5 W, 7.7 W
280 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 100°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	Couleur	N° art.	CHF
	gris argent, ~RAL 9006	25817-031-72	224.00
	anthracite, ~RAL 7016	25817-054-72	224.00

Coppo LED 220 mm, sortie de la lumière monodirectionnel | **Applique murale**

conception épurée et matériaux de qualité supérieure

CRI 90 UP DATE

Informations

- design épuré et plat
- matériaux de qualité supérieure (aluminium et verre)
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible





7.5 W
290 lm / 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
50'000h L70
350 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C	180-312-71	209.00

Coppo LED 220 mm, sortie de la lumière bidirectionnel | **Applique murale**

conception épurée et matériaux de qualité supérieure

CRI 90 UP DATE

Informations

- design épuré et plat
- matériaux de qualité supérieure (aluminium et verre)
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible





7.5 W
250 lm / 265 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
50'000h L70
350 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C	180-313-71	209.00

Coppo LED 280 mm, sortie de la lumière monodirectionnel | **Applique murale**

conception épurée et matériaux de qualité supérieure

CRI 90 UP DATE

Informations

- design épuré et plat
- matériaux de qualité supérieure (aluminium et verre)
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible





14 W
570 lm / 580 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
50'000h L70
350 mA



Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-314-71	259.00

Coppo LED 280 mm, sortie de la lumière bidirectionnel | **Applique murale**

conception épurée et matériaux de qualité supérieure

CRI 90 UP DATE

Informations

- design épuré et plat
- matériaux de qualité supérieure (aluminium et verre)
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué
- câblage en série possible





14 W
530 lm / 545 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
50'000h L70
350 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-315-71	259.00

Turn LED | Applique murale

compact, puissant, réglable

Informations

- orientable à 120°
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





32 W
3000 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 29°
50'000h L70
1000 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
	26524-003-71	429.00

Flood LED 10 W | **Projecteur**

petit et fonctionnel

Informations

- plat et compact
- capteur PIR à visser comme accessoire
- luminaire en aluminium
- avec câble de connexion (0.5 m / 3 x 1.0 mm²)
- couleur: noir, ~RAL 9004





10 W
1000 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 100°
40’000h L70

Rég. lumière	N° art.	CHF
⏻	180-011-70	54.00

Accessoires	N° art.	CHF
Capteur PIR	180-011-00	34.00
Piquet, aluminium	180-332-99	13.90
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

Flood LED 20 W | Projecteur

petit et fonctionnel

Informations

- plat et compact
- capteur PIR à visser comme accessoire
- luminaire en aluminium
- avec câble de connexion (0.5 m / 3 x 1.0 mm²)
- couleur: noir, ~RAL 9004





20 W
2000 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 100°
40'000h L70

Rég. lumière	N° art.	CHF
⏻	180-021-70	64.00

Accessoires	N° art.	CHF
Capteur PIR	180-011-00	34.00
Piquet, aluminium	180-332-99	13.90
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

Flood LED 30 W | Projecteur

petit et fonctionnel

Informations

- plat et compact
- capteur PIR à visser comme accessoire
- luminaire en aluminium
- avec câble de connexion (0.5 m / 3 x 1.0 mm²)
- couleur: noir, ~RAL 9004





30 W
3000 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 100°
40'000h L70

Rég. lumière	N° art.	CHF
⏻	180-031-70	74.00

Accessoires	N° art.	CHF
Capteur PIR	180-011-00	34.00
Piquet, aluminium	180-332-99	13.90
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

Forte 50 W | **Projecteur**

une asymétrie puissante dans une forme compacte

52 W
8150 lm
4000 K
CRI 80
75'000h L80 B10



Informations

- rendement lumineux et efficacité élevés
- répartition asymétrique de la lumière grâce à la technique moderne des lentilles (125° x 50°)
- design moderne et plat
- alignement facile grâce à l'affichage intégré des degrés
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- l'étrier biseauté et les larges trous à fente facilitent la fixation
- couleur: gris argent, ~RAL 9006
- finish: thermolaqué
- avec 2 câbles de connexion
  1 x courant, 3 pôles, 1.5 m, 3 x 1.0 mm²
  1 x DALI, 2 pôles, 1.5 m, 2 x 1.0 mm²)
- nous recommandons 2 connecteurs de câble (30285-002-00)





Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2	180-341-40	249.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

Forte 100 W | **Projecteur**

une asymétrie puissante dans une forme compacte

102 W
17000 lm
4000 K
CRI 80
75'000h L80 B10



Informations

- rendement lumineux et efficacité élevés
- répartition asymétrique de la lumière grâce à la technique moderne des lentilles (125° x 50°)
- design moderne et plat
- alignement facile grâce à l'affichage intégré des degrés
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- l'étrier biseauté et les larges trous à fente facilitent la fixation
- couleur: gris argent, ~RAL 9006
- finish: thermolaqué
- avec 2 câbles de connexion
  1 x courant, 3 pôles, 1.5 m, 3 x 1.0 mm²
  1 x DALI, 2 pôles, 1.5 m, 2 x 1.0 mm²)
- nous recommandons 2 connecteurs de câble (30285-002-00)



Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2	180-342-40	399.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

Forte 150 W | Projecteur

une asymétrie puissante dans une forme compacte

151 W
25520 lm
4000 K
CRI 80
75'000h L80 B10



Informations

- rendement lumineux et efficacité élevés
- répartition asymétrique de la lumière grâce à la technique moderne des lentilles (125° x 50°)
- design moderne et plat
- alignement facile grâce à l'affichage intégré des degrés
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- l'étrier biseauté et les larges trous à fente facilitent la fixation
- couleur: gris argent, ~RAL 9006
- finish: thermolaqué
- avec 2 câbles de connexion
  1 x courant, 3 pôles, 1.5 m, 3 x 1.0 mm²
  1 x DALI, 2 pôles, 1.5 m, 2 x 1.0 mm²)
- nous recommandons 2 connecteurs de câble (30285-002-00)





Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2	180-343-40	549.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

Forte 200 W | Projecteur

une asymétrie puissante dans une forme compacte

201 W
33350 lm
4000 K
CRI 80
75'000h L80 B10



Informations

- rendement lumineux et efficacité élevés
- répartition asymétrique de la lumière grâce à la technique moderne des lentilles (125° x 50°)
- design moderne et plat
- alignement facile grâce à l'affichage intégré des degrés
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- l'étrier biseauté et les larges trous à fente facilitent la fixation
- couleur: gris argent, ~RAL 9006
- finish: thermolaqué
- avec 2 câbles de connexion
  1 x courant, 3 pôles, 1.5 m, 3 x 1.0 mm²
  1 x DALI, 2 pôles, 1.5 m, 2 x 1.0 mm²)
- nous recommandons 2 connecteurs de câble (30285-002-00)





Rég. lumière	N° art.	CHF
DALI 2	180-344-40	649.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

Luminaire
encastré au sol
Via LED

Via LED | Luminaire encastré au sol

visant subtilement

Informations

- luminaire en aluminium
- avec boîtier à encastrer
- avec câble de connexion (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- découpe pour une utilisation sans boîtier à encastrer: 35 mm



1.2 W
80 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L70
350 mA
U_F 3 – 4 V

Température de couleur	N° art.	CHF
3000 K	180-208-70	84.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 2 sorties	30285-003-00	44.90

Via One LED | Luminaire encastré au sol

émission lumineuse unilatérale

Informations

- luminaire en aluminium/acier inoxydable
- avec boîtier à encastrer
- avec câble de connexion (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- découpe pour une utilisation sans boîtier à encastrer: 35 mm



1.2 W
5 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L70
350 mA
U_F 3 – 4 V

Température de couleur	N° art.	CHF
3000 K	180-205-71	104.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 2 sorties	30285-003-00	44.90

Via Two LED | Luminaire encastré au sol

émission lumineuse bilatérale

Informations

- luminaire en aluminium/acier inoxydable
- avec boîtier à encastrer
- avec câble de connexion (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- découpe pour une utilisation sans boîtier à encastrer: 35 mm



1.2 W
10 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L70
350 mA
U_F 3 – 4 V

Température de couleur	N° art.	CHF
3000 K	180-206-71	104.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 2 sorties	30285-003-00	44.90

Via Three LED | Luminaire encastré au sol

émission lumineuse trilatérale

Informations

- luminaire en aluminium/acier inoxydable
- avec boîtier à encastrer
- avec câble de connexion (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- découpe pour une utilisation sans boîtier à encastrer: 35 mm



1.2 W
15 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 60°
50'000h L70
350 mA
U_F 3 – 4 V

Température de couleur	N° art.	CHF
3000 K	180-207-71	104.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 2 sorties	30285-003-00	44.90

Steelo Ø 25 mm | Luminaire encastré au sol

luminaire encastré au sol en acier inoxydable de haute qualité

CRI 90 NEW



Informations

- multiples options pour chaque concept d'éclairage
  - angle de rayonnement de 16° pour un éclairage d'accentuation ciblé
  - angle de rayonnement de 36° pour un éclairage d'accentuation atmosphérique
  - angle de rayonnement de 36° avec verre opale pour un éclairage de base doux
- avec boîtier à encastrer
- avec câble de connexion (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- découpe pour une utilisation sans boîtier à encastrer: 18 mm

0.9 W
20 lm, 40 lm, 45 lm, 50 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 16°, 36°
50'000h L80

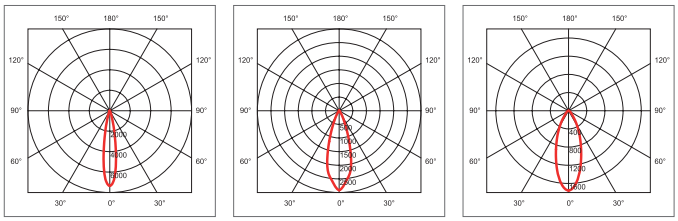

Température de couleur	Angle de rayonnement	Flux lumineux	Verre de protection	N° art.	CHF
2700 K	16°	40 lm	transparent	180-265-27	79.00
2700 K	36°	40 lm	transparent	180-264-27	79.00
2700 K	36°	20 lm	opale	180-266-27	79.00
3000 K	16°	45 lm	transparent	180-265-70	79.00
3000 K	36°	50 lm	transparent	180-264-70	79.00
3000 K	36°	20 lm	opale	180-266-70	79.00

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
	40 W, IP67	443	200-024-040	39.00
	60 W, IP67	444	200-024-060	44.00
	100 W, IP67	444	200-024-100	59.00
R/C	200 W, IP67	447	200-003-201	139.00
DALI 2 PUSH	150 W, IP67	450	200-025-150	144.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 2 sorties	30285-003-00	44.90

Steelo Ø 45 mm | Luminaire encastré au sol

luminaire encastré au sol en acier inoxydable de haute qualité

CRI 90 NEW



Informations

- multiples options pour chaque concept d'éclairage
  - angle de rayonnement de 15° pour un éclairage d'accentuation ciblé
  - angle de rayonnement de 36° pour un éclairage d'accentuation atmosphérique
  - angle de rayonnement de 36° avec verre opale pour un éclairage de base doux
- avec boîtier à encastrer
- avec câble de connexion (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- découpe pour une utilisation sans boîtier à encastrer: 35 mm

2.8 W
110 lm, 230 lm, 250 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 15°, 36°
50'000h L80

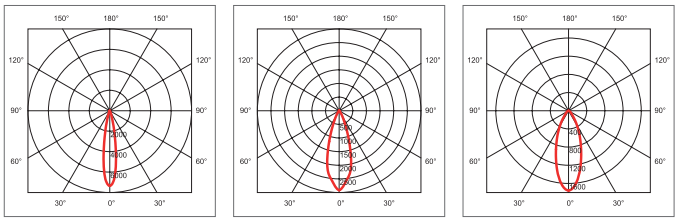

Température de couleur	Angle de rayonnement	Flux lumineux	Verre de protection	N° art.	CHF
2700 K	15°	230 lm	transparent	180-267-27	129.00
2700 K	36°	230 lm	transparent	180-268-27	129.00
2700 K	36°	110 lm	opale	180-269-27	129.00
3000 K	15°	250 lm	transparent	180-267-30	129.00
3000 K	36°	250 lm	transparent	180-268-30	129.00
3000 K	36°	250 lm	opale	180-269-30	129.00

Drivers recommandés		Page	N° art.	CHF
	40 W, IP67	443	200-024-040	39.00
	60 W, IP67	444	200-024-060	44.00
	100 W, IP67	444	200-024-100	59.00
	200 W, IP67	447	200-003-201	139.00
	150 W, IP67	450	200-025-150	144.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 2 sorties	30285-003-00	44.90

Mini LED | Luminaire encastré au sol

CRI 90

Informations

- luminaire en aluminium/acier inoxydable
- avec câble de connexion (3 m / 2 x 0.75 mm²)
- sur demande gradable DALI ou 1-10V

en accord avec
Luminaire sur piquet Mini LED, p. 405





3 W
320 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 15°
50'000h L70
350 mA
U_F 9 V

Température de couleur	N° art.	CHF
3000 K	180-331-70	219.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90



Boîtier à encastrer

plastique

	N° art.	CHF
	180-331-99	20.90

L12 | Luminaire encastré au sol

petit, plat, solide

CRI 90



Informations

- faible profondeur de montage
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium/acier inoxydable
- avec câble de connexion (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- le driver LED 043-700-05 doit être placés dans un boîtier à encastrer protégé ou dans une armoire électrique protégée

3 W
130 lm, 140 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 8°, 36°
50'000h L80
700 mA
U_F 3 V

Angle de rayonnement	N° art.	CHF
8°	180-216-70	164.00
36°	180-217-70	164.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
4 W, 700 mA, IP68	455	27440-700-05	29.00
4 W, 700 mA	452	043-700-05	19.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90



Boîtier à encastrer dans le béton

plastique

	N° art.	CHF
	180-216-99	29.00

L10 Round | Luminaire encastré au sol

robuste, fiable, rapidement monté

CRI 90 NEW

Informations

- orientable à 30° (2 x 15°)
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- joints silicone
- luminaire en aluminium/acier inoxydable
- découpe pour une utilisation sans boîtier à encastrer: 75 mm (luminaire pas fixable)





4.5 W
250 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 24°
50'000h L80
200 mA



Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
R.C	2700 K	260 lm	180-210-22	199.00
R.C	3000 K	280 lm	180-210-72	199.00



Boîtier à encastrer dans le béton

plastique

N° art.	CHF
180-210-99	59.00

L11 Round | Luminaire encastré au sol

robuste, fiable, rapidement monté

CRI 90 NEW

Informations

- articulation à cardan à 30°
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- joints silicone
- luminaire en aluminium/acier inoxydable
- découpe pour une utilisation sans boîtier à encastrer: 100 mm (luminaire pas fixable)





6.3 W
450 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 24°
50'000h L80
150 mA



Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
R.C	2700 K	430 lm	D	180-212-22	219.00
R.C	3000 K	450 lm	C	180-212-72	219.00



Boîtier à encastrer dans le béton

plastique

N° art.	CHF
180-212-99	69.00

L10 Square | Luminaire encastré au sol

robuste, fiable, rapidement monté

CRI 90 NEW

Informations

- orientable à 30° (2 x 15°)
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- joints silicone
- luminaire en aluminium/acier inoxydable
- découpe pour une utilisation sans boîtier à encastrer: 75 mm (luminaire pas fixable)





4.5 W
260 lm, 250 lm
2700 K, 3000 K
CRI 80, CRI 90
Angle de rayonnement: 24°
50'000h L80
200 mA



	Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	CRI	EEK	N° art.	CHF
NEW	R.C.	2700 K	260 lm	90	D	180-211-22	199.00
		3000 K	250 lm	80	E	180-211-71	199.00



Boîtier à encastrer dans le béton

plastique

N° art.	CHF
180-210-99	59.00

L11 Square | Luminaire encastré au sol

robuste, fiable, rapidement monté

CRI 90 NEW

Informations

- articulation à cardan à 30°
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- joints silicone
- luminaire en aluminium/acier inoxydable
- découpe pour une utilisation sans boîtier à encastrer: 100 mm (luminaire pas fixable)





6.3 W
450 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 24°
50'000h L80
150 mA



Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
R.C.	2700 K	430 lm	D	180-213-22	219.00
R.C.	3000 K	450 lm	C	180-213-72	219.00



Boîtier à encastrer dans le béton

plastique

N° art.	CHF
180-212-99	69.00

Lumini LED | Luminaire sur piquet

petit format pour une grande mise en scène

CRI 90

Informations

- les dimensions très compactes ouvrent la voie à de nouvelles applications, jusqu'aux pots de plantes
- luminaire en aluminium
- matériaux de qualité supérieure
- orientable à 130°
- piquet inclus
- avec câble de connexion (3 m / 2 x 0.75 mm²)





1 W
95 lm, 100 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 25°
50'000h L70
350 mA
U_F 3 – 12 V

Température de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
2700 K	95 lm	180-340-20	89.00
3000 K	100 lm	180-340-70	89.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

Nano LED | Luminaire sur piquet

petit et noble

CRI 90

Informations

- luminaire en aluminium
- orientable à 130°
- piquet inclus
- avec câble de connexion (3 m / 2 x 0.75 mm²)
- le driver LED doit être placés dans un boîtier à encastrer protégé ou dans une armoire électrique protégée





1.5 W
140 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 25°
50'000h L70
500 mA
U_F 2 – 5 V

Température de couleur	N° art.	CHF
3000 K	180-330-70	144.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
3.5 W, 500 mA, IP20	452	043-500-05	19.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

Pièce détachée	N° art.	CHF
Piquet, aluminium	180-332-99	13.90

Mini LED | Luminaire sur piquet

matériaux nobles

CRI 90

Informations

- luminaire en aluminium
- orientable à 130°
- piquet inclus
- avec câble de connexion (3 m / 2 x 0.75 mm²)



en accord avec
Luminaire encastré au sol Mini LED, p. 408



3 W
320 lm
3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 40°
50'000h L70
350 mA
U_F 9 V



IP67 IK08

CE LED

Température de couleur	N° art.	CHF
3000 K	180-332-70	199.00

Drivers recommandés	Page	N° art.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

Pièce détachée	N° art.	CHF
Piquet, aluminium	180-332-99	13.90

Spike II Mini | Luminaire sur piquet

l'outil lumineux dans le jardin

CRI 90 NEW

Informations

- luminaire en aluminium
- orientable à 135°
- piquet inclus
- avec câble de connexion (4.9 m / 3 x 1.0 mm²)
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





4.5 W
280 lm, 300 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 24°
50'000h L70
200 mA



Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
R.C	2700 K	280 lm	D	180-200-23	209.00
R.C	3000 K	300 lm	C	180-200-73	209.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

En option	N° art.	CHF
Prise, Typ 13, noir, IP55	290-111-00	• 31.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Piquet	180-200-99	19.00

Spike II Medium | **Luminaire sur piquet**

l'outil lumineux dans le jardin

CRI 90 NEW

Informations

- luminaire en aluminium
- orientable à 135°
- piquet inclus
- avec câble de connexion (4.9 m / 3 x 1.0 mm²)
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





11 W
730 lm, 750 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	N° art.	CHF
R.C.	2700 K	730 lm	180-201-23	269.00
R.C.	3000 K	750 lm	180-201-73	269.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

En option	N° art.	CHF
Prise, Typ 13, noir, IP55	290-111-00	• 31.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Piquet	180-200-99	19.00

Spike II Maxi | **Luminaire sur piquet**

l'outil lumineux dans le jardin

CRI 90 NEW

Informations

- luminaire en aluminium
- orientable à 135°
- piquet inclus
- avec câble de connexion (4.9 m / 3 x 1.0 mm²)
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





14 W
1030 lm, 1080 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Angle de rayonnement: 30°
50'000h L70
350 mA

Rég. lumière	Temp. de couleur	Flux lumineux	EEK	N° art.	CHF
R.C.	2700 K	1030 lm	D	180-202-23	399.00
R.C.	3000 K	1080 lm	C	180-202-73	399.00

Accessoires	N° art.	CHF
Connecteur de câble, IP68, 4 pôles, 1 sortie	30285-002-00	24.90

En option	N° art.	CHF
Prise, Typ 13, noir, IP55	290-111-00	• 31.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Piquet	180-202-99	44.00

Spiky LED 1 tête de luminaire | **Luminaire sur piquet**

orientation flexible de la lumière

CRI 90

Informations

- tête du luminaire orientable et réglable en hauteur
- le haut piquet permet un éclairage par le haut
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- driver intégrée
- avec câble de connexion (3 m / 3 x 1.0 mm²)
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





4.5 W
300 lm, 320 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 20°
50'000h L70
200 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-262-70	248.00

Accessoires	N° art.	CHF
Plaque de base	180-260-98	59.00

Spiky LED 2 têtes de luminaire | **Luminaire sur piquet**

orientation flexible de la lumière

CRI 90

Informations

- tête du luminaire orientable et réglable en hauteur
- le haut piquet permet un éclairage par le haut
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- driver intégrée
- avec câble de connexion (3 m / 3 x 1.0 mm²)
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





9 W
600 lm, 640 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 20°
50'000h L70
200 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-263-70	398.00

Accessoires	N° art.	CHF
Plaque de base	180-260-98	59.00

fit & wellness concept gmbh ©

Spike II Medium | **Luminaire en applique**

CRI 90 NEW

Informations

- luminaire en aluminium
- orientable à 135°
- pivotable à 355°
- rosace de montage inclus
- ouverture pour alimentation/installation apparente
- câblage en série possible
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





9.1 W, 11 W
730 lm, 800 lm
2700 K, 3000 K
CRI 80, CRI 90
Angle de rayonnement: 36°
50'000h L70
500 mA

	Rég. lumière	Temp. de couleur	Puissance	Flux lumineux	CRI	EEK	N° art.	CHF
NEW	R.C.	2700 K	11 W	730 lm	90	D	180-209-23	269.00
		3000 K	9.1 W	800 lm	80	E	180-209-72	269.00

Rotondo LED 710 mm | **Borne d'éclairage**

pour une plus grande sécurité dans l'obscurité

CRI 90





Informations

- une large répartition de la lumière pour de grandes distances entre les points lumineux
- température de couleur chaude sélectionnable, respectueuse des insectes
- pas de pollution lumineuse, car la lumière ne rayonne pas vers le haut
- adapter la sortie de lumière avec des caches en option
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- connexion sûre et câblage en série grâce à un connecteur de câble intégré IP68
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué

15 W
1070 lm, 1180 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
350 mA



Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-339-70	449.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache, couvre 1/4 de la surface de sortie de la lumière, de 1 à 3 pièces montables	180-337-98	49.00

Rotondo LED 1010 mm | **Borne d'éclairage**

pour une plus grande sécurité dans l'obscurité

CRI 90





Informations

- une large répartition de la lumière pour de grandes distances entre les points lumineux
- température de couleur chaude sélectionnable, respectueuse des insectes
- pas de pollution lumineuse, car la lumière ne rayonne pas vers le haut
- adapter la sortie de lumière avec des caches en option
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- connexion sûre et câblage en série grâce à un connecteur de câble intégré IP68
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué

15 W
1070 lm, 1180 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
350 mA

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-338-70	479.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache, couvre 1/4 de la surface de sortie de la lumière, de 1 à 3 pièces montables	180-337-98	49.00

Tom Round II LED 1100 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE



Informations

- sortie de la lumière à rotation symétrique
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué

en accord avec Applique murale
Tom Round II LED, p. 385



11 W, 11.5 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	Puissance	N° art.	CHF
R.C	11 W	180-316-70	429.00
PIR	11.5 W	180-345-70	• 739.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-95	31.00
Ancre pour béton	180-305-97	52.00
Télécommande, pour capteur PIR	290-113-001	89.90

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-300-99	31.50

Tom Round II LED 800 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE



Informations

- sortie de la lumière à rotation symétrique
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué

en accord avec Applique murale
Tom Round II LED, p. 385



11 W, 11.5 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	Puissance	N° art.	CHF
R.C	11 W	180-317-70	399.00
PIR	11.5 W	180-346-70	• 689.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-95	31.00
Ancre pour béton	180-305-97	52.00
Télécommande, pour capteur PIR	290-113-001	89.90

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-300-99	31.50

Tom Round II LED 265 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE





Informations

- sortie de la lumière à rotation symétrique
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- ne convient pas à une installation en terre
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué

en accord avec Applique murale
Tom Round II LED, p. 385

11 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA



230V

IP65

IK06

CE

LED

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-318-70	329.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-95	31.00
Ancre pour béton	180-305-97	52.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-300-99	31.50

Tom Concave Round II LED 1100 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE

Informations

- réflecteur avec excellente protection anti-éblouissement
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué

en accord avec Applique murale
Tom Concave Round II LED, p. 384





9.5 W, 10 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	Puissance	N° art.	CHF
R.C	9.5 W	180-319-70	429.00
PIR	10 W	180-347-70	• 739.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-95	31.00
Ancre pour béton	180-305-97	52.00
Télécommande, pour capteur PIR	290-113-001	89.90

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-300-99	31.50

Tom Concave Round II LED 800 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE

Informations

- réflecteur avec excellente protection anti-éblouissement
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué

en accord avec Applique murale
Tom Concave Round II LED, p. 384





9.5 W, 10 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	Puissance	N° art.	CHF
R.C	9.5 W	180-320-70	399.00
PIR	10 W	180-348-70	• 689.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-95	31.00
Ancre pour béton	180-305-97	52.00
Télécommande, pour capteur PIR	290-113-001	89.90

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-300-99	31.50

Tom Concave Round II LED 265 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE





Informations

- réflecteur avec excellente protection anti-éblouissement
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- ne convient pas à une installation en terre
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué

en accord avec Applique murale
Tom Concave Round II LED, p. 384

9.5 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA



230V

IP65

IK06

CE

LED

Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-321-70	329.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-95	31.00
Ancre pour béton	180-305-97	52.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-300-99	31.50

Tom Square II LED 1100 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE

Informations

- sortie de la lumière à rotation symétrique
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





11 W, 11.5 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	Puissance	N° art.	CHF
R.C	11 W	180-323-70	429.00
PIR	11.5 W	180-349-70	• 739.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-96	20.00
Ancre pour béton	180-305-98	52.00
Télécommande, pour capteur PIR	290-113-001	89.90

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-303-99	52.50

En option	N° art.	CHF
Forage, Ø 68 mm, pour capteur ou poussoir taille 1	Z-BOHRUNG-SPEZ	• 69.00

Tom Square II LED 800 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE

Informations

- sortie de la lumière à rotation symétrique
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





11 W, 11.5 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	Puissance	N° art.	CHF
R.C	11 W	180-324-70	399.00
PIR	11.5 W	180-350-70	• 689.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-96	20.00
Ancre pour béton	180-305-98	52.00
Télécommande, pour capteur PIR	290-113-001	89.90

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-303-99	52.50

En option	N° art.	CHF
Forage, Ø 68 mm, pour capteur ou poussoir taille 1	Z-BOHRUNG-SPEZ	• 69.00

Tom Square II LED 265 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE

Informations

- sortie de la lumière à rotation symétrique
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- ne convient pas à une installation en terre
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





11 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA



Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-325-70	329.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-96	20.00
Ancre pour béton	180-305-98	52.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-303-99	52.50

Tom Concave Square II LED 1100 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE

Informations

- réflecteur avec excellente protection anti-éblouissement
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





9.5 W, 10 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	Puissance	N° art.	CHF
R.C	9.5 W	180-326-70	429.00
PIR	10 W	180-351-70	• 739.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-96	20.00
Ancre pour béton	180-305-98	52.00
Télécommande, pour capteur PIR	290-113-001	89.90

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-303-99	52.50

En option	N° art.	CHF
Forage, Ø 68 mm, pour capteur ou poussoir taille 1	Z-BOHRUNG-SPEZ	• 69.00

Tom Concave Square II LED 800 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE

Informations

- réflecteur avec excellente protection anti-éblouissement
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





9.5 W, 10 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA

Rég. lumière	Puissance	N° art.	CHF
R.C	9.5 W	180-327-70	399.00
PIR	10 W	180-352-70	• 689.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-96	20.00
Ancre pour béton	180-305-98	52.00
Télécommande, pour capteur PIR	290-113-001	89.90

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-303-99	52.50

En option	N° art.	CHF
Forage, Ø 68 mm, pour capteur ou poussoir taille 1	Z-BOHRUNG-SPEZ	• 69.00

Tom Concave Square II LED 265 mm | Borne d'éclairage

couleur de lumière variable, gradable, installation rapide

UP DATE

Informations

- réflecteur avec excellente protection anti-éblouissement
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- une éventuelle condensation s'évapore rapidement grâce à une valve à membrane respirante
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- matériaux de qualité supérieure
- luminaire en aluminium
- ne convient pas à une installation en terre
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué





9.5 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Angle de rayonnement: 360°
50'000h L70
500 mA



Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	180-328-70	329.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache	180-305-96	20.00
Ancre pour béton	180-305-98	52.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	180-303-99	52.50

Fina LED | Borne d'éclairage

angle de rayonnement large pour un éclairage idéal du chemin

CRI 90





4.6 W
100 lm, 105 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
50'000h L80
350 mA



Informations

- éclairer de longues distances avec un minimum de luminaires grâce à un angle de rayonnement particulièrement large
- température de couleur chaude sélectionnable, respectueuse des insectes
- très peu de pollution lumineuse, car la lumière ne rayonne pas vers le haut
- la forme élancée paraît épurée et élégante
- qu'il s'agisse de la finition, des matériaux ou des composants, la qualité est excellente
- montage facile grâce à la fermeture à charnière
- stabilité excellente grâce au pied renforcé, IK09
- connexion sûre et câblage en série grâce à un connecteur de câble intégré IP68
- couleur: anthracite, ~RAL 7024
- finish: thermolaqué

en accord avec Applique murale Fina, p. 391

Rég. lumière	N° art.	CHF
	116-064-70	399.00

Lim LED | Borne d'éclairage

une beauté fine et durable

CRI 90





Informations

- effet d'éclairage décoratif
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- luminaire en aluminium
- socle de montage inclus
- câblage en série simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré
- couleur: anthracite, ~RAL 7024
- finish: thermolaqué

en accord avec Applique murale
Lim, p. 289 / Lim Outdoor, p. 388

9 W
380 lm, 420 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Angle de rayonnement: 120°
40'000h L70



Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C	116-039-72	399.00

En option	N° art.	CHF
Forage, 68 mm, pour capteur ou prise de courant	Z-BOHRUNG-SPEZ	• 69.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cache, pour une sortie monodirectionnel de la lumière	116-042-52	31.00

Square II LED | Borne d'éclairage

design bien connu avec nouvelle technique d'éclairage

NEW





Informations

- éclairer de longues distances avec un minimum de luminaires grâce à un angle de rayonnement particulièrement large
- pas de pollution lumineuse, car la lumière ne rayonne pas vers le haut
- luminaire en aluminium
- câblage simple et sûr grâce à un connecteur de câble intégré (1 sortie)
- couleur: anthracite, ~RAL 7016
- finish: thermolaqué

en accord avec
Applique murale Square LED, p. 392

8.5 W
620 lm
3000 K
CRI 80
Angle de rayonnement: 80°
50'000h L70
700 mA



Rég. lumière	N° art.	CHF
R.C.	26524-016-70	289.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Socle de montage	26524-007-99	37.50

Driver
à tension constante
Connexion en parallèle

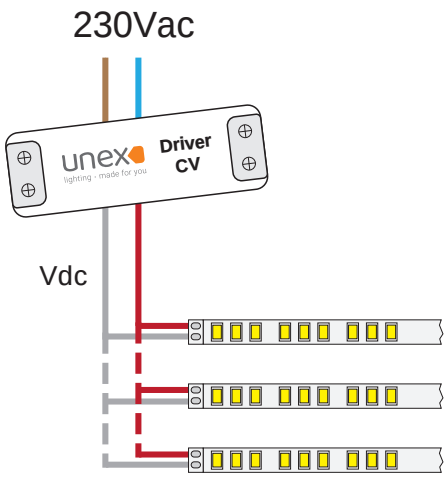

La puissance définit le nombre maximum de luminaires pouvant être raccordés sur un même driver.

Veuillez noter qu'il y a parfois une puissance minimum requise pour garantir le fonctionnement en toute sécurité.

Driver
à courant constant
Connexion en série

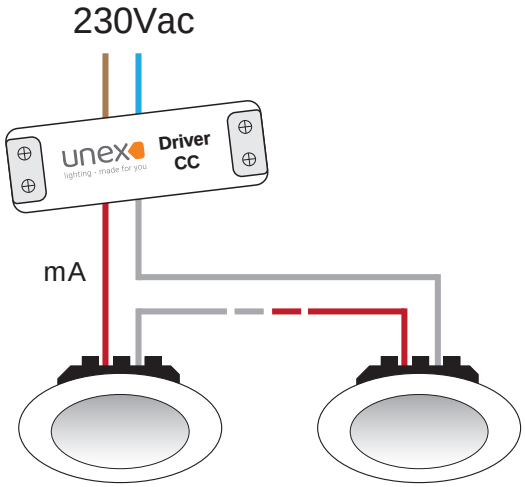

La tension seuil exprimée en volts définit le nombre maximum de luminaires pouvant être raccordés sur un même driver.

Veuillez noter qu'il y a parfois une tension seuil minimum requise pour garantir un fonctionnement en toute sécurité.

Gradable avec découpage de phase

Pourquoi utilisons-nous le découpage de phase?

Les avantages sont évidents:

- convient aux LED
- convient pour une charge capacitive
- gradation progressive
- moins d'interférences électromagnétiques
- très faible luminosité minimale réglable

Tous les conducteurs de découpage de phase peuvent être contrôlés de trois façons:

- avec le module de contrôle CM Taster qui permet de varier l'intensité de l'éclairage par poussoir
- avec le module de contrôle Zigbee qui permet de varier l'intensité de l'éclairage par poussoir ou de l'intégrer dans un système smart home existant (Google Assistant, Amazon Alex et Philips Hue)
- avec le régulateur rotatif Unex ou le gradateur universel Feller

Même avec les convertisseurs de la plus haute qualité avec gradation à découpage de phase côté secteur, les interférences des signaux secteur, etc. ne peuvent être totalement exclues.

Gradation avec DALI

La solution adaptée à chaque application

Tous nos conducteurs DALI peuvent être contrôlés de trois façons:

- avec un seul poussoir (fonctionnalité PushDim)
- via la connexion à un système d'automatisation des bâtiments, ce qui ouvre de nombreuses possibilités de programmation
- avec le régulateur rotatif Unex DALI ou le codeur rotatif Feller DALI Power

Vous trouverez désormais également dans notre gamme des composants DALI DT8 – pour un contrôle optimal des couleurs, RGB(W) ou Tunable White. Sauf indication contraire, nos composants sont des DALI DT6.

Exemples d'installation/combinaison

Les drivers à courant constant et à tension constante peuvent être combinés pour chaque solution

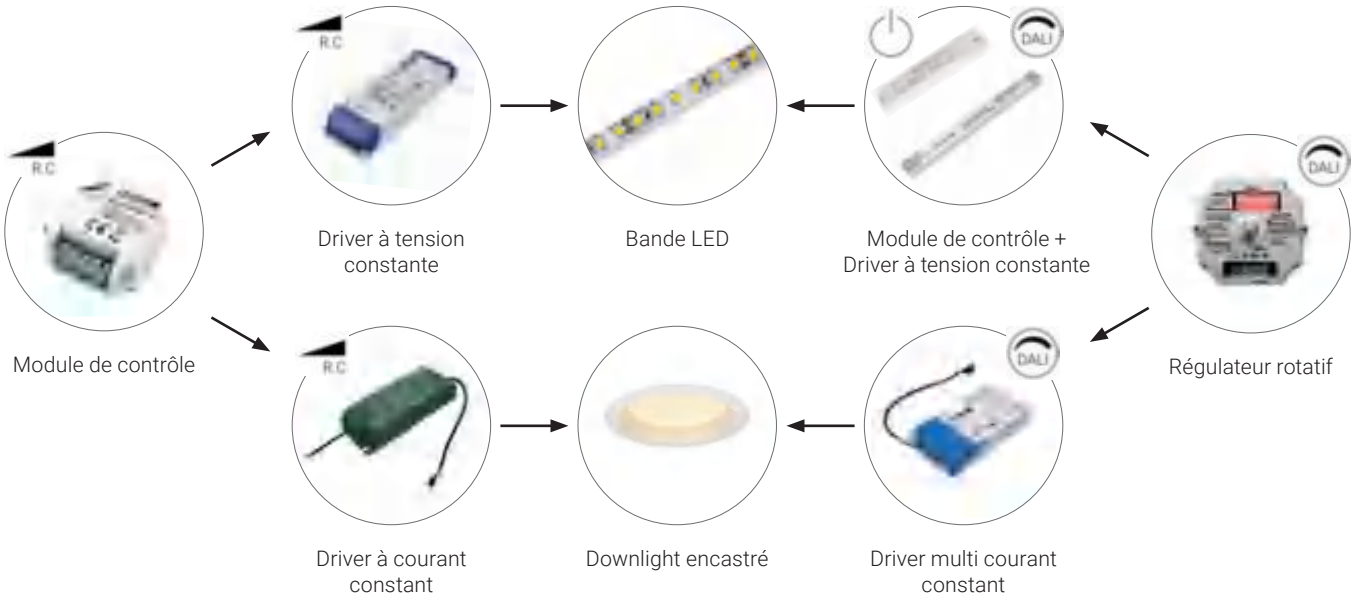

Alimentation enfichable

24 V / 24 W
440

Alimentation de table

24 V / 60 W
440

Driver à tension constante

24 V / 20 W
441

24 V / 30 W
441

24 V / 30 W
441

24 V / 45 W
442

24 V / 75 W
442

24 V / 100 W
442

24 V / 150 W
443

24 V / 12 W
443

24 V / 40 W
443

24 V / 60 W
444

24 V / 100 W
444

24 V / 150 W
444

24 V / 240 W
445

24 V / 320 W
445

24 V / 480 W
445

24 V / 25 W
446

24 V / 50 W
446

24 V / 100 W
446

24 V / 150 W
447

24 V / 200 W
447

24 V / 40 W
448

24 V / 50 W
448

24 V / 80 W
448

24 V / 150 W
449

24 V / 160 W
449

24 V / 240 W
449

24 V / 150 W
450

24 V / 240 W
450

Driver à courant constant

350 mA / 3 W
452

500 mA / 3.5 W
452

700 mA / 4 W
452

350 mA / 19 W
453

500 mA / 21 W
453

700 mA / 40 W
454

900 mA / 40 W
454

350 mA / 4 W
455

700 mA / 4 W
455

200 mA / 9 W
456

260 mA / 9 W
456

350 mA / 10.5 W
456

260 mA / 12 W
457

500 mA / 15 W
457

350 mA / 17.5 W
457

500 mA / 22 W
458

700 mA / 22 W
458

700 mA / 40 W
458

900 mA / 40 W
459

Driver multi courant constant

350 - 500 mA / 3.5 W
460

180 - 350 mA / 7.7 W
460

120 - 200 mA / 8 W
461

230 - 330 mA / 12 W
461

260/350 mA / 10 W
462

120 - 350 mA / 10 W
462

180 - 500 mA / 12 W
463

260 - 700 mA / 25 W
463

150 - 700 mA / 25 W
464

350 - 1050 mA / 45 W
464

260 - 700 mA / 25 W
465

250 - 1000 mA / 50 W
465

500 - 1050 mA / 40 W
466

1000 - 2000 mA / 80 W
466

60 - 175 mA / 15 W
467

Élément d'éclairage de secours

EMLED DALI 2
468

EMLED DALI 2 L
468

Gradateur tactile

Built-in PWM, 24 V
469

Module de contrôle

CM Radio
469

CM DALI
470

CM DALI/TW
470

CM DALI/RGB(W)
471



CM-X DALI
471

CM DALI/Phase Cut
472

CM Push-Button
472

CM Push-Button/
ZigBee
473

CM DALI/Zigbee
474

CM DALI/Casambi
474

CM DALI/Casambi L
475

Poussoir radio

FT 1 Color/1 Zone
476

FT 1 Color/2 Zone
476

FT TW/1 Zone
477

FT RGB/1 Zone
477

Télécommande

RC 1-Color
478

RC TW
478

RC RGB(W)
478

Contrôleur mural

WR RGB(W)
479

Poussoir mural

WT Casambi
479

Régulateur rotatif

DR Phase Cut
480

DR DALI
480

DR DALI/TW
481

DR DALI/RGB(W)
481

24 W | Alimentation enfichable

24 W
L: 78 mm
l: 44 mm
H: 45 mm

PRI 230V | SEC 24V | IP20 | CE

Informations
- avec prise
- adaptateur AC/DC 24 W
- PRI/AC: fiche UE à 2 broches
- SEC/DC: connecteur rond
- avec câble de connexion SEC (1.5 m / 2 x 0.33 mm²)

	N° art.	CHF
	200-099-001	34.00

60 W | Alimentation de table

60 W

PRI 230V | SEC 24V | IP20 | CE

Informations
- avec prise

	N° art.	CHF
	MW-TNG-60-24	59.00

Cordon d'alimentation
version Suisse

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	MW-AA-220-06-S	5.90

Connecteur rond

	N° art.	CHF
	LS-P-1-1	9.50

CV-24-020W | Driver à tension constante

avec bornes

20 W
L: 113 mm
l: 44 mm
H: 28 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20
CE

Puissance	N° art.	CHF
20 W	043-024-020	24.00

CV-24-030W-F | Driver à tension constante

avec bornes

30 W
L: 155 mm
l: 53 mm
H: 16 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20
CE

Informations
- forme plate

Puissance	N° art.	CHF
30 W	043-024-031	29.00

CV-24-030W-FK | Driver à tension constante

30 W
L: 155 mm
l: 53 mm
H: 16 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20
CE

Informations
- forme plate
- convient pour courant continu
- système d'interconnexion facilitant le montage
- avec câble de raccordement secondaire (0.3 m) prise incluse

Puissance	N° art.	CHF
30 W	043-024-034	39.00

Accessoires	N° art.	CHF
Cordon d'alimentation, 1500 mm, blanc, alimentation 230 V ac, avec interrupteur et prise d'alimentation, 230 V, 2 x 0.75 mm2, max. 2.5 A	23294-105-89	9.00
Distributeur, sextuple, blanc, avec 1 m de câble, max. 3 A, 6 – 24 V dc	23294-105-99	6.00

CV-24-045W | Driver à tension constante

avec bornes

45 W
L: 262 mm
l: 30 mm
H: 17 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informations
- peut être fixé dans le profilé à l'aide de vis placées au centre
- forme élancé
- s'intègre dans le profilé Modular
- convient pour courant continu
- combinable avec module de contrôle

Puissance	N° art.	CHF
45 W	043-024-045	34.00

CV-24-075W | Driver à tension constante

avec bornes

75 W
L: 316 mm
l: 30 mm
H: 17 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informations
- peut être fixé dans le profilé à l'aide de vis placées au centre
- forme élancé
- s'intègre dans le profilé Modular
- convient pour courant continu
- combinable avec module de contrôle

Puissance	N° art.	CHF
75 W	043-024-076	49.00

CV-24-100W | Driver à tension constante

avec bornes

100 W
L: 331 mm
l: 30 mm
H: 18.2 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informations
- peut être fixé dans le profilé à l'aide de vis placées au centre
- forme élancé
- s'intègre dans le profilé Modular
- convient pour courant continu
- combinable avec module de contrôle

Puissance	N° art.	CHF
100 W	043-024-101	54.00

CV-24-150W | Driver à tension constante

avec bornes

150 W
L: 335 mm
l: 30 mm
H: 22 mm

PRI 230V | SEC 24V | IP20 | CE

Informations
- forme élancé
- s'intègre dans le profilé Modular
- convient pour courant continu
- combinable avec module de contrôle

Puissance	N° art.	CHF
150 W	043-024-150	79.00

CV-X-24-012W | Driver à tension constante

12 W
L: 50 mm
l: 48 mm
H: 24 mm

PRI 230V | SEC 24V | IP65 | CE

Informations
- avec câble de connexion PRI (0.2 m / 2 x 0.75 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.2 m / 2 x 1.0 mm²)
- forme compacte
- convient à un boîtier UP E-N° 372 002 929
- longueur max. câble de connexion SEC: 5 m
- driver à incorporer

Puissance	N° art.	CHF
12 W	200-022-012	29.00

CV-X-24-040W II | Driver à tension constante

40 W
L: 130 mm
l: 45 mm
H: 28 mm

PRI 230V | SEC 24V | IP67 | CE

Informations
- la forme la plus compacte de sa catégorie de puissance
- convient pour courant continu
- avec câble de connexion PRI (0.3 m / 2 x 1.0 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)

Puissance	N° art.	CHF
40 W	200-024-040	39.00

CV-X-24-060W II | Driver à tension constante

60 W
L: 155 mm
l: 45 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP67
CE

Informations
- la forme la plus compacte de sa catégorie de puissance
- convient pour courant continu
- avec câble de connexion PRI (0.3 m / 2 x 1.0 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)

Puissance	N° art.	CHF
60 W	200-024-060	44.00

CV-X-24-100W | Driver à tension constante

100 W
L: 165 mm
l: 45 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP67
CE

Informations
- la forme la plus compacte de sa catégorie de puissance
- convient pour courant continu
- avec câble de connexion PRI (0.3 m / 2 x 1.0 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)

Puissance	N° art.	CHF
100 W	200-024-100	59.00

CV-X-24-150W II | Driver à tension constante

150 W
L: 191 mm
l: 58 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP65
CE

Informations
- Plage de tension réglable en toute sécurité et facilement sur la face avant grâce à un potentiomètre intégré
- Correction du facteur de puissance (PFC) pour réduire la charge du réseau
- peut être vissé au centre et sur le côté
- forme compacte
- idéal pour Nex Flex
- convient pour courant continu
- avec câble de connexion PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 1.0 mm²)

Puissance	N° art.	CHF
150 W	200-023-150	89.00

CV-X-24-240W II | Driver à tension constante

240 W
L: 250 mm
l: 58 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP65
CE

Informations
- Plage de tension réglable en toute sécurité et facilement sur la face avant grâce à un potentiomètre intégré
- Correction du facteur de puissance (PFC) pour réduire la charge du réseau
- peut être vissé au centre et sur le côté
- forme compacte
- idéal pour Nex Flex
- convient pour courant continu
- avec câble de connexion PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 2.5 mm²)

Puissance	N° art.	CHF
240 W	200-023-240	109.00

CV-X-24-320W | Driver à tension constante

320 W
L: 252 mm
l: 90 mm
H: 43.8 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP65
CE

Informations
- tension et courant ajustable
- avec câble de connexion PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 2.0 mm²)

Puissance	N° art.	CHF
320 W	200-002-320	189.00

CV-X-24-480W | Driver à tension constante

480 W
L: 262 mm
l: 125 mm
H: 43.8 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP65
CE

Informations
- 2 sorties (2 x 10 A max.)
- tension et courant ajustable
- avec câble de connexion PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- avec câble de connexion SEC (2 x 0.3 m / 2 x 1.0 mm²)

Puissance	N° art.	CHF
480 W	200-002-480	229.00

CV-P-24-025W | Driver à tension constante

25 W
Plage de grad. >1%
P_{out} 2.5 – 25 W
L: 127 mm
l: 52 mm
H: 30 mm

PRI 230V | SEC 24V | IP20 | AM

Informations
- convient pour courant continu

Puissance	N° art.	CHF
25 W	200-003-026	39.00

CV-P-24-050W | Driver à tension constante

50 W
Plage de grad. >5%
P_{out} 12 – 50 W
L: 184 mm
l: 61 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V | IP20 | AM

Informations
- convient pour courant continu

Puissance	N° art.	CHF
50 W	200-003-051	54.00

CV-P-24-100W | Driver à tension constante

100 W
Plage de grad. >5%
P_{out} 34 – 100 W
L: 210 mm
l: 67 mm
H: 34 mm

PRI 230V | SEC 24V | IP20

Informations
- convient pour courant continu
- Flicker-free selon IEEE 1789

Puissance	N° art.	CHF
100 W	200-003-101	74.00

CV-P-24-150W | Driver à tension constante

NEW

150 W
Plage de grad. >1%
P_{out} 50 – 150 W
L: 400 mm
B: 32 mm
H: 22 mm

PRI 230V | SEC 24V | IP20 | AM

Informations
- gradation phase avec un design fin
- peut être fixé dans le profilé à l'aide de vis placées au centre
- parfaitement gradable – jusqu'à 1%
- convient pour courant continu

Puissance	N° art.	CHF
150 W	200-031-150	99.00

CV-X-P-24-200W | Driver à tension constante

200 W
Plage de grad. >5%
P_{out} 65 – 200 W
L: 249 mm
l: 72 mm
H: 40 mm

PRI 230V | SEC 24V | IP67

Informations
- convient pour courant continu
- avec câble de connexion PRI (0.24 m / 3 x 1.0 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.24 m / 2 x 2.0 mm²)
- Flicker-free selon IEEE 1789

Puissance	N° art.	CHF
200 W	200-003-201	139.00

CV-D-24-040W | Driver à tension constante

40 W
Plage de grad. >0.5%
L: 280 mm
l: 32 mm
H: 22 mm

Informations
- peut être fixé dans le profilé à l'aide de vis placées au centre
- forme élancé
- s'intègre dans le profilé Modular
- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- Flicker-free selon IEEE 1789

Puissance	N° art.	CHF
40 W	043-124-040	69.00

CV-D-24-050W | Driver à tension constante

4 canaux

18 – 50 W
Plage de grad. >1%
L: 345 mm
l: 32 mm
H: 22 mm

Informations
- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- DT6 ou DT8 Tunable White (DIP Switch)
- s'intègre dans le profilé Modular
- Flicker-free selon IEEE 1789

Puissance	N° art.	CHF
18 – 50 W	200-010-051	129.00

CV-D-24-080W | Driver à tension constante

4 canaux

30 – 80 W
Plage de grad. >1%
L: 345 mm
l: 32 mm
H: 22 mm

Informations
- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- DT6 ou DT8 Tunable White (DIP Switch)
- s'intègre dans le profilé Modular
- Flicker-free selon IEEE 1789

Puissance	N° art.	CHF
30 – 80 W	200-010-081	144.00

CV-D-24-150W | Driver à tension constante

150 W
Plage de grad. >0.5%
L: 400 mm
l: 32 mm
H: 22 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informations
- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- s'intègre dans le profilé Modular
- Flicker-free selon IEEE 1789

Puissance	N° art.	CHF
150 W	043-124-150	134.00

CV-D-24-160W | Driver à tension constante

2 canaux

60 – 160 W
Plage de grad. >1%
L: 300 mm
l: 50 mm
H: 35 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informations
- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- DT6 ou DT8 Tunable White (DIP Switch)
- Flicker-free selon IEEE 1789

Puissance	N° art.	CHF
60 – 160 W	200-010-161	219.00

CV-D-24-240W | Driver à tension constante

240 W
Plage de grad. >0.5%
L: 450 mm
l: 32 mm
H: 24 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informations
- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- s'intègre dans le profilé Modular
- Flicker-free selon IEEE 1789

Puissance	N° art.	CHF
240 W	043-124-240	169.00

CV-X-D-24-150W | Driver à tension constante

150 W
Plage de grad. >0.1%
L: 210 mm
l: 58 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP67

Informations

- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- correction du facteur de puissance (PFC) pour réduire la charge du réseau
- peut être vissé au centre et sur le côté
- convient pour courant continu
- forme compacte
- idéal pour Nex Flex
- avec câble de connexion PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)

Puissance	N° art.	CHF
150 W	200-025-150	144.00

CV-X-D-24-240W | Driver à tension constante

240 W
Plage de grad. >0.1%
L: 250 mm
l: 58 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP67

Informations

- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- correction du facteur de puissance (PFC) pour réduire la charge du réseau
- peut être vissé au centre et sur le côté
- convient pour courant continu
- forme compacte
- idéal pour Nex Flex
- avec câble de connexion PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 1.3 mm²)

Puissance	N° art.	CHF
240 W	200-025-240	179.00

CC-350-003W | Driver à courant constant

350 mA

3 W
L: 65 mm
l: 29 mm
H: 18 mm

PRI 230V
IP20

Courant	Tension directe	N° art.	CHF
350 mA	U_{out} 2.7 – 10 V	25798-350-03	19.00

CC-500-004W-S | Driver à courant constant

500 mA

3.5 W
L: 54 mm
l: 27 mm
H: 21 mm

PRI 230V
IP20

Informations

- avec câble de connexion PRI (0.18 m / 2 x 0.5 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.18 m / 2 x 0.35 mm²)
- driver à incorporer
- convient pour courant continu

Courant	Tension directe	N° art.	CHF
500 mA	U_{out} 2.5 – 7 V	043-500-05	19.00

CC-700-004W-S | Driver à courant constant

700 mA

4 W
L: 54 mm
l: 27 mm
H: 21 mm

PRI 230V
IP20

Informations

- avec câble de connexion PRI (0.18 m / 2 x 0.5 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.18 m / 2 x 0.35 mm²)
- driver à incorporer
- convient pour courant continu

Courant	Tension directe	N° art.	CHF
700 mA	U_{out} 2.5 – 6 V	043-700-05	19.00

CC-350-019W | Driver à courant constant

350 mA

19 W
L: 116 mm
l: 41 mm
H: 25 mm

PRI 230V
IP20
CE

Informations
- convient pour courant continu
- câblage en série possible

Courant	Tension directe	N° art.	CHF
350 mA	U_{out} 2 – 54 V	043-350-21	34.00

CC-500-021W | Driver à courant constant

500 mA

21 W
L: 116 mm
l: 41 mm
H: 25 mm

PRI 230V
IP20
CE

Informations
- convient pour courant continu
- câblage en série possible

Courant	Tension directe	N° art.	CHF
500 mA	U_{out} 2 – 42 V	043-500-21	34.00

CC-700-040W | Driver à courant constant

700 mA

40 W
L: 127 mm
l: 43 mm
H: 28 mm

Courant	Tension directe	N° art.	CHF
700 mA	U_{out} 29 – 57 V	043-700-42	44.00

CC-900-040W | Driver à courant constant

900 mA

40 W
L: 127 mm
l: 43 mm
H: 28 mm

Courant	Tension directe	N° art.	CHF
900 mA	U_{out} 22 – 44 V	043-900-42	44.00

CC-X-350-004W | Driver à courant constant

350 mA

4 W
U_{out} 3 – 12 V
L: 79 mm
l: 43.5 mm
H: 25.5 mm

PRI 230V | IP68

Informations

- avec câble de connexion PRI (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.2 m / 2 x 0.75 mm²)

Courant	N° art.	CHF
350 mA	27440-350-05	29.00

CC-X-700-004W | Driver à courant constant

700 mA

4 W
U_{out} 3 – 6 V
L: 79 mm
l: 43.5 mm
H: 25.5 mm

PRI 230V | IP68

Informations

- avec câble de connexion PRI (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.2 m / 2 x 0.75 mm²)

Courant	N° art.	CHF
700 mA	27440-700-05	29.00

CC-P-200-009W | Driver à courant constant

200 mA

9 W
Plage de grad. >5%
U_{out} 23 – 45 V
L: 98 mm
l: 39 mm
H: 22 mm

Informations
- avec câble de connexion PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.35 mm²) avec prise

Courant	N° art.	CHF
200 mA	043-200-09	39.00

CC-P-260-009W | Driver à courant constant

260 mA

9 W
Plage de grad. >5%
U_{out} 15 – 35 V
L: 100 mm
l: 40 mm
H: 22 mm

Informations
- avec câble de connexion PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.35 mm²) avec prise

Courant	N° art.	CHF
260 mA	043-260-09	39.00

CC-P-350-011W | Driver à courant constant

350 mA

10.5 W
Plage de grad. >5%
U_{out} 10 – 30 V
L: 116 mm
l: 41 mm
H: 25 mm

Informations
- avec câble de connexion PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm²) avec prise
- câblage en série possible
- convient pour courant continu

Courant	N° art.	CHF
350 mA	043-350-14	44.00

CC-P-260-012W | Driver à courant constant

260 mA

12 W
Plage de grad. >5%
L: 100 mm
l: 40 mm
H: 22 mm

PRI 230V | AM | IP20

Courant	Tension directe	N° art.	CHF
260 mA	U_{out} 24 – 46 V	043-260-12	44.00

CC-P-500-015W | Driver à courant constant

500 mA

15 W
Plage de grad. >5%
U_{out} 10 – 30 V
L: 116 mm
l: 41 mm
H: 25 mm

PRI 230V | AM | IP20

Informations

- avec câble de connexion PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm²) avec prise
- câblage en série possible
- convient pour courant continu

Courant	N° art.	CHF
500 mA	043-500-13	44.00

CC-P-350-018W | Driver à courant constant

350 mA

17.5 W
Plage de grad. >5%
U_{out} 28 – 50 V
L: 116 mm
l: 41 mm
H: 25 mm

PRI 230V | AM | IP20

Informations

- avec câble de connexion PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm²) avec prise
- câblage en série possible
- convient pour courant continu
- Flicker-free

Courant	N° art.	CHF
350 mA	043-350-19	49.00

CC-P-500-022W | Driver à courant constant

500 mA

22 W
Plage de grad. >5%
U_{out} 20 – 44 V
L: 113 mm
l: 44 mm
H: 28 mm

Courant	N° art.	CHF
500 mA	043-500-22	49.00

CC-P-700-022W | Driver à courant constant

700 mA

22 W
Plage de grad. >5%
U_{out} 14 – 32 V
L: 113 mm
l: 44 mm
H: 28 mm

Courant	N° art.	CHF
700 mA	043-700-22	49.00

CC-P-700-040W | Driver à courant constant

700 mA

40 W
Plage de grad. >8%
U_{out} 28 – 56 V
L: 166 mm
l: 52 mm
H: 24 mm

Informations

- convient pour courant continu

Courant	N° art.	CHF
700 mA	200-006-002	59.00

CC-P-900-040W | Driver à courant constant

900 mA

40 W
Plage de grad. >5%
U_{out} 22 – 44 V
L: 166 mm
l: 52 mm
H: 25 mm

PRI 230V | IP20 | AM | CE

Informations

- convient pour courant continu

Courant	N° art.	CHF
900 mA	200-007-001	59.00

MC-P-350-500-004W | Driver multi courant constant

350 – 500 mA

NEW

3.5 W
Plage de gradation >10%
L: 100 mm
l: 20 mm
H: 18.5 mm

PRI 230V | IP20 | AM | CE

Informations

- convient pour les trous de forage à partir de 25 mm de diamètre
- convient pour courant continu
- avec câble de connexion PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.15 m / 2 x 0.5 mm²) avec prise
- réglage d'usine: 350 mA

Courant	N° art.	CHF
350 – 500 mA	200-030-004	39.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	Puissance	1	2	3
350 mA	2.5 – 7 V	2.5 W	-	-	-
400 mA	2.5 – 7 V	2.8 W	ON	-	-
450 mA	2.5 – 7 V	3.2 W	ON	ON	-
500 mA	2.5 – 7 V	3.5 W	ON	ON	ON

MC-P-180-350-008W | Driver multi courant constant

180 – 350 mA

7.7 W
Plage de gradation >10%
L: 100 mm
l: 20 mm
H: 18.5 mm

PRI 230V | IP20 | AM | CE

Informations

- convient pour les trous de forage à partir de 25 mm de diamètre
- convient pour courant continu
- avec câble de connexion PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.15 m / 2 x 0.5 mm²) avec prise
- réglage d'usine: 180 mA

Courant	N° art.	CHF
7.7 W	200-030-008	39.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	Puissance	1	2	3
180 mA	11 – 22 V	4 W	-	-	-
260 mA	11 – 22 V	5.7 W	ON	-	-
300 mA	11 – 22 V	6.6 W	ON	ON	-
350 mA	11 – 22 V	7.7 W	ON	ON	ON

MC-P-120-200-008W | Driver multi courant constant

120 – 200 mA

NEW

8 W
Plage de gradation >1%
L: 96 mm
l: 46 mm
H: 26.5 mm

Informations

- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm²) avec prise
- câblage en série possible
- s'insère dans trou de forage de 68 mm
- se place dans tout les plafond, espace d'installation optimisée grâce à la forme compacte
- parfaitement gradable – jusqu'à 1%
- réglage d'usine: 120 mA
- convient pour courant continu

Courant	N° art.	CHF
120 – 200 mA	200-029-008	39.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	Puissance	1	2
120 mA	20 – 40 V	4.8 W	-	-
150 mA	20 – 40 V	6 W	ON	-
180 mA	20 – 40 V	7.2 W	-	ON
200 mA	20 – 40 V	8 W	ON	ON

MC-P-230-330-012W | Driver multi courant constant

230 – 330 mA

NEW

12 W
Plage de gradation >1%
L: 96 mm
l: 46 mm
H: 26.5 mm

Informations

- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm²) avec prise
- câblage en série possible
- s'insère dans trou de forage de 68 mm
- se place dans tout les plafond, espace d'installation optimisée grâce à la forme compacte
- parfaitement gradable – jusqu'à 1%
- réglage d'usine: 230 mA
- convient pour courant continu

Courant	N° art.	CHF
230 – 330 mA	200-029-012	44.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	Puissance	1	2
230 mA	20 – 40 V	9.2 W	-	-
260 mA	20 – 40 V	10.4 W	ON	-
300 mA	20 – 40 V	12 W	-	ON
330 mA	20 – 36 V	12 W	ON	ON

MC-D-260/350-010W | Driver multi courant constant

260 / 350 mA

10 W
Plage de gradation >1%
Ø: 57 mm
H: 24 mm

Informations

- s'insère dans trou de forage de 62 mm
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- réglage d'usine: 260 mA
- avec câble de connexion (0.12 m / 2 x 0.75 mm²)

Courant	N° art.	CHF
260 / 350 mA	200-018-010	64.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	1	2
260 mA	6 – 28 V	Up	Up
350 mA	6 – 28 V	Down	Down

MC-D-120-350-010W | Driver multi courant constant

120 – 350 mA

10 W
Plage de gradation >0.5%
L: 100 mm
l: 52 mm
H: 23 mm

Informations

- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- s'insère dans trou de forage de 68 mm
- espace d'installation optimisée grâce à la forme compacte
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.35 mm²) avec prise
- plage de tension basse, à partir de 2 V
- parfaitement gradable – jusqu'à 0.5%
- technique de gradation hybride: PWM 0.5-10%, AM 10-100%
- Flicker-free selon IEEE 1789
- réglage d'usine: 120 mA

Courant	N° art.	CHF
120 – 350 mA	200-026-010	64.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	Puissance	1	2	3
120 mA	2 – 42 V	5 W	-	-	-
150 mA	2 – 42 V	6.3 W	ON	-	-
180 mA	2 – 42 V	7.5 W	-	ON	-
200 mA	2 – 42 V	8.4 W	ON	ON	-
230 mA	2 – 42 V	9.7 W	-	-	ON
260 mA	2 – 38 V	10 W	ON	-	ON
300 mA	2 – 33 V	10 W	-	ON	ON
350 mA	2 – 28 V	10 W	ON	ON	ON

MC-D-180-500-012W | Driver multi courant constant

180 – 500 mA

12 W
Plage de gradation >1%
L: 119 mm
l: 52 mm
H: 23 mm

Informations

- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- s'insère dans trou de forage de 68 mm
- réglage d'usine: 180 mA
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²) avec prise

Courant	N° art.	CHF
180 – 500 mA	043-001-012	69.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	1	2	3	4
180 mA	18 – 54 V	-	-	-	-
230 mA	18 – 52 V	ON	-	-	-
260 mA	15 – 46 V	-	-	-	ON
300 mA	15 – 42 V	ON	-	-	ON
350 mA	15 – 34 V	-	-	ON	-
400 mA	15 – 30 V	ON	-	ON	-
450 mA	15 – 27 V	-	ON	ON	-
500 mA	15 – 24 V	ON	ON	ON	-

MC-D-260-700-025W | Driver multi courant constant

260 – 700 mA

25 W
Plage de gradation >1%
L: 119 mm
l: 52 mm
H: 23 mm

Informations

- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- s'insère dans trou de forage de 68 mm
- réglage d'usine: 260 mA
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²) avec prise

Courant	N° art.	CHF
260 – 700 mA	043-001-025	74.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	1	2	3
260 mA	20 – 60 V	-	-	-
350 mA	20 – 60 V	ON	-	-
400 mA	20 – 60 V	-	ON	-
450 mA	20 – 55 V	-	-	ON
500 mA	20 – 50 V	ON	ON	-
550 mA	20 – 45 V	ON	-	ON
600 mA	20 – 42 V	-	ON	ON
700 mA	20 – 36 V	ON	ON	ON

MC-D-150-700-025W | Driver multi courant constant

150 – 700 mA

25 W
Plage de gradation >0.5%
L: 119 mm
l: 52 mm
H: 23 mm

Informations

- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- s'insère dans trou de forage de 68 mm
- avec câble de connexion SEC (0.3 m / 2 x 0.35 mm²) avec prise
- plage de tension basse, à partir de 2 V
- parfaitement gradable – jusqu'à 0.5%
- Technique de gradation hybride: PWM 0.5-10%, AM 10-100%
- réglage d'usine: 150 mA
- Flicker-free selon IEEE 1789

Courant	N° art.	CHF
150 – 700 mA	043-003-025	74.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	1	2	3
150 mA	2 – 42 V	-	-	-
200 mA	2 – 42 V	ON	-	-
260 mA	2 – 42 V	-	ON	-
300 mA	2 – 42 V	ON	ON	-
350 mA	2 – 42 V	-	-	ON
500 mA	2 – 42 V	ON	-	ON
600 mA	2 – 42 V	-	ON	ON
700 mA	2 – 36 V	ON	ON	ON

MC-D-350-1050-045W | Driver multi courant constant

350 – 1050 mA

45 W
Plage de gradation >1%
L: 135 mm
l: 73 mm
H: 25 mm

Informations

- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- réglage d'usine: 350 mA

Courant	N° art.	CHF
350 – 1050 mA	043-001-045	84.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	1	2	3
350 mA	25 – 75 V	-	-	-
500 mA	25 – 75 V	ON	-	-
600 mA	25 – 75 V	-	ON	-
700 mA	25 – 64 V	ON	ON	-
800 mA	25 – 56 V	ON	-	ON
900 mA	25 – 50 V	-	ON	ON
1050 mA	21 – 43 V	ON	ON	ON

MC-D-260-700-025W-TW | Driver multi courant constant

260 – 700 mA

25 W
Plage de gradation 2%
L: 124 mm
l: 64 mm
H: 23 mm

Informations

- convient pour courant continu
- gradable avec DALI 2 DT8 ou par poussoir
- une seule adresse DALI pour le contrôle de TW
- s'insère dans trou de forage de 68 mm
- PushDim: mixez les couleurs et réglez la luminosité avec 2 poussoirs ou poussoir double (p. ex. Feller EDIZIOdue)
- compatible avec les régulateurs rotatifs suivants: Unex DT8 TW, Feller TW DALI (E-No: 548 510 000), Osram DALI MCU TW
- réglage d'usine: 260 mA
- Flicker-free selon IEEE 1789

Courant	N° art.	CHF
260 – 700 mA	043-002-025	79.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	1	2	3	4
260 mA	10 – 50 V	-	-		
350 mA	10 – 50 V	ON	-		
400 mA	10 – 50 V	-	ON	-	-
450 mA	10 – 50 V	-	-	ON	-
500 mA	10 – 50 V	ON	ON	-	-
550 mA	10 – 45 V	ON	-	ON	-
600 mA	10 – 42 V	-	-	-	ON
700 mA	10 – 36 V	ON	-	-	ON

MC-D-250-1000-050W-TW | Driver multi courant constant

250 – 1000 mA

50 W
Plage de gradation >0.1%
L: 210 mm
l: 50 mm
H: 32 mm

Informations

- gradable avec DALI 2 DT8 ou par poussoir
- une seule adresse DALI pour le contrôle de TW
- s'insère dans trou de forage de 68 mm
- PushDim: mixez les couleurs et réglez la luminosité avec un seul poussoir
- compatible avec les régulateurs rotatifs suivants: Unex DT8 TW, Feller TW DALI (E-No: 548 510 000), Osram DALI MCU TW
- réglage d'usine: 250 mA

Courant	N° art.	CHF
250 – 1000 mA	25716-024-99	99.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	1	2	3	4
250 mA	8 – 52 V	-	-	-	-
300 mA	8 – 52 V	-	-	-	ON
350 mA	8 – 52 V	-	-	ON	-
400 mA	8 – 52 V	-	-	ON	ON
450 mA	8 – 52 V	-	ON	-	-
500 mA	8 – 52 V	-	ON	-	ON
550 mA	8 – 52 V	-	ON	ON	-
600 mA	8 – 52 V	-	ON	ON	ON

I_{out}	U_{out}	1	2	3	4
650 mA	8 – 52 V	ON	-	-	-
700 mA	8 – 52 V	ON	-	-	ON
750 mA	8 – 52 V	ON	-	ON	-
800 mA	8 – 52 V	ON	-	ON	ON
850 mA	8 – 52 V	ON	ON	-	-
900 mA	8 – 52 V	ON	ON	-	ON
950 mA	8 – 52 V	ON	ON	ON	-
1000 mA	8 – 50 V	ON	ON	ON	ON

MC-D-500-1050-040W-NFC | Driver multi courant constant

500 – 1050 mA

Informations

- peut être fixé dans le profilé à l'aide de vis placées au centre
- s'intègre dans le profilé Modular
- Communication en champ proche (NFC)
- courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC)
- parfaitement gradable – jusqu'à 0.1%
- convient pour courant continu

Courant	N° art.	CHF
500 – 1050 mA	200-012-040	84.00

40 W
Plage de gradation >0.1%
L: 283 mm
l: 30 mm
H: 21 mm

MC-D-1000-2000-080W-NFC | Driver multi courant constant

1000 – 2000 mA

Informations

- peut être fixé dans le profilé à l'aide de vis placées au centre
- s'intègre dans le profilé Modular
- Communication en champ proche (NFC)
- courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC)
- parfaitement gradable – jusqu'à 0.1%
- convient pour courant continu

Courant	N° art.	CHF
1000 – 2000 mA	200-012-080	99.00

80 W
Plage de gradation >0.1%
L: 393 mm
l: 30 mm
H: 21 mm

MC-C-060-175-015W | Driver multi courant constant

60 – 175 mA

NEW

15 W
Plage de gradation >1%
L: 137 mm
l: 44 mm
H: 22 mm

Informations

- compatible/intégrable dans les installations Casambi (signal radio 2.4 GHz)
- portée maximale 20 mètres
- facile à utiliser avec l'application Casambi
- programmable, pour une implémentation simple de RGB(W) et Tunable White
- fonctionnalité cours d'éclairage diurne
- convient pour courant continu

Courant	N° art.	CHF
60 – 175 mA	043-004-014	149.00

Position interrupteur DIP

I_{out}	U_{out}	Puissance	1	2	3
60 mA	9 – 42 V	10 W	-	-	ON
100 mA	9 – 37 V	15 W	-	ON	-
150 mA	9 – 25 V	15 W	ON	-	-
175 mA	9 – 21 V	15 W	-	-	-

EMLED DALI 2 | Élément d'éclairage de secours

pour Downlight encastré

U_{out} 6 – 54 V	PRI 230V
L: 243 mm	
l: 42 mm	IP20
H: 26 mm	

Informations

- convient pour courant continu
- autotest automatique
- 2.3 W en fonctionnement secours
- recommandation en mode de secours: 10% du flux lumineux du luminaire
- pré-câblé côté secondaire et prêt à être branché
- convient pour encastrement dans un plafond
- utiliser la petite décharge de traction fourni en cas d'installation dans un boîtier à encastrer dans le béton
- avec batterie LiFePO4 de 3 heures
- avec affichage d'état à LED bicolore
- paramétrage et monitorage des tests via DALI
- LxlxH avec caches: 243 x 42 x 26 mm
- Boîtier de la batterie: L130 x l70 x H30 mm

Version	N° art.	CHF
	211-001-200	199.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Jeu de batteries, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60°	211-001-000	54.00

EMLED DALI 2 L | Élément d'éclairage de secours

forme longitudinale pour une intégration optimale dans les profilés

U_{out} 6 – 54 V	PRI 230V
L: 173 mm	
l: 30 mm	IP20
H: 21 mm	

Informations

- convient pour courant continu
- autotest automatique
- 2.3 W en fonctionnement secours
- recommandation en mode de secours: 10% du flux lumineux du luminaire
- déjà monté dans le profilé
- fonctionne avec des luminaires à tension constante et à courant constant
- avec batterie LiFePO4 de 3 heures
- avec affichage d'état à LED bicolore
- avec décharge de traction, à monter en option
- paramétrage et monitorage des tests via DALI
- LxlxH avec caches: 207 x 34 x 25 mm

Version	N° art.	CHF
	UD-211-002-200	• 299.00
	UD-211-002-210	• 299.00

Pièce détachée	N° art.	CHF
Jeu de batteries	211-002-000	54.00

Built-in PWM | **Gradateur tactile**

max. 3 A	PRI 24V / SEC 24V
Plage de gradation >1%	
PRI 12 – 36 V dc	IP20
SEC 12 – 36 V dc	
L: 42 mm	CE
l: 10 mm	
H: 10 mm	

Informations

- prémontée sous le diffuseur
- 72 W à 24 V
- gradation continue
- indicateur LED bleu
- peuvent être commandés entièrement assemblés dans les profils suivants: Linea 20 (diffuseur rond), Bow, Duplex, Tube 26, Corner 16

	N° art.	CHF
	UD-210-002-00	• 54.00

CM Radio | Module de contrôle

monochrome / TW / RGB(W)

Plage de gradation >1%	PRI 24V / SEC 24V
PRI 12 – 36 V dc	
SEC 12 – 36 V dc	IP20
L: 167 mm	
l: 29.6 mm	
H: 20 mm	CE

Informations

- total 10 A
- 240 W à 24 V / 120 W à 12 V
- portée maximale 20 mètres
- 8 éléments de commande peuvent être raccordés au module de contrôle
- 1 entrée pour poussoir (contact sec, uniquement blanc dimmable)
- s'intègre dans le profilé Modular
- idéal en combinaison avec driver à tension constante 24 V de forme élancé
- Flicker-free selon IEEE 1789

	N° art.	CHF
	25716-009-99	99.00

CM DALI | Module de contrôle

Informations

- max. 10 A
- 240 W à 24 V / 120 W à 12 V
- gradation optimale
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- forme plate
- s'intègre dans le profilé Modular
- idéal en combinaison avec driver à tension constante 24 V de forme élancé
- Flicker-free selon IEEE 1789

Plage de gradation >0.1%
PRI 12 – 36 V dc
SEC 12 – 36 V dc
L: 167 mm
l: 29.6 mm
H: 20 mm

N° art.	CHF
25716-008-99	99.00

CM DALI/TW | Module de contrôle

DT8

Informations

- max. 4 x 2.5 A
- 4 x 60 W à 24 V
- une seule adresse DALI pour le contrôle de TW
- forme plate
- s'intègre dans le profilé Modular
- PushDim: mixez les couleurs et réglez la luminosité avec un seul poussoir
- compatible avec les régulateurs rotatifs suivants: Unex DT8 TW, Feller TW DALI (E-No: 548 510 000), Osram DALI MCU TW
- Flicker-free selon IEEE 1789

Plage de gradation >0.1%
PRI 12 – 24 V dc
SEC 12 – 24 V dc
L: 167 mm
l: 29.6 mm
H: 20 mm

N° art.	CHF
25716-008-79	129.00

CM DALI/RGB(W) | Module de contrôle

DT8

Informations

- max. 4 x 2.5 A
- 4 x 60 W à 24 V
- une seule adresse DALI pour un mélange optimal de couleurs
- forme plate
- s'intègre dans le profilé Modular
- PushDim: mixez les couleurs et réglez la luminosité avec un seul poussoir
- pour une luminosité plus élevée le blanc est toujours activé en mode RGB(W) (seulement avec PushDim ou régulateur rotatif Unex DT8 RGB)
- compatible avec régulateur rotatif Unex DT8 RGB
- Flicker-free selon IEEE 1789

Plage de gradation >0.1%
PRI 12 – 24 V dc
SEC 12 – 24 V dc
L: 167 mm
l: 29.6 mm
H: 20 mm

N° art.	CHF
25716-008-89	129.00

CM-X DALI | Module de contrôle

monochrome / TW / RGB(W)

Informations

- 4 x 120 W a 24 V
- avec câble de connexion PRI (0.4 m / 4 x 0.75 mm²)
- avec câble de connexion SEC (0.4 m / 5 x 0.75 mm²)
- câblage en série possible
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- 4 canaux pour un contrôle monochrome, TW ou RGB(W)
- Flicker-free selon IEEE 1789

480 W
Plage de gradation >0.1%
PRI 12 – 24 V dc
SEC 12 – 24 V dc
L: 181 mm
l: 74 mm
H: 38 mm

N° art.	CHF
25716-022-99	159.00

CM DALI/Phase Cut | Module de contrôle

Informations

- Convertisseur de découpage de phase en DALI (max. 200 W)
- pour l'intégration d'un luminaire à découpage de phase dans une installation DALI
- raccordement: max. 10 drivers/luminaires ou max. 200 W
- minimum réglable
- gradable avec DALI 2 ou par poussoir
- compatible avec les luminaires et drivers à découpage de phases de Unex
- convient à un boîtier UP E-N° 372 002 929

2 – 200 W
Plage de gradation >5%
L: 45 mm
l: 45 mm
H: 20.5 mm

PRI 230V | IP20 | CE

N° art.	CHF
210-007-000	89.00

CM Push-Button | Module de contrôle

Informations

- minimum réglable
- compatible avec bouton poussoir E-N° 554 528 000 (profondeur de montage: 50 mm)
- compatible avec les drivers à découpage de phases de Unex
- convient à un boîtier UP E-N° 372 002 929
- 1 entrée pour poussoir (contact sec)
- plusieurs poussoirs peuvent être connectés

2 – 300 W
Plage de gradation >5%
L: 45 mm
l: 45 mm
H: 22 mm

PRI 230V | IP20 | CE

N° art.	CHF
210-001-10	59.00

CM Push-Button/ZigBee | Module de contrôle

pour une intégration parfaite dans les systèmes Smart Home

Informations

- portée maximale 20 mètres
- compatible avec bouton poussoir E-N° 554 528 000 (profondeur de montage: 50 mm)
- compatible avec les drivers à découpage de phases de Unex
- convient à un boîtier UP E-N° 372 002 929
- Protocole standard Zigbee 3.0
- minimum réglable
- peuvent être intégrés dans des solutions de domotique (Google Assistant, Amazon Alexa et Philips Hue)
- 1 entrée pour poussoir (raccordement 230V)

2 – 200 W
Plage de gradation >5%
L: 45 mm
l: 45 mm
H: 20.5 mm

PRI 230V IP20

CE

N° art.	CHF
210-003-000	89.00

CM DALI/Zigbee | Module de contrôle

pour une intégration parfaite dans les systèmes Smart Home

Informations

- portée maximale 15 mètres
- peut contrôler jusqu'à 8 drivers DALI en mode broadcast
- compatible avec drivers DALI DT6 et DT8 Tunable White
- Protocole standard Zigbee 3.0
- peuvent être intégrés dans des solutions de domotique (Google Assistant, Amazon Alex et Philips Hue)
- entrée pour poussoir non supportée

L: 108 mm	
l: 30 mm	
H: 21 mm	

PRI 230V IP20 CE

	N° art.	CHF
	210-008-000	109.00

CM DALI/Casambi | Module de contrôle

petite taille pour une intégration optimale dans les luminaires ou les profilés

Informations

- portée maximale 20 mètres
- 1 entrée pour poussoir (contact sec)
- compatible/intégrable dans les installations Casambi (signal radio 2.4 GHz)
- facile à utiliser avec l'application Casambi
- programmable, pour une implémentation simple de RGB(W) et contrôle de la température de couleur
- fonctionnalité cours d'éclairage diurne
- avec alimentation DALI intégrée
- jusqu'à 5 luminaires DALI peuvent être contrôlées
- s'intègre dans le profilé Modular
- convient à un boîtier UP E-N° 372 002 929
- compatible avec les poussoirs suivants:
  - Poussoir mural WT Casambi (210-010-000)
  - Poussoir radio Bluetooth Feller 4K (E-No. 374 756 000) et 2K (E-No. 374 746 000)

L: 80.7 mm	
l: 30 mm	
H: 15.3 mm	

PRI 230V IP20 CE

	N° art.	CHF
	210-006-000	139.00

CM DALI/Casambi L | Module de contrôle

L: 119 mm
l: 30 mm
H: 21 mm

PRI 230V

IP20

Informations

- portée maximale 20 mètres
- 1 entrée pour poussoir (raccordement 230V)
- compatible/intégrable dans les installations Casambi (signal radio 2.4 GHz)
- facile à utiliser avec l'application Casambi
- programmable, pour une implémentation simple du contrôle de la température de couleur
- fonctionnalité cours d'éclairage diurne
- avec alimentation DALI intégrée
- jusqu'à 25 luminaires DALI peuvent être contrôlées
- s'intègre dans le profilé Modular
- compatible avec les poussoirs suivants:
  - Poussoir mural WT Casambi (210-010-000)
  - Poussoir radio Bluetooth Feller 4K (E-No. 374 756 000) et 2K (E-No. 374 746 000)

	N° art.	CHF
	210-011-000	189.00

Accessoires	N° art.	CHF
Décharge de traction	210-011-900	35.00

FT 1 Color/1 Zone | Poussoir radio

pour 1 zone

l: 86 mm
H: 86 mm
P: 14 mm

Informations

- portée maximale 20 mètres
- batterie incluse
- compatible avec module de contrôle radio 4 canaux
- 30 récepteurs maximum
- fonction mémoire, la dernière valeur est mémorisée après arrêt de l'appareil
- facile à installer
- cadre adaptateur pour système modulaire Feller Edizio inclus
- adapté à une installation en surface à partir d'un cadre de couverture double
- adapté également à une installation encastrée grâce à des bandes adhésives

	N° art.	CHF
	25716-012-99	109.00

FT 1 Color/2 Zone | Poussoir radio

pour 2 zones

l: 86 mm
H: 86 mm
P: 14 mm

Informations

- portée maximale 20 mètres
- batterie incluse
- compatible avec module de contrôle radio 4 canaux
- 30 récepteurs maximum
- fonction mémoire, la dernière valeur est mémorisée après arrêt de l'appareil
- facile à installer
- cadre adaptateur pour système modulaire Feller Edizio inclus
- adapté à une installation en surface à partir d'un cadre de couverture double
- adapté également à une installation encastrée grâce à des bandes adhésives

	N° art.	CHF
	25716-013-99	109.00

FT TW/1 Zone | Poussoir radio

pour 1 zone

l: 86 mm
H: 86 mm
P: 14 mm

Informations

- portée maximale 20 mètres
- batterie incluse
- compatible avec module de contrôle radio 4 canaux
- 30 récepteurs maximum pro Taster
- fonction mémoire, la dernière valeur est mémorisée après arrêt de l'appareil
- facile à installer
- cadre adaptateur pour système modulaire Feller Edizio inclus
- adapté à une installation en surface à partir d'un cadre de couverture double
- adapté également à une installation encastrée grâce à des bandes adhésives

	N° art.	CHF
	25716-014-99	109.00

FT RGB/1 Zone | Poussoir radio

pour 1 zone

l: 86 mm
H: 86 mm
P: 14 mm

Informations

- portée maximale 20 mètres
- batterie incluse
- compatible avec module de contrôle radio 4 canaux
- 30 récepteurs maximum
- fonction mémoire, la dernière valeur est mémorisée après arrêt de l'appareil
- facile à installer
- cadre adaptateur pour système modulaire
- Feller Edizio inclus
- adapté à une installation en surface à partir d'un cadre de couverture double
- adapté également à une installation encastrée grâce à des bandes adhésives

	N° art.	CHF
	25716-015-99	109.00

RC 1-Color | Télécommande

pour 1 zone

l: 35 mm
H: 140 mm
P: 8.5 mm

Informations

- portée maximale 20 mètres
- batterie incluse
- compatible avec module de contrôle radio 4 canaux
- 30 récepteurs maximum

N° art.	CHF
25716-021-99	74.00

RC TW | Télécommande

pour 1 zone

l: 35 mm
H: 140 mm
P: 8.5 mm

Informations

- portée maximale 20 mètres
- batterie incluse
- compatible avec module de contrôle radio 4 canaux
- 30 récepteurs maximum

N° art.	CHF
25716-016-99	74.00

RC RGB(W) | Télécommande

pour 4 zones

l: 51 mm
H: 152 mm
P: 18 mm

Informations

- portée maximale 20 mètres
- batterie incluse
- compatible avec module de contrôle radio 4 canaux
- 30 récepteurs maximum

N° art.	CHF
25716-017-99	129.00

WR RGB(W) | Contrôleur mural

pour 4 zones

l: 86 mm
H: 86 mm
P: 19.4 mm

Informations

- portée maximale 20 mètres
- compatible avec module de contrôle radio 4 canaux
- 30 récepteurs maximum
- avec alimentation 230 V

	N° art.	CHF
	25716-020-99	129.00

WT Casambi | Poussoir mural

pour monochrome, TW et RGB(W), programmable avec l'application Casambi

L: 90 mm
H: 90 mm
P: 12 mm

Informations

- utilisable comme poussoir mural ou comme télécommande
- 4 boutons pour une sélection rapide de scénarios
- gradation continue
- en combinaison avec Tunable White, la température de couleur peut être modifiée par paliers de 25 Kelvin
- portée maximale 60 mètres
- alimenté par piles (CR2430)

	N° art.	CHF
	210-010-000	249.00

DR Phase Cut | Régulateur rotatif

Informations
- minimum réglable
- la dernière valeur de gradation reste mémorisée même après une coupure de courant
- puissance: 2 – 350 W
- gradation continue
- compatible avec le système modulaire Feller Edizio
- sans set de recouvrement

Accessoires recommandés de Feller
pour encastrement: Set de recouvrement (E-Nr. 378 342 000)
pour montage en surface: Set de recouvrement (E-Nr. 378 340 000),
Capot avec plaque de base pour appareils (E-Nr. 283 901 000)

l: 54 mm
H: 54 mm
P: 42 mm
Prof. mont. 24 mm

N° art.	CHF
210-005-000	99.00

DR DALI | Régulateur rotatif

Informations
- auto-alimenté
- minimum réglable
- la dernière valeur de gradation reste mémorisée même après une coupure de courant
- jusqu'à 25 luminaires peuvent être contrôlées par régulateur rotatif
- compatible avec le système modulaire Feller Edizio
- sans set de recouvrement

Accessoires recommandés de Feller
pour encastrement: Set de recouvrement (E-Nr. 378 342 000)
pour montage en surface: Set de recouvrement (E-Nr. 378 340 000),
Capot avec plaque de base pour appareils (E-Nr. 283 901 000)

l: 54 mm
H: 54 mm
P: 43 mm
Prof. mont. 24 mm

N° art.	CHF
210-004-000	119.00

DR DALI/TW | Régulateur rotatif

DT8

Informations

- auto-alimenté
- compatible avec driver DT8 DALI
- jusqu'à 50 luminaires peuvent être contrôlées par régulateur rotatif
- compatible avec le système modulaire Feller Edizio
- sans set de recouvrement

Accessoires recommandés de Feller
pour encastrement: Set de recouvrement (E-Nr. 378 342 000)
pour montage en surface: Set de recouvrement (E-Nr. 378 340 000),
Capot avec plaque de base pour appareils (E-Nr. 283 901 000)

l: 58 mm	
H: 58 mm	
P: 50.7 mm	
Prof. mont. 32 mm	

PRI 230V CE

N° art.	CHF
210-004-079	129.00

DR DALI/RGB(W) | Régulateur rotatif

DT8

Informations

- auto-alimenté
- compatible avec driver DT8 DALI
- jusqu'à 50 luminaires peuvent être contrôlées par régulateur rotatif
- compatible avec le système modulaire Feller Edizio
- pour une luminosité plus élevée le blanc est toujours activé en mode RGB(W)
- sans set de recouvrement

Accessoires recommandés de Feller
pour encastrement: Set de recouvrement (E-Nr. 378 342 000)
pour montage en surface: Set de recouvrement (E-Nr. 378 340 000),
Capot avec plaque de base pour appareils (E-Nr. 283 901 000)

l: 58 mm	
H: 58 mm	
P: 50.7 mm	
Prof. mont. 32 mm	

PRI 230V CE

N° art.	CHF
210-004-089	129.00

Accessoires

Borne de raccordement, 2 pôles
0.08 – 4.0 mm²

N° art.	CHF
157-800-019	0.75

Borne de raccordement, 3 pôles
0.08 – 4.0 mm²

N° art.	CHF
157-800-119	0.95

Borne de raccordement, 5 pôles
0.08 – 4.0 mm²

N° art.	CHF
157-800-219	1.40

Borne de raccordement, 1 pôle
0.2 – 0.75 mm²

N° art.	CHF
WA-SMD-1P-0401	1.00

Borne de raccordement, 2 pôles
0.2 – 0.75 mm²

N° art.	CHF
WA-SMD-2P-0402	1.20

Borne de raccordement
blanc, polycarbonate, 3-N-EZ-1-2,
0.5 – 2.5 mm²

N° art.	CHF
3471-000-50	4.00

Borne de raccordement
N-EZ-L, 16 A, 0.5 – 2.5 mm²

N° art.	CHF
3471-000-00	3.00

Borne de raccordement
±, 0.5 – 2.5 mm²

N° art.	CHF
3471-000-40	1.50

Connecteur de câble KV1
IP68, 4 pôles, avec aquastop, pour Ø de câble de 7 à 13.5 mm, pour section transversale du conducteur de 0.5 à 4.0 mm²

Ø	Longueur	N° art.	CHF
23 mm	113 mm	30285-002-00	24.90

Connecteur de câble KV3
IP68, 4 pôles, avec aquastop, 1 entrée, 2 sorties, pour Ø de câble de 7 à 13.5 mm, pour section transversale du conducteur de 0.5 à 1.5 mm²

LxlxH	N° art.	CHF
110x54x28 mm	30285-003-00	44.90

Boîte de distribution
LxlxH: 86 x 102 x 35 mm

N° art.	CHF
290-101-00	29.90

Boîte de distribution
LxlxH: 140 x 186 x 69 mm

N° art.	CHF
290-102-00	49.90

Fluide isolant et scellant Magic Fluid
170 ml

N° art.	CHF
290-103-00	39.90

Adhésif/mastic d'étanchéité
silicone, transparent, 90 ml

N° art.	CHF
25958-120-07	24.90

Câble
2 x 0.75 mm² (Rouge: Plus, Noir: Minus), sans halogène, blanc

	N° art.	CHF
	290-900-300	3.00

Câble
2 x 0.75 mm², noir, caoutchouc

	N° art.	CHF
	290-900-251	4.50

Câble
2 x 1.5 mm², noir, caoutchouc, H05RR-F

Diamètre	N° art.	CHF
8.1 mm	290-900-252	7.50

Câble
3 x 1.0 mm², noir, caoutchouc

	N° art.	CHF
	290-900-260	5.50

Cordon d'alimentation (Tdf)
blanc, avec prise Typ 12, 3 x 1 mm²

Longueur	N° art.	CHF
2000 mm	EM-119-016-109	10.60

Cordon d'alimentation
blanc, alimentation 230 V ac, avec interrupteur et prise d'alimentation, 230 V, 2 x 0.75 mm², max. 2.5 A

Longueur	N° art.	CHF
1500 mm	23294-105-89	9.00

Connector Kit
IP20, fils 0.5 mm², max. 5 A, 12 – 24 V dc

Version	N° art.	CHF
2 pôles	290-012-001	3.90

Connector Kit
IP20, fils 0.5 mm², max. 5 A, 12 – 24 V dc

Version	N° art.	CHF
4-polig	290-012-002	6.00

Connector Kit
IP20, fils 0.5 mm², max. 5 A, 12 – 24 V dc

Version	N° art.	CHF
6-polig	290-012-003	7.50

Distributeur, sextuple
blanc, avec 1 m de câble, max. 3 A, 6 – 24 V dc

	N° art.	CHF
	23294-105-99	6.00

Câble de rallonge
blanc, avec fiche/coupleur, max. 3 A, 12V/24 V dc

Longueur	N° art.	CHF
2000 mm	OP-9907799	3.00

Câble
transparent, 2 x 0.75 mm²

	N° art.	CHF
	290-900-210	12.00/m

Câble
transparent, 5 x 0.75 mm², PVC

	N° art.	CHF
	290-900-510	7.50

Suspension à câble
Ø 1.55 mm, alimentation électrique intégrée dans le câble, fixation au plafond incl.

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00

Suspension à câble
Ø 1.5 mm, max. 25 kg, avec nipple Z, fixation au plafond M10 incl.

Longueur	N° art.	CHF
2500 mm	290-003-00	16.00
5000 mm	290-015-00	20.00

Pochette d'échantillon
contient des profilés en aluminium avec diffuseurs

	N° art.	CHF
	M-990-2	sur demande

Conditions générales de vente
Février 2025

1 Généralités

1.1 Les relations juridiques entre unex lighting AG et le client ou l'acheteur (ci-après le « client ») sont principalement basées sur les accords écrits conclus au cas par cas. En l'absence d'accords individuels dérogatoires, les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent la base exclusive pour toutes les opérations entre unex lighting AG et le client. Les conditions commerciales et de vente divergentes du client ou de tiers ne sont applicables que dans la mesure où elles ont été expressément acceptées par écrit par unex lighting AG. unex lighting AG s'oppose donc expressément au renvoi d'un client à ses propres conditions de vente. Si le client n'accepte pas le présent règlement, il doit en informer immédiatement unex lighting AG par écrit. En cas d'opposition écrite, unex lighting AG se réserve le droit de retirer ses offres et livraisons sans contrepartie, sans que le client puisse en tirer quelque droit que ce soit.

1.2 Le contrat est conclu lorsque la commande du client est acceptée par unex lighting AG par écrit, télécopie ou courrier électronique (confirmation de commande). unex lighting AG est libre de refuser des commandes sans motivation.

1.3 En cas de nullité de l'une des présentes dispositions, la validité des autres dispositions contractuelles n'est pas affectée. Dans un tel cas, la disposition nulle doit être interprétée ou complétée de manière à atteindre l'objectif économique ou juridique.

1.4 La présente version des CGV remplace toutes les versions précédentes.

2 Prescriptions techniques

2.1 Sauf accord contraire, les produits de unex lighting AG répondent aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse au moment de la livraison.

2.2 Le client doit s'assurer que les prescriptions techniques applicables sur le lieu d'utilisation sont respectées. Si ces dernières diffèrent des prescriptions suisses, le client doit exiger les modifications nécessaires par écrit et de manière détaillée au moment de la commande.

3 Conditions de livraison

3.1 En l'absence d'accord dérogatoire, les délais et dates de livraison constituent des indications approximatives. Ils se réfèrent à la préparation des produits commandés à l'usine de unex lighting AG à Zurich.

3.2 Les délais de livraison commencent à courir dès la conclusion du contrat (point 1.2) et dès que les paiements anticipés ou garanties ont été effectués, que toutes les questions techniques ont été clarifiées et que les éventuelles autorisations officielles ont été obtenues.

3.3 Les délais de livraison sont prorogés lorsque le client n'exécute pas ses obligations de collaboration ou de paiement, ou qu'il les exécute de manière tardive, ou lorsque les retards sont dus à un cas de force majeure, à des mesures décidées par les autorités, à des arrêts de production, des défectuosités des machines ou des livraisons tardives ou erronées de matières premières, produits semi-finis ou finis.

3.4 En cas de retard du paiement anticipé ou du paiement d'une livraison précédente, unex lighting AG peut, sans autre justification, retarder l'exécution de nouvelles commandes ou les retenir partiellement ou totalement jusqu'à ce que tous les arriérés soient réglés.

3.5 Si une date de livraison précise est fixée, les points 3.2 à 3.4 s'appliquent par analogie.

3.6 La livraison tardive n'ouvre aucun droit à résiliation, réduction du prix ou réparation (pour dommages directs ou indirects) pour le client. Toute responsabilité de unex lighting AG et de ses auxiliaires est exclue dans la mesure autorisée par la loi.

3.7 unex lighting AG peut effectuer des livraisons partielles. Elle supporte les éventuels frais logistiques supplémentaires qui en découlent, à condition que ces livraisons partielles ne soient pas dues au défaut de collaboration ou à des retards de paiement du client ou n'interviennent pas à sa demande.

3.8 Les profits et risques sont transférés au client dès que la livraison ou les livraisons partielles sont à disposition à l'usine Unex Dakota pour enlèvement par le client ou son transporteur et que cette date a été communiquée au client.

4 Conditions de prix et de paiement

4.1 Les prix indiqués dans les catalogues, dans les tarifs, sur le site Internet ou la boutique en ligne de unex lighting AG sont purement indicatifs et, en tant que tels, non contraignants. Les changements de prix, d'assortiment ou de produits demeurent réservés. Les commandes, même dans le système de commande en ligne, et « confirmations de commande » du CLIENT constituent de simples offres en vue de la CONCLUSION DU CONTRAT.

4.2 Ne sont contraignants que les prix mentionnés dans une offre concrète ou dans la confirmation de commande. Sous réserve de disposition contraire dans l'offre ou le courrier d'accompagnement, les offres sont valables au maximum 3 mois à compter de la date d'émission. Si le client commande moins de pièces que celles mentionnées dans l'offre, les éventuelles quantités minimales ou autres suppléments restent applicables.

4.3 Tous les prix de unex lighting AG s'entendent nets (hors TVA) depuis l'usine de unex lighting AG à Zurich, Suisse (« Ex works » selon Incoterms 2010).

4.4 Tous les frais d'emballage, de transport, d'assurance, les taxes et redevances (par ex. TVA, droits de douanes, permis d'exportation, de transit et autres autorisations, etc.) ne sont pas inclus dans les prix et sont à la charge du client. Si unex lighting AG avance ces frais, ils doivent lui être remboursés par le client.

4.5 Sur les luminaires et sources lumineuses est prélevée une taxe anticipée de recyclage (TAR). Pour les luminaires, il existe différents échelons tarifaires, un seul tarif s'applique aux sources lumineuses. Ces tarifs sont applicables dans toute la Suisse et sont soumis à l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) publiée par le SECO (Secrétariat d'État à l'économie). Les tarifs et listes d'appareils sont consultables auprès de la Fondation Suisse pour le recyclage des sources lumineuses et luminaires SLRS ou sur le site www.slrs.ch

4.6 Sauf accord contraire, les factures sont immédiatement exigibles et doivent être payées sans aucune déduction. unex lighting AG se réserve le droit d'exiger un paiement anticipé total ou partiel. Le paiement anticipé ou par PayPal est applicable aux clients privés.

4.7 Les dates de paiement doivent être respectées même en cas de retard ou d'empêchement de la remise, du transport, de l'enlèvement ou de l'installation de la livraison pour des raisons qui ne sont pas imputables à unex lighting AG. Il en est de même si certains produits manquent ou sont défectueux.

4.8 Si un client a plusieurs factures impayées, unex lighting AG peut imputer les paiements sur les factures impayées, même en cas d'indication contraire du client.

4.9 Le client reconnaît qu'une compensation des paiements anticipés ou des paiements pour livraisons avec d'éventuelles créances du client à l'égard de unex lighting AG est exclue, à l'exception des créances du client expressément reconnues par écrit par unex lighting AG aux fins de la compensation ou légalement établies par une décision judiciaire exécutoire.

4.10 En cas de retard de paiement, le client doit payer des intérêts moratoires de 8% par an même en l'absence de lettre de rappel. En cas de retard de paiement du CLIENT, unex lighting AG peut confier le recouvrement à un tiers, aux frais du client. Les éventuelles réclamations relatives aux factures doivent être communiquées par écrit dans les 14 jours suivant la réception de la facture, sinon les factures sont considérées comme acceptées.

4.11 unex lighting AG reste propriétaire de l'ensemble de la livraison jusqu'au paiement complet (y compris les éventuels frais accessoires et intérêts moratoires). L'acheteur ne peut disposer de la marchandise grevée de la réserve de propriété. En cas de prise de la marchandise grevée de la réserve de propriété par des tiers, en particulier par des huissiers de justice, l'acheteur doit indiquer la propriété de unex lighting AG et informer immédiatement cette dernière.

5 Retours

5.1 Les retours d'échantillons peuvent être acceptés sans préavis, les autres retours de marchandises ne sont acceptés qu'après préavis et en utilisant notre formulaire de retour.

5.2 Seuls les produits du catalogue dans leur emballage d'origine sont repris.

5.3 Dans tous les cas, les luminaires qui ont été modifiés ou endommagés par le destinataire seront facturés (p. ex. arrachage ou modification de conduites d'alimentation prédécoupées, câble de raccordement enlevé, etc.)

5.4 Tous les retours et échantillons sont soumis aux déductions selon le tableau d'évaluation actuel. Les déductions sont calculées sur la base de la valeur nette des marchandises.

5.5 Le matériel retourné sans préavis ou sans justificatif d'ordre de retour ou qui ne correspond pas aux conditions du tableau actuel ne peut malheureusement pas être traité et sera soit renvoyé en port dû, soit stocké sans remboursement, soit éliminé de manière écologique aux frais de l'expéditeur.

5.6 Les produits à confectionner (point noir ou rouge devant l'indication de prix) ne peuvent pas être repris.

5.7 Les articles hors catalogue achetés sur mesure ne peuvent pas être échangés. Les frais de retour sont facturés selon le principe de causalité.

6 Réclamation pour vices de la marchandise, garantie

6.1 Les produits doivent être soigneusement contrôlés par le client dès leur arrivée quant à leur intégralité (nombre de pièces), exactitude (types) et éventuels vices dont ils sont affectés. Les envois présentant d'éventuels dommages causés par le transport doivent être acceptés sous réserve et le transporteur compétent doit en être avisé immédiatement aux fins de l'établissement des faits et du respect de tous les droits.

6.2 Les éventuelles quantités manquantes, livraisons erronées et/ou les vices affectant les produits livrés doivent être communiqués immédiatement à unex lighting AG, ou au plus tard 5 jours après la livraison des produits au client ou à son transporteur à l'usine de unex lighting AG, par écrit et avec une description exacte des irrégularités ou vices identifiés. Passé ce délai (moment où la réclamation pour vices de la marchandise parvient à unex lighting AG), la livraison est considérée comme acceptée concernant les éventuelles quantités manquantes, les livraisons erronées et les vices apparents.

6.3 unex lighting AG est attaché au service après-vente et à la qualité. Nous le réaffirmons en accordant une garantie constructeur de 5 ans sur les produits Unex dans le respect des dispositions suivantes: nous garantissons, indépendamment de la garantie légale, l'absence de vice matériel, vice de construction ou vice de fabrication sur nos produits pendant le délai de garantie de 5 ans. La garantie s'applique à compter du moment où la livraison ou la livraison partielle est disponible à l'enlèvement par le client ou son transporteur à l'usine unex lighting AG et que cette date a été communiquée au client. Cette garantie porte sur l'utilisation prévue dans le cadre des spécifications du produit. Sont exclus de cette garantie de 5 ans les produits, composants ou circonstances mentionnés ci-après:

- produit ayant subi une transformation / modification par l'acheteur ou son client
- bandes LED livrées non assemblées et bande LED sur enrouleur de câble Unex Flex Mobile: 2 ans de garantie
- produits semi-finis (par ex. solutions partiellement assemblées)
- luminaires d'extérieur et luminaires utilisés en extérieur: 2 ans de garantie

- Nex Flex: garantie de 3 ans
- sources lumineuses avec douilles GU10: 3 ans de garantie pour Unex Ridl 7, 2 ans de garantie pour Unex Lamp GU10
- piles/batteries intégrés dans des luminaires ou livrés séparément: 1 an de garantie
- détecteurs de mouvement/luminaires avec détecteur de mouvement: 2 ans de garantie
- dommages n'entravant pas le fonctionnement du produit, par ex. éraflures, fissures, bosses, enfoncements, défaut de peinture, équipement décoratif, etc.
- dommages liés aux particularités de l'alimentation électrique, y compris pics de tension, surtension/sous-tension
- dommages imputables à des erreurs logicielles, bugs informatiques, virus ou défauts analogues
- dommages liés à un cas de force majeure
- composants ou pièces soumis à l'usure ou au vieillissement naturel, par ex. joints, pièces en plastique, câbles de raccordement, etc.

Toute autre demande de recours en garantie ou de versement de dommages-intérêts est exclue. En particulier, la garantie ne couvre pas les frais liés à la programmation, au transport, au démontage et au réassemblage des luminaires et appareils ou de leurs composants, de même qu'aucun autre dommage consécutif. Les demandes de recours en garantie ne donnent lieu ni à une prolongation de la période de garantie, ni au début d'une nouvelle période de garantie. Le délai de garantie des pièces réparées / remplacées ou des livraisons de remplacement prend fin en même temps que la période de garantie du produit dans son ensemble. Le droit de recours en garantie ne pourra s'appliquer qu'à condition que les sources lumineuses / bandes et luminaires aient été montés avec les appareils prévus à cet effet, vérifiés et fournis par Unex. Le fournisseur informe l'acheteur que ses données nécessaires à l'exécution de la transaction commerciale ont été enregistrées. Des variations par rapport au produit d'origine en raison d'un perfectionnement technique, de même que des dérogations raisonnables à l'égard du design ou des caractéristiques sont tolérées.

6.4 Les éventuels vices cachés doivent être communiqués par écrit et de manière détaillée à unex lighting AG pendant le délai de garantie dans les 5 jours après leur identification. À la demande de unex lighting AG, le client doit mettre à disposition le produit défectueux. La garantie s'étend aux vices qui peuvent être attribués à une erreur de fabrication, un défaut du matériel ou le non-respect des prescriptions techniques applicables ou convenues (point 2 ci-dessus).

6.5 Est exclu de la garantie le non-fonctionnement ou dysfonctionnement découlant d'une utilisation inappropriée, d'une manutention ou d'un entreposage inadéquat, du non-respect des normes d'installation ou d'utilisation, de la falsification du produit, du défaut d'entretien, d'une surcharge ou d'une autre utilisation excessive, de mauvaises conditions météorologiques et d'autres interférences environnementales, d'interférences chimiques, électrolytiques ou électromagnétiques ou d'interférences avec d'autres produits. En cas de garantie, unex lighting AG peut choisir de remplacer le produit défectueux ou des parties de celui-ci ou accorder au client une réduction du prix. Toute autre responsabilité de unex lighting AG et de ses auxiliaires est exclue dans la mesure autorisée par la loi. En particulier, le client ou des tiers n'ont aucun droit à réparation des dommages qui n'ont pas été causés au produit livré, comme les frais de programmation, de montage, d'installation, la perte de production, les pertes d'utilisation, la perte de gain et les autres dommages directs, indirects et consécutifs au vice, en particulier les dommages directs et indirects causés à des tiers en raison du non-fonctionnement ou d'un dysfonctionnement des produits livrés. De même que la garantie ne s'applique pas au matériel auquel le CLIENT ou des tiers ont apporté des modifications ou des réparations ou pour lequel les instructions de montage et d'utilisation du fournisseur n'ont pas été respectées. Sont également exclus de la garantie les luminaires et appareils fabriqués suivant des plans ou modèles du CLIENT si les défauts constatés sont dus à des vices de construction. Si l'Inspectorat des installations à courant fort exige un examen ou une modification d'un tel matériel, tous les frais en résultant sont à la charge du CLIENT. À l'exception des réductions de prix, toute garantie suppose que le matériel défectueux soit retourné emballé et affranchi à unex lighting AG. Les informations suivantes sur la durée de vie des luminaires doivent être respectées: La durée de vie des produits d'éclairage dépend du respect des conditions d'utilisation standard indiquées dans les données techniques. Les luminaires sont des pièces d'usure dont la durée de vie est très variable (de 1 000 à 60 000 heures) et peut être fortement influencée par les conditions d'utilisation. La durée de vie d'un luminaire est indiquée sous forme d'heures d'utilisation (par ex. durée de vie moyenne = 50 000 heures) et elle déterminée dans des conditions normalisées, qui peuvent différer de la pratique. Si la durée de vie est indiquée sous forme d'années d'utilisation, elle se base également exclusivement sur des conditions d'utilisation standard (cycles de commutation, heures d'utilisation par an, etc.) et d'autres critères pour les intervalles de maintenance qui semblent pertinents par rapport à l'usage considéré. Les limites de température, la température ambiante à 25 °C et la tension ne doivent pas être dépassées, le produit ne doit pas être exposé à des charges mécaniques ou autres non conformes. La dépréciation du flux lumineux en cas de sources lumineuses LED est normale jusqu'à une valeur de 0,6% pour 1000 heures de fonctionnement, et n'est donc pas couverte par la garantie. Dans les dispositifs et composants électroniques tels que des modules LED, le taux nominal moyen de défaillance est de 0,2%/1000 heures, si la durée de vie nominale moyenne et le taux nominal moyen de défaillance des appareils ou des composants ne sont pas définis différemment dans les spécifications du produit et d'utilisation (en particulier selon le catalogue, la fiche technique, la brochure relative au produit, etc.) Il s'applique dans les conditions mentionnées ci-dessous. Toute garantie suppose que le matériel défectueux soit retourné emballé et franco domicile à unex lighting AG. La garantie ne couvre que les défaillances causées par des erreurs matérielles, de conception ou de fabrication prouvées, et les taux de défaillance qui dépassent le taux de défaillance nominal. unex lighting AG se réserve le droit de décider sur le bien-fondé du droit lié à garantie après des tests sur le produit. La garantie expire dès lors que des modifications, réparations, travaux d'entretien ou dépannages sont effectués sur les produits par le client ou un tiers sans le consentement écrit préalable du garant. La tolérance aux couleurs des modules LED n'est pas comprise dans la garantie du fabricant. Le flux lumineux et la puissance sont soumis en cas de nouveau module LED/source lumineuse à une tolérance de +/- 10%. Dans les livraisons ultérieures de modules LED/sources lumineuses/luminaires, en raison de l'évolution technique et du changement lié à l'utilisation du flux lumineux et de la couleur lumineuse des produits, des différences dans les propriétés photométriques peuvent se produire par rapport aux produits originaux. Les limites de responsabilité convenues s'appliquent également aux réclamations au titre de la garantie.

6.6 Si le client se plaint de produits qui se révèlent exempts de vices, unex lighting AG peut lui facturer le travail de contrôle.

7 Planification et conseil par unex lighting AG

7.1 Si unex lighting AG élabore des dispositifs d'éclairage ou le conseille à ce sujet, il s'agit de services de courtoisie pour lesquels unex lighting AG n'assume aucune responsabilité, à l'exception du respect des indications concrètement mesurables (par ex. intensité de l'éclairage) à condition que unex lighting AG ait accepté par écrit d'en assumer la responsabilité.

8 Réparations demandées par le client

8.1 Si le client fait réparer des produits par unex lighting AG hors des dispositions applicables à la garantie, les coûts y relatifs sont à sa charge, en particulier pour les moyens mis en œuvre, le matériel et le transport.

8.2 Si le client souhaite un devis pour ces réparations, il doit le communiquer au préalable à unex lighting AG. Les coûts du devis sont à la charge du client, que la réparation soit effectuée ou non.

9 Obligations particulières du client

9.1 Les produits ne doivent être montés/démontés et réparés que par des professionnels formés à la manipulation du courant à haute tension (électricien). Attention: le courant à haute tension constitue un danger de mort !

9.2 Le client s'engage à observer et respecter toutes les prescriptions générales et applicables localement pour le montage/démontage, la manutention et la réparation des produits. En outre, le client s'engage à observer et respecter les instructions de montage, d'utilisation et de réparation relatives au produit.

9.3 Si le client livre des produits de unex lighting AG à des tiers ou les fait installer par des tiers, ces derniers doivent s'engager par écrit à respecter les prescriptions conformément aux points 8.1 et 8.2 et le client doit veiller à ce que les instructions de montage, d'utilisation et de réparation soit à disposition des tiers dans une langue qu'ils comprennent. En outre, ces tiers doivent s'engager par écrit à transférer l'obligation visée au point 8.3 à tous les éventuels acheteurs.

9.4 En cas de dommages corporels, matériels ou patrimoniaux causés par les actions et/ou omissions du client, d'un de ses auxiliaires, d'un de ses acheteurs ou sous-acquéreurs etc., dont unex lighting AG est amenée à répondre, cette dernière a un droit de recours contre le client.

Ce dernier doit, à la première demande, dégager unex lighting AG de toute responsabilité et l'indemniser pour les frais de défense.

10 Propriété intellectuelle

10.1 La propriété intellectuelle sur tous les produits (y compris le savoir-faire) appartient exclusivement à unex lighting AG ou à ses fournisseurs qui seuls sont autorisés, le cas échéant, à enregistrer les droits de propriété industrielle (brevets, dessins, topographies, etc.). Tous les droits d'auteur sur les logiciels ou firmware, devis, dessins techniques, sur la conception des produits, les instructions de montage, d'utilisation et de réparation ainsi que tout autre document reviennent sans restriction à unex lighting AG ou à ses fournisseurs.

10.2 Sous réserve d'accords exprès et écrits contraires, cette disposition s'applique également lorsque unex lighting AG fait des adaptations, propositions, esquisses ou développements sur mesure pour le client. De tels dossiers et documents de unex lighting AG ne peuvent être reproduits en tout ou partie sans son autorisation écrite, ni rendus accessibles à des tiers.

10.3 Si le client remet à unex lighting AG des dossiers/données (dessins, plans, mesures, modèles, etc.), il s'assure que ces dossiers/données sont libres de droits de tiers et peuvent être utilisés, et le cas échéant adaptés, par unex lighting AG dans le cadre du projet.

11 Droit applicable, lieu d'exécution, tribunal compétent

11.1 Toutes les relations juridiques entre unex lighting AG et le client sont soumises au droit matériel suisse, à l'exception de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.

11.2 unex lighting AG se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGV. Les modifications sont applicables à compter de leur communication au CLIENT pour toutes les relations juridiques nées après leur entrée en vigueur entre unex lighting AG et le CLIENT. En cas de nullité d'une ou plusieurs dispositions des présentes CGV, celle-ci n'a aucune influence sur la validité des autres dispositions et des CGV dans leur ensemble.

11.3 Le lieu d'exécution pour toutes les prestations est le siège suisse de unex lighting AG.

11.4 Tous les litiges entre le client et unex lighting AG sont exclusivement de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels se situe le siège de unex lighting AG. unex lighting AG peut toutefois traduire le client devant tout autre tribunal compétent

Index par nom

A

Asimo LED | Applique murale 290
Aski | Système de profilé 38

B

Baldaquin avec driver LED 305
Basic 18 | Système de profilé 44
Basic 18 Gp | Système de profilé 92
Basic 30 | Système de profilé 58
Basic 35 | Système de profilé 62
Blade Mini II | Système de profilé 87
Blade Next | Plafonnier et applique murale 285
Blade Next | Suspension 303
Blade Next | Système de profilé 88
Bow | Système de profilé 40
Box Asym LED | Luminaire mural encastré 251

C

Cilindro II LED Ø 80 mm | Downlight apparent 239
Cilindro II LED Ø 110 mm | Downlight apparent 239
Cilindro Outdoor LED Ø 80 mm | Downlight apparent 363
Cilindro Outdoor LED Ø 110 mm | Downlight apparent 363
Climb LED | Luminaire sur rail conducteur 328
Climb LED | Applique murale 291
Cloud LED Ø 250 mm | Plafonnier et applique murale 266
Cloud LED Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale 267
Combo 20 | Système de profilé 46
Combo 30 | Système de profilé 48
Concave, Ø TF 68 mm | Anneau d'encastrement 230
Concave, Ø TF 68 mm | Downlight encastré 181
Concave, Ø TF 80 mm | Anneau d'encastrement 231
Concave, Ø TF 80 mm | Downlight encastré 181
Coppo LED 220 mm, sortie de la lumière monodirectionnel | Applique murale 394
Coppo LED 220 mm, sortie de la lumière bidirectionnel | Applique murale 394
Coppo LED 280 mm, sortie de la lumière monodirectionnel | Applique murale 395
Coppo LED 280 mm, sortie de la lumière bidirectionnel | Applique murale 395
Corner 16 | Système de profilé 76
Corner 30 | Système de profilé 78
Crono II Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale 269
Crono II Ø 400 mm | Plafonnier et applique murale 269
Culina LED | Plafonnier et applique murale 276

D

Dark, Ø TF 35 mm | Downlight encastré 185
Dark, Ø TF 68 mm | Downlight encastré 185
Delight II LED Ø 380 mm | Plafonnier et applique murale 254
Delight II LED Ø 600 mm | Plafonnier et applique murale 254
Delight II LED Ø 900 mm | Plafonnier et applique murale 255
Delight LED | Baldaquin 255
Diamond II Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale 271
Diamond II Ø 400 mm | Plafonnier et applique murale 271
Drop LED Ø 30 mm | Downlight encastré 171
Drop LED Ø 50 mm | Downlight encastré 171
Duplex II | Suspension 302
Duplex II | Système de profilé 60

E

EcoLED, Ø TF 90 – 100 mm | Downlight encastré 189
EcoLED, Ø TF 125 – 132 mm | Downlight encastré 189
EcoLED, Ø TF 140 – 150 mm | Downlight encastré 190
EcoLED, Ø TF 172 – 200 mm | Downlight encastré 190
EcoLED, Ø TF 200 – 220 mm | Downlight encastré 191
Edge | Système de profilé 74
Everso | Système de profilé 86
Evida Round II LED | Applique murale 387
Evida Square II LED | Applique murale 393
Exit II | Luminaire à pictogramme 346
Exit II avec tige de suspension | Luminaire à pictogramme 347
Exit II avec suspension à câble | Luminaire à pictogramme 347

F

Fina LED | Borne d'éclairage 431
Fina LED | Applique murale 391
Fina L LED | Applique murale 391
Flatfix Superslim II, Ø TF 132 mm | Downlight encastré 186
Flatfix Superslim II, Ø TF 160 mm | Downlight encastré 186
Flatfix Superslim II, Ø TF 225 mm | Downlight encastré 187
Flat LED Modul 300 | Plafonnier encastré 242
Flat LED Modul 600 | Plafonnier encastré 243
Flat LED Modul 625 | Plafonnier encastré 243
Flat Long LED | Plafonnier encastré 247
Flat Long Tunable White LED | Plafonnier encastré 247
Flat Round LED Ø 400 mm | Suspension 297
Flat Round LED Ø 600 mm | Suspension 297
Flat Short LED | Plafonnier encastré 246
Flat Tunable White LED Modul 600 | Plafonnier encastré 245
Flat Tunable White LED Modul 625 | Plafonnier encastré 245
Float LED | Lampadaire 308
Flood LED 10 W | Projecteur 398
Flood LED 20 W | Projecteur 399
Flood LED 30 W | Projecteur 399
Forte 50 W | Projecteur 400
Forte 100 W | Projecteur 400
Forte 150 W | Projecteur 401
Forte 200 W | Projecteur 401

G

Glow | Système de profilé 42
GU10 | Douille 217

L

L8 Mini | Luminaire mural encastré 366
L8 Rondo | Luminaire mural encastré 366
L9 II | Luminaire mural encastré 369
L10 Round | Luminaire encastré au sol 410
L10 Square | Luminaire encastré au sol 411
L11 Round | Luminaire encastré au sol 410
L11 Square | Luminaire encastré au sol 411
L12 | Luminaire encastré au sol 409
Lago LED Ø 220 mm | Plafonnier et applique murale 263
Lago LED Ø 275 mm | Plafonnier et applique murale 263
Lago LED Ø 275 mm, version de secours | Plafonnier et applique murale 265
Lago LED Ø 350 mm | Plafonnier et applique murale 265
Life LED | Suspension 301
Life LED | Lampadaire 306
Life Style LED | Lampadaire 307
Lift LED, Ø TF 80 – 85 mm | Downlight encastré 183
Lim LED | Borne d'éclairage 432
Lim LED | Applique murale 289
Lim L LED | Applique murale 289
Lim Outdoor Cube LED | Applique murale 389
Lim Outdoor LED | Applique murale 388
Linea 20 | Système de profilé 50
Linea 25 | Système de profilé 52
Linea 25 High | Système de profilé 54
Linea 30 II | Système de profilé 56
Line II | Réglette 339
Line LED 600 mm | Réglette 338
Line LED noir | Réglette 338
Link LED | Réglette 335
Litrail | Luminaire sur rail conducteur 331

Index par nom

LRS-T5 | Set LED Retrofit 110
Lumini LED | Luminaire sur piquet 412
LUV Asym II | Luminaire mural encastré 367
LUV II | Luminaire mural encastré 367

M

Mero LED | Plafonnier et applique murale 370
Mero Rim LED | Plafonnier et applique murale 371
Mila, Ø TF 68 mm | Anneau d'encastrement 237
Mini LED | Luminaire encastré au sol 408
Mini LED | Luminaire sur piquet 413
Mira II LED, Ø TF 75 mm | Downlight encastré 208
Mira II LED, Ø TF 100 mm | Downlight encastré 208
Mira II LED, Ø TF 125 mm | Downlight encastré 209
Mira II LED, Ø TF 150 mm | Downlight encastré 209
Modern II LED | Suspension 294
Modern II LED | Luminaire sur rail conducteur 333
Modern II LED Ø 67 mm | Downlight apparent 240
Modern II LED Ø 99 mm | Downlight apparent 241
Modern II One LED | Luminaire sur rail conducteur 332
Modul 8 | Plafonnier et applique murale 278
Modul 8 | Luminaire sur rail conducteur 329
Modul 8 Flat | Plafonnier et applique murale 279
Modul 8 Flat | Suspension 302
Modul 8 Round | Plafonnier et applique murale 279
Modular | Plafonnier et applique murale 281
Modular | Platine LED avec micro-optiques 110
Modular 18 | Système de profilé 64
Modular 42 | Système de profilé 68
Modular 60 | Système de profilé 72
Modular 60 Square | Suspension 303
Mood, Ø TF 68 mm | Anneau d'encastrement 234
Mood Trimless, Ø TF 68 mm | Anneau d'encastrement 235

N

Nano LED | Luminaire sur piquet 412
Nex Flex F16 LED | Bande lumineuse flexible 126
Nex Flex F22 LED | Bande lumineuse flexible 128
Nex Flex F23 LED | Bande lumineuse flexible 129
Nex Flex F1617 LED | Bande lumineuse flexible 127
Noodl | Bande lumineuse flexible 114
Novara | Plafonnier et applique murale 277

P

Planar | Système de profilé 32
Plate Round II LED | Plafonnier et applique murale 375
Plate Square II LED | Plafonnier et applique murale 375
Polar LED, Ø TF 80 mm | Downlight encastré 361
Polar LED, Ø TF 90 – 100 mm | Downlight encastré 361
Proof II LED | Luminaire à vasque pour locaux humides 343

R

Relight LED | Luminaire pour chemins lumineux 341
Relight LED | Luminaire sur rail conducteur 330
RIDL 8 Karda 68, Ø TF 68 mm | Downlight encastré 177
RIDL 9 Flat, Ø TF 68 mm | Downlight encastré 174
RIDL 9 II Dim to Warm | Source lumineuse 214
RIDL 9 II RGBW | Source lumineuse 214
RIDL 9 Karda 68, Ø TF 68 mm | Downlight encastré 178
RIDL 9 Karda 80, Ø TF 68 – 82 mm | Downlight encastré 179
RIDL 13 Flat, Ø TF 75 – 82 mm | Downlight encastré 175
RIDL 13 Tunable White | Source lumineuse 215
RIDL 500 ID | Source lumineuse 210
RIDL 600 | Source lumineuse 211
RIDL 900 | Source lumineuse 212
RIDL 1200 | Source lumineuse 213
RIDL Concave Big II, Ø TF 150 mm | Downlight encastré 207
RIDL Flex Round Big II, Ø TF 115 mm | Downlight encastré 204
RIDL Flex Square Big II, BL-125 mm | Downlight encastré 205
RISP 55 3-phase | Projecteur sur rail conducteur 323
RISP 55 3-phase / DALI | Projecteur sur rail conducteur 323
RISP 55 One | Projecteur sur rail conducteur 322
RISP 65 3-phase | Projecteur sur rail conducteur 325
RISP 65 3-phase / DALI | Projecteur sur rail conducteur 325
RISP 65 One | Projecteur sur rail conducteur 324
RISP 85 3-phase | Projecteur sur rail conducteur 326
RISP 85 3-phase / DALI | Projecteur sur rail conducteur 327
RISP 85 Tunable White | Projecteur sur rail conducteur 327
RISP Mini GU10 3-phase | Projecteur sur rail conducteur 319
RISP Mini GU10 One | Projecteur sur rail conducteur 318
Rotondo LED 710 mm | Borne d'éclairage 421
Rotondo LED 1010 mm | Borne d'éclairage 421

S

Side | Plafonnier et applique murale 283
Side Round | Plafonnier et applique murale 283
Slick | Système de profilé 30
Slick Gp | Système de profilé 94
Slight | Système de profilé 36
Slim | Système de profilé 28
Smart Asym pour 1 porte | Set d'éclairage pour meubles 354
Smart Asym pour 2 portes | Set d'éclairage pour meubles 354
Smart Asym pour 3 portes | Set d'éclairage pour meubles 355
Smart pour 1 porte | Set d'éclairage pour meubles 352
Smart pour 2 portes | Set d'éclairage pour meubles 352
Smart pour 3 portes | Set d'éclairage pour meubles 353
Solea Linear | Suspension 301
Solea Round Ø 655 mm | Suspension 299
Solea Round Ø 905 mm | Suspension 299
Spike II Maxi | Luminaire sur piquet 415
Spike II Medium | Luminaire en applique 419
Spike II Medium | Luminaire sur piquet 415
Spike II Mini | Luminaire sur piquet 414
Spiky LED 1 tête de luminaire | Luminaire sur piquet 417
Spiky LED 2 têtes de luminaire | Luminaire sur piquet 417
Square II LED | Borne d'éclairage 433
Square LED | Applique murale 392
Steelo Ø 25 mm | Luminaire encastré au sol 406
Steelo Ø 45 mm | Luminaire encastré au sol 407
Steep LED | Applique murale 287
Storage II | Luminaire industriel 345
Straight One LED | Luminaire sur rail conducteur 329
Swing 40 | Downlight encastré 141
Swing 68 GU10 Ø 68 mm | Downlight encastré 143
Swing 68 avec RIDL 600, Ø 68 mm | Downlight encastré 145
Swing 68 avec RIDL 900, Ø 68 mm | Downlight encastré 146
Swing 68 avec RIDL 1200, Ø 68 mm | Downlight encastré 147
Swing 68, Ø TF 68 mm | Anneau d'encastrement 220
Swing 68 Plan avec RIDL 600, Ø 68 mm | Downlight encastré 149
Swing 68 Plan avec RIDL 900, Ø 68 mm | Downlight encastré 150
Swing 68 Plan avec RIDL 1200, Ø 68 mm | Downlight encastré 151
Swing 68 Plan, Ø TF 68 mm | Anneau d'encastrement 221
Swing 68 RIDL 500 ID, Ø TF 68 mm | Downlight encastré 144
Swing 80 EL, BL-80 mm | Downlight encastré 157
Swing 80 GU10 Ø 68 – 80 mm | Downlight encastré 152
Swing 80 avec RIDL 600, Ø 68 – 80 mm | Downlight encastré 154
Swing 80 avec RIDL 900, Ø 68 – 80 mm | Downlight encastré 155
Swing 80 avec RIDL 1200, Ø 68 – 80 mm | Downlight encastré 156
Swing 80, Ø TF 68 – 80 mm | Anneau d'encastrement 222
Swing 80 Plan EL, BL-80 mm | Downlight encastré 161
Swing 80 Plan avec RIDL 600, Ø 68 – 80 mm | Downlight encastré 158
Swing 80 Plan avec RIDL 900, Ø 68 – 80 mm | Downlight encastré 159
Swing 80 Plan avec RIDL 1200, Ø 68 – 80 mm | Downlight encastré 160
Swing 80 Plan, Ø TF 68 – 80 mm | Anneau d'encastrement 223
Swing 80 RIDL 500 ID, Ø TF 68 – 80 mm | Downlight encastré 153
Swing 100, Ø TF 68 – 100 mm | Anneau d'encastrement 225

Index par nom

T

Tablar pour 1 porte et 1 étagère | Set de luminaires pour étagère 356
Tablar pour 2 portes et 1 étagère | Set de luminaires pour étagère 356
Tablar pour des étagères supplémentaires | Rail lumineux 357
Takeo Round II LED Ø 175 mm | Plafonnier et applique murale 272
Takeo Round II LED Ø 225 mm | Plafonnier et applique murale 272
Takeo Round II LED Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale 273
Takeo Square II LED ☐ 175 mm | Plafonnier et applique murale 274
Takeo Square II LED ☐ 225 mm | Plafonnier et applique murale 274
Takeo Square II LED ☐ 300 mm | Plafonnier et applique murale 275
Teco LED, Ø TF 80 mm | Downlight encastré 194
Teco LED, Ø TF 100 – 105 mm | Downlight encastré 194
Teco LED, Ø TF 125 – 135 mm | Downlight encastré 195
Teco LED, Ø TF 150 – 165 mm | Downlight encastré 195
Teco LED, Ø TF 172 – 195 mm | Downlight encastré 196
Teco LED, Ø TF 200 – 220 mm | Downlight encastré 196
Teco LED, Ø TF 220 – 260 mm | Downlight encastré 197
Teco Tunable White LED, Ø TF 172 – 195 mm | Downlight encastré 198
Teco Tunable White LED, Ø TF 200 – 220 mm | Downlight encastré 198
Teco Tunable White LED, Ø TF 220 – 260 mm | Downlight encastré 199
Tera II 1XGU10 LED | Applique murale 381
Tera II 2XGU10 LED | Applique murale 381
Tera II LED Ø 80 mm | Applique murale 383
Tera II LED Ø 110 mm | Applique murale 383
Ti LED | Luminaire de table 309
Tom Concave Round II LED | Applique murale 384
Tom Concave Round II LED 265 mm | Borne d'éclairage 425
Tom Concave Round II LED 800 mm | Borne d'éclairage 424
Tom Concave Round II LED 1100 mm | Borne d'éclairage 424
Tom Concave Square II LED 265 mm | Borne d'éclairage 429
Tom Concave Square II LED 800 mm | Borne d'éclairage 428
Tom Concave Square II LED 1100 mm | Borne d'éclairage 428
Tom Round II LED | Applique murale 385
Tom Round II LED 265 mm | Borne d'éclairage 423
Tom Round II LED 800 mm | Borne d'éclairage 422
Tom Round II LED 1100 mm | Borne d'éclairage 422
Tom Square II LED 265 mm | Borne d'éclairage 427
Tom Square II LED 800 mm | Borne d'éclairage 426
Tom Square II LED 1100 mm | Borne d'éclairage 426
Tube 26 | Système de profilé 80
Tube 35 | Suspension 304
Tube 35 | Système de profilé 81
Tube 50 | Système de profilé 84
Tura LED Ø 235 mm | Plafonnier et applique murale 372
Tura LED Ø 290 mm | Plafonnier et applique murale 372
Tura Square LED | Plafonnier et applique murale 373
Turn LED | Applique murale 397
Twist 2X Square Plan, BL-164 x 80 mm | Anneau d'encastrement 229
Twist 2X Square Plan avec RIDL 900, 164 x 80 mm | Downlight encastré 169
Twist 80 Plan avec RIDL 600, Ø 80 mm | Downlight encastré 162
Twist 80 Plan avec RIDL 900, Ø 80 mm | Downlight encastré 163
Twist 80 Plan avec RIDL 1200, Ø 80 mm | Downlight encastré 164
Twist 80 Plan, Ø TF 80 mm | Anneau d'encastrement 226
Twist 80 Square Plan avec RIDL 600, Ø 80 mm | Downlight encastré 165
Twist 80 Square Plan avec RIDL 900, Ø 80 mm | Downlight encastré 167
Twist 80 Square Plan avec RIDL 1200, Ø 80 mm | Downlight encastré 168
Twist 80 Square Plan, Ø TF 80 mm | Anneau d'encastrement 227
Twist 100 Plan avec RIDL 900, Ø 90 – 100 mm | Downlight encastré 169
Twist 100 Plan, Ø TF 90 – 100 mm | Anneau d'encastrement 228
Twist Round GU10 | Downlight apparent 238
Twist Square GU10 | Downlight apparent 238

U

Unex | Système de rails conducteurs 314
Unex Flex COB | Bande LED 106
Unex Flex COB Tunable White | Bande LED 106
Unex Flex Duo | Bande LED 103
Unex Flex Efficiency Plus 13 W/m | Bande LED 102
Unex Flex Efficiency Plus 18.5 W/m | Bande LED 102
Unex Flex High Efficiency II | Bande LED 103
Unex Flex High-Power 10 m | Bande LED 99
Unex Flex High-Power Tunable White | Bande LED 107
Unex Flex Mobile | Bande LED sur enrouleur de câble 111
Unex Flex RGB | Bande LED 108
Unex Flex RGB IP65 | Bande LED 108
Unex Flex Short Unit 12.4 W/m | Bande LED 101
Unex Flex Short Unit 20.8 W/m | Bande LED 101
Unex Flex Slim | Bande LED 98
Unex Flex Top | Bande LED 109
Unex Flex Tunable White | Bande LED 107
Unex Lamp GU10 | Source lumineuse 216
Unex One | Système de rails conducteurs 312

V

Vario LED | Luminaire encastré pour meuble 348
Vario LED, Ø TF 58 mm | Downlight encastré 173
Vario LED, Ø TF 68 mm, orientable | Downlight encastré 173
Vario LED orientable | Luminaire encastré pour meuble 348
Velara | Plafonnier et applique murale 257
Velara | Suspension 295
Venta Ø 250 mm | Plafonnier et applique murale 259
Venta Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale 259
Venta Ø 400 mm | Plafonnier et applique murale 260
Venta X Ø 300 mm | Plafonnier et applique murale 261
Venta X Ø 400 mm | Plafonnier et applique murale 261
Venus Round LED | Downlight apparent 365
Venus Square LED | Downlight apparent 365
Via LED | Luminaire encastré au sol 404
Via One LED | Luminaire encastré au sol 404
Via Three LED | Luminaire encastré au sol 405
Via Two LED | Luminaire encastré au sol 405

W

Walo LED | Applique murale 286

X

X LED | Luminaire mural encastré 251

Z

Zaky II | Plafonnier et applique murale 379
Zaky II Sensor | Plafonnier et applique murale 379
Zaky Mono II | Plafonnier et applique murale 378
Zaky Mono II Sensor | Plafonnier et applique murale 378
Zenit | Système de profilé 90
Zenta II LED, Ø TF 90 – 100 mm | Downlight encastré 201
Zenta II LED, Ø TF 125 mm | Downlight encastré 201
Zenta II LED, Ø TF 150 mm | Downlight encastré 202
Zenta II LED, Ø TF 190 – 220 mm | Downlight encastré 202
Zenta II Tunable White LED, Ø TF 150 mm | Downlight encastré 203

Index par numéro d'article

043-001-012 463
043-001-025 463
043-001-045 464
043-002-025 465
043-003-025 464
043-004-014 467
043-005-015 214
043-024-020 441
043-024-031 441
043-024-034 441
043-024-045 442
043-024-076 442
043-024-101 442
043-024-150 443
043-124-040 448
043-124-150 449
043-124-240 449
043-200-09 456
043-260-09 456
043-260-12 457
043-350-14 456
043-350-19 457
043-350-21 453
043-500-05 452
043-500-13 457
043-500-21 453
043-500-22 458
043-700-05 452
043-700-22 458
043-700-42 454
043-900-42 454
100-005-000 76
100-005-002 76
100-005-013 76
100-005-025 76
100-005-052 76
100-005-062 76
100-005-063 76
100-005-100 76
100-006-000 78
100-006-002 78
100-006-013 78
100-006-062 78
100-006-063 78
100-006-100 78
100-007-000 81
100-007-001 81
100-007-013 81
100-007-025 81
100-007-063 81
100-007-100 81
100-007-310 81
100-008-000 52
100-008-013 52
100-008-025 52
100-008-063 52
100-008-100 52
100-008-200 52
100-009-000 52
100-009-013 54
100-009-063 54
100-012-000 30
100-012-013 30
100-012-063 30
100-012-100 30
100-013-000 38
100-013-001 38
100-013-013 38
100-013-023 38
100-013-025 38
100-013-063 38
100-013-100 38
100-013-163 38
100-014-000 56
100-014-013 56
100-014-025 56
100-014-100 56
100-015-000 86
100-015-001 86
100-015-013 86
100-016-000 43
100-016-002 42
100-016-013 42
100-016-062 43
100-016-063 42
100-016-100 43
100-016-110 43
100-016-300 42
100-016-310 43
100-016-311 42
100-016-320 42
100-017-000 45
100-017-001 45
100-017-013 44
100-017-025 44
100-017-063 44
100-017-100 45
100-018-000 84
100-018-001 84
100-018-013 84
100-018-063 84
100-018-100 84
100-018-310 84
100-019-000 88
100-019-002 88
100-019-014 88
100-019-044 88
100-019-064 88
100-020-000 87
100-020-001 87
100-020-013 87
100-022-000 94
100-022-013 94
100-022-053 94
100-023-000 92
100-023-001 92
100-023-002 92
100-023-013 92
100-023-053 92
100-023-063 92
100-024-000 90
100-024-013 90
100-024-053 90
100-025-000 87
100-025-013 87
100-025-300 87
100-226-001 60
100-226-026 60
100-226-063 60
100-226-113 60
100-226-200 60
110-001-01 356
110-001-02 356
110-001-10 357
110-002-01 356
110-002-02 356
110-002-10 357
110-003-01 356
110-003-02 356
110-003-10 357
110-004-01 356
110-004-02 356
110-004-10 357
110-005-01 356
110-005-02 356
110-005-10 357
110-006-01 356
110-006-02 356
110-006-10 357
110-007-01 356
110-007-02 356
110-007-10 357
110-008-01 356
110-008-02 356
110-008-10 357
110-100-01 357
110-100-99 357
116-004-72 289
116-005-71 289
116-036-72 388
116-039-72 432
116-042-52 388
116-043-96 388
116-045-72 388
116-046-52 388
116-049-70 389
116-051-71 289
116-052-70 289
116-063-70 391
116-064-70 431
116-065-70 391
116-066-70 378
116-067-70 378
116-068-70 379
116-069-70 379
120-001-01 131
120-001-02 131
120-001-04 130
120-001-05 131
120-001-06 131
120-003-93 130
120-003-94 130
120-003-95 130
120-003-98 130
120-005-95 131
120-005-96 131
120-005-97 131
120-006-64 131
120-006-65 131
120-006-66 131
120-006-67 131
120-006-68 130
120-006-69 130
120-006-72 130
120-006-83 130
120-006-84 130
120-006-94 130
120-006-96 130
120-006-97 130
120-101-60 108
120-103-270 98
120-103-300 98
120-106-900 108
120-107-951 109
120-107-961 109
120-108-890 107
120-113-250 99
120-113-270 99
120-113-300 99
120-113-400 99
120-113-650 99
120-114-270 106
120-114-300 106
120-114-400 106
120-115-400 111
120-116-890 106
120-119-270 102
120-119-300 102
120-119-400 102
120-120-270 103
120-120-300 103
120-120-400 103
120-121-270 101
120-121-300 101
120-121-400 101
120-122-270 102
120-122-300 102
120-122-400 102
120-124-890 107
120-125-270 103
120-125-300 103
120-125-400 103
120-130-270 101
120-130-300 101
120-130-400 101
121-000-000 115
121-000-001 115
121-000-002 115
121-000-003 115
121-000-004 115
121-000-005 115
121-000-052 115
121-000-096 115
121-000-097 115
121-000-270 115
121-000-300 115
130-001-40 186
130-001-70 186
130-002-40 186
130-002-70 186
130-003-40 187
130-003-70 187
130-106-20 216
130-106-70 216
130-112-70 171
130-113-70 171
130-114-70 171
130-115-70 171
130-116-70 171
130-117-70 171
130-118-70 171
130-119-70 171
130-190-41 189
130-190-71 189
130-191-41 189
130-191-71 189
130-192-41 190
130-192-71 190
130-193-41 190
130-193-71 190
130-194-41 191
130-194-71 191
130-202-70 183
130-209-71 208
130-209-90 208
130-211-71 208
130-212-71 208
130-213-71 209
130-215-71 209
130-220-50 234
130-220-51 234
130-220-52 234
130-220-53 234
130-220-54 234
130-220-60 234
130-220-61 234
130-220-62 234
130-220-63 234
130-220-64 234
130-221-50 235
130-221-51 235
130-221-52 235
130-221-53 235
130-221-54 235
130-221-60 235
130-221-61 235
130-221-62 235
130-221-63 235
130-221-64 235
130-230-70 194
130-231-70 194
130-232-70 194
130-240-70 194
130-241-70 194
130-242-70 194
130-250-70 195
130-251-70 195
130-252-70 195
130-260-70 195
130-261-70 195
130-262-70 195
130-270-70 196
130-271-70 196
130-272-70 196
130-273-70 196
130-274-70 196
130-275-70 198
130-276-70 198
130-277-70 198
130-278-70 198
130-279-70 198
130-280-70 196
130-281-70 196
130-282-70 196
130-285-70 198
130-286-70 198
130-287-70 198
130-290-70 197
130-291-70 197
130-292-70 197
130-295-70 199
130-296-70 199
130-297-70 199
130-300-20 185
130-300-70 185
130-301-20 185
130-301-70 185
130-302-20 185
130-302-70 185
130-303-20 185
130-303-70 185
130-304-20 185
130-304-70 185
130-320-20 185
130-320-70 185
130-321-20 185
130-321-70 185
130-322-20 185
130-322-70 185
130-323-20 185
130-323-70 185
130-324-20 185
130-324-70 185
130-340-93 204
130-340-94 204
130-340-95 204
130-400-01 220
130-400-02 220
130-400-03 220
130-400-04 220
130-400-05 220
130-400-06 220
130-400-99 220
130-401-01 220
130-401-02 220
130-401-03 220
130-401-04 220
130-401-05 220
130-403-01 221
130-403-02 221
130-403-03 221
130-403-04 221
130-403-05 221
130-404-01 221
130-404-02 221
130-404-03 221
130-404-04 221
130-404-05 221
130-405-01 222
130-405-02 222
130-405-03 222
130-405-04 222
130-405-05 222
130-405-06 222
130-406-01 222
130-406-02 222
130-406-03 222
130-406-04 222
130-406-05 222
130-406-99 152
130-407-01 223
130-407-02 223
130-407-03 223
130-408-01 223
130-408-02 223
130-408-03 223
130-409-01 226
130-409-02 226
130-409-03 226
130-410-01 226
130-410-02 226
130-410-03 226
130-411-01 227
130-411-02 227
130-411-03 227
130-412-01 227
130-412-02 227
130-412-03 227
130-413-01 229
130-413-02 229
130-413-03 229
130-414-01 228
130-414-02 228
130-414-03 228
130-415-01 217
130-416-00 229
130-417-01 225
130-417-02 225
130-417-03 225
130-419-01 237
130-419-02 237
130-420-20 141
130-421-20 141
130-422-20 141
130-423-20 141
130-424-20 141
130-425-20 141
130-426-70 141
130-427-70 141
130-428-70 141
130-429-70 141
130-430-70 141
130-431-70 141
130-435-01 230
130-435-02 230
130-436-01 231
130-436-02 231
130-750-20 210
130-750-70 210
130-841-90 215
130-850-21 211
130-850-71 211
130-851-21 211
130-851-41 211
130-851-71 211
130-860-21 212
130-860-41 212
130-860-71 212
130-861-21 212
130-861-41 212
130-861-71 212
130-862-80 214
130-862-91 214
130-870-20 213
130-870-40 213
130-870-70 213
130-871-20 213
130-871-40 213
130-871-70 213
130-890-91 181
130-890-92 181
130-890-93 181
130-890-94 181
130-890-96 212
130-890-99 215
130-940-20 174
130-940-71 174
130-941-20 174
130-941-71 174
130-942-20 175
130-942-70 175
130-943-70 175
130-945-20 174
130-945-70 174
130-950-20 177
130-950-70 177
130-951-20 177
130-951-70 177
130-952-70 177
130-955-20 178
130-955-70 178
130-956-20 178
130-956-70 178
130-957-70 178
130-960-20 179
130-960-70 179
130-961-20 179
130-961-70 179
130-962-70 179
130-962-90 177
135-001-12 110
135-001-15 110
135-001-60 110
140-027-50 319
140-029-50 319
140-030-50 318
140-031-50 318
140-041-99 324
140-050-70 329
140-051-70 329
140-052-70 329
140-053-70 329
140-060-40 330
140-060-70 330
140-061-40 330
140-061-70 330
140-065-40 331
140-065-70 331
140-066-40 331
140-066-70 331
140-067-40 331
140-067-70 331
140-068-40 331
140-068-70 331
140-070-71 333
140-071-71 333
140-072-71 333
140-073-71 333
140-074-71 333
140-075-71 333
140-076-71 333
140-077-71 333
140-078-71 333
140-079-71 333
140-133-70 328
140-134-70 328
140-170-70 332
140-171-70 332
140-172-70 332
140-173-70 332
140-174-70 332
140-175-70 332
140-176-70 332
140-177-70 332
140-178-70 332
140-179-70 332
140-210-21 322
140-210-71 322
140-211-21 322
140-211-71 322
140-212-21 323
140-212-71 323
140-213-21 323
140-213-71 323
140-214-21 323
140-214-41 323
140-214-71 323
140-215-21 323
140-215-41 323
140-215-71 323
140-219-99 322
140-220-21 324
140-220-71 324
140-221-21 324
140-221-71 324
140-222-21 325
140-222-71 325
140-223-21 325
140-223-71 325
140-224-21 325
140-224-41 325
140-224-71 325
140-225-21 325
140-225-41 325
140-225-71 325
140-229-99 324
140-230-41 326
140-230-71 326
140-231-41 326
140-231-71 326
140-232-21 327
140-232-41 327
140-232-71 327
140-232-90 327
140-233-21 327
140-233-41 327
140-233-71 327
140-233-90 327
140-239-93 326
140-239-95 326
140-239-96 326
140-239-97 326
140-239-98 326
140-239-99 326
141-001-100 314
141-001-200 314
141-001-300 314
141-001-400 314
141-002-101 314
141-002-201 314
141-002-301 314
141-002-401 314
141-003-100 314
141-003-200 314
141-003-300 314
141-003-400 314
141-004-101 314
141-004-201 314
141-004-301 314
141-004-401 314
141-005-000 315
141-005-001 315
141-006-000 315
141-006-001 315
141-007-000 315
141-007-001 315
141-008-000 315
141-008-001 315
141-009-000 315
141-009-001 315
141-010-000 315
141-010-001 315
141-011-000 315
141-011-001 315
141-012-000 315
141-012-001 315
141-013-000 315
141-013-001 315
141-014-000 315
141-014-001 315
141-015-000 315
141-015-001 315
141-017-000 316
141-017-001 316
141-018-000 316
141-018-001 316
141-019-000 316
141-019-001 316
141-020-000 316
141-020-001 316
141-021-000 316
141-021-001 316
141-022-000 316
141-022-001 316
141-023-000 316
141-023-001 316
141-024-000 316
141-024-001 316
141-025-000 316
141-025-001 316
141-026-000 316
141-026-001 316
141-027-000 316
141-027-001 316
141-028-000 317
141-028-001 317
141-029-100 317
141-029-101 317
141-029-200 317
141-029-201 317
141-029-300 317
141-029-301 317
141-030-000 316
141-030-001 316
141-103-100 312
141-103-200 312
141-103-300 312
141-104-100 312
141-104-200 312
141-104-300 312
141-105-000 312
141-105-001 312
141-106-000 312
141-106-001 312
141-107-000 312
141-107-001 312

Index par numéro d'article

141-108-000 312
141-108-001 312
141-109-000 313
141-109-001 313
141-110-000 313
141-110-001 313
141-111-000 312
141-111-001 312
141-112-000 313
141-112-001 313
141-113-000 313
141-113-001 313
141-114-000 313
141-114-001 313
141-115-000 312
141-115-001 312
141-119-000 313
141-120-000 313
141-121-000 313
141-127-000 313
141-127-001 313
141-129-200 313
141-130-200 313
157-800-019 482
157-800-119 482
157-800-219 482
160-006-51 255
160-007-40 290
160-007-70 290
160-013-93 248
160-013-95 248
160-013-96 248
160-013-97 248
160-013-98 248
160-014-51 248
160-015-52 248
160-016-51 248
160-016-52 248
160-017-50 248
160-017-51 248
160-031-97 251
160-031-98 251
160-032-71 251
160-033-72 291
160-040-70 254
160-041-71 254
160-042-70 255
160-044-70 254
160-045-70 254
160-051-70 335
160-052-70 335
160-053-70 335
160-054-95 335
160-054-96 335
160-054-97 335
160-054-98 335
160-055-70 276
160-056-93 248
160-056-94 248
160-057-40 247
160-057-70 247
160-058-40 247
160-058-70 247
160-058-90 247
160-059-40 243
160-059-70 243
160-060-40 243
160-060-70 243
160-060-90 245
160-061-40 243
160-061-70 243
160-062-40 243
160-062-70 243
160-062-90 245
160-063-92 248
160-064-40 246
160-064-70 246
160-065-40 246
160-065-70 246
160-066-91 248
160-067-40 242
160-067-70 242
160-068-40 242
160-068-70 242
160-070-09 294
160-070-70 294
160-071-70 294
160-072-70 294
160-073-70 294
160-074-70 294
160-075-70 294
160-076-70 294
160-077-70 294
160-078-70 294
160-079-70 294
160-080-70 294
160-081-70 294
160-082-70 294
160-083-70 294
160-084-70 294
160-085-70 294
160-086-70 294
160-087-70 294
160-088-70 294
160-089-70 294
160-090-41 308
160-091-70 251
160-091-99 251
160-092-50 286
160-093-50 286
160-094-50 286
160-095-70 287
160-099-41 308
160-101-70 277
160-101-890 301
160-102-70 277
160-102-890 301
160-103-890 301
160-104-890 301
160-110-70 263
160-111-70 263
160-112-70 263
160-113-70 263
160-114-70 265
160-114-90 265
160-115-70 265
160-117-70 265
160-120-70 240
160-121-70 240
160-122-70 240
160-123-70 240
160-124-70 240
160-125-70 240
160-126-70 240
160-127-70 240
160-128-70 240
160-129-70 240
160-130-70 241
160-131-70 241
160-132-70 241
160-133-70 241
160-134-70 241
160-135-70 241
160-136-70 241
160-137-70 241
160-138-70 241
160-139-70 241
160-140-70 272
160-141-70 272
160-142-70 272
160-143-70 272
160-144-70 272
160-145-70 273
160-146-70 273
160-147-70 273
160-150-70 274
160-151-70 274
160-152-70 274
160-153-70 274
160-154-70 274
160-155-70 275
160-156-70 275
160-157-70 275
160-163-70 239
160-164-70 239
160-165-70 239
160-166-70 239
160-170-50 238
160-171-50 238
160-172-50 238
160-173-50 238
160-174-50 238
160-175-50 238
160-205-70 257
160-206-70 295
160-213-40 297
160-213-70 297
160-214-40 297
160-214-70 297
160-216-40 297
160-216-70 297
160-217-40 297
160-217-70 297
160-220-90 306
160-221-90 306
160-223-90 307
160-224-90 307
160-230-01 271
160-230-02 271
160-230-03 269
160-230-04 269
160-240-70 271
160-242-70 271
160-245-70 271
160-247-70 271
160-250-70 269
160-252-70 269
160-255-70 269
160-257-70 269
160-258-70 269
160-260-70 301
160-261-70 301
160-262-70 299
160-263-70 299
160-264-70 299
160-265-70 299
160-280-00 259
160-280-70 259
160-281-70 259
160-282-70 259
160-283-70 259
160-284-70 259
160-286-70 260
160-287-70 260
160-288-70 260
160-289-70 260
160-291-70 261
160-292-70 261
160-293-70 261
160-294-70 261
160-296-70 261
160-297-70 261
160-298-70 261
160-299-70 261
160-300-70 309
160-301-70 309
161-001-72 281
161-002-72 281
161-003-72 281
161-004-72 281
161-010-72 278
161-011-72 278
161-012-72 278
161-013-72 278
161-014-72 278
161-015-72 279
161-016-72 279
161-017-72 279
161-018-72 279
161-019-72 279
161-020-72 283
161-021-72 283
161-022-72 283
161-023-72 283
161-024-72 283
161-034-71 279
161-035-71 279
161-036-71 279
161-037-71 279
161-038-71 279
161-039-71 283
161-040-71 283
161-041-71 283
161-042-71 283
161-043-71 283
161-044-70 304
161-045-71 302
161-046-71 303
161-047-70 302
161-050-40 329
161-050-70 329
161-051-40 329
161-051-70 329
161-052-40 329
161-052-70 329
161-053-40 329
161-053-70 329
161-055-72 285
161-056-72 285
161-066-70 303
161-101-10 305
161-101-11 305
170-020-70 348
170-021-70 348
170-023-70 348
170-024-70 348
170-026-50 348
170-026-55 348
180-011-00 398
180-011-70 398
180-021-70 399
180-031-70 399
180-200-23 414
180-200-73 414
180-200-99 414
180-201-23 415
180-201-73 415
180-202-23 415
180-202-73 415
180-202-99 415
180-204-71 369
180-204-98 369
180-204-99 369
180-205-71 404
180-206-71 405
180-207-71 405
180-208-70 404
180-209-23 419
180-209-72 419
180-210-22 410
180-210-72 410
180-210-99 410
180-211-22 411
180-211-71 411
180-212-22 410
180-212-72 410
180-212-99 410
180-213-22 411
180-213-72 411
180-214-70 361
180-215-70 361
180-216-70 409
180-216-99 409
180-217-70 409
180-218-71 369
180-224-70 375
180-225-70 375
180-226-70 375
180-227-70 375
180-236-71 372
180-238-71 373
180-239-70 372
180-240-70 367
180-241-70 367
180-245-70 370
180-246-70 371
180-250-21 383
180-250-71 383
180-250-90 383
180-250-91 383
180-251-21 383
180-251-71 383
180-251-90 239
180-251-91 383
180-260-98 417
180-262-70 417
180-263-70 417
180-264-27 406
180-264-70 406
180-265-27 406
180-265-70 406
180-266-27 406
180-266-70 406
180-267-27 407
180-267-30 407
180-268-27 407
180-268-30 407
180-269-27 407
180-269-30 407
180-300-99 422
180-302-70 385
180-303-99 426
180-305-95 422
180-305-96 426
180-305-97 422
180-305-98 426
180-308-50 381
180-310-50 381
180-312-71 394
180-313-71 394
180-314-71 395
180-315-71 395
180-316-70 422
180-317-70 422
180-318-70 423
180-319-70 424
180-320-70 424
180-321-70 425
180-322-71 384
180-323-70 426
180-324-70 426
180-325-70 427
180-326-70 428
180-327-70 428
180-328-70 429
180-330-70 412
180-331-70 408
180-331-99 408
180-332-70 413
180-332-99 412
180-333-50 381
180-334-50 381
180-337-98 421
180-338-70 421
180-339-70 421
180-340-20 412
180-340-70 412
180-341-40 400
180-342-40 400
180-343-40 401
180-344-40 401
180-345-70 422
180-346-70 422
180-347-70 424
180-348-70 424
180-349-70 426
180-350-70 426
180-351-70 428
180-352-70 428
185-019-70 338
185-020-70 338
185-030-40 339
185-031-40 339
185-032-40 339
185-033-40 339
185-040-40 339
185-041-40 339
185-042-40 339
185-043-40 339
185-168-40 343
185-168-97 343
185-168-98 343
185-168-99 343
185-169-40 343
185-170-40 343
185-171-40 343
185-172-40 343
185-173-40 343
185-174-40 343
185-175-40 343
185-180-40 345
185-180-99 345
185-200-40 341
185-200-90 341
185-200-91 341
185-200-92 341
185-200-93 341
185-200-94 341
185-201-40 341
185-201-90 341
185-201-91 341
185-201-92 341
185-210-60 346
185-210-96 346
185-210-97 346
185-211-60 347
185-212-60 347
190-010-01 110
190-010-02 110
190-011-01 110
190-011-02 110
190-012-01 110
190-012-02 110
200-002-320 445
200-002-480 445
200-003-026 446
200-003-051 446
200-003-101 446
200-003-201 447
200-006-002 458
200-007-001 459
200-010-051 448
200-010-081 448
200-010-161 449
200-012-040 466
200-012-080 466
200-018-010 462
200-022-012 443
200-023-150 444
200-023-240 445
200-024-040 443
200-024-060 444
200-024-100 444
200-025-150 450
200-025-240 450
200-026-010 462
200-029-008 461
200-029-012 461
200-030-004 460
200-030-008 460
200-031-150 447
200-099-001 440
210-001-10 472
210-003-000 473
210-004-000 480
210-004-079 481
210-004-089 481
210-005-000 480
210-006-000 474
210-007-000 472
210-008-000 474
210-010-000 479
210-011-000 475
210-011-900 475
211-001-000 468
211-001-200 468
211-002-000 468
290-001-01 483
290-001-02 115
290-002-00 64
290-003-00 483
290-011-000 267
290-012-001 483
290-012-002 483
290-012-003 483
290-015-00 483
290-016-00 28
290-018-00 43
290-019-00 56
290-020-00 71
290-032-00 338
290-040-00 191
290-101-00 482
290-102-00 482
290-103-00 482
290-111-00 414
290-113-001 422
290-900-210 483
290-900-251 483
290-900-252 483
290-900-260 483
290-900-300 483
290-900-510 483
359-045-013 74
359-050-01 352
359-050-02 352
359-050-03 353
359-050-11 354
359-050-12 354
359-050-13 355
359-096-012 28
359-096-013 28
359-100-01 352
359-100-02 352
359-100-03 353
359-100-11 354
359-100-12 354
359-100-13 355
359-150-01 352
359-150-02 352
359-150-03 353
359-150-11 354
359-150-12 354
359-150-13 355
359-175-012 32
359-175-013 32
359-175-023 32
359-180-012 44
359-180-013 44
359-180-023 44
359-180-024 44
359-200-01 352
359-200-02 352
359-200-03 353
359-200-11 354
359-200-12 354
359-200-13 355
359-210-012 50
359-210-013 50
359-210-025 50
359-225-01 352
359-225-02 352
359-225-11 354
359-225-12 354
359-226-013 36
359-228-012 36
359-228-013 36
359-330-013 58
359-350-012 62
359-350-013 62
359-350-014 62
359-350-023 62
359-350-024 62
359-350-033 62
411-096-062 28
411-096-063 28
411-175-062 32
411-175-063 32
411-175-083 32
411-175-163 74
411-175-263 32
411-180-062 44
411-180-063 44
411-180-064 44
411-210-062 50
411-210-063 50
411-210-065 50
411-226-062 36
411-226-063 36
411-330-063 56
411-350-062 62
411-350-063 62
411-350-064 62
411-350-074 62
936-026-000 80
936-026-013 80
936-026-033 40
936-026-063 40
936-026-083 40
936-026-110 80
936-040-000 40
936-040-002 71
936-040-004 68
936-040-012 71
936-040-014 68
936-040-015 68
936-040-034 64
936-040-044 72
936-040-047 72
936-040-065 69
936-040-068 69
936-040-074 64
936-040-075 64
936-040-076 69
936-040-078 69
936-040-080 40
936-040-094 68
936-040-095 69
936-040-100 40
936-040-183 69
936-040-215 68
936-200-000 46
936-200-013 46
936-200-100 46
936-202-000 46
936-202-013 46
936-202-063 46
936-202-100 46
936-318-000 48
936-318-013 48
936-318-063 48
936-318-100 48
960-045-000 74
960-175-000 32
960-175-001 32
960-180-000 45
960-180-001 45
960-180-002 45
960-180-223 45
960-210-000 50
960-210-002 50
960-226-000 36
960-226-100 36
960-226-110 36
960-228-000 36
960-228-100 36
960-228-110 36
960-330-000 58
960-330-213 58
960-350-000 62
960-350-001 62
960-350-224 62
3471-000-00 482
3471-000-40 482
3471-000-50 482
3692-001-01 357
4401-040-084 71
4401-040-085 71
6682-040-119 72
6682-040-120 70
6682-040-121 70
6682-040-122 70
6682-040-123 70
6682-040-124 72
6682-040-125 64
6682-040-126 64
6682-040-127 70
6682-040-128 70
6682-040-129 70
6682-040-130 70
6682-040-131 70
6682-040-132 70
6682-040-133 70
6682-096-000 28
23294-102-99 349
23294-103-99 349

Index par numéro d'article

23294-105-89 349
23294-105-99 349
25716-008-79 470
25716-008-89 471
25716-008-99 470
25716-009-99 469
25716-012-99 476
25716-013-99 476
25716-014-99 477
25716-015-99 477
25716-016-99 478
25716-017-99 478
25716-020-99 479
25716-021-99 478
25716-022-99 471
25716-024-99 465
25798-350-03 452
25817-001-72 367
25817-001-99 367
25817-003-71 366
25817-003-99 366
25817-005-71 366
25817-005-99 366
25817-021-74 173
25817-022-74 173
25817-030-72 387
25817-031-72 393
25817-039-99 209
25817-041-97 201
25817-041-98 208
25817-042-98 209
25817-049-73 173
25817-050-73 173
25817-051-23 363
25817-051-72 363
25817-052-23 363
25817-052-72 363
25817-053-72 387
25817-054-72 393
25817-055-71 366
25817-056-73 173
25817-057-73 173
25817-066-41 201
25817-066-71 201
25817-067-41 201
25817-067-71 201
25817-068-41 202
25817-068-71 202
25817-069-41 202
25817-069-71 202
25817-070-70 203
25817-071-72 367
25817-072-71 366
25958-120-07 482
26491-040-075 71
26491-040-076 73
26491-040-080 71
26491-040-085 71
26491-040-090 110
26491-045-100 74
26491-096-100 28
26491-175-100 32
26491-180-100 45
26491-210-100 51
26524-003-71 397
26524-007-99 433
26524-008-71 392
26524-009-71 365
26524-010-71 365
26524-016-70 433
27025-003-91 169
27025-003-94 202
27025-003-96 204
27025-003-97 205
27440-350-05 455
27440-700-05 455
30246-002-71 267
30246-005-71 266
30246-020-71 267
30246-021-71 267
30246-022-71 267
30285-002-00 482
30285-003-00 482
AR-121-005-51 353
CR-185-106-85 357
EM-119-016-109 483
HT-508-329 251
LS-P-1-1 440
M-990-2 483
MW-AA-220-06-S 357
MW-TNG-60-24 357
OP-9907799 483
UD-100-008-999 52
UD-100-009-999 54
UD-100-014-999 56
UD-101-001-999 71
UD-101-002-999 71
UD-101-003-999 72
UD-126-001-151 174
UD-126-003-151 174
UD-126-004-151 174
UD-126-006-151 174
UD-126-007-150 174
UD-126-009-150 174
UD-126-010-150 174
UD-126-012-150 174
UD-126-013-150 174
UD-126-015-150 174
UD-126-016-151 174
UD-126-018-151 174
UD-130-001-250 175
UD-130-003-250 175
UD-130-004-193 175
UD-130-020-250 175
UD-130-023-250 175
UD-130-024-193 175
UD-130-100-020 177
UD-130-100-070 177
UD-130-101-020 177
UD-130-101-070 177
UD-130-102-020 177
UD-130-102-070 177
UD-130-103-020 177
UD-130-103-070 177
UD-130-104-070 177
UD-130-105-070 177
UD-130-110-020 178
UD-130-110-070 178
UD-130-111-020 178
UD-130-111-070 178
UD-130-112-020 178
UD-130-112-070 178
UD-130-113-020 178
UD-130-113-070 178
UD-130-114-070 178
UD-130-115-070 178
UD-130-120-020 179
UD-130-120-070 179
UD-130-121-020 179
UD-130-121-070 179
UD-130-122-020 179
UD-130-122-070 179
UD-130-123-020 179
UD-130-123-070 179
UD-130-124-070 179
UD-130-125-070 179
UD-130-341-071 204
UD-130-342-071 204
UD-130-343-071 204
UD-130-343-171 204
UD-130-344-071 205
UD-130-345-071 205
UD-130-346-071 205
UD-130-346-171 205
UD-130-347-071 207
UD-130-348-071 207
UD-130-349-071 207
UD-130-349-171 207
UD-130-400-070 183
UD-130-401-070 183
UD-210-002-00 469
UD-211-002-200 468
UD-211-002-210 468
UD-359-210-299 50
UD-991-011-231 143
UD-991-011-232 143
UD-991-011-233 143
UD-991-011-731 143
UD-991-011-732 143
UD-991-011-733 143
UD-991-013-231 143
UD-991-013-232 143
UD-991-013-233 143
UD-991-013-731 143
UD-991-013-732 143
UD-991-013-733 143
UD-991-019-231 152
UD-991-019-232 152
UD-991-019-233 152
UD-991-019-731 152
UD-991-019-732 152
UD-991-019-733 152
UD-991-021-231 152
UD-991-021-232 152
UD-991-021-233 152
UD-991-021-731 152
UD-991-021-732 152
UD-991-021-733 152
UD-993-011-241 147
UD-993-011-242 147
UD-993-011-243 147
UD-993-011-244 147
UD-993-011-245 147
UD-993-011-261 147
UD-993-011-262 147
UD-993-011-263 147
UD-993-011-264 147
UD-993-011-265 147
UD-993-011-441 147
UD-993-011-442 147
UD-993-011-443 147
UD-993-011-444 147
UD-993-011-445 147
UD-993-011-461 147
UD-993-011-462 147
UD-993-011-463 147
UD-993-011-464 147
UD-993-011-465 147
UD-993-011-741 147
UD-993-011-742 147
UD-993-011-743 147
UD-993-011-744 147
UD-993-011-745 147
UD-993-011-761 147
UD-993-011-762 147
UD-993-011-763 147
UD-993-011-764 147
UD-993-011-765 147
UD-993-012-241 147
UD-993-012-242 147
UD-993-012-243 147
UD-993-012-244 147
UD-993-012-245 147
UD-993-012-261 147
UD-993-012-262 147
UD-993-012-263 147
UD-993-012-264 147
UD-993-012-265 147
UD-993-012-441 147
UD-993-012-442 147
UD-993-012-443 147
UD-993-012-444 147
UD-993-012-445 147
UD-993-012-461 147
UD-993-012-462 147
UD-993-012-463 147
UD-993-012-464 147
UD-993-012-465 147
UD-993-012-741 147
UD-993-012-742 147
UD-993-012-743 147
UD-993-012-744 147
UD-993-012-745 147
UD-993-012-761 147
UD-993-012-762 147
UD-993-012-763 147
UD-993-012-764 147
UD-993-012-765 147
UD-993-013-241 147
UD-993-013-242 147
UD-993-013-243 147
UD-993-013-244 147
UD-993-013-245 147
UD-993-013-261 147
UD-993-013-262 147
UD-993-013-263 147
UD-993-013-264 147
UD-993-013-265 147
UD-993-013-441 147
UD-993-013-442 147
UD-993-013-443 147
UD-993-013-444 147
UD-993-013-445 147
UD-993-013-461 147
UD-993-013-462 147
UD-993-013-463 147
UD-993-013-464 147
UD-993-013-465 147
UD-993-013-741 147
UD-993-013-742 147
UD-993-013-743 147
UD-993-013-744 147
UD-993-013-745 147
UD-993-013-761 147
UD-993-013-762 147
UD-993-013-763 147
UD-993-013-764 147
UD-993-013-765 147
UD-993-014-241 147
UD-993-014-242 147
UD-993-014-243 147
UD-993-014-244 147
UD-993-014-245 147
UD-993-014-261 147
UD-993-014-262 147
UD-993-014-263 147
UD-993-014-264 147
UD-993-014-265 147
UD-993-014-441 147
UD-993-014-442 147
UD-993-014-443 147
UD-993-014-444 147
UD-993-014-445 147
UD-993-014-461 147
UD-993-014-462 147
UD-993-014-463 147
UD-993-014-464 147
UD-993-014-465 147
UD-993-014-741 147
UD-993-014-742 147
UD-993-014-743 147
UD-993-014-744 147
UD-993-014-745 147
UD-993-014-761 147
UD-993-014-762 147
UD-993-014-763 147
UD-993-014-764 147
UD-993-014-765 147
UD-993-015-241 151
UD-993-015-242 151
UD-993-015-243 151
UD-993-015-244 151
UD-993-015-245 151
UD-993-015-261 151
UD-993-015-262 151
UD-993-015-263 151
UD-993-015-264 151
UD-993-015-265 151
UD-993-015-441 151
UD-993-015-442 151
UD-993-015-443 151
UD-993-015-444 151
UD-993-015-445 151
UD-993-015-461 151
UD-993-015-462 151
UD-993-015-463 151
UD-993-015-464 151
UD-993-015-465 151
UD-993-015-741 151
UD-993-015-742 151
UD-993-015-743 151
UD-993-015-744 151
UD-993-015-745 151
UD-993-015-761 151
UD-993-015-762 151
UD-993-015-763 151
UD-993-015-764 151
UD-993-015-765 151
UD-993-016-241 151
UD-993-016-242 151
UD-993-016-243 151
UD-993-016-244 151
UD-993-016-245 151
UD-993-016-261 151
UD-993-016-262 151
UD-993-016-263 151
UD-993-016-264 151
UD-993-016-265 151
UD-993-016-441 151
UD-993-016-442 151
UD-993-016-443 151
UD-993-016-444 151
UD-993-016-445 151
UD-993-016-461 151
UD-993-016-462 151
UD-993-016-463 151
UD-993-016-464 151
UD-993-016-465 151
UD-993-016-741 151
UD-993-016-742 151
UD-993-016-743 151
UD-993-016-744 151
UD-993-016-745 151
UD-993-016-761 151
UD-993-016-762 151
UD-993-016-763 151
UD-993-016-764 151
UD-993-016-765 151
UD-993-017-241 151
UD-993-017-242 151
UD-993-017-243 151
UD-993-017-244 151
UD-993-017-245 151
UD-993-017-261 151
UD-993-017-262 151
UD-993-017-263 151
UD-993-017-264 151
UD-993-017-265 151
UD-993-017-441 151
UD-993-017-442 151
UD-993-017-443 151
UD-993-017-444 151
UD-993-017-445 151
UD-993-017-461 151
UD-993-017-462 151
UD-993-017-463 151
UD-993-017-464 151
UD-993-017-465 151
UD-993-017-741 151
UD-993-017-742 151
UD-993-017-743 151
UD-993-017-744 151
UD-993-017-745 151
UD-993-017-761 151
UD-993-017-762 151
UD-993-017-763 151
UD-993-017-764 151
UD-993-017-765 151
UD-993-018-241 151
UD-993-018-242 151
UD-993-018-243 151
UD-993-018-244 151
UD-993-018-245 151
UD-993-018-261 151
UD-993-018-262 151
UD-993-018-263 151
UD-993-018-264 151
UD-993-018-265 151
UD-993-018-441 151
UD-993-018-442 151
UD-993-018-443 151
UD-993-018-444 151
UD-993-018-445 151
UD-993-018-461 151
UD-993-018-462 151
UD-993-018-463 151
UD-993-018-464 151
UD-993-018-465 151
UD-993-018-741 151
UD-993-018-742 151
UD-993-018-743 151
UD-993-018-744 151
UD-993-018-745 151
UD-993-018-761 151
UD-993-018-762 151
UD-993-018-763 151
UD-993-018-764 151
UD-993-018-765 151
UD-993-019-241 156
UD-993-019-242 156
UD-993-019-243 156
UD-993-019-244 156
UD-993-019-245 156
UD-993-019-261 156
UD-993-019-262 156
UD-993-019-263 156
UD-993-019-264 156
UD-993-019-265 156
UD-993-019-441 156
UD-993-019-442 156
UD-993-019-443 156
UD-993-019-444 156
UD-993-019-445 156
UD-993-019-461 156
UD-993-019-462 156
UD-993-019-463 156
UD-993-019-464 156
UD-993-019-465 156
UD-993-019-741 156
UD-993-019-742 156
UD-993-019-743 156
UD-993-019-744 156
UD-993-019-745 156
UD-993-019-761 156
UD-993-019-761N 157
UD-993-019-762 156
UD-993-019-762N 157
UD-993-019-763 156
UD-993-019-763N 157
UD-993-019-764 156
UD-993-019-765 156
UD-993-020-241 156
UD-993-020-242 156
UD-993-020-243 156
UD-993-020-244 156
UD-993-020-245 156
UD-993-020-261 156
UD-993-020-262 156
UD-993-020-263 156
UD-993-020-264 156
UD-993-020-265 156
UD-993-020-441 156
UD-993-020-442 156
UD-993-020-443 156
UD-993-020-444 156
UD-993-020-445 156
UD-993-020-461 156
UD-993-020-462 156
UD-993-020-463 156
UD-993-020-464 156
UD-993-020-465 156
UD-993-020-741 156
UD-993-020-742 156
UD-993-020-743 156
UD-993-020-744 156
UD-993-020-745 156
UD-993-020-761 156
UD-993-020-761N 157
UD-993-020-762 156
UD-993-020-762N 157
UD-993-020-763 156
UD-993-020-763N 157
UD-993-020-764 156
UD-993-020-765 156
UD-993-021-241 156
UD-993-021-242 156
UD-993-021-243 156
UD-993-021-244 156
UD-993-021-245 156
UD-993-021-261 156
UD-993-021-262 156
UD-993-021-263 156
UD-993-021-264 156
UD-993-021-265 156
UD-993-021-441 156
UD-993-021-442 156
UD-993-021-443 156
UD-993-021-444 156
UD-993-021-445 156
UD-993-021-461 156
UD-993-021-462 156
UD-993-021-463 156
UD-993-021-464 156
UD-993-021-465 156
UD-993-021-741 156
UD-993-021-742 156
UD-993-021-743 156
UD-993-021-744 156
UD-993-021-745 156
UD-993-021-761 156
UD-993-021-761N 157
UD-993-021-762 156
UD-993-021-762N 157
UD-993-021-763 156
UD-993-021-763N 157
UD-993-021-764 156
UD-993-021-765 156
UD-993-022-241 156
UD-993-022-242 156
UD-993-022-243 156
UD-993-022-244 156
UD-993-022-245 156
UD-993-022-261 156
UD-993-022-262 156
UD-993-022-263 156
UD-993-022-264 156
UD-993-022-265 156
UD-993-022-441 156
UD-993-022-442 156
UD-993-022-443 156
UD-993-022-444 156
UD-993-022-445 156
UD-993-022-461 156
UD-993-022-462 156
UD-993-022-463 156
UD-993-022-464 156
UD-993-022-465 156
UD-993-022-741 156
UD-993-022-742 156
UD-993-022-743 156
UD-993-022-744 156
UD-993-022-745 156
UD-993-022-761 156
UD-993-022-761N 157
UD-993-022-762 156
UD-993-022-762N 157
UD-993-022-763 156
UD-993-022-763N 157
UD-993-022-764 156
UD-993-022-765 156
UD-993-023-241 160
UD-993-023-242 160
UD-993-023-243 160
UD-993-023-261 160
UD-993-023-262 160
UD-993-023-263 160
UD-993-023-441 160
UD-993-023-442 160
UD-993-023-443 160
UD-993-023-461 160
UD-993-023-462 160
UD-993-023-463 160
UD-993-023-741 160
UD-993-023-742 160
UD-993-023-743 160
UD-993-023-761 160
UD-993-023-761N 161
UD-993-023-762 160
UD-993-023-762N 161
UD-993-023-763 160
UD-993-023-763N 161
UD-993-024-241 160
UD-993-024-242 160
UD-993-024-243 160
UD-993-024-261 160
UD-993-024-262 160
UD-993-024-263 160
UD-993-024-441 160
UD-993-024-442 160
UD-993-024-443 160
UD-993-024-461 160
UD-993-024-462 160
UD-993-024-463 160
UD-993-024-741 160
UD-993-024-742 160
UD-993-024-743 160
UD-993-024-761 160
UD-993-024-761N 161
UD-993-024-762 160
UD-993-024-762N 161
UD-993-024-763 160
UD-993-024-763N 161
UD-993-025-241 160
UD-993-025-242 160
UD-993-025-243 160
UD-993-025-261 160
UD-993-025-262 160
UD-993-025-263 160
UD-993-025-441 160
UD-993-025-442 160
UD-993-025-443 160
UD-993-025-461 160
UD-993-025-462 160
UD-993-025-463 160
UD-993-025-741 160
UD-993-025-742 160
UD-993-025-743 160
UD-993-025-761 160
UD-993-025-761N 161
UD-993-025-762 160
UD-993-025-762N 161
UD-993-025-763 160
UD-993-025-763N 161
UD-993-026-241 160
UD-993-026-242 160
UD-993-026-243 160
UD-993-026-261 160
UD-993-026-262 160
UD-993-026-263 160
UD-993-026-441 160
UD-993-026-442 160
UD-993-026-443 160
UD-993-026-461 160
UD-993-026-462 160
UD-993-026-463 160
UD-993-026-741 160
UD-993-026-742 160
UD-993-026-743 160
UD-993-026-761 160
UD-993-026-761N 161
UD-993-026-762 160
UD-993-026-762N 161
UD-993-026-763 160
UD-993-026-763N 161
UD-993-027-241 164
UD-993-027-242 164
UD-993-027-243 164
UD-993-027-261 164
UD-993-027-262 164
UD-993-027-263 164
UD-993-027-441 164
UD-993-027-442 164
UD-993-027-443 164
UD-993-027-461 164
UD-993-027-462 164
UD-993-027-463 164
UD-993-027-741 164
UD-993-027-742 164
UD-993-027-743 164
UD-993-027-761 164
UD-993-027-762 164
UD-993-027-763 164
UD-993-028-241 164
UD-993-028-242 164
UD-993-028-243 164
UD-993-028-261 164

Index par numéro d'article

UD-993-028-262 164
UD-993-028-263 164
UD-993-028-441 164
UD-993-028-442 164
UD-993-028-443 164
UD-993-028-461 164
UD-993-028-462 164
UD-993-028-463 164
UD-993-028-741 164
UD-993-028-742 164
UD-993-028-743 164
UD-993-028-761 164
UD-993-028-762 164
UD-993-028-763 164
UD-993-029-241 164
UD-993-029-242 164
UD-993-029-243 164
UD-993-029-261 164
UD-993-029-262 164
UD-993-029-263 164
UD-993-029-441 164
UD-993-029-442 164
UD-993-029-443 164
UD-993-029-461 164
UD-993-029-462 164
UD-993-029-463 164
UD-993-029-741 164
UD-993-029-742 164
UD-993-029-743 164
UD-993-029-761 164
UD-993-029-762 164
UD-993-029-763 164
UD-993-030-241 164
UD-993-030-242 164
UD-993-030-243 164
UD-993-030-261 164
UD-993-030-262 164
UD-993-030-263 164
UD-993-030-441 164
UD-993-030-442 164
UD-993-030-443 164
UD-993-030-461 164
UD-993-030-462 164
UD-993-030-463 164
UD-993-030-741 164
UD-993-030-742 164
UD-993-030-743 164
UD-993-030-761 164
UD-993-030-762 164
UD-993-030-763 164
UD-993-031-241 168
UD-993-031-242 168
UD-993-031-243 168
UD-993-031-261 168
UD-993-031-262 168
UD-993-031-263 168
UD-993-031-441 168
UD-993-031-442 168
UD-993-031-443 168
UD-993-031-461 168
UD-993-031-462 168
UD-993-031-463 168
UD-993-031-741 168
UD-993-031-742 168
UD-993-031-743 168
UD-993-031-761 168
UD-993-031-762 168
UD-993-031-763 168
UD-993-032-241 168
UD-993-032-242 168
UD-993-032-243 168
UD-993-032-261 168
UD-993-032-262 168
UD-993-032-263 168
UD-993-032-441 168
UD-993-032-442 168
UD-993-032-443 168
UD-993-032-461 168
UD-993-032-462 168
UD-993-032-463 168
UD-993-032-741 168
UD-993-032-742 168
UD-993-032-743 168
UD-993-032-761 168
UD-993-032-762 168
UD-993-032-763 168
UD-993-033-241 168
UD-993-033-242 168
UD-993-033-243 168
UD-993-033-261 168
UD-993-033-262 168
UD-993-033-263 168
UD-993-033-441 168
UD-993-033-442 168
UD-993-033-443 168
UD-993-033-461 168
UD-993-033-462 168
UD-993-033-463 168
UD-993-033-741 168
UD-993-033-742 168
UD-993-033-743 168
UD-993-033-761 168
UD-993-033-762 168
UD-993-033-763 168
UD-993-034-241 168
UD-993-034-242 168
UD-993-034-243 168
UD-993-034-261 168
UD-993-034-262 168
UD-993-034-263 168
UD-993-034-441 168
UD-993-034-442 168
UD-993-034-443 168
UD-993-034-461 168
UD-993-034-462 168
UD-993-034-463 168
UD-993-034-741 168
UD-993-034-742 168
UD-993-034-743 168
UD-993-034-761 168
UD-993-034-762 168
UD-993-034-763 168
UD-995-011-241 144
UD-995-011-242 144
UD-995-011-243 144
UD-995-011-741 144
UD-995-011-742 144
UD-995-011-743 144
UD-995-019-241 153
UD-995-019-242 153
UD-995-019-243 153
UD-995-019-741 153
UD-995-019-742 153
UD-995-019-743 153
UD-998-011-221 145
UD-998-011-222 145
UD-998-011-223 145
UD-998-011-224 145
UD-998-011-225 145
UD-998-011-241 145
UD-998-011-242 145
UD-998-011-243 145
UD-998-011-244 145
UD-998-011-245 145
UD-998-011-441 145
UD-998-011-442 145
UD-998-011-443 145
UD-998-011-444 145
UD-998-011-445 145
UD-998-011-721 145
UD-998-011-722 145
UD-998-011-723 145
UD-998-011-724 145
UD-998-011-725 145
UD-998-011-741 145
UD-998-011-742 145
UD-998-011-743 145
UD-998-011-744 145
UD-998-011-745 145
UD-998-012-221 145
UD-998-012-222 145
UD-998-012-223 145
UD-998-012-224 145
UD-998-012-225 145
UD-998-012-241 145
UD-998-012-242 145
UD-998-012-243 145
UD-998-012-244 145
UD-998-012-245 145
UD-998-012-441 145
UD-998-012-442 145
UD-998-012-443 145
UD-998-012-444 145
UD-998-012-445 145
UD-998-012-721 145
UD-998-012-722 145
UD-998-012-723 145
UD-998-012-724 145
UD-998-012-725 145
UD-998-012-741 145
UD-998-012-742 145
UD-998-012-743 145
UD-998-012-744 145
UD-998-012-745 145
UD-998-013-221 145
UD-998-013-222 145
UD-998-013-223 145
UD-998-013-224 145
UD-998-013-225 145
UD-998-013-241 145
UD-998-013-242 145
UD-998-013-243 145
UD-998-013-244 145
UD-998-013-245 145
UD-998-013-441 145
UD-998-013-442 145
UD-998-013-443 145
UD-998-013-444 145
UD-998-013-445 145
UD-998-013-721 145
UD-998-013-722 145
UD-998-013-723 145
UD-998-013-724 145
UD-998-013-725 145
UD-998-013-741 145
UD-998-013-742 145
UD-998-013-743 145
UD-998-013-744 145
UD-998-013-745 145
UD-998-014-221 145
UD-998-014-222 145
UD-998-014-223 145
UD-998-014-224 145
UD-998-014-225 145
UD-998-014-241 145
UD-998-014-242 145
UD-998-014-243 145
UD-998-014-244 145
UD-998-014-245 145
UD-998-014-441 145
UD-998-014-442 145
UD-998-014-443 145
UD-998-014-444 145
UD-998-014-445 145
UD-998-014-721 145
UD-998-014-722 145
UD-998-014-723 145
UD-998-014-724 145
UD-998-014-725 145
UD-998-014-741 145
UD-998-014-742 145
UD-998-014-743 145
UD-998-014-744 145
UD-998-014-745 145
UD-998-015-221 149
UD-998-015-222 149
UD-998-015-223 149
UD-998-015-224 149
UD-998-015-225 149
UD-998-015-241 149
UD-998-015-242 149
UD-998-015-243 149
UD-998-015-244 149
UD-998-015-245 149
UD-998-015-441 149
UD-998-015-442 149
UD-998-015-443 149
UD-998-015-444 149
UD-998-015-445 149
UD-998-015-721 149
UD-998-015-722 149
UD-998-015-723 149
UD-998-015-724 149
UD-998-015-725 149
UD-998-015-741 149
UD-998-015-742 149
UD-998-015-743 149
UD-998-015-744 149
UD-998-015-745 149
UD-998-016-221 149
UD-998-016-222 149
UD-998-016-223 149
UD-998-016-224 149
UD-998-016-225 149
UD-998-016-241 149
UD-998-016-242 149
UD-998-016-243 149
UD-998-016-244 149
UD-998-016-245 149
UD-998-016-441 149
UD-998-016-442 149
UD-998-016-443 149
UD-998-016-444 149
UD-998-016-445 149
UD-998-016-721 149
UD-998-016-722 149
UD-998-016-723 149
UD-998-016-724 149
UD-998-016-725 149
UD-998-016-741 149
UD-998-016-742 149
UD-998-016-743 149
UD-998-016-744 149
UD-998-016-745 149
UD-998-017-221 149
UD-998-017-222 149
UD-998-017-223 149
UD-998-017-224 149
UD-998-017-225 149
UD-998-017-241 149
UD-998-017-242 149
UD-998-017-243 149
UD-998-017-244 149
UD-998-017-245 149
UD-998-017-441 149
UD-998-017-442 149
UD-998-017-443 149
UD-998-017-444 149
UD-998-017-445 149
UD-998-017-721 149
UD-998-017-722 149
UD-998-017-723 149
UD-998-017-724 149
UD-998-017-725 149
UD-998-017-741 149
UD-998-017-742 149
UD-998-017-743 149
UD-998-017-744 149
UD-998-017-745 149
UD-998-018-221 149
UD-998-018-222 149
UD-998-018-223 149
UD-998-018-224 149
UD-998-018-225 149
UD-998-018-241 149
UD-998-018-242 149
UD-998-018-243 149
UD-998-018-244 149
UD-998-018-245 149
UD-998-018-441 149
UD-998-018-442 149
UD-998-018-443 149
UD-998-018-444 149
UD-998-018-445 149
UD-998-018-721 149
UD-998-018-722 149
UD-998-018-723 149
UD-998-018-724 149
UD-998-018-725 149
UD-998-018-741 149
UD-998-018-742 149
UD-998-018-743 149
UD-998-018-744 149
UD-998-018-745 149
UD-998-019-221 154
UD-998-019-222 154
UD-998-019-223 154
UD-998-019-224 154
UD-998-019-225 154
UD-998-019-241 154
UD-998-019-242 154
UD-998-019-243 154
UD-998-019-244 154
UD-998-019-245 154
UD-998-019-441 154
UD-998-019-442 154
UD-998-019-443 154
UD-998-019-444 154
UD-998-019-445 154
UD-998-019-721 154
UD-998-019-722 154
UD-998-019-723 154
UD-998-019-724 154
UD-998-019-725 154
UD-998-019-741 154
UD-998-019-741N 157
UD-998-019-742 154
UD-998-019-742N 157
UD-998-019-743 154
UD-998-019-743N 157
UD-998-019-744 154
UD-998-019-745 154
UD-998-020-221 154
UD-998-020-222 154
UD-998-020-223 154
UD-998-020-224 154
UD-998-020-225 154
UD-998-020-241 154
UD-998-020-242 154
UD-998-020-243 154
UD-998-020-244 154
UD-998-020-245 154
UD-998-020-441 154
UD-998-020-442 154
UD-998-020-443 154
UD-998-020-444 154
UD-998-020-445 154
UD-998-020-721 154
UD-998-020-722 154
UD-998-020-723 154
UD-998-020-724 154
UD-998-020-725 154
UD-998-020-741 154
UD-998-020-741N 157
UD-998-020-742 154
UD-998-020-742N 157
UD-998-020-743 154
UD-998-020-743N 157
UD-998-020-744 154
UD-998-020-745 154
UD-998-021-221 154
UD-998-021-222 154
UD-998-021-223 154
UD-998-021-224 154
UD-998-021-225 154
UD-998-021-241 154
UD-998-021-242 154
UD-998-021-243 154
UD-998-021-244 154
UD-998-021-245 154
UD-998-021-441 154
UD-998-021-442 154
UD-998-021-443 154
UD-998-021-444 154
UD-998-021-445 154
UD-998-021-721 154
UD-998-021-722 154
UD-998-021-723 154
UD-998-021-724 154
UD-998-021-725 154
UD-998-021-741 154
UD-998-021-741N 157
UD-998-021-742 154
UD-998-021-742N 157
UD-998-021-743 154
UD-998-021-743N 157
UD-998-021-744 154
UD-998-021-745 154
UD-998-022-221 154
UD-998-022-222 154
UD-998-022-223 154
UD-998-022-224 154
UD-998-022-225 154
UD-998-022-241 154
UD-998-022-242 154
UD-998-022-243 154
UD-998-022-244 154
UD-998-022-245 154
UD-998-022-441 154
UD-998-022-442 154
UD-998-022-443 154
UD-998-022-444 154
UD-998-022-445 154
UD-998-022-721 154
UD-998-022-722 154
UD-998-022-723 154
UD-998-022-724 154
UD-998-022-725 154
UD-998-022-741 154
UD-998-022-741N 157
UD-998-022-742 154
UD-998-022-742N 157
UD-998-022-743 154
UD-998-022-743N 157
UD-998-022-744 154
UD-998-022-745 154
UD-998-023-221 158
UD-998-023-222 158
UD-998-023-223 158
UD-998-023-241 158
UD-998-023-242 158
UD-998-023-243 158
UD-998-023-441 158
UD-998-023-442 158
UD-998-023-443 158
UD-998-023-721 158
UD-998-023-722 158
UD-998-023-723 158
UD-998-023-741 158
UD-998-023-741N 161
UD-998-023-742 158
UD-998-023-742N 161
UD-998-023-743 158
UD-998-023-743N 161
UD-998-024-221 158
UD-998-024-222 158
UD-998-024-223 158
UD-998-024-241 158
UD-998-024-242 158
UD-998-024-243 158
UD-998-024-441 158
UD-998-024-442 158
UD-998-024-443 158
UD-998-024-721 158
UD-998-024-722 158
UD-998-024-723 158
UD-998-024-741 158
UD-998-024-741N 161
UD-998-024-742 158
UD-998-024-742N 161
UD-998-024-743 158
UD-998-024-743N 161
UD-998-025-221 158
UD-998-025-222 158
UD-998-025-223 158
UD-998-025-241 158
UD-998-025-242 158
UD-998-025-243 158
UD-998-025-441 158
UD-998-025-442 158
UD-998-025-443 158
UD-998-025-721 158
UD-998-025-722 158
UD-998-025-723 158
UD-998-025-741 158
UD-998-025-741N 161
UD-998-025-742 158
UD-998-025-742N 161
UD-998-025-743 158
UD-998-025-743N 161
UD-998-026-221 158
UD-998-026-222 158
UD-998-026-223 158
UD-998-026-241 158
UD-998-026-242 158
UD-998-026-243 158
UD-998-026-441 158
UD-998-026-442 158
UD-998-026-443 158
UD-998-026-721 158
UD-998-026-722 158
UD-998-026-723 158
UD-998-026-741 158
UD-998-026-741N 161
UD-998-026-742 158
UD-998-026-742N 161
UD-998-026-743 158
UD-998-026-743N 161
UD-998-027-221 162
UD-998-027-222 162
UD-998-027-223 162
UD-998-027-241 162
UD-998-027-242 162
UD-998-027-243 162
UD-998-027-441 162
UD-998-027-442 162
UD-998-027-443 162
UD-998-027-721 162
UD-998-027-722 162
UD-998-027-723 162
UD-998-027-741 162
UD-998-027-742 162
UD-998-027-743 162
UD-998-028-221 162
UD-998-028-222 162
UD-998-028-223 162
UD-998-028-241 162
UD-998-028-242 162
UD-998-028-243 162
UD-998-028-441 162
UD-998-028-442 162
UD-998-028-443 162
UD-998-028-721 162
UD-998-028-722 162
UD-998-028-723 162
UD-998-028-741 162
UD-998-028-742 162
UD-998-028-743 162
UD-998-029-221 162
UD-998-029-222 162
UD-998-029-223 162
UD-998-029-241 162
UD-998-029-242 162
UD-998-029-243 162
UD-998-029-441 162
UD-998-029-442 162
UD-998-029-443 162
UD-998-029-721 162
UD-998-029-722 162
UD-998-029-723 162
UD-998-029-741 162
UD-998-029-742 162
UD-998-029-743 162
UD-998-030-221 162
UD-998-030-222 162
UD-998-030-223 162
UD-998-030-241 162
UD-998-030-242 162
UD-998-030-243 162
UD-998-030-441 162
UD-998-030-442 162
UD-998-030-443 162
UD-998-030-721 162
UD-998-030-722 162
UD-998-030-723 162
UD-998-030-741 162
UD-998-030-742 162
UD-998-030-743 162
UD-998-031-221 165
UD-998-031-222 165
UD-998-031-223 165
UD-998-031-241 165
UD-998-031-242 165
UD-998-031-243 165
UD-998-031-441 165
UD-998-031-442 165
UD-998-031-443 165
UD-998-031-721 165
UD-998-031-722 165
UD-998-031-723 165
UD-998-031-741 165
UD-998-031-742 165
UD-998-031-743 165
UD-998-032-221 165
UD-998-032-222 165
UD-998-032-223 165
UD-998-032-241 165
UD-998-032-242 165
UD-998-032-243 165
UD-998-032-441 165
UD-998-032-442 165
UD-998-032-443 165
UD-998-032-721 165
UD-998-032-722 165
UD-998-032-723 165
UD-998-032-741 165
UD-998-032-742 165
UD-998-032-743 165
UD-998-033-221 165
UD-998-033-222 165
UD-998-033-223 165
UD-998-033-241 165
UD-998-033-242 165
UD-998-033-243 165
UD-998-033-441 165
UD-998-033-442 165
UD-998-033-443 165
UD-998-033-721 165
UD-998-033-722 165
UD-998-033-723 165
UD-998-033-741 165
UD-998-033-742 165
UD-998-033-743 165
UD-998-034-221 165
UD-998-034-222 165
UD-998-034-223 165
UD-998-034-241 165
UD-998-034-242 165
UD-998-034-243 165
UD-998-034-441 165
UD-998-034-442 165
UD-998-034-443 165
UD-998-034-721 165
UD-998-034-722 165
UD-998-034-723 165
UD-998-034-741 165
UD-998-034-742 165
UD-998-034-743 165
UD-999-011-241 146
UD-999-011-242 146
UD-999-011-243 146
UD-999-011-244 146
UD-999-011-245 146
UD-999-011-261 146
UD-999-011-262 146
UD-999-011-263 146
UD-999-011-264 146
UD-999-011-265 146
UD-999-011-441 146
UD-999-011-442 146
UD-999-011-443 146
UD-999-011-444 146
UD-999-011-445 146
UD-999-011-461 146
UD-999-011-462 146
UD-999-011-463 146
UD-999-011-464 146
UD-999-011-465 146
UD-999-011-741 146
UD-999-011-742 146
UD-999-011-743 146
UD-999-011-744 146
UD-999-011-745 146
UD-999-011-761 146
UD-999-011-762 146
UD-999-011-763 146

Index par numéro d'article

UD-999-011-764 146
UD-999-011-765 146
UD-999-012-241 146
UD-999-012-242 146
UD-999-012-243 146
UD-999-012-244 146
UD-999-012-245 146
UD-999-012-261 146
UD-999-012-262 146
UD-999-012-263 146
UD-999-012-264 146
UD-999-012-265 146
UD-999-012-441 146
UD-999-012-442 146
UD-999-012-443 146
UD-999-012-444 146
UD-999-012-445 146
UD-999-012-461 146
UD-999-012-462 146
UD-999-012-463 146
UD-999-012-464 146
UD-999-012-465 146
UD-999-012-741 146
UD-999-012-742 146
UD-999-012-743 146
UD-999-012-744 146
UD-999-012-745 146
UD-999-012-761 146
UD-999-012-762 146
UD-999-012-763 146
UD-999-012-764 146
UD-999-012-765 146
UD-999-013-241 146
UD-999-013-242 146
UD-999-013-243 146
UD-999-013-244 146
UD-999-013-245 146
UD-999-013-261 146
UD-999-013-262 146
UD-999-013-263 146
UD-999-013-264 146
UD-999-013-265 146
UD-999-013-441 146
UD-999-013-442 146
UD-999-013-443 146
UD-999-013-444 146
UD-999-013-445 146
UD-999-013-461 146
UD-999-013-462 146
UD-999-013-463 146
UD-999-013-464 146
UD-999-013-465 146
UD-999-013-741 146
UD-999-013-742 146
UD-999-013-743 146
UD-999-013-744 146
UD-999-013-745 146
UD-999-013-761 146
UD-999-013-762 146
UD-999-013-763 146
UD-999-013-764 146
UD-999-013-765 146
UD-999-014-241 146
UD-999-014-242 146
UD-999-014-243 146
UD-999-014-244 146
UD-999-014-245 146
UD-999-014-261 146
UD-999-014-262 146
UD-999-014-263 146
UD-999-014-264 146
UD-999-014-265 146
UD-999-014-441 146
UD-999-014-442 146
UD-999-014-443 146
UD-999-014-444 146
UD-999-014-445 146
UD-999-014-461 146
UD-999-014-462 146
UD-999-014-463 146
UD-999-014-464 146
UD-999-014-465 146
UD-999-014-741 146
UD-999-014-742 146
UD-999-014-743 146
UD-999-014-744 146
UD-999-014-745 146
UD-999-014-761 146
UD-999-014-762 146
UD-999-014-763 146
UD-999-014-764 146
UD-999-014-765 146
UD-999-015-241 150
UD-999-015-242 150
UD-999-015-243 150
UD-999-015-244 150
UD-999-015-245 150
UD-999-015-261 150
UD-999-015-262 150
UD-999-015-263 150
UD-999-015-264 150
UD-999-015-265 150
UD-999-015-441 150
UD-999-015-442 150
UD-999-015-443 150
UD-999-015-444 150
UD-999-015-445 150
UD-999-015-461 150
UD-999-015-462 150
UD-999-015-463 150
UD-999-015-464 150
UD-999-015-465 150
UD-999-015-741 150
UD-999-015-742 150
UD-999-015-743 150
UD-999-015-744 150
UD-999-015-745 150
UD-999-015-761 150
UD-999-015-762 150
UD-999-015-763 150
UD-999-015-764 150
UD-999-015-765 150
UD-999-016-241 150
UD-999-016-242 150
UD-999-016-243 150
UD-999-016-244 150
UD-999-016-245 150
UD-999-016-261 150
UD-999-016-262 150
UD-999-016-263 150
UD-999-016-264 150
UD-999-016-265 150
UD-999-016-441 150
UD-999-016-442 150
UD-999-016-443 150
UD-999-016-444 150
UD-999-016-445 150
UD-999-016-461 150
UD-999-016-462 150
UD-999-016-463 150
UD-999-016-464 150
UD-999-016-465 150
UD-999-016-741 150
UD-999-016-742 150
UD-999-016-743 150
UD-999-016-744 150
UD-999-016-745 150
UD-999-016-761 150
UD-999-016-762 150
UD-999-016-763 150
UD-999-016-764 150
UD-999-016-765 150
UD-999-017-241 150
UD-999-017-242 150
UD-999-017-243 150
UD-999-017-244 150
UD-999-017-245 150
UD-999-017-261 150
UD-999-017-262 150
UD-999-017-263 150
UD-999-017-264 150
UD-999-017-265 150
UD-999-017-441 150
UD-999-017-442 150
UD-999-017-443 150
UD-999-017-444 150
UD-999-017-445 150
UD-999-017-461 150
UD-999-017-462 150
UD-999-017-463 150
UD-999-017-464 150
UD-999-017-465 150
UD-999-017-741 150
UD-999-017-742 150
UD-999-017-743 150
UD-999-017-744 150
UD-999-017-745 150
UD-999-017-761 150
UD-999-017-762 150
UD-999-017-763 150
UD-999-017-764 150
UD-999-017-765 150
UD-999-018-241 150
UD-999-018-242 150
UD-999-018-243 150
UD-999-018-244 150
UD-999-018-245 150
UD-999-018-261 150
UD-999-018-262 150
UD-999-018-263 150
UD-999-018-264 150
UD-999-018-265 150
UD-999-018-441 150
UD-999-018-442 150
UD-999-018-443 150
UD-999-018-444 150
UD-999-018-445 150
UD-999-018-461 150
UD-999-018-462 150
UD-999-018-463 150
UD-999-018-464 150
UD-999-018-465 150
UD-999-018-741 150
UD-999-018-742 150
UD-999-018-743 150
UD-999-018-744 150
UD-999-018-745 150
UD-999-018-761 150
UD-999-018-762 150
UD-999-018-763 150
UD-999-018-764 150
UD-999-018-765 150
UD-999-019-241 155
UD-999-019-242 155
UD-999-019-243 155
UD-999-019-244 155
UD-999-019-245 155
UD-999-019-261 155
UD-999-019-262 155
UD-999-019-263 155
UD-999-019-264 155
UD-999-019-265 155
UD-999-019-441 155
UD-999-019-442 155
UD-999-019-443 155
UD-999-019-444 155
UD-999-019-445 155
UD-999-019-461 155
UD-999-019-462 155
UD-999-019-463 155
UD-999-019-464 155
UD-999-019-465 155
UD-999-019-741 155
UD-999-019-742 155
UD-999-019-743 155
UD-999-019-744 155
UD-999-019-745 155
UD-999-019-761 155
UD-999-019-761N 157
UD-999-019-762 155
UD-999-019-762N 157
UD-999-019-763 155
UD-999-019-763N 157
UD-999-019-764 155
UD-999-019-765 155
UD-999-020-241 155
UD-999-020-242 155
UD-999-020-243 155
UD-999-020-244 155
UD-999-020-245 155
UD-999-020-261 155
UD-999-020-262 155
UD-999-020-263 155
UD-999-020-264 155
UD-999-020-265 155
UD-999-020-441 155
UD-999-020-442 155
UD-999-020-443 155
UD-999-020-444 155
UD-999-020-445 155
UD-999-020-461 155
UD-999-020-462 155
UD-999-020-463 155
UD-999-020-464 155
UD-999-020-465 155
UD-999-020-741 155
UD-999-020-742 155
UD-999-020-743 155
UD-999-020-744 155
UD-999-020-745 155
UD-999-020-761 155
UD-999-020-761N 157
UD-999-020-762 155
UD-999-020-762N 157
UD-999-020-763 155
UD-999-020-763N 157
UD-999-020-764 155
UD-999-020-765 155
UD-999-021-241 155
UD-999-021-242 155
UD-999-021-243 155
UD-999-021-244 155
UD-999-021-245 155
UD-999-021-261 155
UD-999-021-262 155
UD-999-021-263 155
UD-999-021-264 155
UD-999-021-265 155
UD-999-021-441 155
UD-999-021-442 155
UD-999-021-443 155
UD-999-021-444 155
UD-999-021-445 155
UD-999-021-461 155
UD-999-021-462 155
UD-999-021-463 155
UD-999-021-464 155
UD-999-021-465 155
UD-999-021-741 155
UD-999-021-742 155
UD-999-021-743 155
UD-999-021-744 155
UD-999-021-745 155
UD-999-021-761 155
UD-999-021-761N 157
UD-999-021-762 155
UD-999-021-762N 157
UD-999-021-763 155
UD-999-021-763N 157
UD-999-021-764 155
UD-999-021-765 155
UD-999-022-241 155
UD-999-022-242 155
UD-999-022-243 155
UD-999-022-244 155
UD-999-022-245 155
UD-999-022-261 155
UD-999-022-262 155
UD-999-022-263 155
UD-999-022-264 155
UD-999-022-265 155
UD-999-022-441 155
UD-999-022-442 155
UD-999-022-443 155
UD-999-022-444 155
UD-999-022-445 155
UD-999-022-461 155
UD-999-022-462 155
UD-999-022-463 155
UD-999-022-464 155
UD-999-022-465 155
UD-999-022-741 155
UD-999-022-742 155
UD-999-022-743 155
UD-999-022-744 155
UD-999-022-745 155
UD-999-022-761 155
UD-999-022-761N 157
UD-999-022-762 155
UD-999-022-762N 157
UD-999-022-763 155
UD-999-022-763N 157
UD-999-022-764 155
UD-999-022-765 155
UD-999-023-241 159
UD-999-023-242 159
UD-999-023-243 159
UD-999-023-261 159
UD-999-023-262 159
UD-999-023-263 159
UD-999-023-441 159
UD-999-023-442 159
UD-999-023-443 159
UD-999-023-461 159
UD-999-023-462 159
UD-999-023-463 159
UD-999-023-741 159
UD-999-023-742 159
UD-999-023-743 159
UD-999-023-761 159
UD-999-023-761N 161
UD-999-023-762 159
UD-999-023-762N 161
UD-999-023-763 159
UD-999-023-763N 161
UD-999-024-241 159
UD-999-024-242 159
UD-999-024-243 159
UD-999-024-261 159
UD-999-024-262 159
UD-999-024-263 159
UD-999-024-441 159
UD-999-024-442 159
UD-999-024-443 159
UD-999-024-461 159
UD-999-024-462 159
UD-999-024-463 159
UD-999-024-741 159
UD-999-024-742 159
UD-999-024-743 159
UD-999-024-761 159
UD-999-024-761N 161
UD-999-024-762 159
UD-999-024-762N 161
UD-999-024-763 159
UD-999-024-763N 161
UD-999-025-241 159
UD-999-025-242 159
UD-999-025-243 159
UD-999-025-261 159
UD-999-025-262 159
UD-999-025-263 159
UD-999-025-441 159
UD-999-025-442 159
UD-999-025-443 159
UD-999-025-461 159
UD-999-025-462 159
UD-999-025-463 159
UD-999-025-741 159
UD-999-025-742 159
UD-999-025-743 159
UD-999-025-761 159
UD-999-025-761N 161
UD-999-025-762 159
UD-999-025-762N 161
UD-999-025-763 159
UD-999-025-763N 161
UD-999-026-241 159
UD-999-026-242 159
UD-999-026-243 159
UD-999-026-261 159
UD-999-026-262 159
UD-999-026-263 159
UD-999-026-441 159
UD-999-026-442 159
UD-999-026-443 159
UD-999-026-461 159
UD-999-026-462 159
UD-999-026-463 159
UD-999-026-741 159
UD-999-026-742 159
UD-999-026-743 159
UD-999-026-761 159
UD-999-026-761N 161
UD-999-026-762 159
UD-999-026-762N 161
UD-999-026-763 159
UD-999-026-763N 161
UD-999-027-241 163
UD-999-027-242 163
UD-999-027-243 163
UD-999-027-261 163
UD-999-027-262 163
UD-999-027-263 163
UD-999-027-441 163
UD-999-027-442 163
UD-999-027-443 163
UD-999-027-461 163
UD-999-027-462 163
UD-999-027-463 163
UD-999-027-741 163
UD-999-027-742 163
UD-999-027-743 163
UD-999-027-761 163
UD-999-027-762 163
UD-999-027-763 163
UD-999-028-241 163
UD-999-028-242 163
UD-999-028-243 163
UD-999-028-261 163
UD-999-028-262 163
UD-999-028-263 163
UD-999-028-441 163
UD-999-028-442 163
UD-999-028-443 163
UD-999-028-461 163
UD-999-028-462 163
UD-999-028-463 163
UD-999-028-741 163
UD-999-028-742 163
UD-999-028-743 163
UD-999-028-761 163
UD-999-028-762 163
UD-999-028-763 163
UD-999-029-241 163
UD-999-029-242 163
UD-999-029-243 163
UD-999-029-261 163
UD-999-029-262 163
UD-999-029-263 163
UD-999-029-441 163
UD-999-029-442 163
UD-999-029-443 163
UD-999-029-461 163
UD-999-029-462 163
UD-999-029-463 163
UD-999-029-741 163
UD-999-029-742 163
UD-999-029-743 163
UD-999-029-761 163
UD-999-029-762 163
UD-999-029-763 163
UD-999-030-241 163
UD-999-030-242 163
UD-999-030-243 163
UD-999-030-261 163
UD-999-030-262 163
UD-999-030-263 163
UD-999-030-441 163
UD-999-030-442 163
UD-999-030-443 163
UD-999-030-461 163
UD-999-030-462 163
UD-999-030-463 163
UD-999-030-741 163
UD-999-030-742 163
UD-999-030-743 163
UD-999-030-761 163
UD-999-030-762 163
UD-999-030-763 163
UD-999-031-241 167
UD-999-031-242 167
UD-999-031-243 167
UD-999-031-261 167
UD-999-031-262 167
UD-999-031-263 167
UD-999-031-441 167
UD-999-031-442 167
UD-999-031-443 167
UD-999-031-461 167
UD-999-031-462 167
UD-999-031-463 167
UD-999-031-741 167
UD-999-031-742 167
UD-999-031-743 167
UD-999-031-761 167
UD-999-031-762 167
UD-999-031-763 167
UD-999-032-241 167
UD-999-032-242 167
UD-999-032-243 167
UD-999-032-261 167
UD-999-032-262 167
UD-999-032-263 167
UD-999-032-441 167
UD-999-032-442 167
UD-999-032-443 167
UD-999-032-461 167
UD-999-032-462 167
UD-999-032-463 167
UD-999-032-741 167
UD-999-032-742 167
UD-999-032-743 167
UD-999-032-761 167
UD-999-032-762 167
UD-999-032-763 167
UD-999-033-241 167
UD-999-033-242 167
UD-999-033-243 167
UD-999-033-261 167
UD-999-033-262 167
UD-999-033-263 167
UD-999-033-441 167
UD-999-033-442 167
UD-999-033-443 167
UD-999-033-461 167
UD-999-033-462 167
UD-999-033-463 167
UD-999-033-741 167
UD-999-033-742 167
UD-999-033-743 167
UD-999-033-761 167
UD-999-033-762 167
UD-999-033-763 167
UD-999-034-241 167
UD-999-034-242 167
UD-999-034-243 167
UD-999-034-261 167
UD-999-034-262 167
UD-999-034-263 167
UD-999-034-441 167
UD-999-034-442 167
UD-999-034-443 167
UD-999-034-461 167
UD-999-034-462 167
UD-999-034-463 167
UD-999-034-741 167
UD-999-034-742 167
UD-999-034-743 167
UD-999-034-761 167
UD-999-034-762 167
UD-999-034-763 167
UD-999-035-761 169
UD-999-035-762 169
UD-999-035-763 169
UD-999-036-761 169
UD-999-036-762 169
UD-999-036-763 169
UD-999-039-741 169
UD-999-040-741 169
UD-999-045-741 181
UD-999-045-742 181
UD-999-046-741 181
UD-999-046-742 181
UD-999-047-741 181
UD-999-047-742 181
UD-999-048-741 181
UD-999-048-742 181
WA-SMD-1P-0401 482
WA-SMD-2P-0402 482
Z-ALU-ZUS 356
Z-BOHRUNG-SPEZ 426
Z-STROM-ZUS 312

Explication des symboles

- Driver inclus
- Driver exclus
- Classe de protection 1
- Classe de protection 2
- Classe de protection 3
- On/Off
- Gradable DALI
- Gradable DALI 2
- Gradation phase
- Élément d'éclairage de secours
- Capteur HF
- Gradation par poussoir
- TouchDim
- Radio
- CASAMBI
- Bluetooth
- Modulation de largeur d'impulsion (PWM)
- Modulation d'amplitude (AM)
- Adapté pour installation sur, p. ex., du bois ou des matériaux à base de bois
- Température ambiante

- Plafond: suspendu
- Plafond: encastré
- Mur: encastré
- Mur: profilé encastré vertical et horizontal
- Mur, Sol: encastré
- Mur: apparent
- Mur: profilé apparent vertical et horizontal
- Plafond, Mur, Sol: encastré, apparent
- Plafond: apparent
- Plafond, Mur: apparent
- Plafond: encastré, apparent, suspendu
- Plafond, Mur: apparent, suspendu
- Sol: encastré
- Sol: apparent
- Plafond, Mur, Sol: apparent
- Éclairage de meuble
- Plafond: suspendu
- Produit peut également être utilisé à l'extérieur
- Ø Trou de forage
- Découpe de plafond
- Classe d'efficacité énergétique source lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique source lumineuse dans luminaire

- Tension de service, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Tension de service primaire 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Tension de service 24 V dc
- Tension de service primaire 24 V dc
- Tension de service secondaire 24 V dc
- Niveau de protection contre les solides et les liquides
- Niveau de protection contre l'impact
- Marquage CE
- blanc
- noir
- argent
- gris argent
- alu-brossé
- alu-brillant
- chrome
- gris
- anthracite
- champagne
- or
- bronze

Que signifie un point devant l'indication du prix?

Un point devant l'indication de prix désigne un produit à confectionner. Par rapport aux articles en stock disponibles immédiatement, le délai de livraison est ici de 2 à 5 jours. Si le point est rouge, nous pouvons vous communiquer le délai de livraison sur demande.

Attention! Les articles confectionnés ne peuvent pas être repris.

N° art.	CHF
160-027-71	99.00
160-037-70	159.00

Articles à confectionner, délai de livraison: 2 à 5 jours

Articles à confectionner, délai de livraison: sur demande

Impressum

Informations

- Avec la publication de ce catalogue, tous les prix publiés précédemment perdent leur validité.
- Les prix sont indiqués en CHF hors TVA et TAR.
- Sous réserve de modifications des prix, dimensions et conceptions et de modifications techniques.
- Les illustrations et indications ne sont pas contractuelles en termes de couleur, de forme et de modèle.
- Les conditions générales de vente de la société unex lighting AG s'appliquent. (www.unex-lighting.com)

Éditeur

- unex lighting AG
  Flüelastrasse 12
  CH-8048 Zürich
  +41 44 404 22 22
  www.unex-lighting.com

Copyright

- © unex lighting AG, 2025

Crédits photos

- unex lighting AG
- SelLED AG
- fit & wellness concept GmbH
- ObiettivoLuce

unex

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com

Éclairage
Nouvelles sources

Éric Hoffmann
Designer lumière

Tél. +41 32 501 99 77
GSM +41 79 637 34 10
e.hoffmann@sunrise.ch

Prélards 16
CH-2088 Cressier / NE

www.hoffmann-eclairage.e-monsite.com

Katalog FR2025 BDK